

Canon



DIGITAL IXUS 400

**4 Megapixel
3X Optical Zoom
Digital Camera**



제품 사양	
CCD:	
크기:	1/1.8 인치
픽셀:	약 4.1M 픽셀 (총) 약 4.0M 픽셀 (유효)
필터 어레이:	원색 필터(베이어 타입)
이미지 프로세서: DIGIC	
렌즈:	
초점 거리(광학):	7.4(W)-22.2(T)mm (35mm 필름 환산시: 36(W)-108(T)mm)
최대 조리개:	F2.8 (W)- 4.9 (T)
구성:	5군 7매 (비구면 렌즈 2매 포함)
초점 범위:	접사: 5-46cm (W), 30-46cm (T) 일반: 46cm - 무한
광학/디지털 줌: 3x /3.6x	
초점 방식: 9 포인트 AIAF, 1 포인트 AF (AF 잠금 사용 가능)	
노출 제어: 프로그램 AE	
노출 보정: 1/3 스톱 단계로 ±2 스톱	
축광 방식: 평가/중앙부 중점 평균/스팟 (AE 잠금 사용 가능)	
화이트 밸런스 모드 : TTL 자동, 사진 설정 (태양광/흐림/백열등/형광등/형광등 High), 커스텀	
셔터 속도: 15 - 1/2,000 초	
ISO 환산 필름 감도: AUTO/ISO 50/100/200/400	
뷰파인더: 실상식 줌 뷰파인더	
LCD 모니터: 저온 폴리크리스탈린 실리콘 TFT 칼라 LCD (100% 시계율)	
플래시 모드(배정): 자동, 적외 감소 자동/ON/OFF/저속 동조	
플래시 범위: 광각: 30cm - 3.5m, 망원: 30cm - 2.0m (ISO 감도가 Auto로 설정시)	
파일 형식: 카메라 파일 시스템용 설계 규약 디지털 프린트 지시 형식(DPOF) Ver 1.1 호환	
이미지 기록 형식:	
스틸 이미지:	JPEG (Exif 2.2),
동영상 파일:	AVI [이미지 데이터:모션 JPEG, 오디오:WAVE(모노)]
압축 레벨: Super-Fine/Fine/Normal	
기록 화소수:	
스틸 이미지:	Large: 2272 x 1704 Medium 1: 1600 x 1200 Medium 2: 1024 x 768 Small: 640 x 480
동영상 파일:	Large: 320 x 240 (3분) Small: 160 x 120 (3분)
카메라 촬영 모드: 자동/ 수동/ 스티치 지원/ 동영상	
연속 촬영 속도:	
고속:	약 2.5 매/초
일반:	약 1.5 매/초
포토 이펙트 모드: Vivid / Neutral / Low Sharpening / Sepia / Black&White	
다이렉트 프린팅: CP-10/CP-100/S830D/S530D/i70/i450/i470D 다이렉트 포토 프린터에서 직접 출력	
마이 카메라 설정: 시동 이미지, 시동음, 셔터음, 조작음, 셀프 타이머 조작음	
메뉴용 언어: 영어, 독일어, 폴어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 이탈리아어, 노르웨이어, 스웨덴어, 스페인어, 중국어, 일본어	
셀프-타이머: 2 또는 10초 (카운트다운)	
저장 매체: 컴팩트플래시™ (CF) 카드 타입 I	
인터페이스: USB	
지원 운영 체제: PC: Win 98 (SE 포함)/2000/ME/XP Mac: OS 8.6 - 9.2, OS X v10.1	
전원 : 충전 가능한 리튬 이온 배터리 (NB-1LH/NB-1L)	
크기 (WxHxD): 87.0 x 57.0 x 27.8mm (플출부 제외)	
무게: 약 185g (카메라 본체만)	

Microsoft와 Windows는 USA와 기타 국가에서의 Microsoft사의 등록 상표입니다. Macintosh는 USA와 기타 국가에서의 Apple 컴퓨터사의 상표입니다. 기타 모든 상표는 사진 고지된 것들입니다. 모든 데이터는 캐논의 표준 테스트 방식에 근거한 것입니다. 사양은 제품 출하시를 기준으로 작성된 것입니다. 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.



멋진 스타일

POWERED BY DIGIC

디지털 IXUS 400은 정지 사진과 동영상 모두에 높은 선명도와 충실한 색상 재현력, 고속의 처리 속도를 제공하는 캐논의 최신 디지털 영상 프로세서 DIGIC를 채용하고 있습니다.



LG상사 디지털 영상팀

서울 영등포구 여의동동 20번지 LG 트윈타워 동관 11층
www.lgcamera.co.kr

캐논 고객 상담 센터 TEL : 1544-5775 FAX : 02) 719-5263

제품 및 A/S에 대하여 최선을 다해 상담해 드리겠습니다.





더욱 커진 메가픽셀, 강력한 줌, 그리고

디지털 카메라에 있어서 새로운 하나의 유행을 창출한 DIGITAL IXUS 시리즈의 최신 버전인 DIGITAL IXUS 400은 더욱 더 도시적 감각의 세련된 모습과 함께 4메가픽셀의 CCD, 캐논의 광학 기술을 담은 파워풀한 3x 광학 줌 렌즈를 포함한 고성능의 다양한 기능들을 자랑합니다. 더욱이 캐논이 독자적으로 개발한 최신의 초고속 디지털 영상 프로세서인 DIGIC와 빠르고 정확하게, 그리고 누구라도 쉽게 정확한 초점을 맞출 수 있도록 성능이 더욱 개선된 9 포인트 AiAF, 그리고 연속 촬영 기능과 동영상 모드까지, 디지털 카메라에 필수적인 모든 기능들을 신용 카드만한 이 작고 세련된 하이테크 패키지 안에 담아 뒀습니다.



선택 가능한 9포인트 AiAF와 중앙 싱글 포인트 AF

피사체가 프레임의 중심에서 벗어나 좌측이나 우측 또는 위나 아래쪽 어디에 위치하더라도 9개의 포인트를 가진 AiAF (인공지능 자동 초점) 기능이 언제나 선명한 영상을 전달해 드리게 됩니다. 피사체가 무엇이건 어디에 있건 간에 관계 없이, 자유롭게 원하는 효과를 얻을 수 있도록 9 포인트 AiAF나 중앙 포인트 AF를 선택적으로 사용하십시오.



4메가픽셀 CCD, 3x 광학 줌

3x 광학 줌, 3.6x 디지털 줌 (총 11x 줌!)의 고성능이 더욱 멋진 구도의 영상을 만들어 냅니다.



Sepia

특수 효과

5가지의 포토 이펙트 모드 (Vivid Color, Neutral Color, Low Sharpening, Sepia, Black & White)를 활용하면 평범한 일상의 스냅 사진들이 멋지고 독창적인 작품 사진으로 바뀝니다.

저속/고속의 셔터 스피드 범위

DIGITAL IXUS 400은 버튼의 터치만으로 이루어지는 15초 ~ 1/2,000초까지의 셔터 스피드로 어떠한 장면이든 원하는 대로 포착해 낼 수 있습니다.


최상의 측광 설정

DIGITAL IXUS 400은 Auto/50/100/200/400의 폭넓은 ISO 환산 감도 범위를 설정할 수가 있습니다. 따라서 다양하고 폭넓게 변화하는 조명 조건에서 여러분의 의도대로 촬영이 가능한 독창적인 자유로움을 제공하게 됩니다.

언제 어디서나 고화질 출력이 가능한 다이렉트 프린트 기능

다이렉트 프린트 기능을 지원하는 캐논의 여러가지 프린터중 하나의 카메라를 연결하기만 하면 스티커 크기에서부터 A4 크기에 이르기까지 고화질의 출력물을 바로 얻을 수 있습니다.

Digital IXUS 400

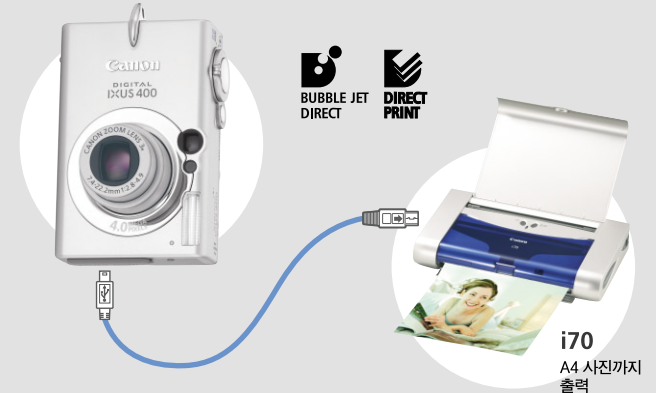

i70
A4 사진까지 출력

음성이 포함된 동영상 촬영

최대 4분까지 음성이 포함된 동영상 클립을 촬영할 수 있는 향상된 동영상 모드를 제공합니다.

자기 자신만의 카메라로, '마이-카메라' 모드

'마이 카메라' 모드는 자신이 만든 시동 영상, 시동 신호음과 초기 자동 설정값들을 여러분의 취향대로 자신만의 카메라로 꾸밀 수 있는 기능을 제공합니다.

특별한 능력을 부여하는 액세서리

수중 40m 깊이까지 사용될 수 있는 방수용 케이스와 더욱 많은 촬영을 가능케 하는 256MB의 고용량 CF 카드가 별매의 액세서리로 준비되어 있습니다.



WP - DC800



256MB CF card