

Canon

DIGITAL IXUS 40/30

where style
meets substance

Canon

IXUS 30

IXUS 40



IXUS 40/30

 **LG상사**

서울 영등포구 여의도동 20번지 LG 트윈타워 동관 11층
www.lgcamera.co.kr

캐논 서비스 센터 TEL : 1544-5775 FAX : 02) 719-5263
제품 및 A/S에 대하여 최선을 다해 상담해 드리겠습니다.



 **LG상사**

PRINTED IN KOREA

clarity

IXUS 30

elegant beauty

IXUS 40

IXUS 30

IXUS 40

sleek

IXUS 30

IXUS 40/30 은 뛰어난 기술력에 스타일과 디자인에도
심혈을 기울임으로써 스타일과 명성, 기능성을 모두 겸비한
카메라를 원하는 분들께 그 해답이 되었습니다.

IXUS 40/30 은 한층 발전한 DIGIC II 이미징 프로세서에
힘입어 괄목할 만하게 향상된 선명함과 생생한 색 재생을
그 특징으로 하게 되었습니다. DIGIC II 는 여러분께 우수한
이미지 품질을 선사합니다.



body beautiful

광택나는 실버 케이스에 싸인 세련되고
우아한 IXUS 40/30은 여러분을 흥분시킬
만한 하나의 작품으로서의 카메라입니다.



UA(초고굴절률 비구면 렌즈) 광학부와 DIGIC II 이미징 프로
세서와 같은 앞선 기술을 사용한 것을 포함하여 IXUS 40/30을
만드는데 있어서 어떠한 노력도 아끼지 않았습니다.

IXUS 40 에는 최고급 스테인레스를, IXUS 30 에는 알루미늄/



마그네슘합금을 사용하는 등 이들 두
카메라는 최상의 재료로 만들어진
작품입니다.



슬림한 스테인레스 스틸 바디의 IXUS 40 은
모던한 스타일의 남성상을 상징하고 있습니다.

세련된 멋진 외형과 함께
차분한 힘도 느낄 수 있습니다.

strength



반면 IXUS 30 은 부드러운 곡선과
우아한 디자인으로 이상적인 여인의 아름다움과
우아함을 느끼게 합니다.
IXUS 30 은 여러분의 개성을 표현해 내는
카메라 이상의 것입니다.

beauty



대형 TFT LCD 모니터

IXUS 40/30은 작은 크기에도 불구하고 대형 2인치 TFT LCD 모니터가 장착되어 있습니다. 촬영한 장면과 짧은 동영상 클립을 이 대형 모니터를 통해 편안하게 확인하십시오. 앞선 기술의 초박형 LCD 모니터는 카메라에 세련됨을 더합니다.

높은 이미지 해상도- 4.0/3.2 메가픽셀

4.0과 3.2 메가픽셀(IXUS 40/30 각각)의 뛰어난 최대 이미지 해상도로 이제 이전보다 더 풍부한 디테일을 기록할 수 있게 되었습니다. 호환 기종의 프린터에 연결하여 더 크고 더 선명한 이미지를 프린트하여 여러분의 가족과 친구들에게 선사하십시오.

3x Optical Zoom



Close up action

Large TFT LCD Monitor




근접 촬영

이 두 IXUS 카메라로 여러분의 상상을 더 넓게 펼쳐 보십시오. 3배(IXUS 40/30) 광학 줌과 최대 3.6배(IXUS 40)와 3.2배(IXUS 30) 디지털 줌을 가진 이들 카메라로 물리적인 경계를 허물 수 있습니다. 오늘부터 바로 촬영해 보십시오!

연속 촬영

속도가 느려지지 않으면서 SD 카드의 용량에 맞게 연속 촬영을 기록할 수 있다는 것은 IXUS 40/30의 즐겁고 새로운 기능입니다. 이제 여러분은 여러번 촬영하여 완벽한 사진을 얻을 수 있는 여유가 생겼습니다.



향상된 동영상 모드

동영상 모드로 신나는 순간을 녹화하여 재생해 보십시오. 파워풀한 IXUS 40/30은 SD 메모리 용량이 가득 찰 때까지 최고 60fps의 고품질의 풀 모션 동영상과 E-메일 첨부용의 "컴팩트" 동영상, 그리고 "표준" 동영상을 선택하여 촬영할 수 있도록 해 줍니다. 또한 동영상 클립을 확인하기 위한 3가지의 슬로우 모션 스피드 옵션도 있습니다.

사용하기 쉬운 동영상 모드는 아무 어려움 없이 단 몇 초 만에 기억에 남기고 싶은 장면을 포착할 수 있도록 해 드릴 것입니다.

3배 광학 줌

IXUS 40/30에는 스냅샷과 풍경을 포함한 넓은 범위의 사진을 촬영하는데 적합한 파워풀한 3배 광학 줌이 장착되어 있습니다. 피사체가 멀리 떨어져 있더라도 세련되고 파워풀한 IXUS 40/30은 실제보다 더 크게 피사체를 촬영할 수 있도록 해 드릴 것입니다.



6가지 특수 장면 (SCN) 모드

IXUS 40/30은 여러분이 선택한 장면에 맞게 카메라가 자동으로 설정값을 조정함으로써 영상의 품질을 향상시키기 위한 6개의 장면 모드를 가지고 있습니다.



인물 사진

소프트한 효과를 만들어 내어 인물 사진 촬영에 이상적입니다.



야간 스냅 촬영*

삼각대 없이도 카메라의 흔들림을 최소화 할 수 있도록 설정되어 저녁이나 야간에 피사체를 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



실내

인공 조명을 사용한 실내 촬영에서 카메라의 흔들림을 방지하고 피사체의 실제 색상을 그대로 유지해 줍니다.



디지털 매크로

디지털 줌을 사용하면 이미지의 중앙 부분만을 확대하여 피사체를 일 반 접사 촬영에서보다 더 크게 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



수중**

수중 촬영에 맞도록 최적의 화이트 밸런스로 조정하여 이미지에서의 청색조를 감소시켜 자연스런 색조로 기록합니다.



순간 포착

최상의 촬영 장면을 놓치는 일 없이 움직이는 피사체를 촬영할 수 있도록 합니다.

* 조명 조건이 일정 수준보다 낮거나 셔터 스피드가 일반적인 야경 모드보다 더 빠르게 설정되어 있을 경우 감도는 자동으로 증가됩니다.

** IXUS 카메라는 방수 제품이 아니므로 별매의 방수 케이스를 반드시 사용하여야 합니다.

멀티 컬러 시계 표시

IXUS 40/30의 독특한 특징 중 하나는 멀티 컬러 시계 표시입니다. 지능형 방향 센서가 시계 표시 형식을 카메라의 방향(수직 위치/수평 위치)을 기준으로 변경시킵니다. 카메라가 흔들리면 LCD 시계 표시가 12개의 생생한 색상 중에서 그 부분을 살리는 데 적합한 색상으로 대체됩니다. 그러므로 바로 오늘 어서 밖으로 나가 카메라를 흔들며 스냅 사진을 찍어 보십시오!




수직 위치(시간)



수평 위치(시간과 날짜)

선택 가능한 12가지의 생생한 색상

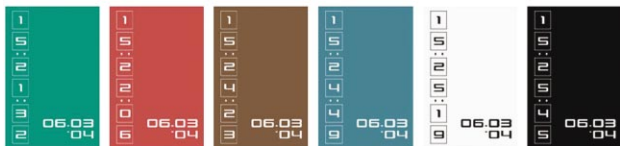

* 실제 디스플레이에서는 위와는 약간 다르게 색상이 나타날 수 있습니다.

프린트/공유 버튼



스티커



카드 사이즈



3R



4R

IXUS 40/30을 캐논 CP 컴팩트 포토 프린터나 다른 PicBridge 호환 프린터에 연결하고 프린트/공유 버튼을 사용하여 즉석에서 고품질의 사진을 만들어 보십시오. 당장 결과를 볼 수 있습니다!

다이렉트 프린팅



IXUS 40/30을 캐논 CP 컴팩트 포토 프린터나 다른 PicBridge 호환 프린터에 연결하면 여러분의 멋진 샷은 다이렉트 프린트를 통해 바로 프린트될 것입니다.

컴퓨터로 다이렉트 전송 (Windows만 해당)



사진들을 다운로드하여 친구나 가족들에게 보내고 싶습니까? IXUS 40/30을 Windows 기반 컴퓨터에 연결하고 재생 모드로 설정하기만 하면 됩니다. 프린트/공유 버튼을 한번만 누르면 사진들이 여러분의 PC*로 직접 전송될 것입니다.

* 카메라의 드라이버와 전용 소프트웨어를 설치해야 합니다. 단, Windows XP에서는 카메라 드라이버가 필요치 않습니다.

별매 액세서리

SD 메모리 카드 SDC-512MSH

SD 메모리 카드와 SDC-512MSH(약 512 MB의 대용량을 가진)는 매우 빠른 기록 성능을 가지고 있어 오랜 내구성과 고품질 동영상 촬영(640 * 480 / 30fps), 초고속 연속 촬영 기능이 가능합니다.



전천후 다용도 케이스

별매인 전천후 다용도 케이스는 모래나 눈, 비, 심지어 3미터 깊이로 잠수 할 때에도 카메라를 보호해 줍니다.



전천후 케이스 AW-DC30



이미지 센서(CCD)

카메라 유효 화소수

: 약 400만 픽셀 (IXUS 40) / 약 320만 픽셀 (IXUS 30)

총 화소수

: 약 420만 픽셀 (IXUS 40) / 약 330만 픽셀 (IXUS 30)

칼라 필터

: 원색 필터(베이어 타입)

렌즈

초점 거리

: 35 (W)-105 (T) mm

광학 줌

: 3x

초점 범위

일반

: 30 cm-무한

접사

: 3-50 cm (W)/30-50 cm (T), 디지털 접사: 3-10 cm

뷰파인더

: 실상식 광학 줌 뷰파인더

LCD 모니터

: 2 인치 저온 폴리크리스탈린 실리콘 TFT 칼라LCD

AF 시스템

: 9 포인트 AiAF/1 포인트 AF (중앙 고정) (지능형 방향 센서), AF 잠금, AF 보조광 on/off

노출 제어

조명 측광 방식

: 평균 / 중앙부 중점 평균 / 스팟 (스팟 측광식 측광 프레임: 중앙)

노출 보정

: +/- 2, 1/3 스톱으로 증가

감도

: Auto, ISO 50/100/200/400 환산치

화이트 밸런스

: 자동 사전 설정 (사용 가능한 설정값: 태양광, 흐림, 백열등, 형광등, 형광등 H) 또는 커스텀

셔터

방식

: 기계식 셔터 + 전자식 셔터

속도

: 15-1/1500 초

조리개

방식

: 원형 조리개

f/number

: f/2.8/ f/5.6 (W), f/4.9, f/10.0 (T)

플래시

작동 모드

: 자동, 적목 감소 자동, 적목 감소 강제 발광, 강제 발광, 발광 금지, 저속 동조

플래시 범위

: 일반 : 50 cm-3.5 m (W) / 50 cm-2.0 m (T)

접사 : 30-50 cm (W/T) (감도가 auto로 설정시)

: FE 잠금

플래시 기능

촬영 사양

촬영 모드

: 자동, 수동 (롱 셔터 가능), 특수촬영 모드 (디지털 접사, 인물 사진, 야간 스냅 촬영, 순간 포착, 실내, 수중)

: 약 3.6x (IXUS 40), 약 3.2x (IXUS 30)

디지털 줌

: Off, Vivid, Neutral, Low sharpening, Sepia, Black and White

포토 이펙트

DIGITAL IXUS 40/30 SPECIFICATIONS

연속 촬영	: 약 2.4 매/초 (IXUS 40), 약 2.8 매/초 (IXUS 30) (Large/Fine 모드, LCD 모니터 Off)
날짜 기록 엮서 모드	: 가능
촬영 기능	: AE 잠금, 노이즈 감소, Rec. 리뷰, 셀프-타이머
기록 사양	
기록 매체	: SD 메모리 카드
파일 형식	
스틸 이미지	: 카메라 파일 시스템용 설계 규약 (Exif 2.2 (JPEG)), DPOF (Ver 1.1) 호환
동영상	: AVI (이미지: 모션 JPEG/Audio: WAVE (모노))
기록 화소수	
스틸 이미지	: Large : 2272 x 1704 (IXUS 40), 2048 x 1536 (IXUS 30) Medium 1 : 1600 x 1200 Medium 2 : 1024 x 768 Small : 640 x 480 날짜 기록 엮서 : 1600 x 1200* (*압축률을 Fine 으로 설정)
동영상	: Standard : 640 x 480 (30 fps/15 fps) SD 메모리 카드 용량이 가득 찰때까지* (*초고속 SD 메모리 카드를 사용할 경우) 풀 모션 : 320 x 240 (60 fps 에서 최대 1분) 컴팩트 : 160 x 120 (15 fps 에서 최대 3분)
재생 사양	
스틸 이미지	: 싱글, 인덱스 (9 개의 썸네일 이미지)
동영상	: 일반 재생, 특수 재생, 슬로우 모션, 편집
재생 기능	: 확대*, 자동 회전, 회전, 히스토그램, 음성 메모 (60 초), 슬라이드 쇼 (*이미지 확대 상태로 진행 방향 또는 역방향 진행 가능)
다이렉트 전송	: 가능
프린트 사양	
다이렉트 프린팅	: 캐논 다이렉트 프린트, 버블 젯 다이렉트, PictBridge
프린팅 기능	: ID 포토 프린트, 동영상 프린트 (CP 컴팩트 포토 프린터)
마이 카메라 설정	: 구동 화면, 구동 사운드, 셔터 사운드, 조작 사운드, 셀프타이머음
포시 언어	: 21개 언어
인터페이스	: USB (mini-B, PTP), 음성/영상 출력 (NTSC 또는 PAL 선택 가능)
전원	: 재충전용 리튬 이온 배터리 (NB-4L) AC 어댑터 키트 (ACK-DC10) (별매)
크기	: 86.0 x 53.0 x 20.7mm (최단면 : 19.5 mm) (IXUS 40) 85.8 x 53.4 x 21.1mm (최단면 : 19.9 mm) (IXUS 30)
(돌출부 제외)	
무게 (카메라 본체)	: 약 130g, (IXUS 40) 약 115g, (IXUS 30)

