잉크젯 복합기 무선 연결 By MAC OS

USB 케이블 연결 후 드라이버가 설치되어 있고 정상 출력이 되는 상태에서 무선 연결을 진행하는 방법입니다


문제 해결이 되지 않으시면, 캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜ 고객센터 1588-2500 으로 문의해 주시기 바랍니다. 감사합니다

다운로드 센터 - 유틸리티로 접속합니다


다운로드

드라이버, 유틸리티, 사용자 설명서, 펌웨어, 프로파일을 다운로드 받을 수 있습니다.




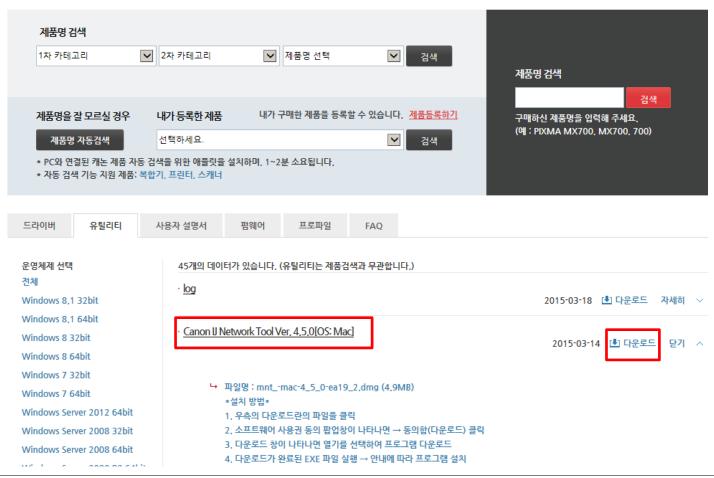


다운로드 받은 파일을 실행합니다

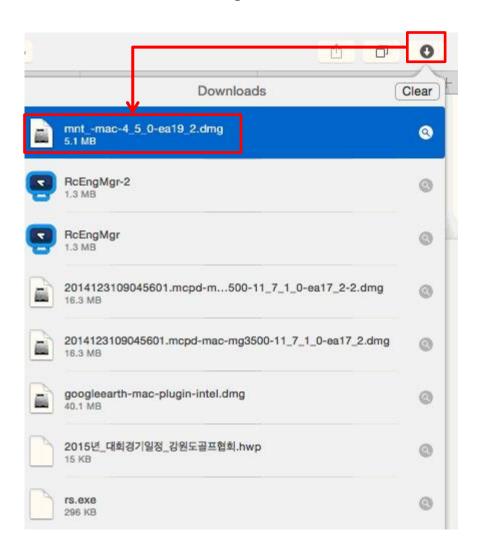


설치 파일을 실행합니다

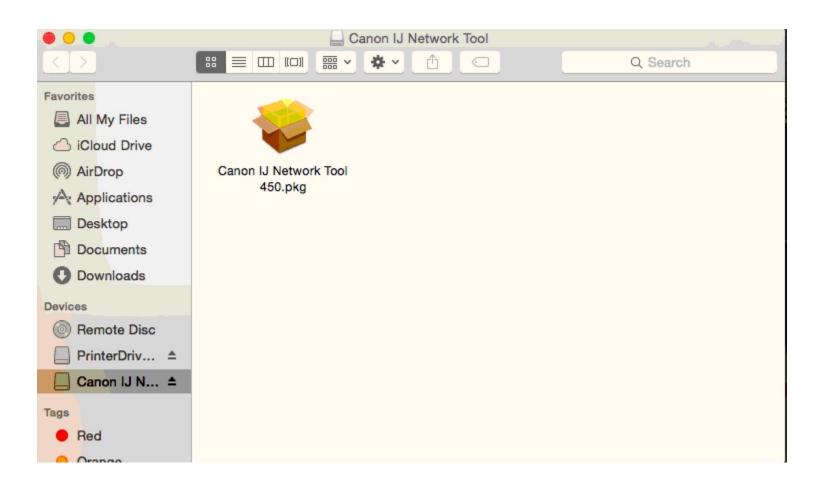


Continue(계속)을 클릭합니다

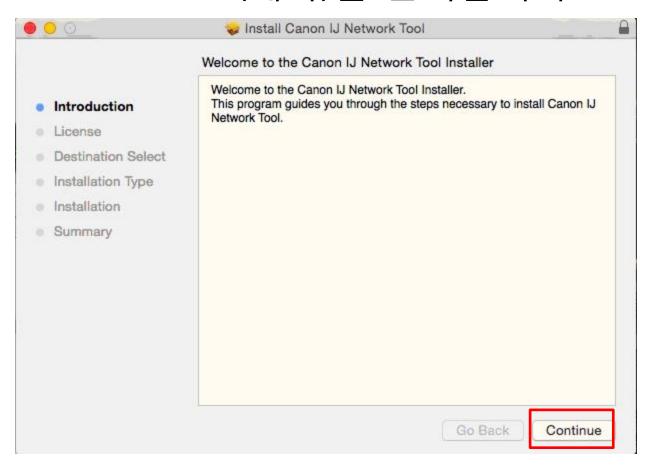


Continue(계속)을 클릭합니다

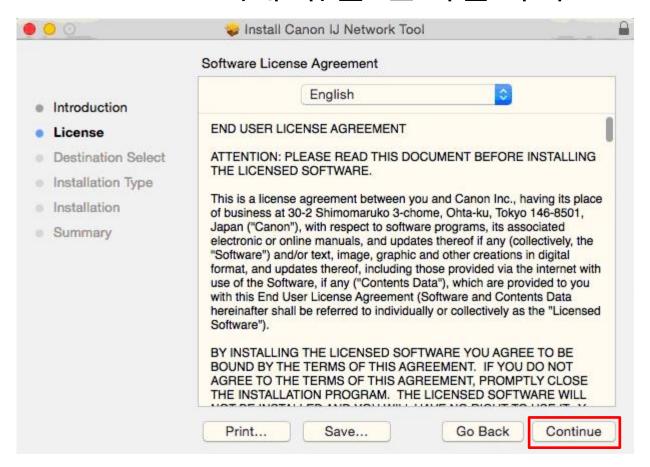


Agree(동의)를 클릭합니다

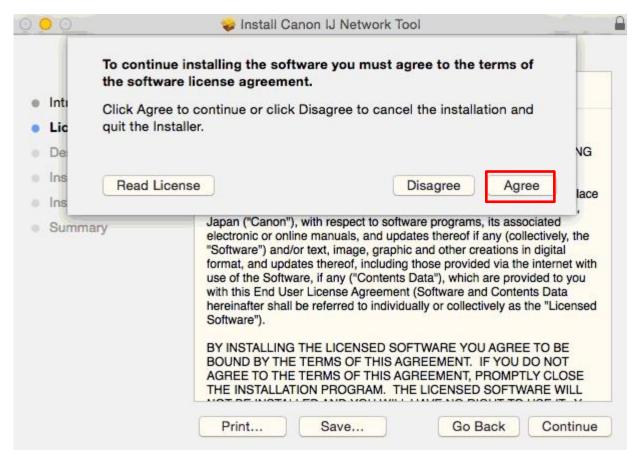


Install(설치)를 클릭합니다

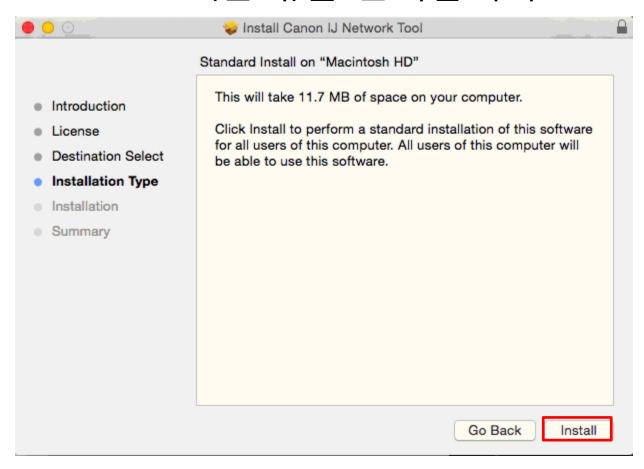

컴퓨터 계정 정보(이름 및 암호)를 입력하고 Install Software(프로그램 설치)를 클릭합니다

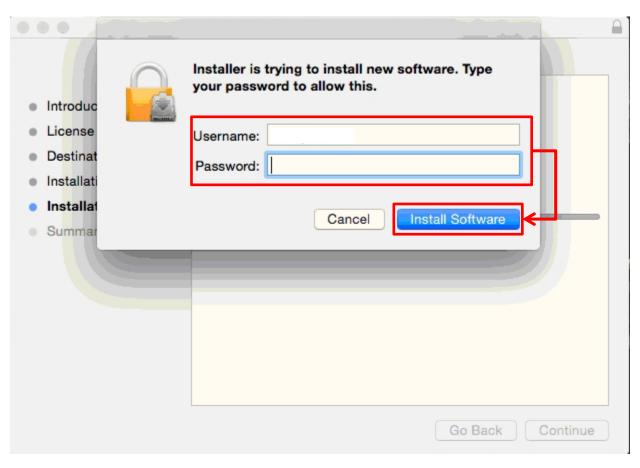


설치가 진행됩니다

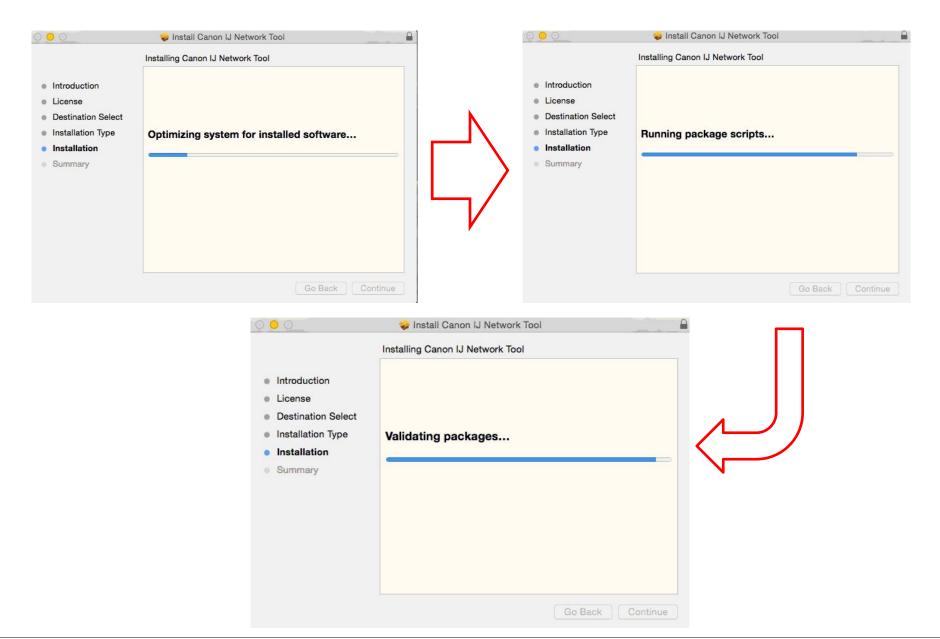



설치가 완료되었습니다.


Close(닫기)를 클릭합니다

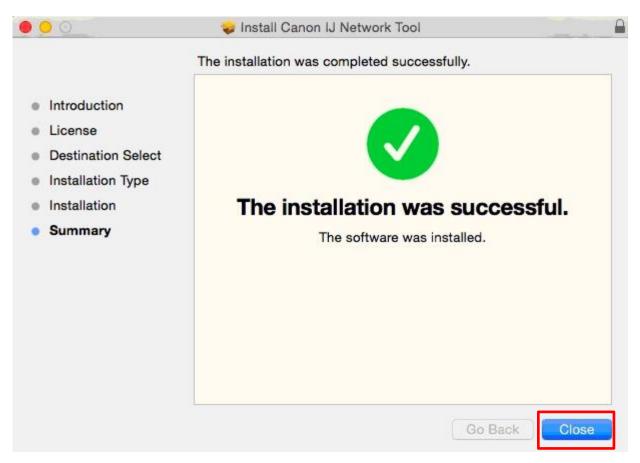


프로그램을 실행합니다

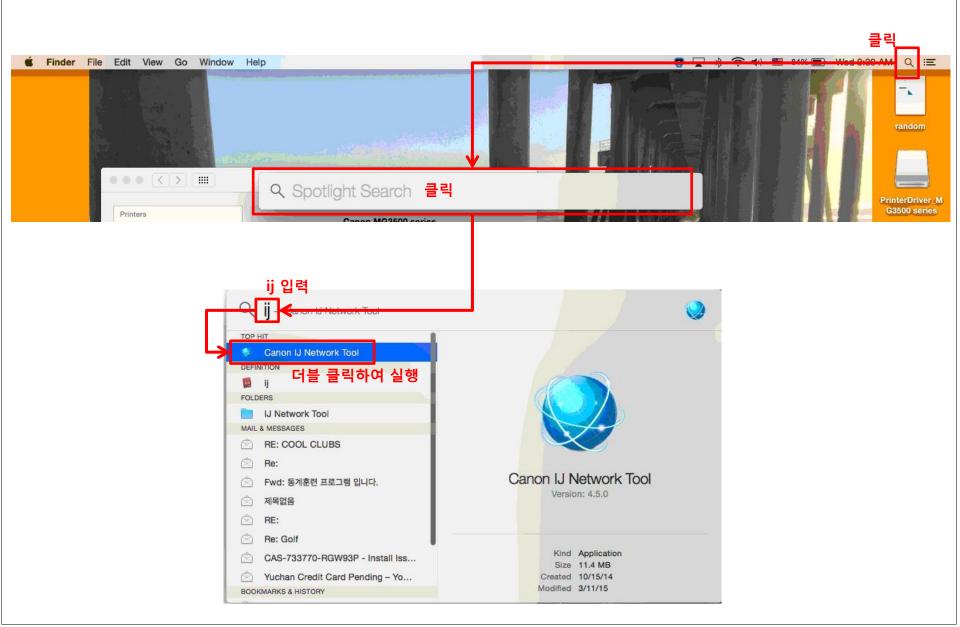


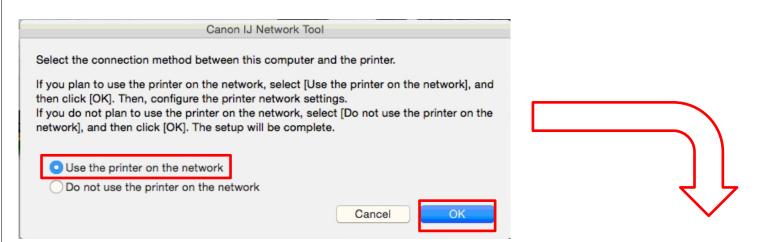

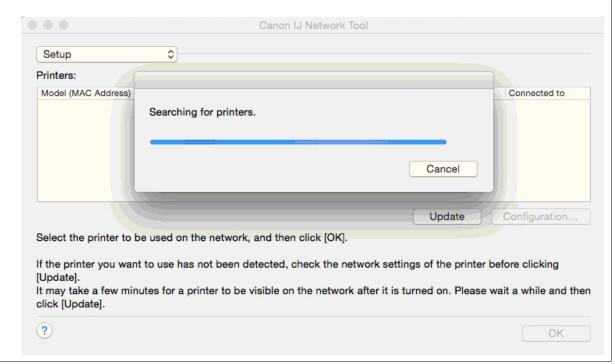

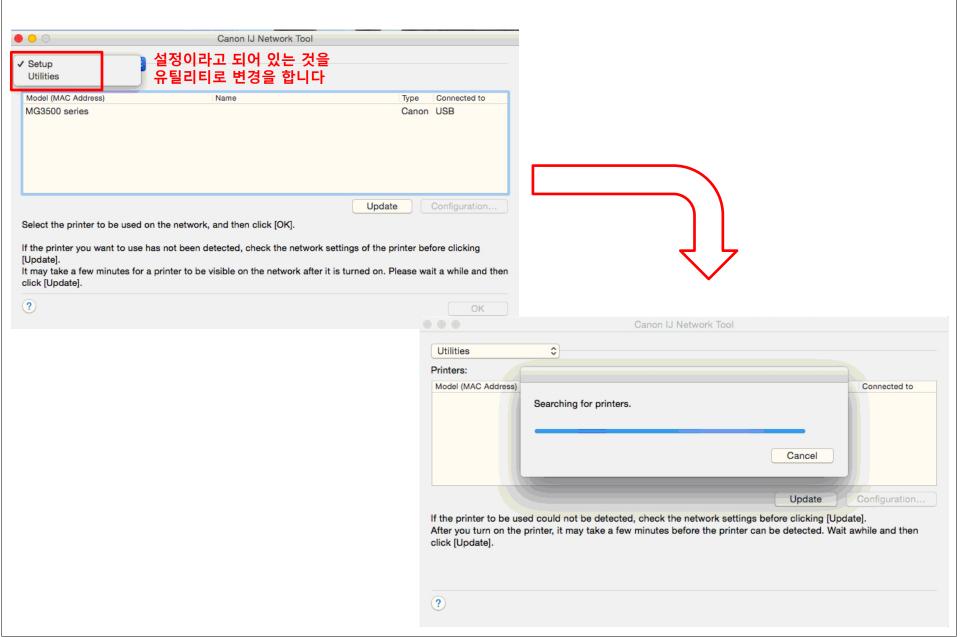

설치된 프린터를 선택 후 Configuration(구성)을 클릭합니다

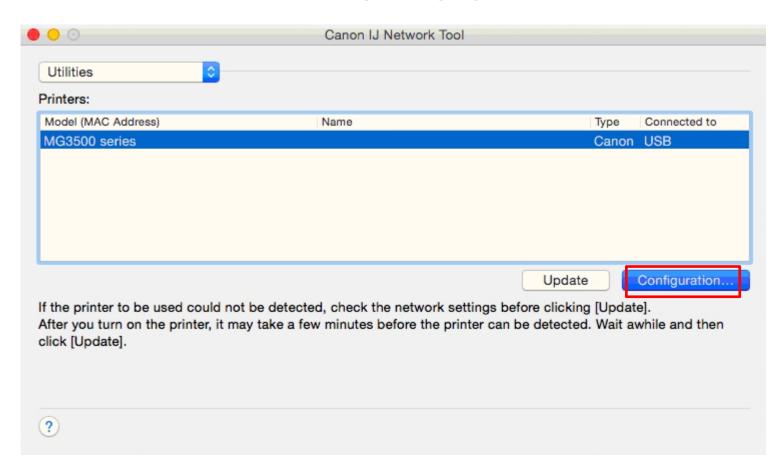


Search(검색)를 클릭하여 무선 공유기를 검색합니다

W	ireless LAN Admin Password
Use printer with wireles	ss LAN connection
Network Type:	AirPort Network (Infra)
Network (SSID):	BJNPSETUP Search
Encryption Method:	Do Not Use
	Configuration
TCP/IP Setting:	Get IP address automatically
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Router:	0.0.0.0

무선 공유기를 검색하는 중입니다

	Wireless LAN	Admin Password		
Searching for wire	eless routers.			
				•
			Config	guration
TCP/IP Setting:	Get IP	address automati		guration
TCP/IP Setting: IP Address:		address automati		
	0.0			

사용 중인 무선 공유기 이름을 선택하고 Set(설정)을 클릭합니다

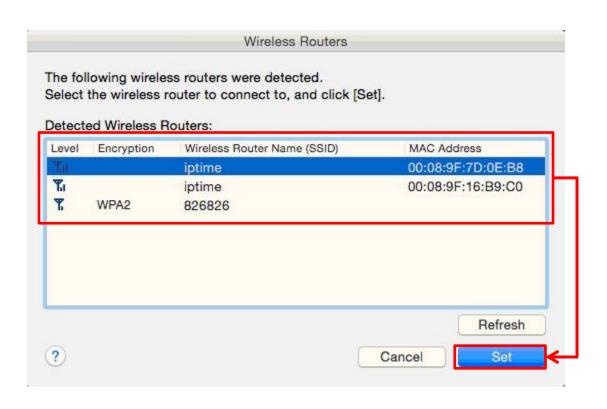


TCP/IP Setting(TCP/IP 설정)은 자동으로 맞추면 됩니다

Use printer with wireles	as LAN connection
Network Type:	○ AirPort Network (Infra)
Network (SSID):	iptime Search
Encryption Method:	Do Not Use
	Configuration
TCP/IP Setting:	Get IP address automatically
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Daniel Habit	




프린터를 추가합니다





프린터를 추가합니다

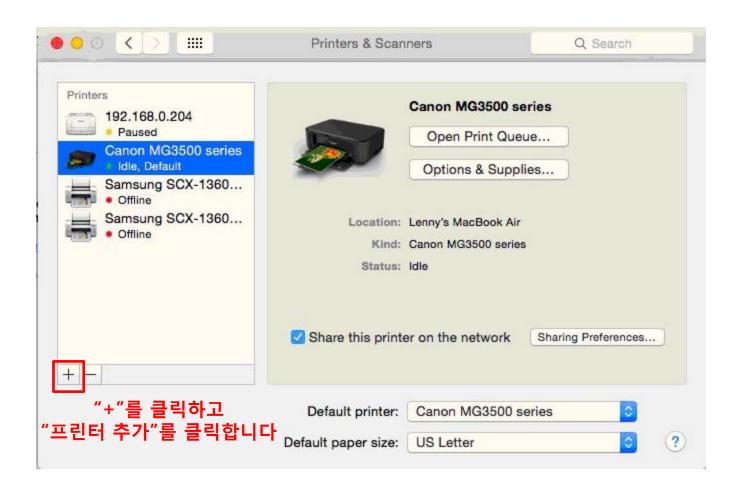

프린터를 추가합니다

Name: Canon MG3500

Use: AirPrint

Location:


Add

	Add			
	Q Search		Name	^ Kind
Default IP Windows	Search		Name Canon MG3500 series	Bonjour Multifunction
			Canon MG3500 series	USB
Name	^ Kind		Carlott MG3300 series	035
Canon MG3500 series	USB			
				-
			_	
Name:		• 0	•	ANC
Location:		\Box		Q Search
				Q Search
Use:	•	Default	IP Windows	Search
				149.4
	Add	Na		^ Kind
			non MG3500 series	Bonjour Multifunction
			non MG3500 series	Canon IJ Network
			non MG3500 series	USB
프린터 추가록 하	 게 되면 바로 표시되지는	않습니다.		
		-0 - 1 1,		
약간의 시간이 지				
늯니씨 大기 기느	하 교리다가 교사되니다			

아나씩 수가 가능안 쓰던터가 표시됩니다. 표시된 것들 중 "Canon IJ Network / Bonjour Multifunction"을 택1 선택한 후 ADD(추가)를 클릭합니다.


프린터를 추가 합니다

별다른 에러 메시지 없이 완료되는 것이 정상입니다

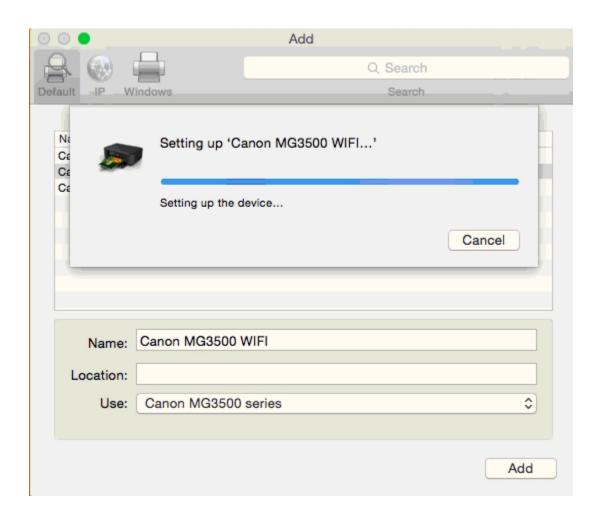

테스트 페이지를 출력합니다

Open Print Queue(인쇄 대기열)을 클릭합니다

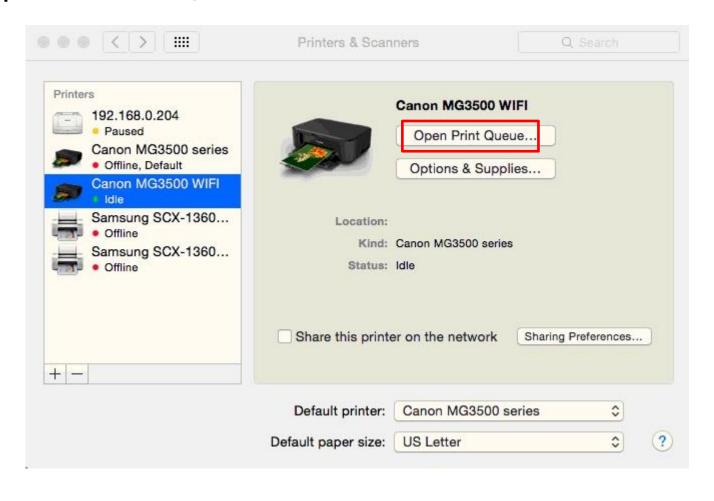

테스트 페이지를 출력합니다

