

MG3670 무선 연결 출력


MG3670 Wi-Fi 연결



1. CD 설치 - 동봉된 CD 삽입 후 자동실행 화면이 나올 시 Msetup4.exe 실행합니다.
 인터넷 다운로드 설치 - <http://www.canon-bs.co.kr> 접속하여 고객센터 - 다운로드센터 - 제품명 검색 "MG3670" 를 입력 후 나오는 설치패키지를 다운로드 후 실행 합니다.




CD 설치 화면

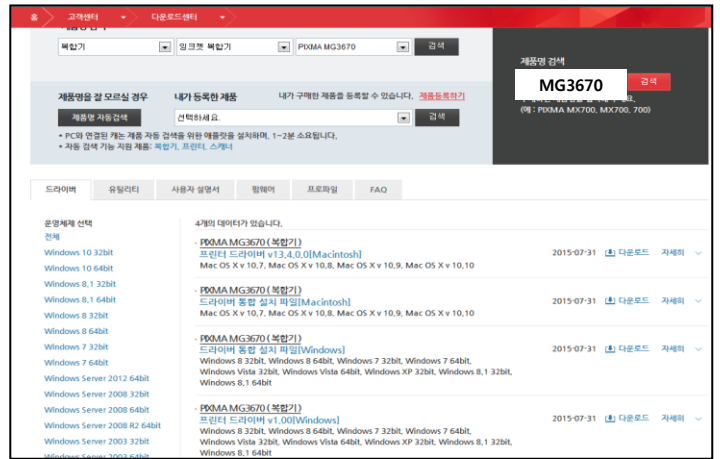


인터넷 다운로드 설치 화면


"Msetup4.exe 실행" 설치 불가 시 폴더를 열어 파일 보기 - MSETUP4 파일을 더블 클릭 하여 실행 합니다.

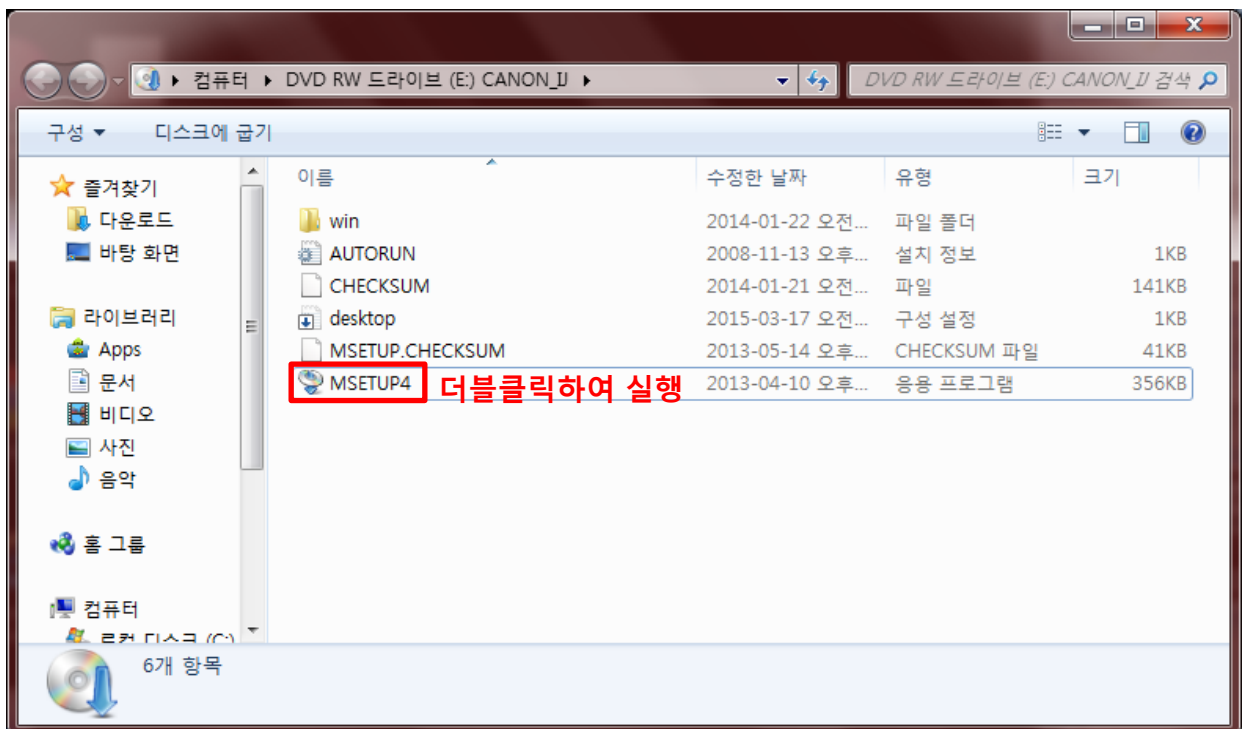

2. MG3670 설치 시작 화면이 나오면 다음 버튼을 눌러 진행 합니다.

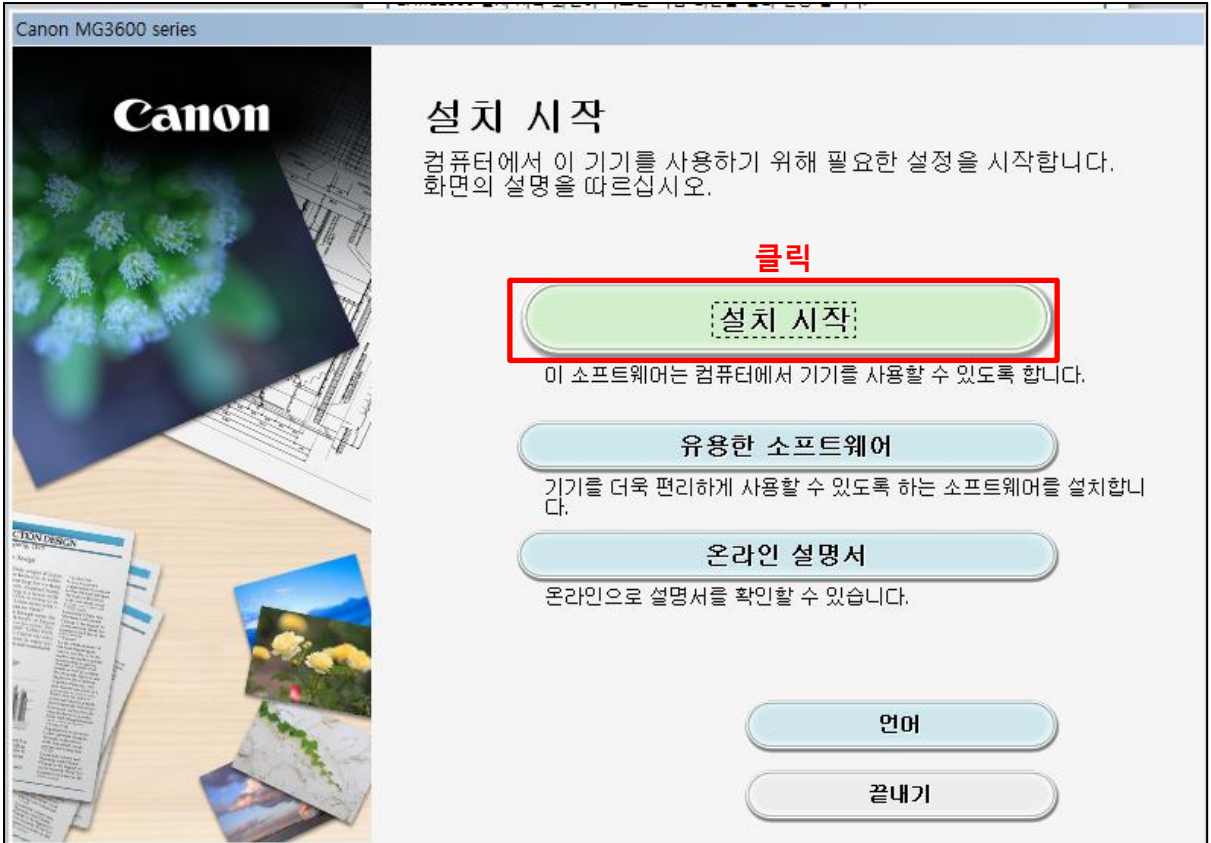

3. 프린터 검색 창이 나오면 잠시 기다립니다.

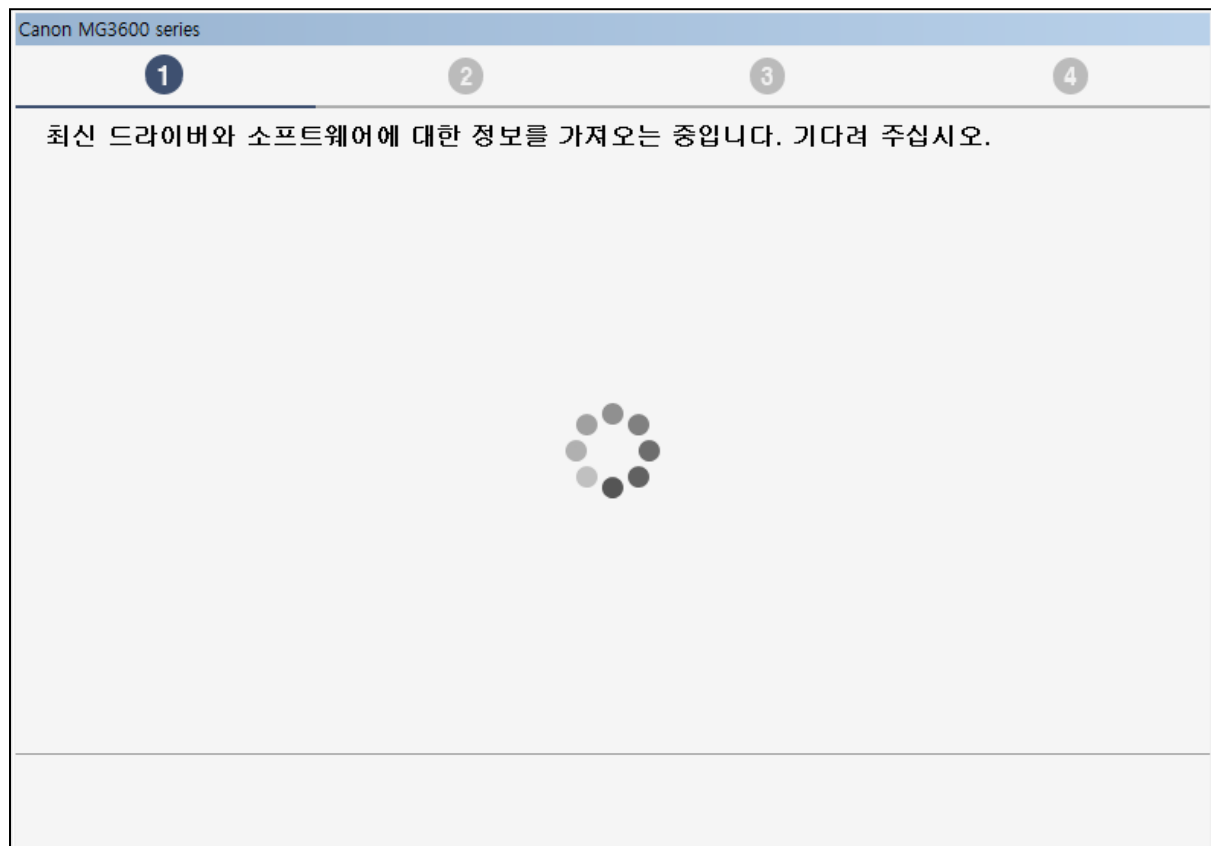

4. 사용하실 언어(국가) 선택 후 다음 버튼을 눌러 진행 합니다.

Canon MG3600 series

1 2 3 4

국가 또는 지역 선택
사용자의 거주지를 선택합니다.

아시아

사용자의 국가 또는 거주지를 선택합니다. 아래에 사용자의 국가 또는 거주지가 나열되어 있지 않으면 [기타]를 선택합니다.

대한민국

클릭

클릭

뒤로 다음

5. 라이선스 계약서를 확인 후 동의 시 예 버튼을 클릭하여 설치 진행 합니다.

Canon MG3600 series

1 2 3 4

라이선스 계약서
Canon 제품들(를) 설치하기 전에 아래의 라이선스 계약서를 자세히 읽어 주십시오.

Canon이 위임한 대리인이 서명하지 않는 한, 본 계약의 수정은 효력을 발휘하지 않습니다.

본 계약서에서 Canon 회사 및/또는 제휴사에 관한 규정은 Canon 회사 및/또는 제휴사에 의해 직접 실행됩니다.

미국 정부의 제한된 권리 고지
1995년 12월 1일부터 또는 이후의 조항에 의거하여 미국 정부에 제공된 모든 사용이 허가된 소프트웨어는 이 문서에 명시된 상업 라이선스 권리 및 제한과 함께 제공됩니다. 1995년 12월 1일 이전의 조항에 의거하여 미국 정부에 제공된 모든 사용이 허가된 소프트웨어는 FAR, 48 CFR 52.227-14(1987년 6월), 또는 DFAR, 48 CFR 252.227-7013(1988년 10월)에 명시된 제한과 함께 제공됩니다.

계약서에 동의하면 [예]를 클릭합니다. [아니요]를 클릭하면 소프트웨어 설치가 취소됩니다.

클릭

뒤로 아니요 예

6. Extended survey program 사용을 선택 합니다.

Canon MG3600 series

1 2 3 4

Extended Survey Program

고객의 수요에 보다 알맞은 제품의 개발 및 마케팅을 위하여 Canon은 다음의 정보를 요구합니다. 해당 정보는 사용하는 Canon 제품에 관련된 것이고 인터넷을 통해 Canon에(중국에서 Canon 제품을 사용하는 경우에는 법적으로 공인된 리서치 회사에) 보내집니다.

Canon 잉크젯 프린터/스캐너/팩스 관련 정보
-컴퓨터의 OS 버전, 언어 및 디스플레이 설정 정보
-장치 드라이버 및 어플리케이션 소프트웨어 사용 기록
-프린터의 ID 번호, 설치 날짜 및 시간, 설치된 잉크 유형, 잉크 사용 정보, 인쇄한 용지 수 및 유지 관리 정보
-용지 사용 정보, 인쇄 환경/조건 및 설문 조사 결과
(모델에 따라 위 정보 중 일부가 전송되지 않을 수 있습니다.)

Canon 제품을 공유하여 사용할 경우, 공유 제품에 기록된 위 정보가 전송됩니다. 동의하려면 제품을 공유하는 사용자에게 이 사실을 전달하고 사용자의 동의를 미리 얻으십시오.
이 조사에서는 사용자 컴퓨터와 관련된 정보(위에 나열된 정보 제외) 또는 사용자의 개인 정보를 전송하지 않습니다. 이런 이

위 내용에 동의하면 [동의함]을 클릭하여 조사 프로그램을 설치하기 시작합니다. 그렇지 않다면 [동의 안 함]을 클릭합니다. 이 프로그램은 지원되지 않는 OS 버전에서 실행되지 않을 수 있습니다.

클릭


뒤로 동의 안 함 **동의함**

7. 처리 중 창이 나오면 잠시 기다립니다.


Canon MG3600 series

1 2 3 4


처리 중입니다. 기다려 주십시오.




8. 설치 진행 시 나타날 수 있는 경고 대화 상자에 대하여 소프트웨어에 권한을 부여 합니다.

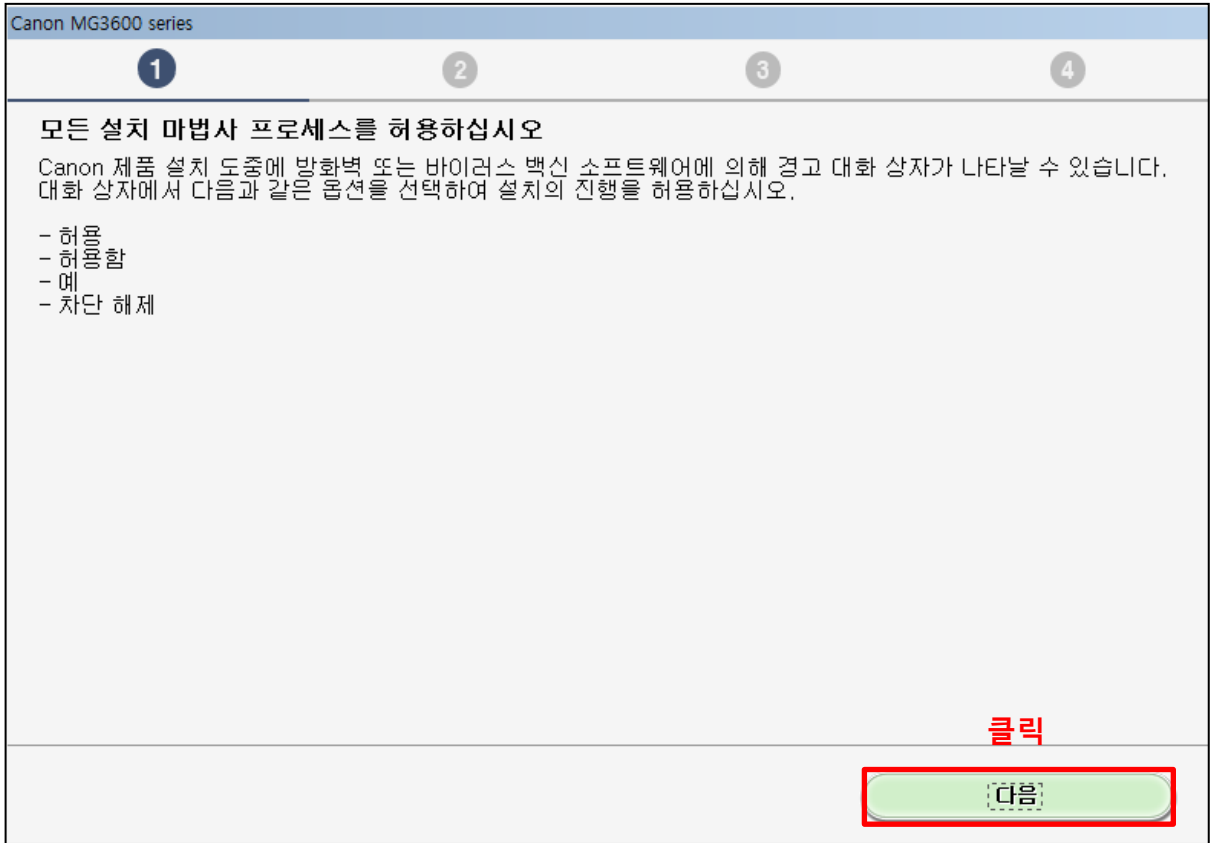


9. 프린터 연결 방법 선택 단계에서 무선 연결을 선택 후 다음을 클릭 합니다

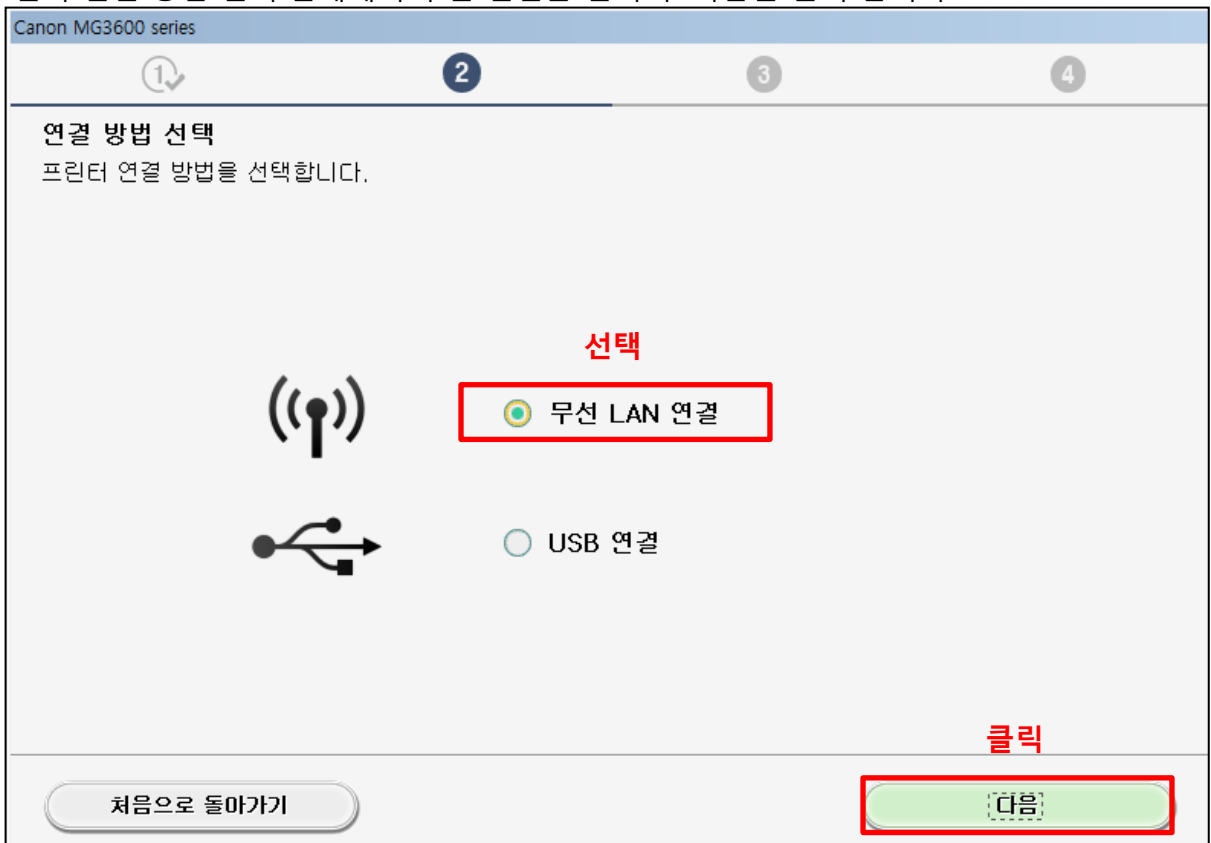


10. 무선 라우터를 통해 연결을 선택 후 다음을 클릭합니다.

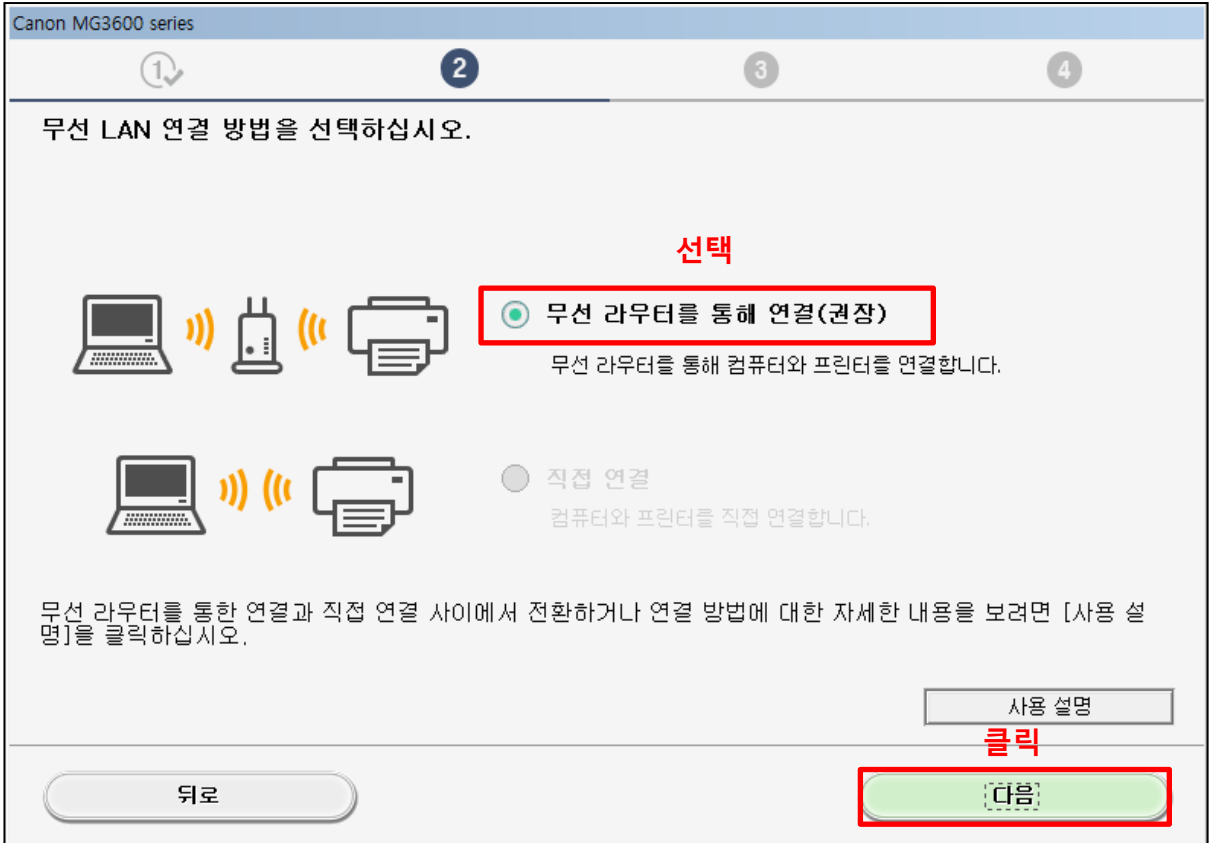


11. 프린트의 전원이 켜져 있는지 확인 후 다음을 클릭 합니다.

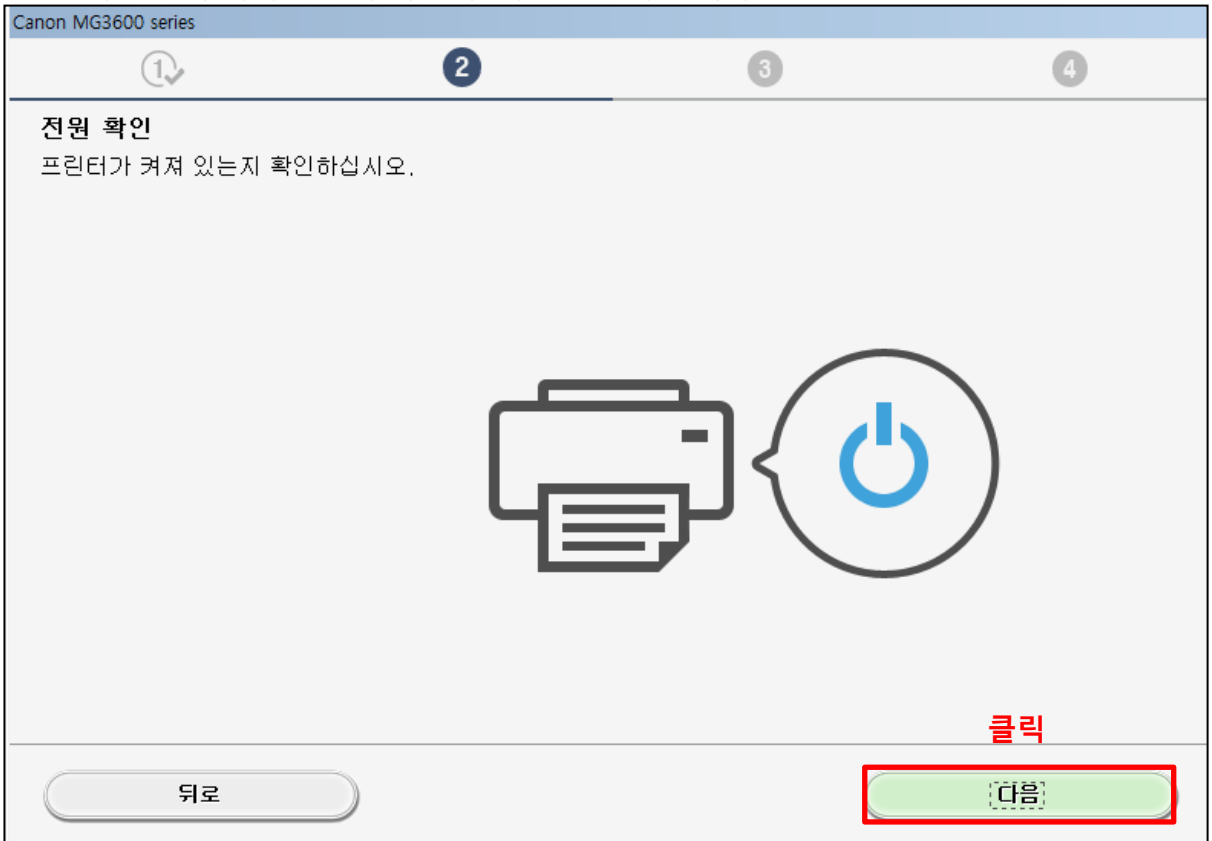


12. 프린트 검색 창이 나오면 잠시 기다립니다.

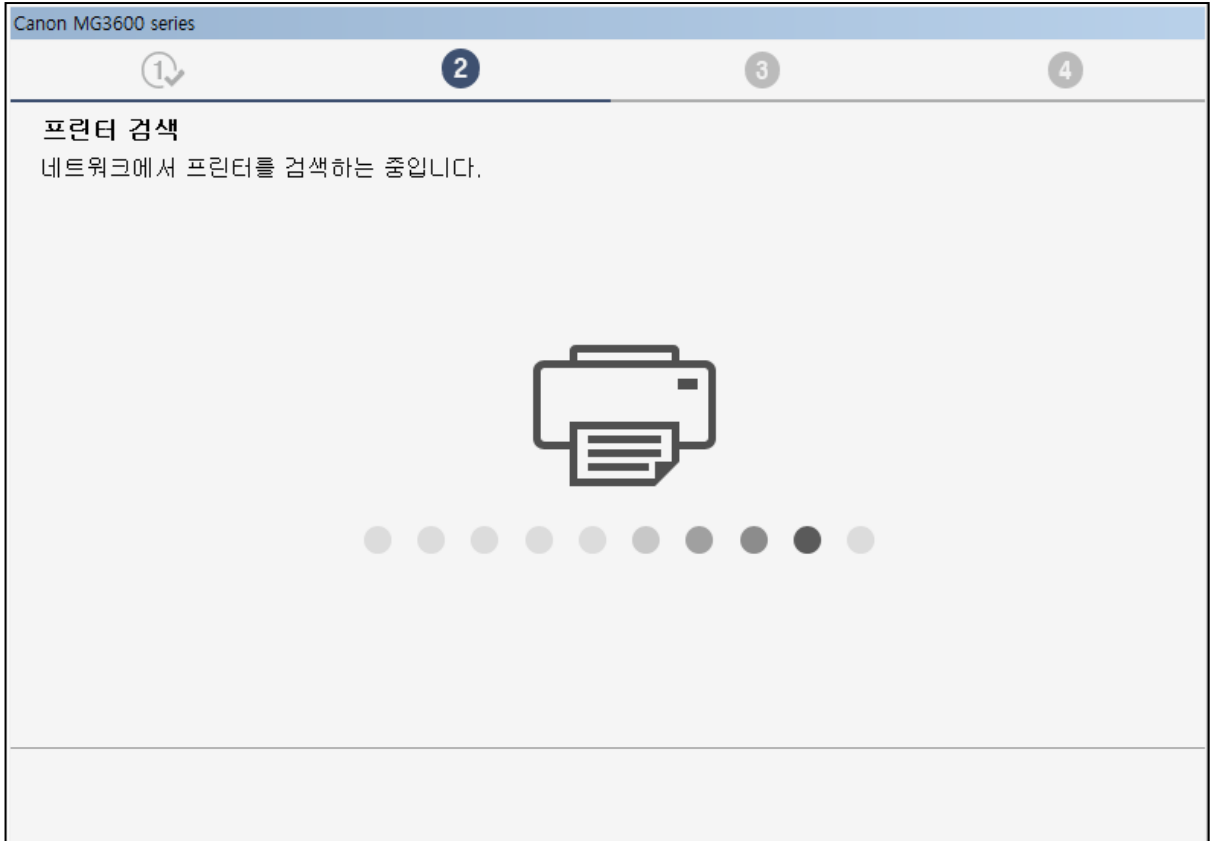


13. 목록에서 설정 프린터를 찾을 수 없음 체크 후 다음을 클릭 합니다.

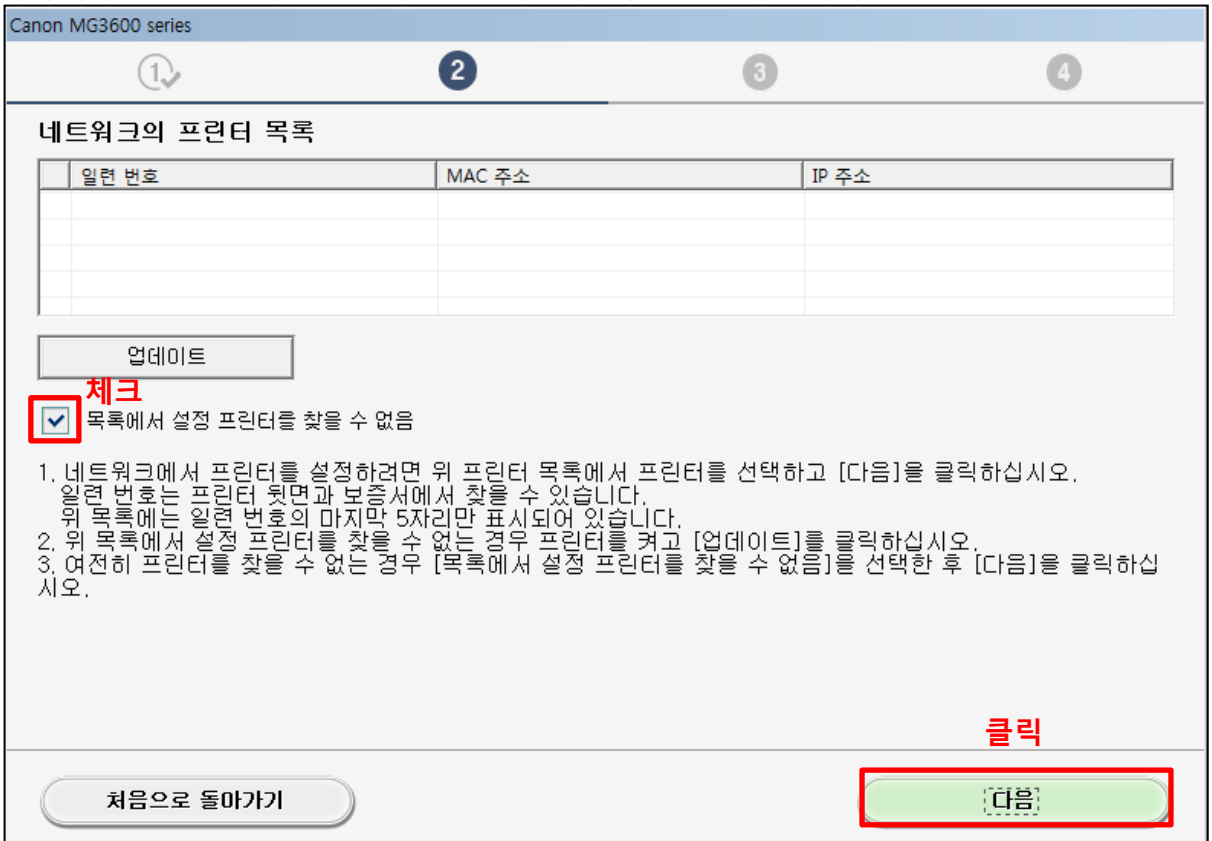

14. 처리 중 창이 나오면 잠시 기다립니다.

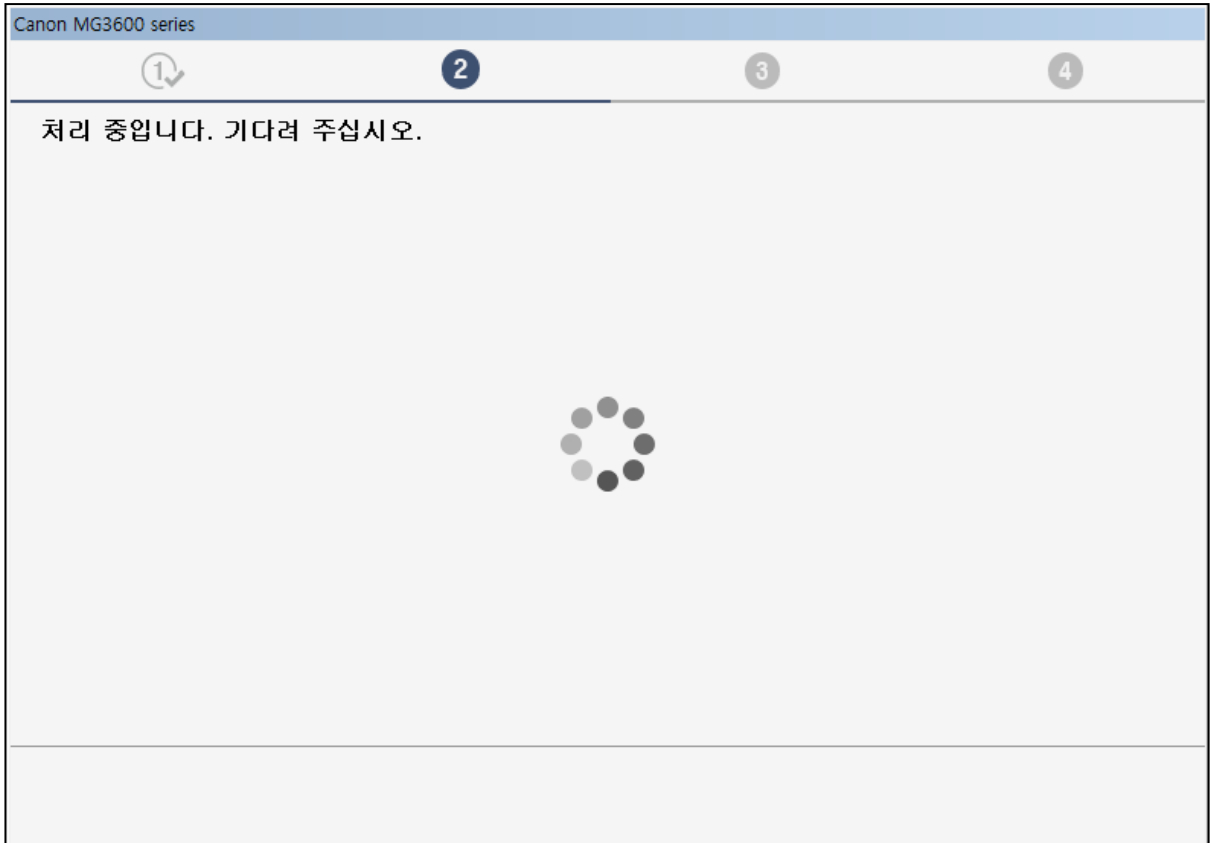


15. 프린터 설정 창이 나오면 다음을 클릭 합니다.

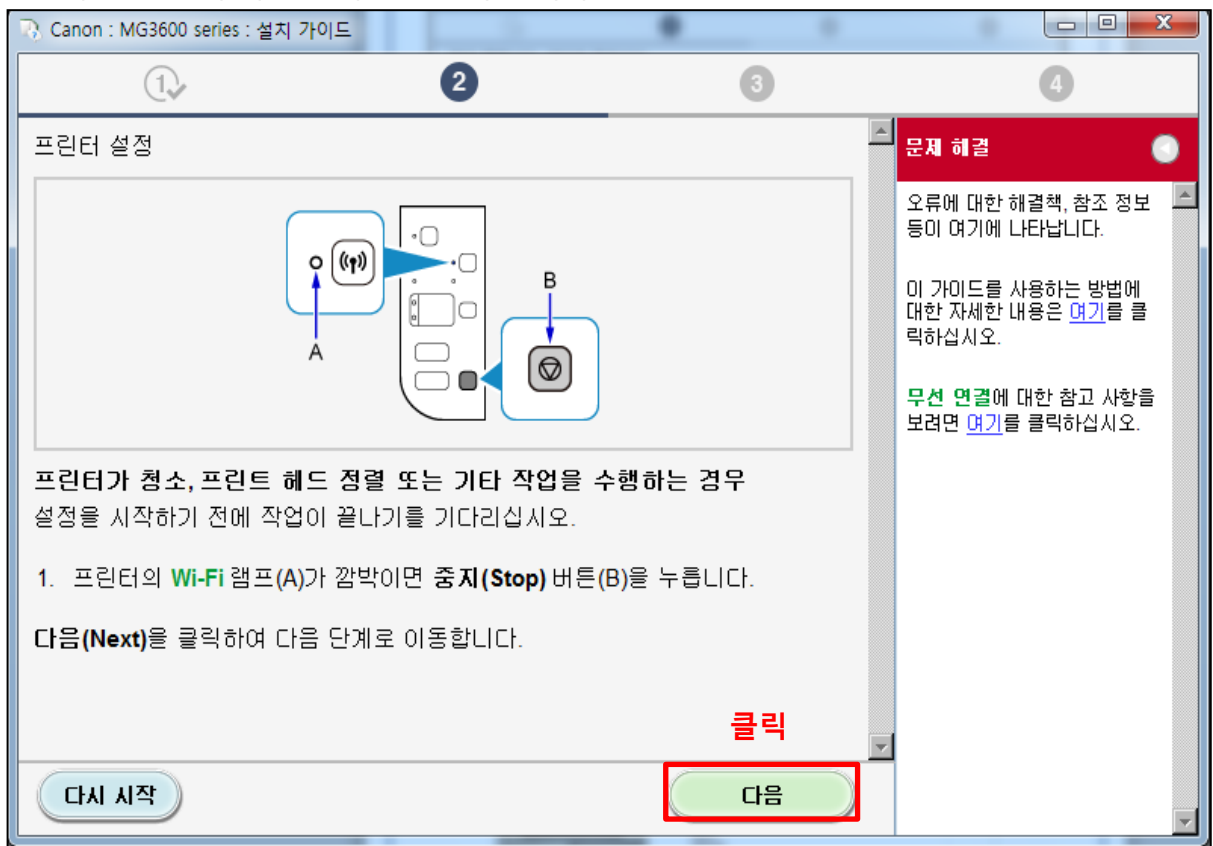


16. 케이블리스 설정 연결 창이 나오면 다음을 클릭 합니다.




17. 두 번 째 케이블리스 설정 연결 창이 나오면 다음을 클릭 합니다.

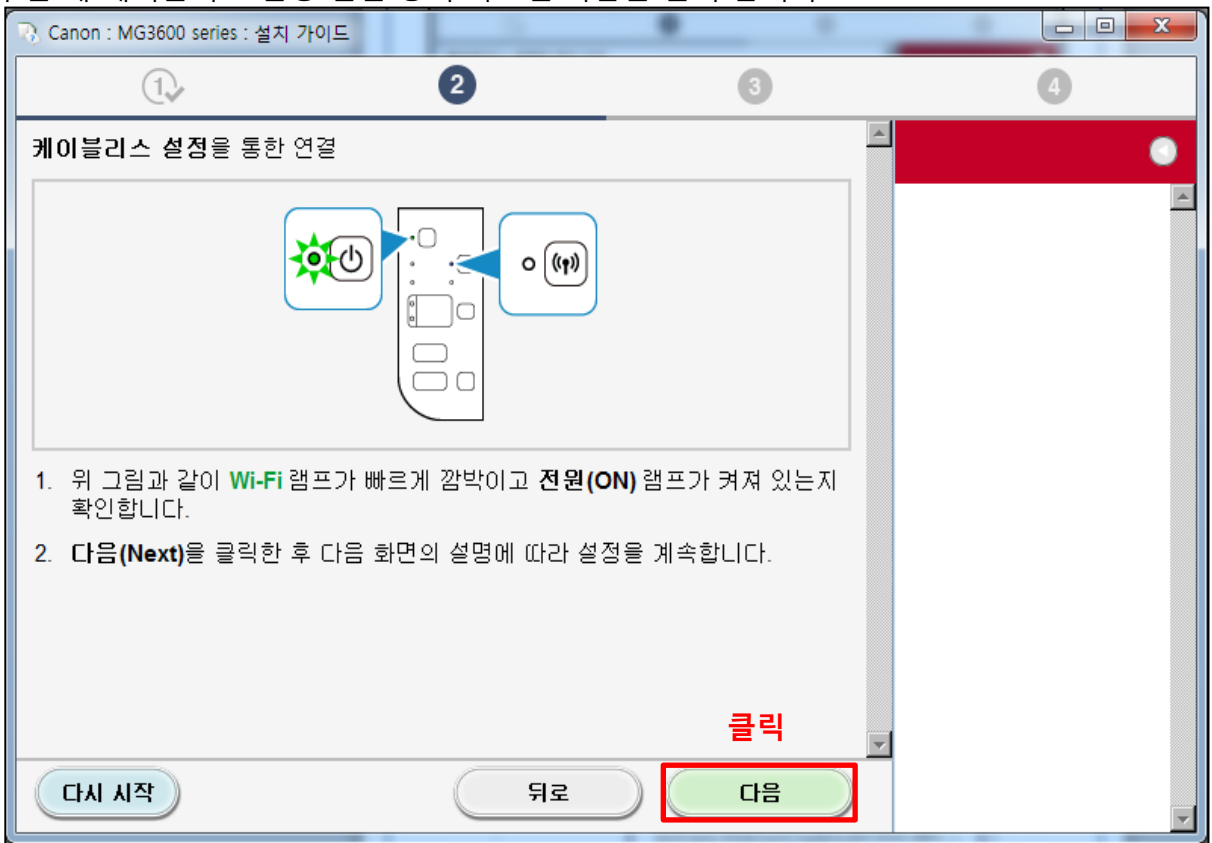

18. 설치 중 창이 나오면 잠시 기다립니다.

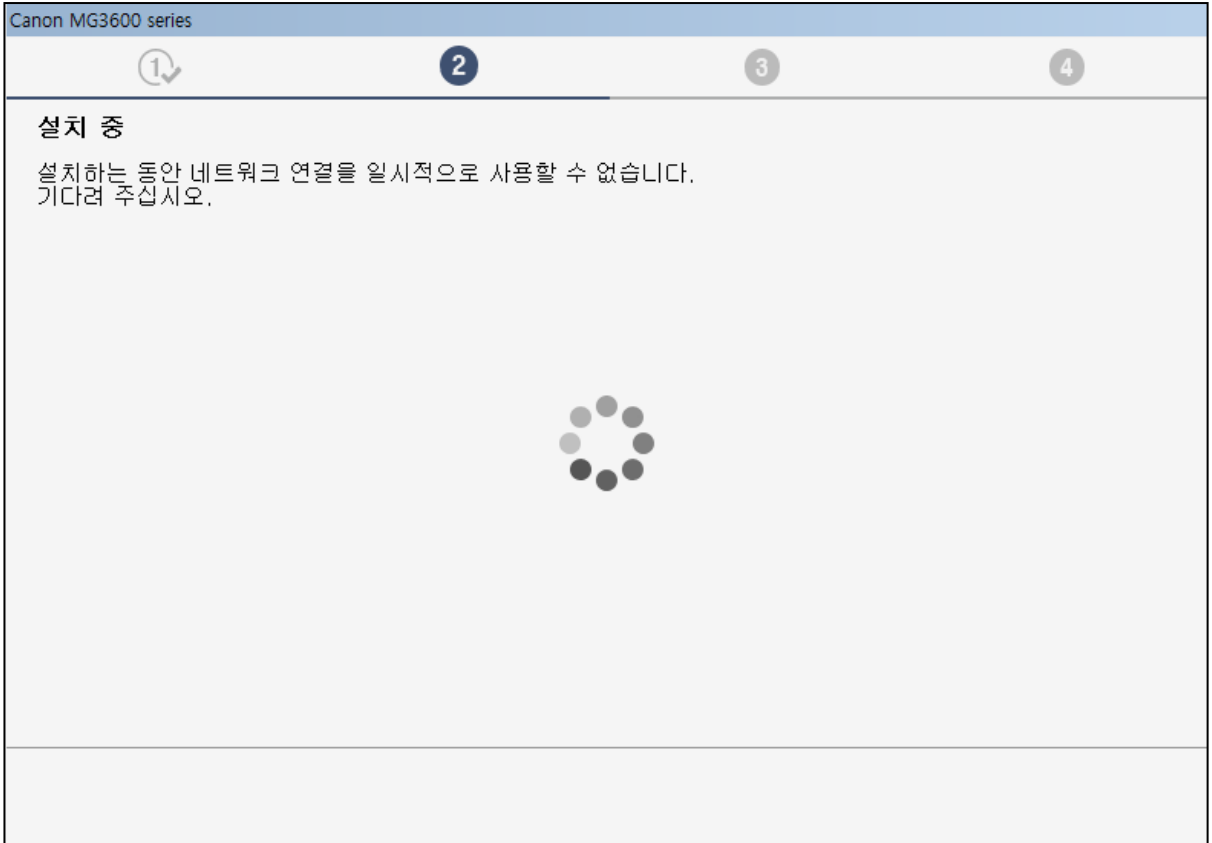

19. 연결 실패

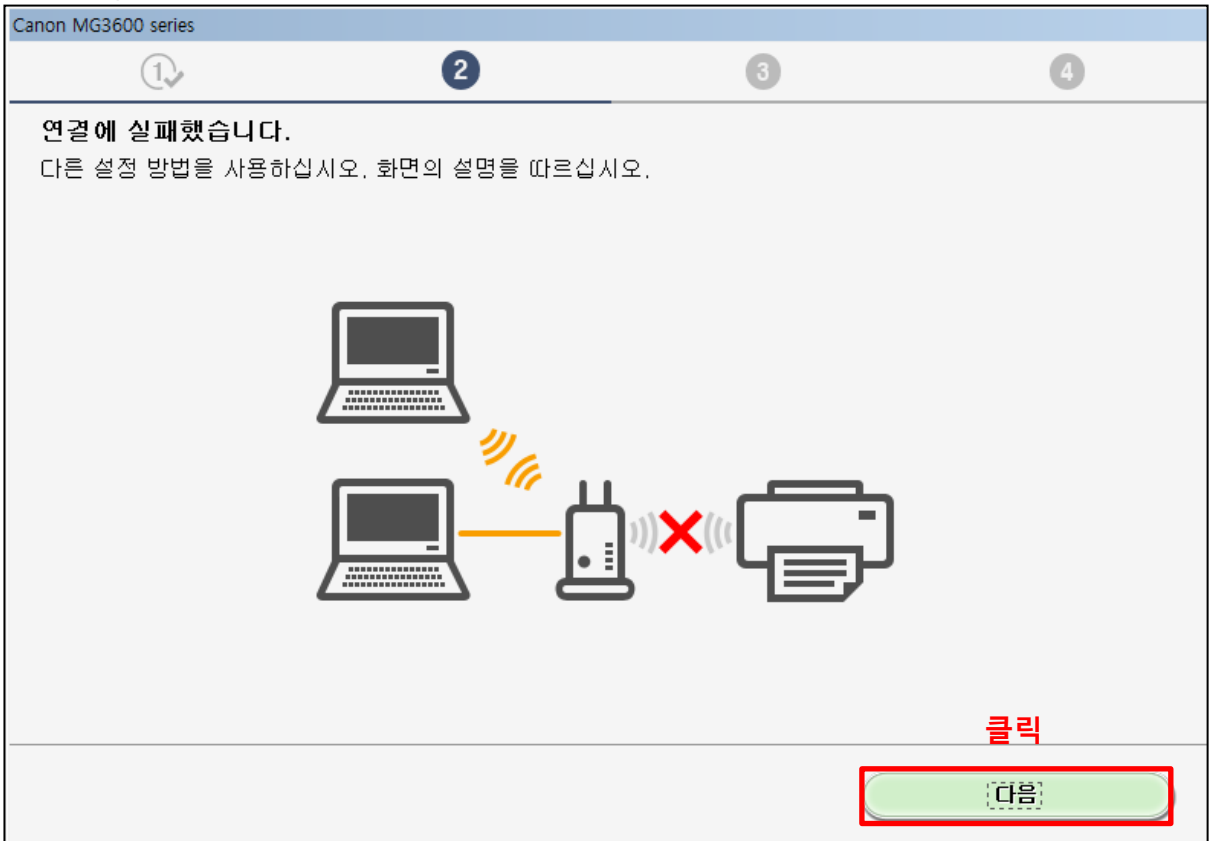

20. 프린터 설정 창이 나오면 다음을 클릭 합니다

프린터 설정

프린터가 청소, 프린트 헤드 정렬 또는 기타 작업을 수행하는 경우 설정을 시작하기 전에 작업이 끝나기를 기다리십시오.

1. 프린터의 **Wi-Fi 램프(A)**가 깜박이면 **중지(Stop) 버튼(B)**을 누릅니다.

다음(**Next**)을 클릭하여 다음 단계로 이동합니다.

클릭

다시 시작 **다음**

문제 해결

오류에 대한 해결책, 참조 정보 등이 여기에 나타납니다.

이 가이드를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [여기](#)를 클릭하십시오.

무선 연결에 대한 참고 사항을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

21. 설치 완료 메시지 확인 후 끝내기 클릭 하여 종료 합니다.

설정 절차 선택

다음에서 가장 적합한 연결 방법을 선택합니다.

WPS 호환 무선 라우터에 연결 **WPS**

클릭

USB 케이블을 임시로 사용한 무선 설정 **USB 케이블을 사용한 무선 설정**

드라이버 설치 후, 컴퓨터와 프린터를 연결하는 절차가 나타납니다. **usb 케이블을 사용한 무선 설정**을 클릭하고 다음 화면이 나타날 때까지 기다리십시오.

다시 시작 뒤로

기타 연결 방법

WPS PIN 코드 방법을 사용하여 무선 네트워크에 연결하기

☑ PIN 코드 방법을 사용하여 연결을 설정하려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

* 화면을 변경하려면 위 링크를 클릭하십시오. 왼쪽에 표시되는 설명에 따라 설정을 수행하십시오.

Windows 8.1, Windows 8 또는 Windows 7의 WCN 기능(WCN-NET)을 사용하여 무선 네트워크에 연결하기



☑ WCN 기능을 사용하여 연결을 설정하려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

* 화면을 변경하려면 위 링크를 클릭하십시오. 왼쪽에 표시되는 설명에 따라 설정을 수행하십시오.


22.




23.

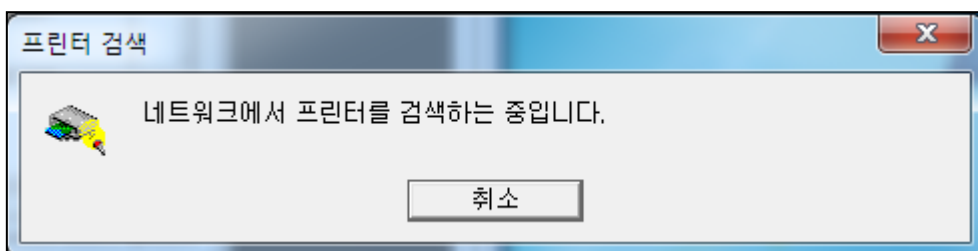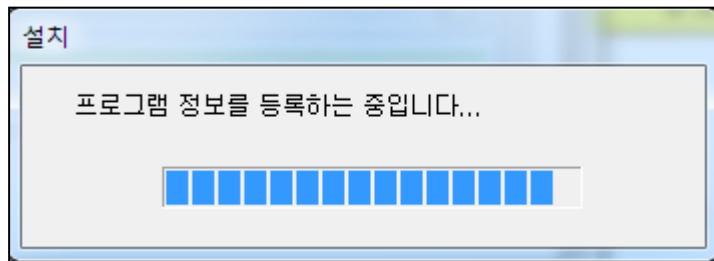



22.

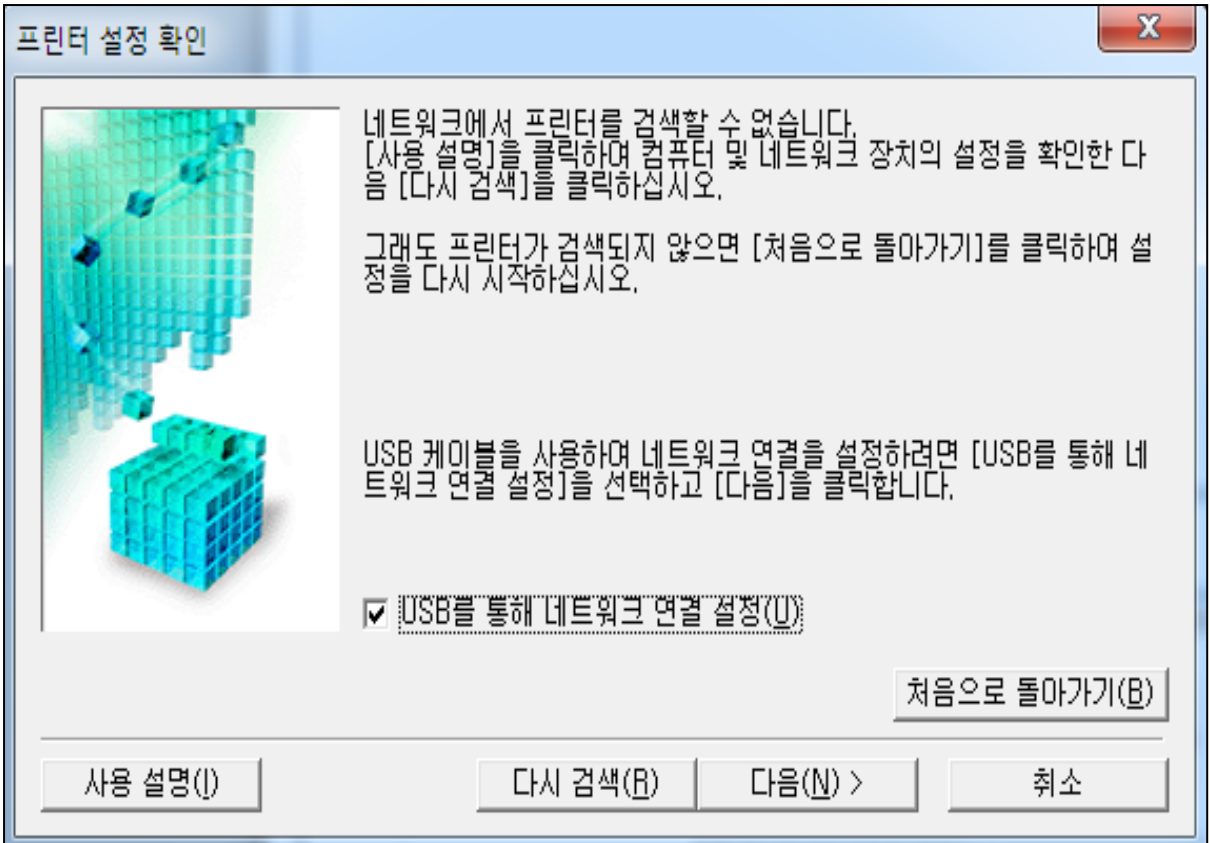



23. Canon MG2990 series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이지

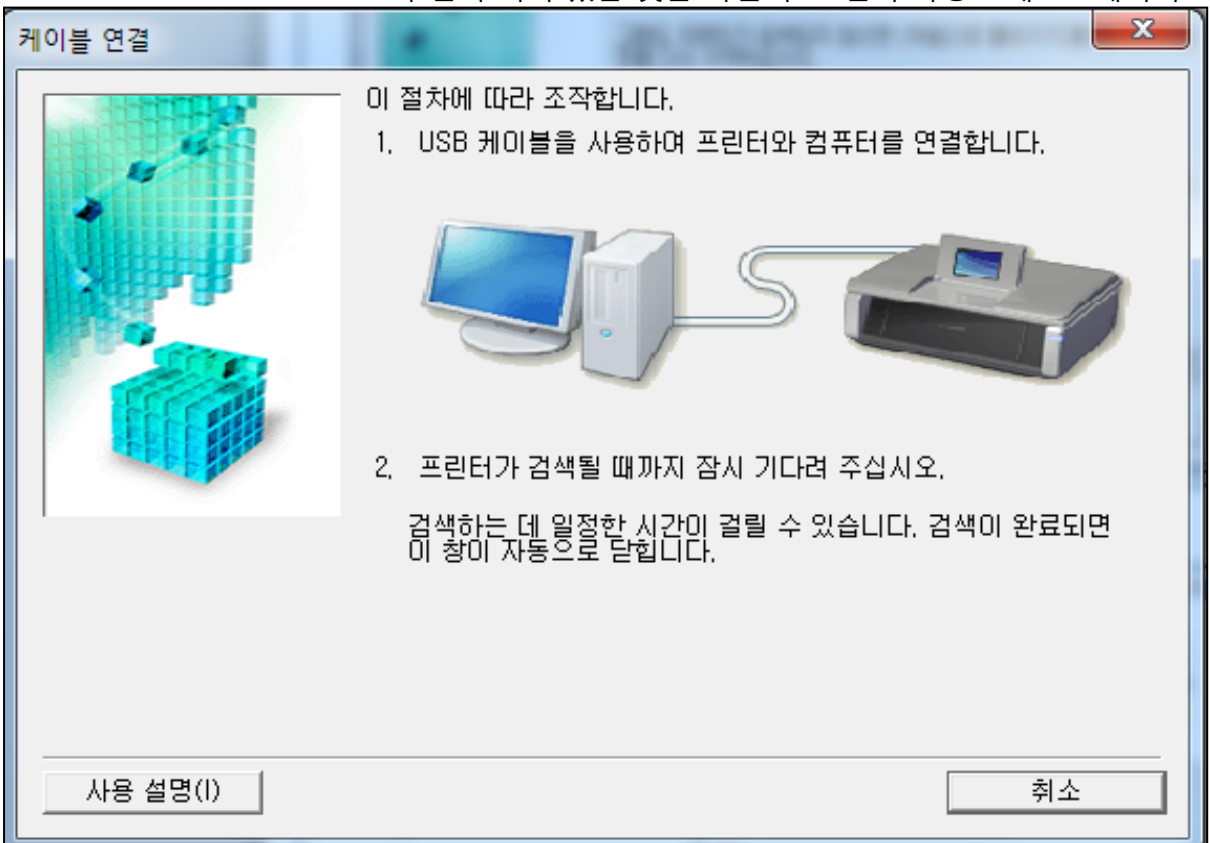


22.

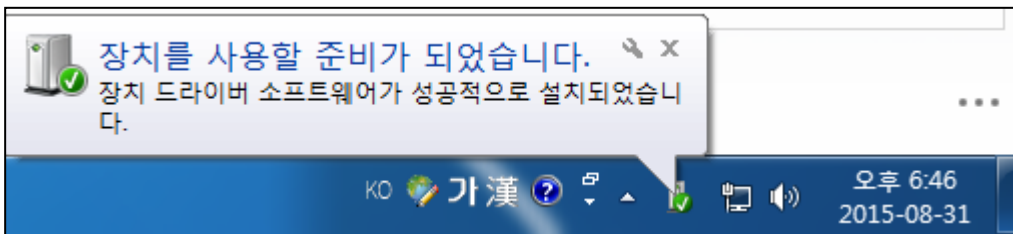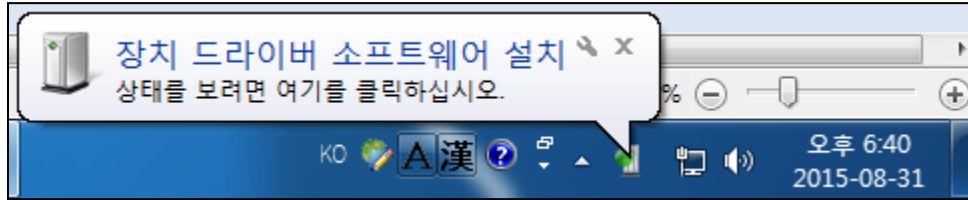



23. Canon MG2990 series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이지 인쇄를 진행 합니다.

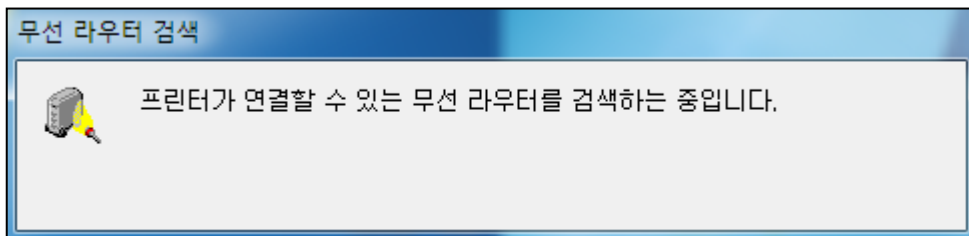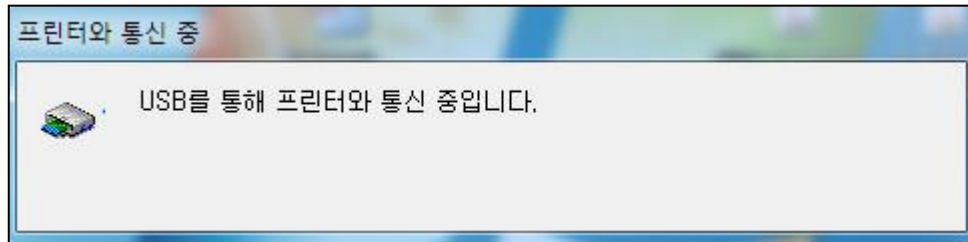



22.

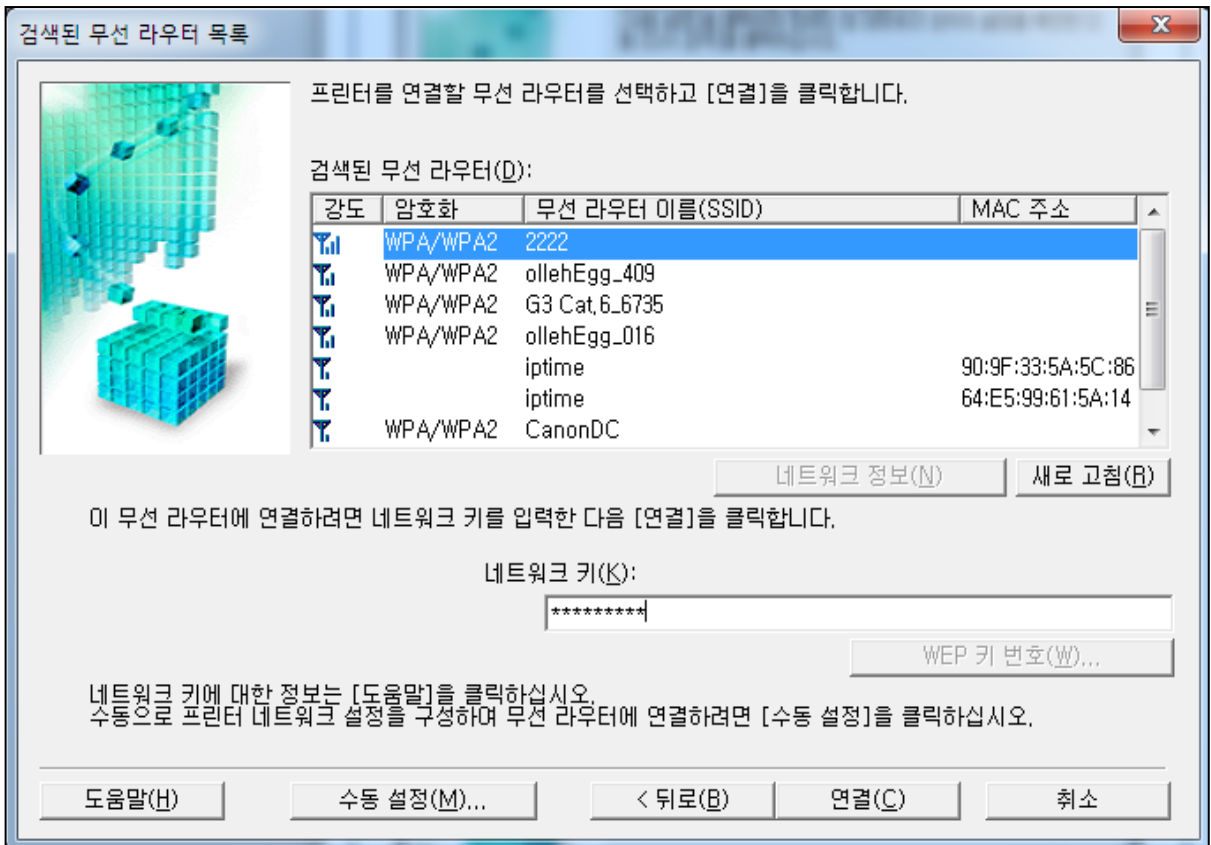


23. Canon MG2990 series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이지 인쇄를 진행 합니다.

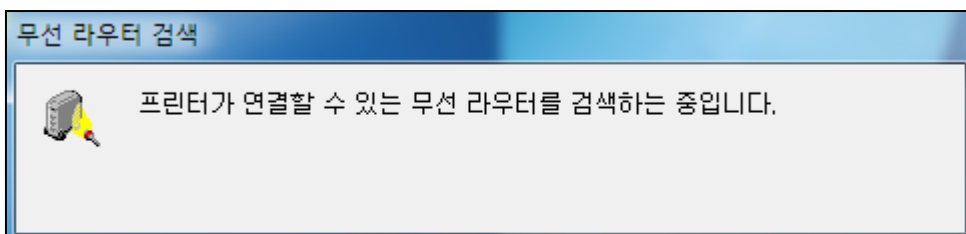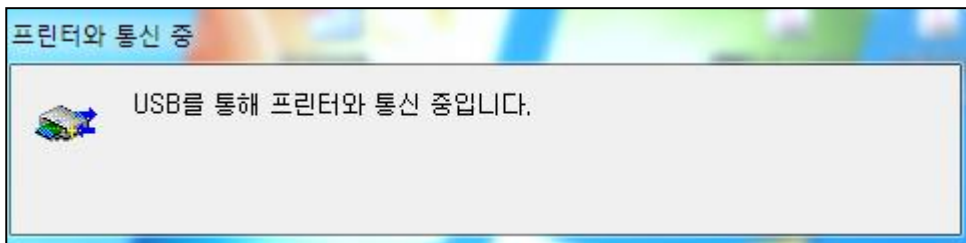

22.

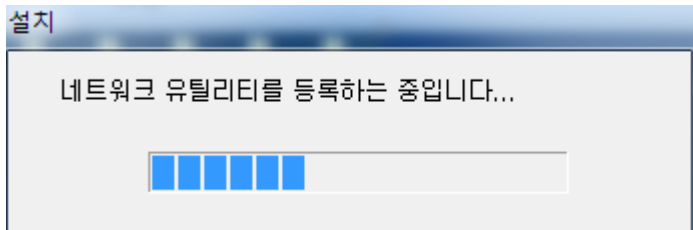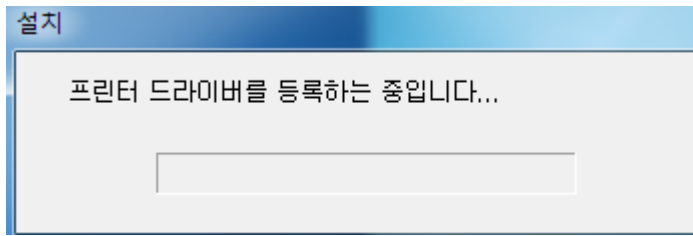


23. Canon MG2990 series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이

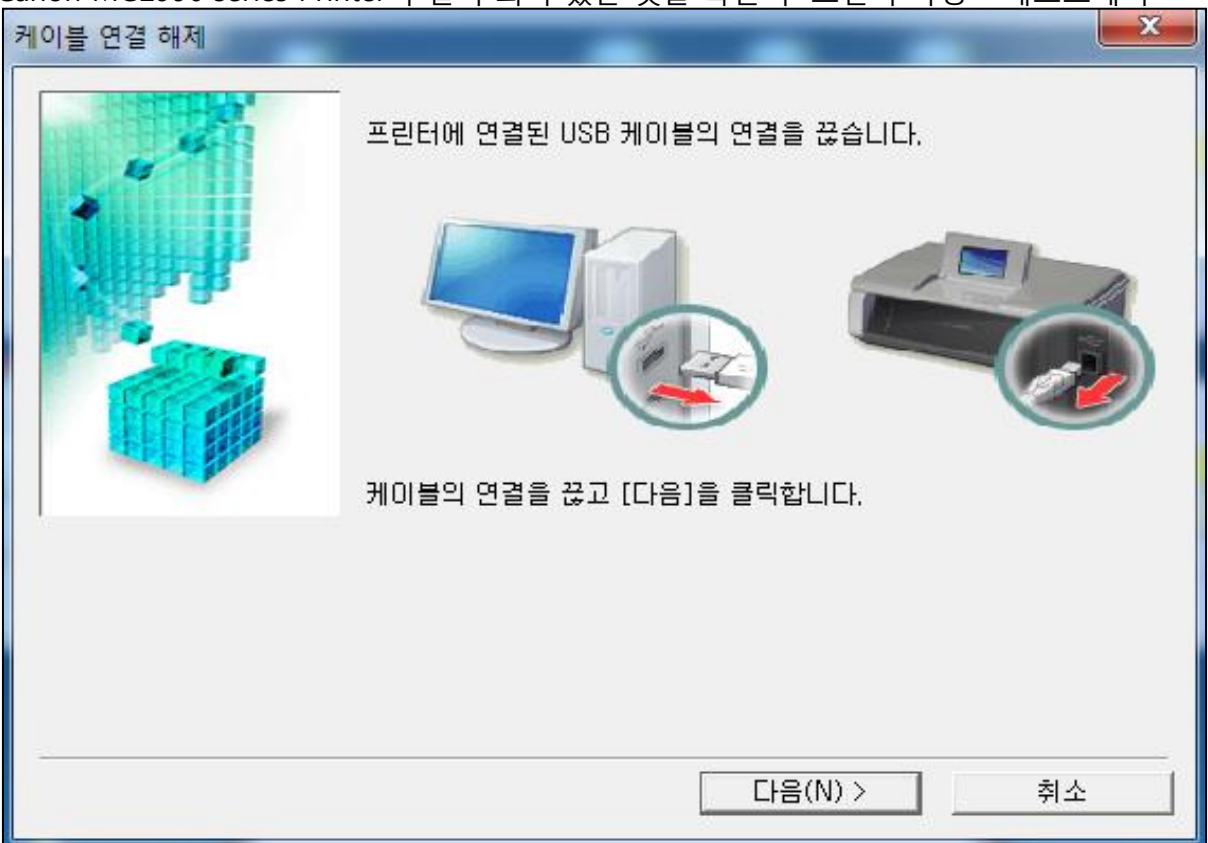

22.




23. Canon MG2990 series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이지.

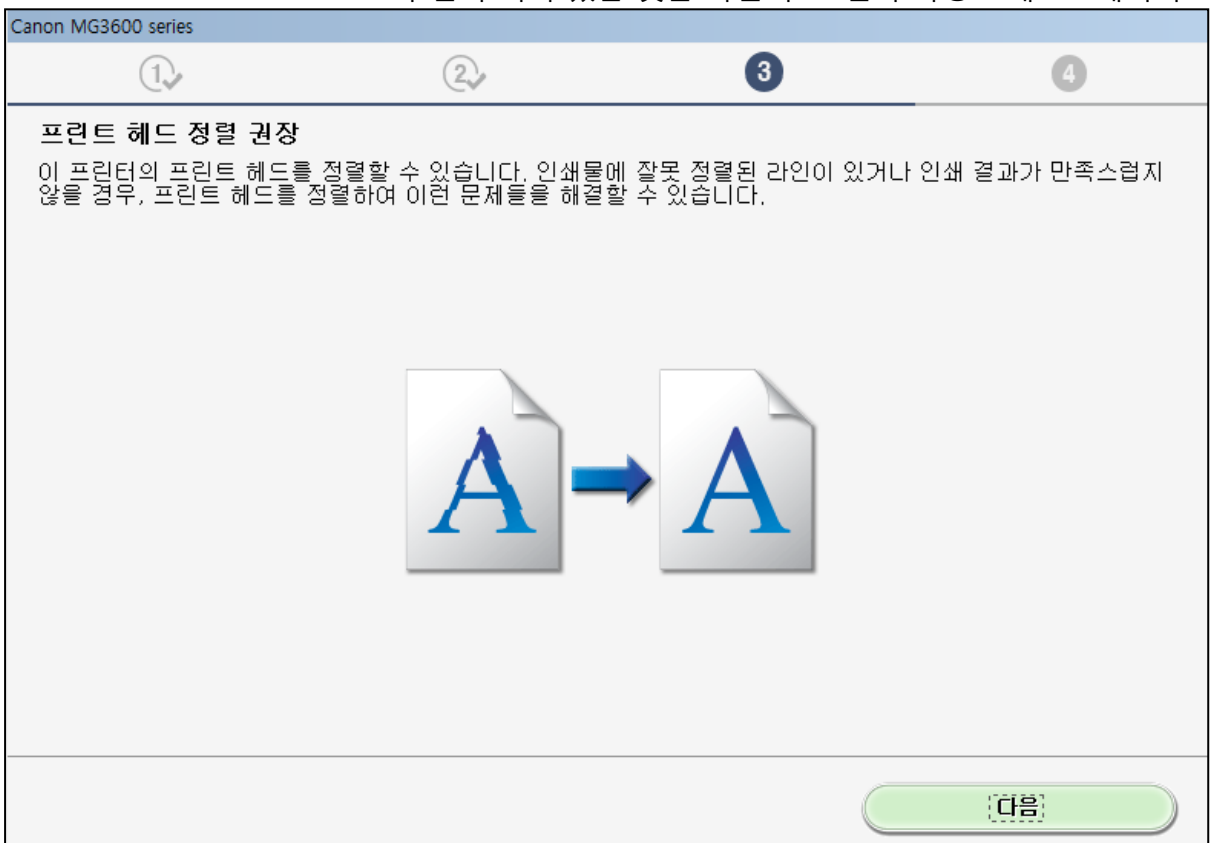

22.



23. Canon MG2990 series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이지.

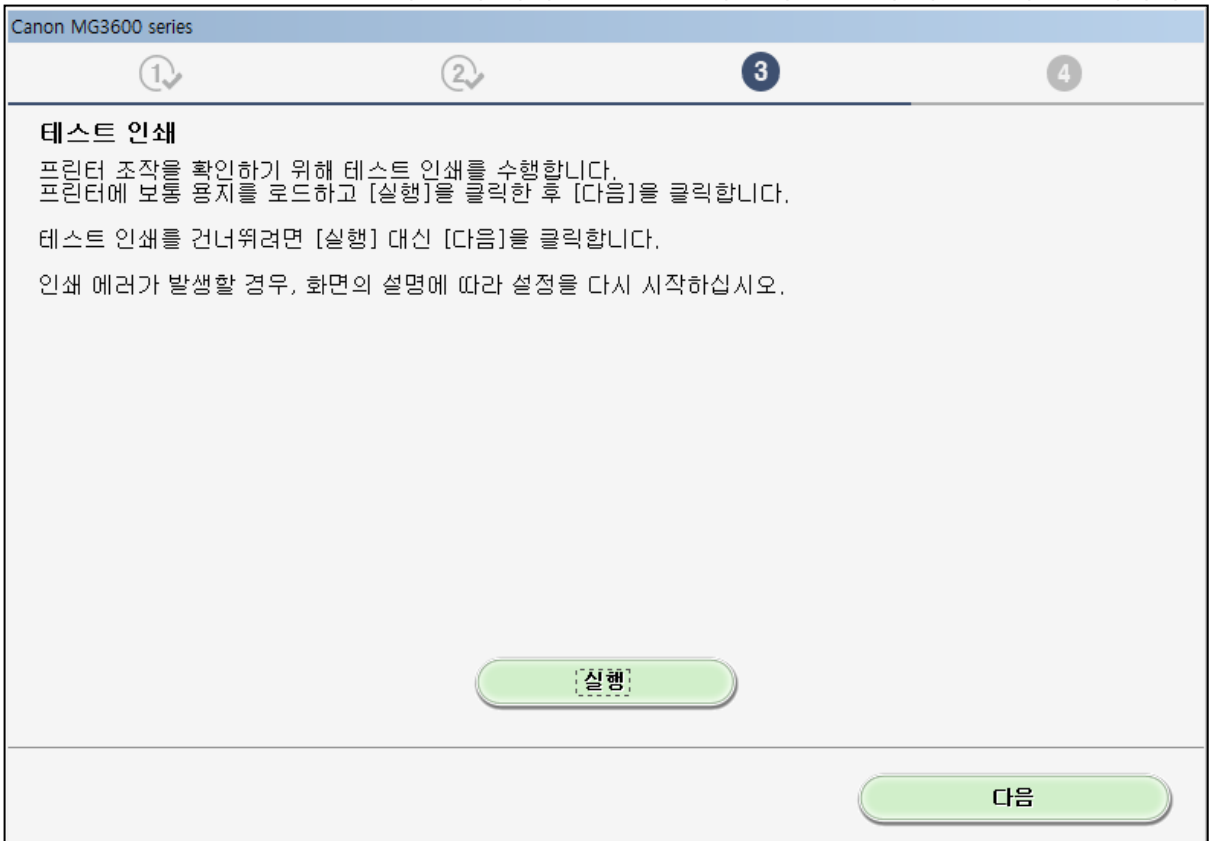

22.

Canon MG3600 series

① ② ③ ④

설치 완료

컴퓨터에서 인쇄하기 위한 설정이 완료되었습니다.
다음은 소프트웨어를 설치합니다.



끝내기 **다음**

23. Canon MG2990 series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이지.

Canon MG3600 series

① ② ③ ④

소프트웨어 설치 목록

선택한 소프트웨어가 설치됩니다. 설치하려는 소프트웨어가 선택되어 있는지 확인하고 [다음]을 클릭합니다.

<input checked="" type="checkbox"/> 사용자 설명서	20MB	드라이브 C: 여유 공간 47023MB
<input checked="" type="checkbox"/> My Printer	14MB	
<input checked="" type="checkbox"/> My Image Garden	705MB	전체 사용 공간: 1840MB
<input checked="" type="checkbox"/> Quick Menu	40MB	
<input checked="" type="checkbox"/> Easy-WebPrint EX	110MB	
<input type="checkbox"/> XPS 드라이버	130MB	

기본값

모두 지우기

예상된 설치 시간: 5~10분
네트워크 환경에 따라 설치하는 데 일정한 시간이 걸릴 수 있습니다.

처음으로 돌아가기 **다음**

22.

Canon MG3600 series



설치가 성공적으로 완료되었습니다.

끝내기

감사합니다.

캐논코리아비즈니스솔루션 컨슈머지원담당