


CKBS FTP 설정 가이드

C&C지원담당

1. 프로그램 다운로드

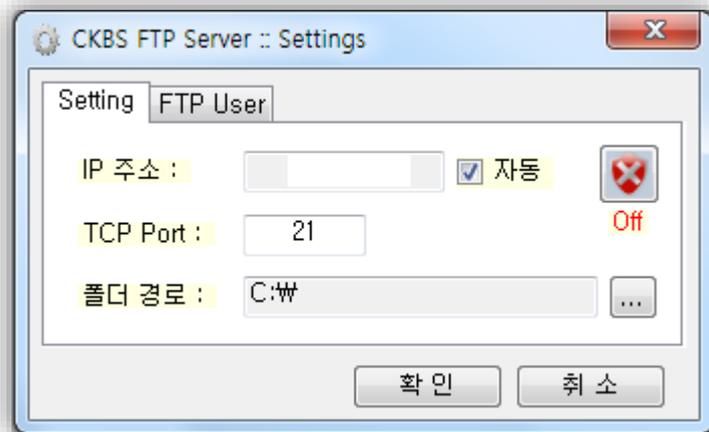

프로그램 다운로드 홈페이지

www.canon-bs.co.kr

다운로드 경로

홈페이지 > 고객센터 > 다운로드센터 > 제품명 검색 >
유틸리티

· IRADV C3530 (복합기)

[복합기 전용] CKBS FTP Server Utility Ver 2.7

Windows 8 32bit, Windows 8 64bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit,

Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 32bit, Windows XP 64bit,

Windows 8,1 32bit, Windows 8,1 64bit, Windows 10 32bit, Windows 10 64bit








2017-08-21

 다운로드

닫기

2. 프로그램 설치/삭제

프로그램 다운로드 > 압축해제 > 파일열기 > “CKBS FTP_Server_v_2_7 Setup.exe”를 실행 하신 후 안내에 따라 설치합니다.

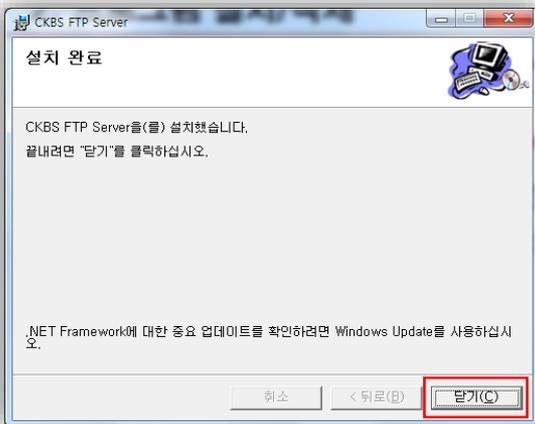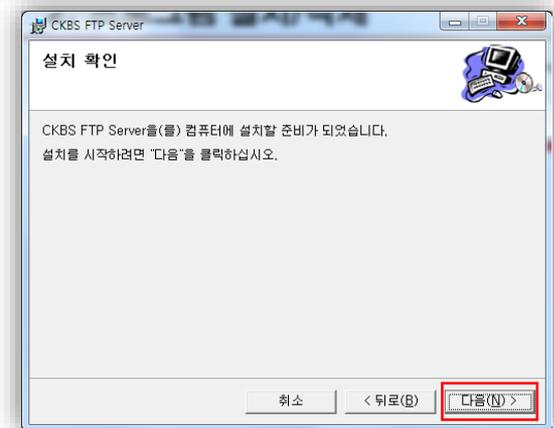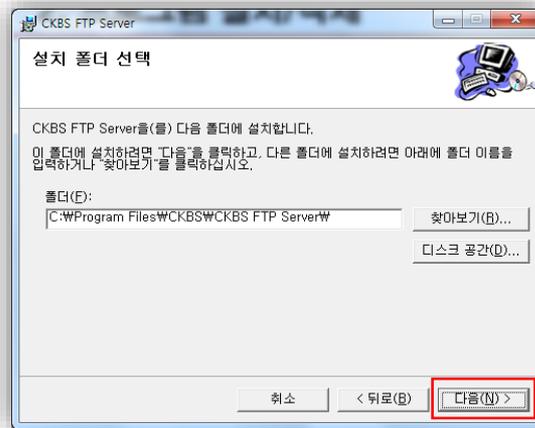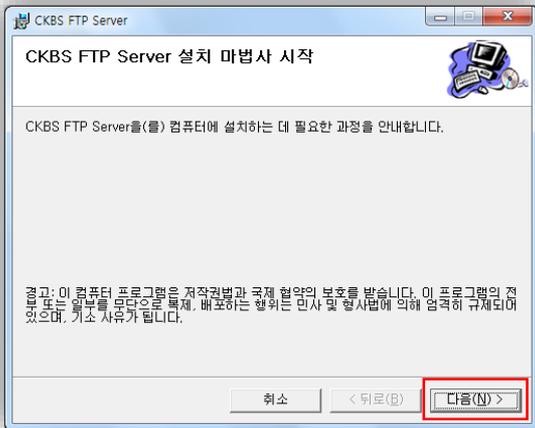


설치가 완료되면 작업표시줄 알림 영역에 아이콘이 생성됩니다.




3-1. 프로그램 구성/설명

◆ 메뉴 구성/설명


알림 영역의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭을 하시면 메뉴 창이 나옵니다.

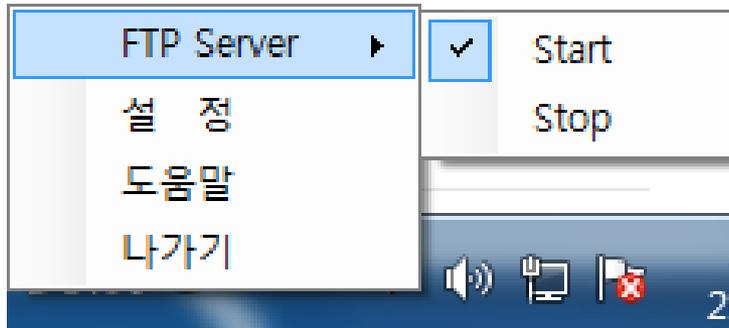



● FTP Server : FTP 서버를 멈추거나 구동 합니다.

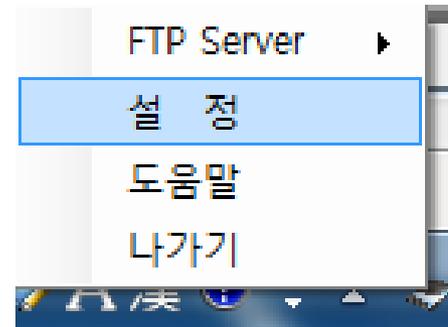

● 설정 : 설정 변경 창을 보여줍니다.

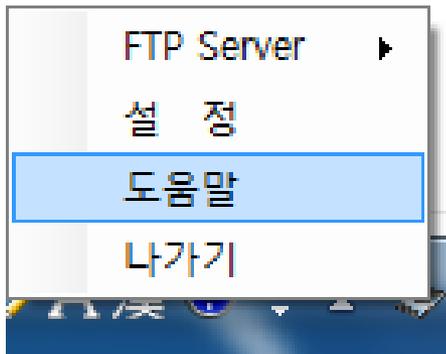


● 도움말 : 사용설명서를 볼 수 있습니다.

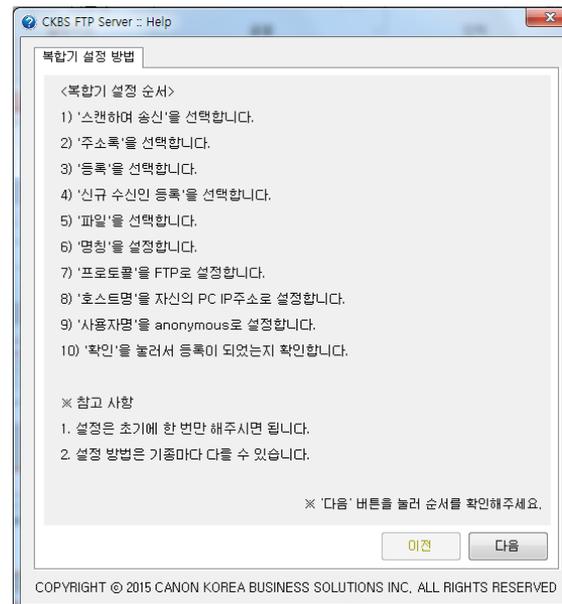



3-2. 프로그램 구성/설명

◆ 메뉴 구성/설명

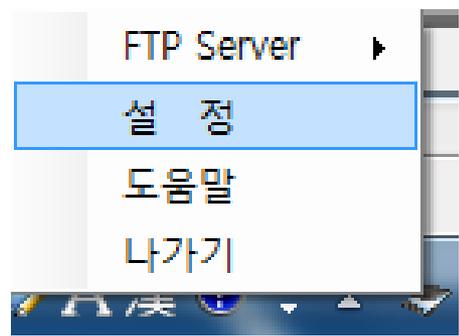

● 설정 : 설정 변경 창을 보여줍니다.

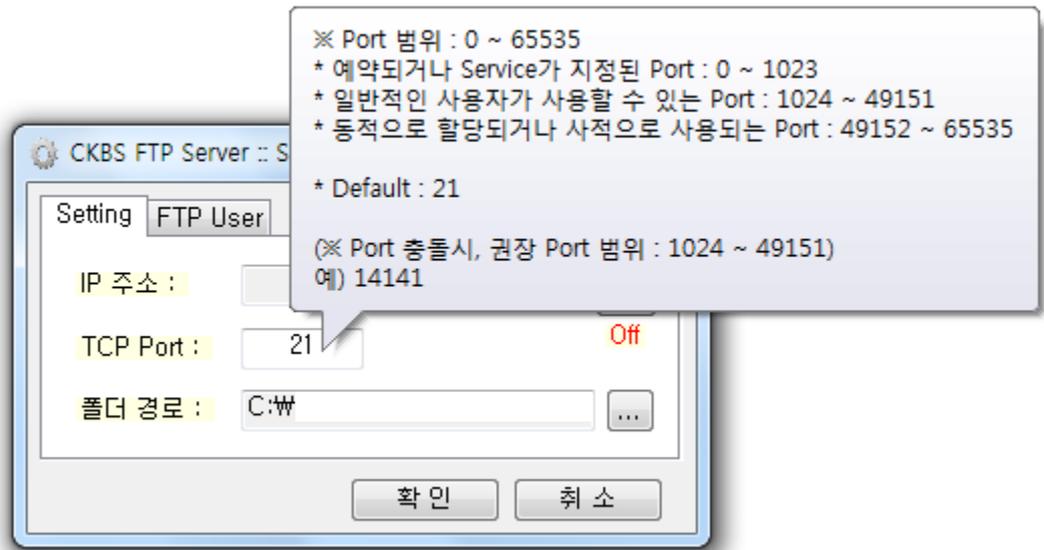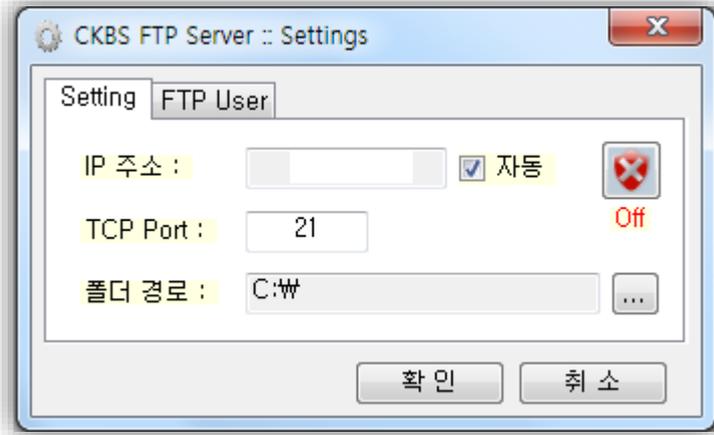


- 기본 TCP Port 21

포트 변경시 5-2 주소록 등록에서
호스트명 IP : 포트번호입력
ex) 10.1.1.1:22

- 폴더 경로 지정

4. SEND(FTP) 복합기 등록 가이드

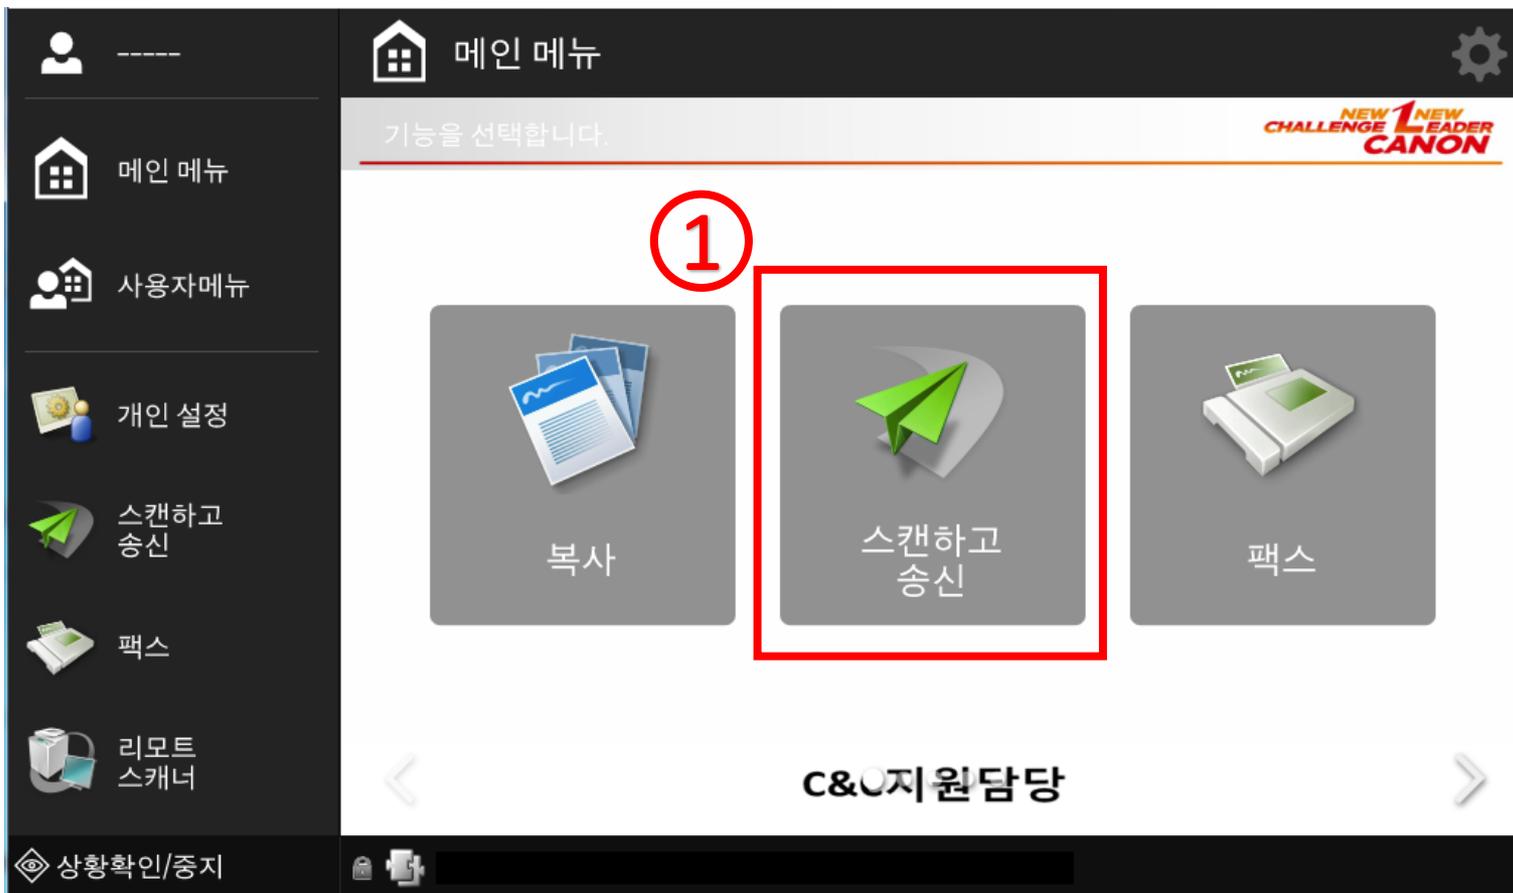


① 스캔하고 송신 클릭


5-1. 주소록 등록



② 주소록 클릭

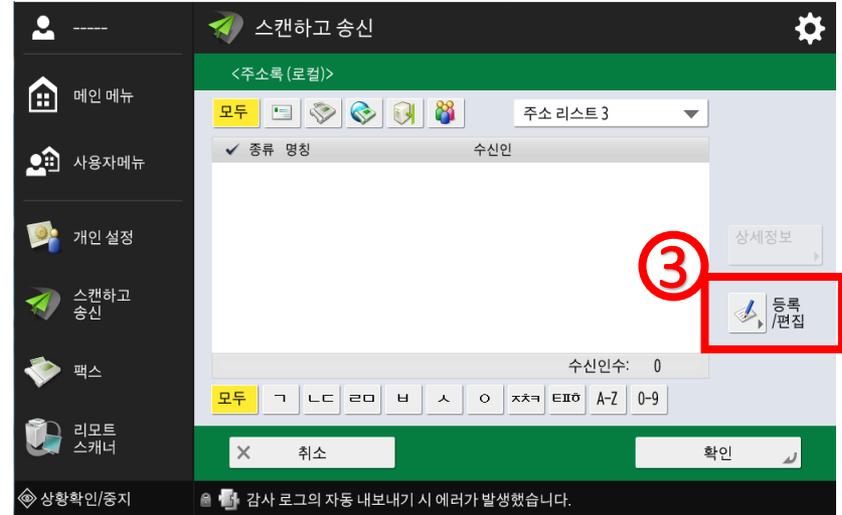


③ 등록/ 편집 클릭

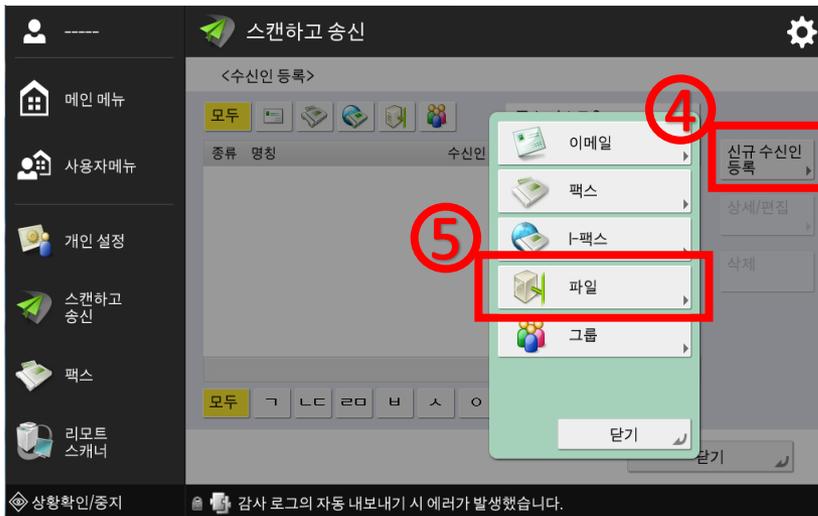

④ 신규수신인등록 클릭

⑤ 파일 클릭

5-2. 주소록 등록

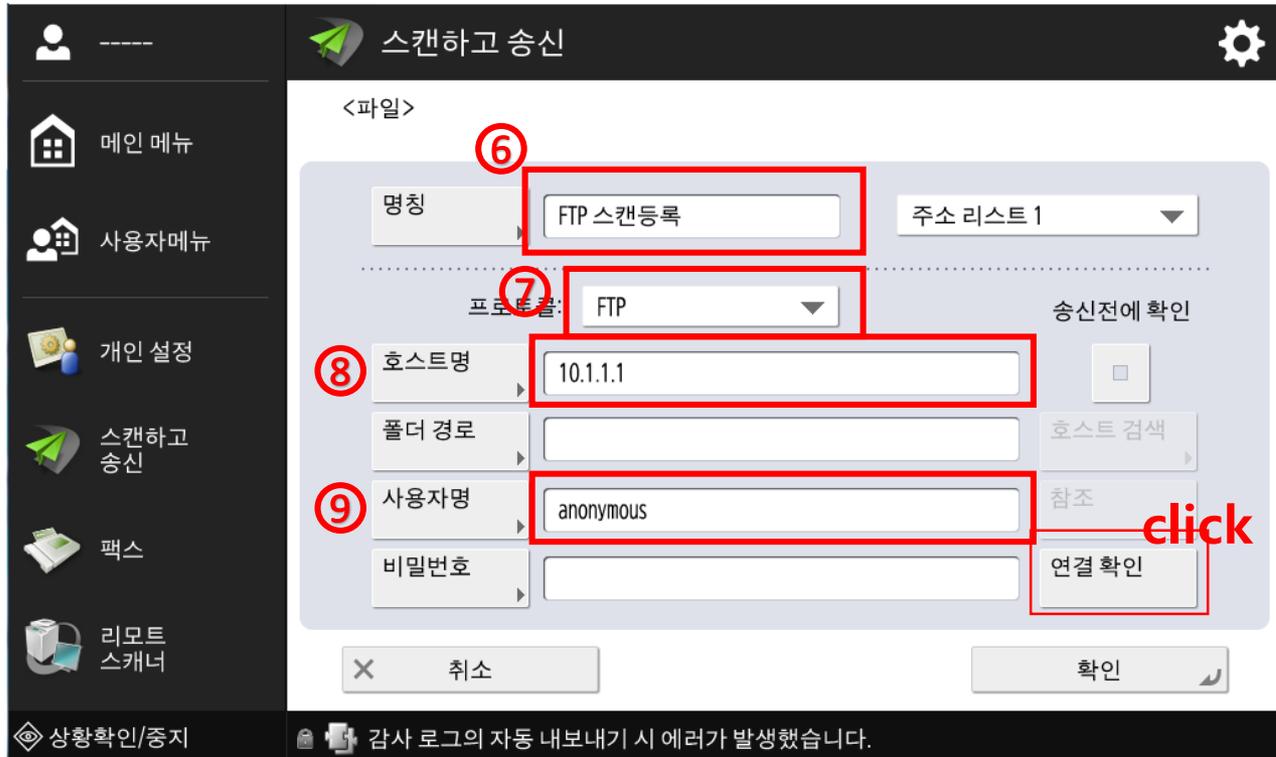

- ⑥ 명칭 입력 (SCAN 사용자 이름)
- ⑦ 프로토콜 FTP 선택
- ⑧ 호스트명 SCAN 사용자 PC IP 입력
- ⑨ 사용자명 anonymous 입력 후 연결확인 클릭


5-3. 주소록 등록

서버로의 연결에 성공했습니다.

확인 

◆ 확인 후 TEST 스캔 진행

6-2. 원터치 등록

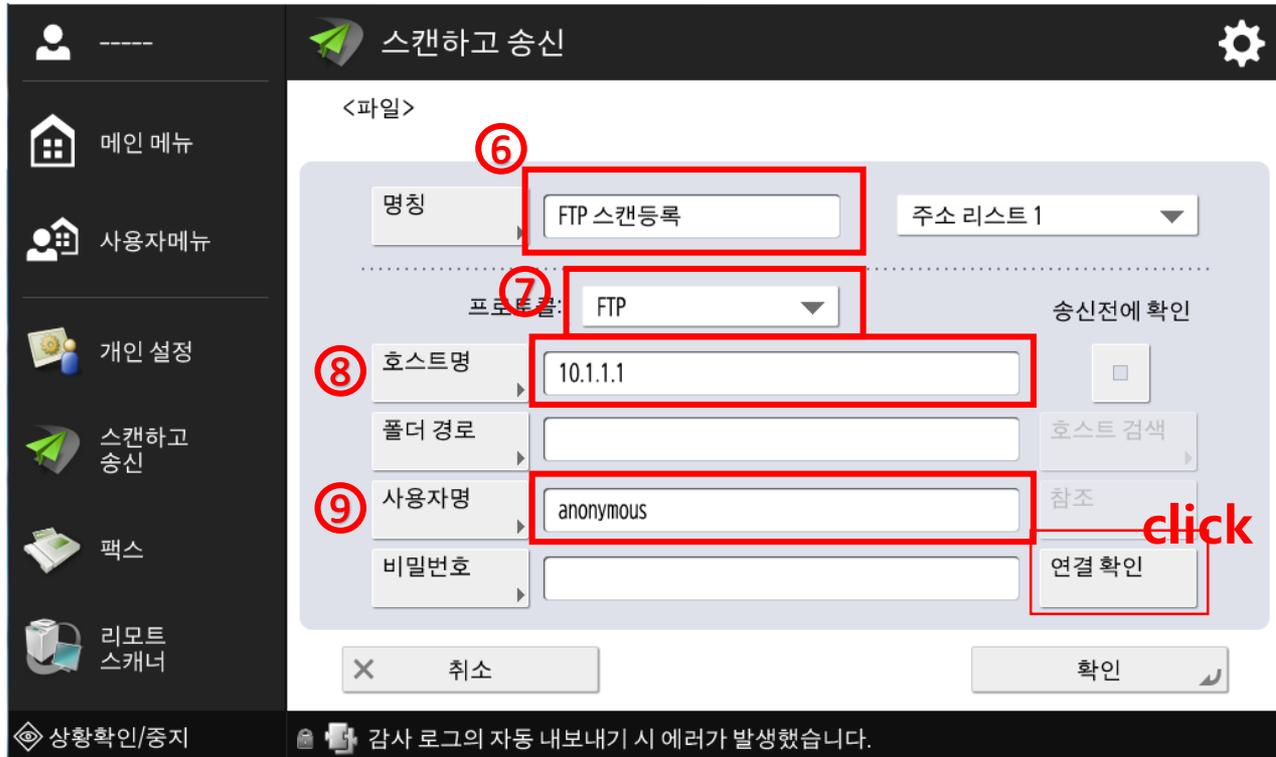

- ⑥ 명칭 입력 (SCAN 사용자 이름)
- ⑦ 프로토콜 FTP 선택
- ⑧ 호스트명 SCAN 사용자 PC IP 입력
- ⑨ 사용자명 anonymous 입력 후 연결확인 클릭

6-3. 원터치 등록

서버로의 연결에 성공했습니다.

확인 

◆ 확인 후 TEST 스캔 진행