




FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

1. CKBS FTP Server Utility Ver 2.6 프로그램을 설치 합니다.

이름	유형
CKBS FTP_Server_v2_6_Setup	응용 프로그램



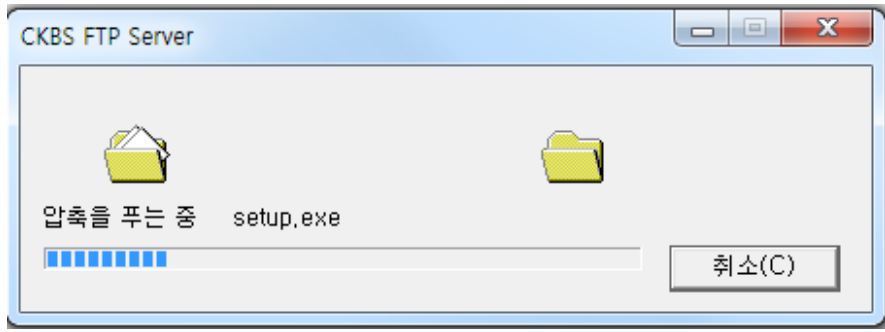


제공된 CKBS FTP 프로그램을 실행 합니다.

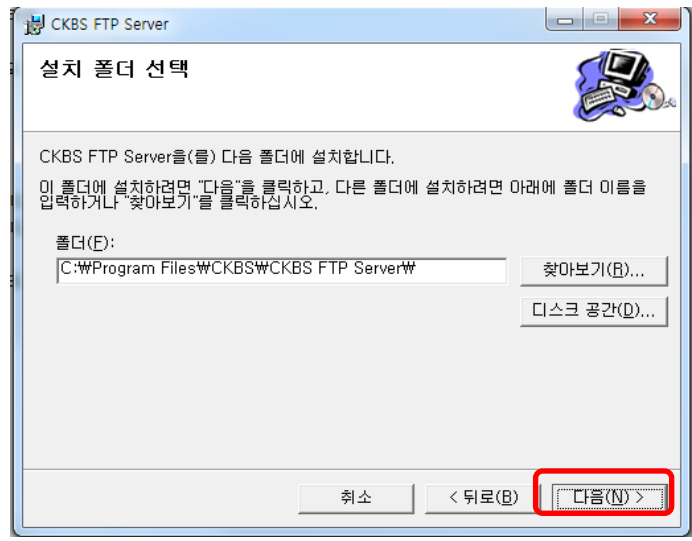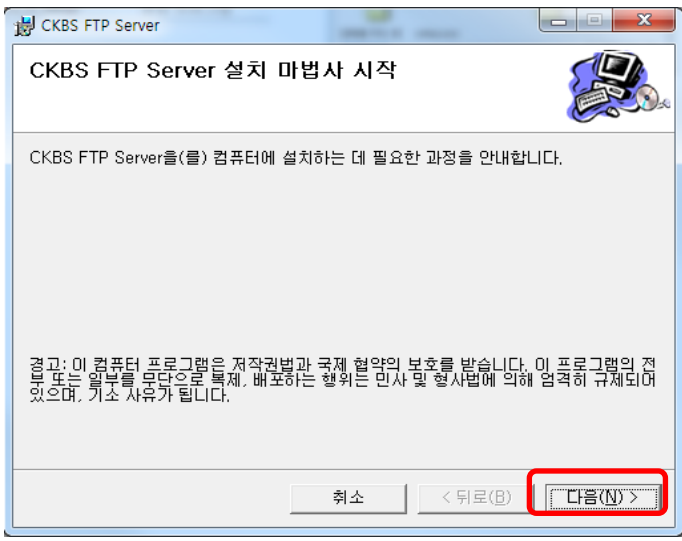

FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)


1. CKBS FTP Server Utility Ver 2.6 프로그램을 설치 합니다.

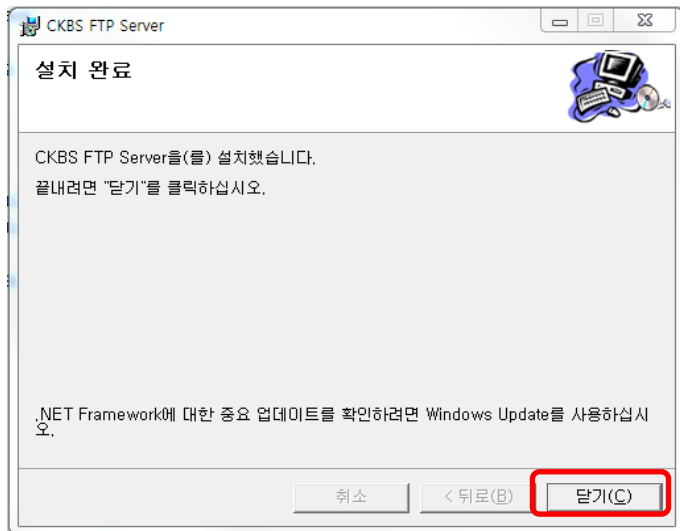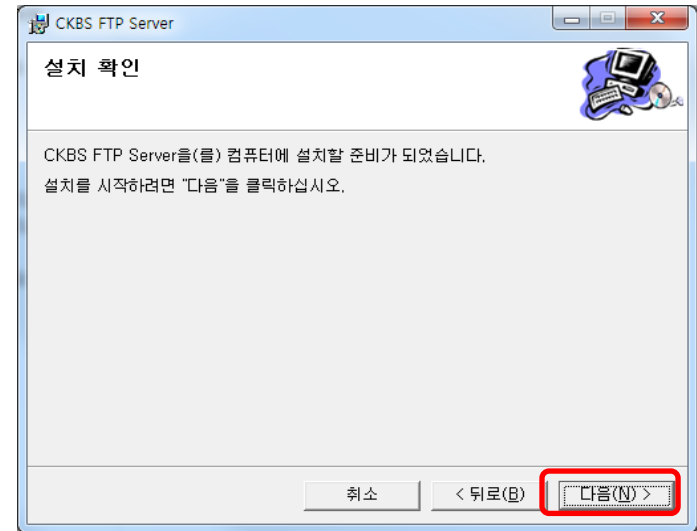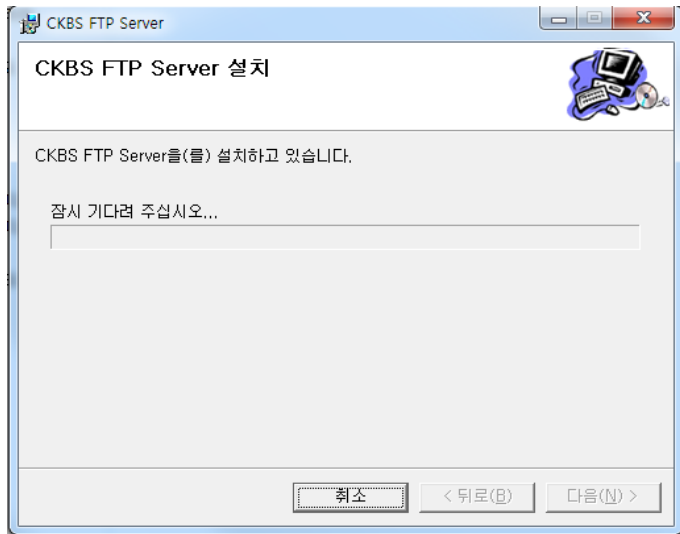


CKBS FTP 프로그램 설치가 완료 되었습니다.

FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)


2. CKBS FTP 프로그램 설정을 확인 합니다.

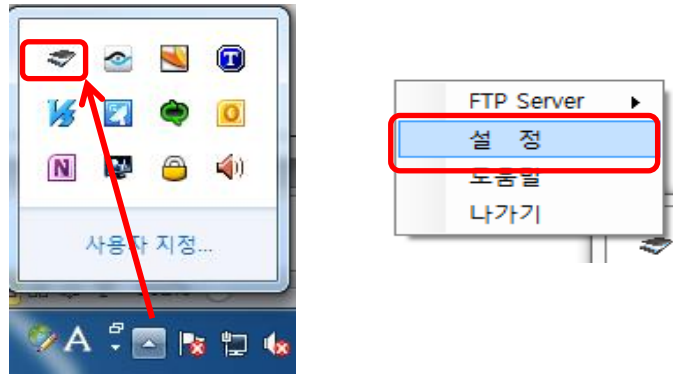


아이콘을 확인 하여 마우스의 오른쪽을 클릭 후 설정으로 들어 갑니다.

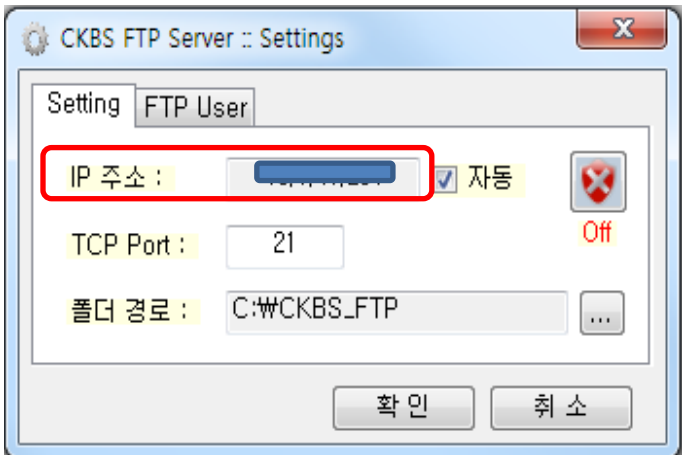

고객님 PC의 IP주소 입니다.
메모 해두시길 바랍니다.

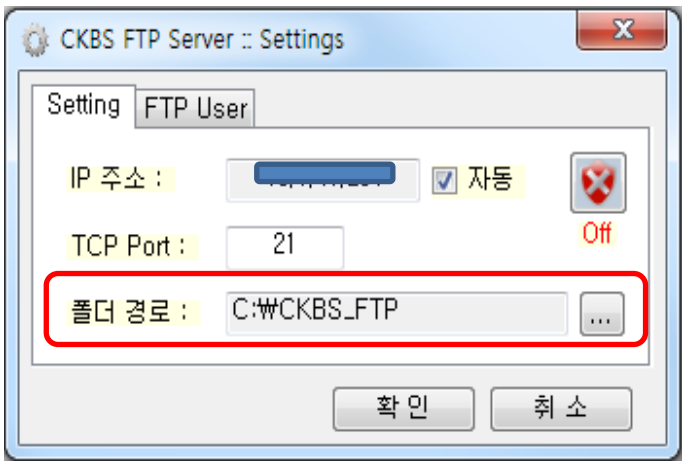


스캔이 저장될 폴더 경로를 지정합니다.

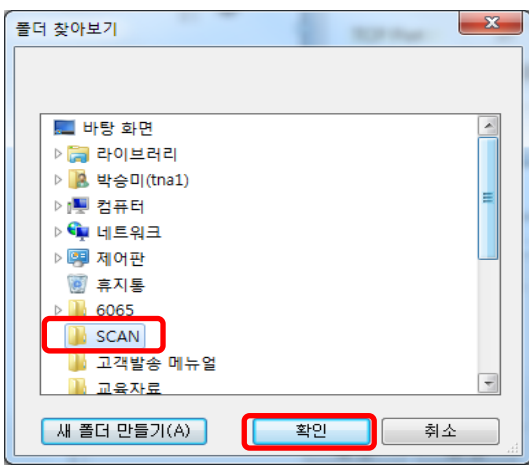


FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)



2. CKBS FTP 프로그램 설정을 확인 합니다.

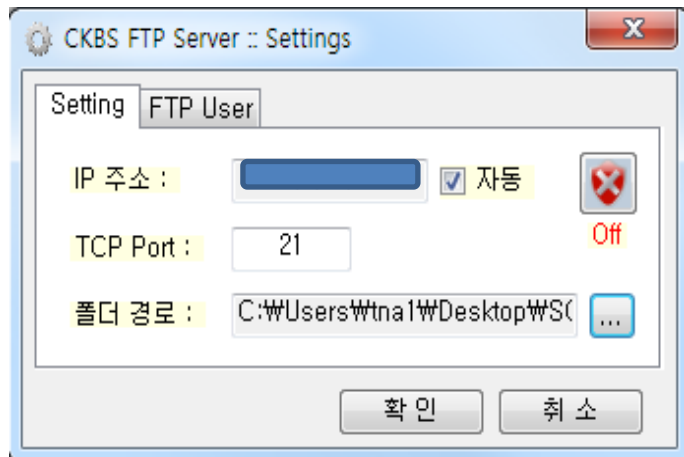

폴더 경로 설정이 완료 되었습니다.

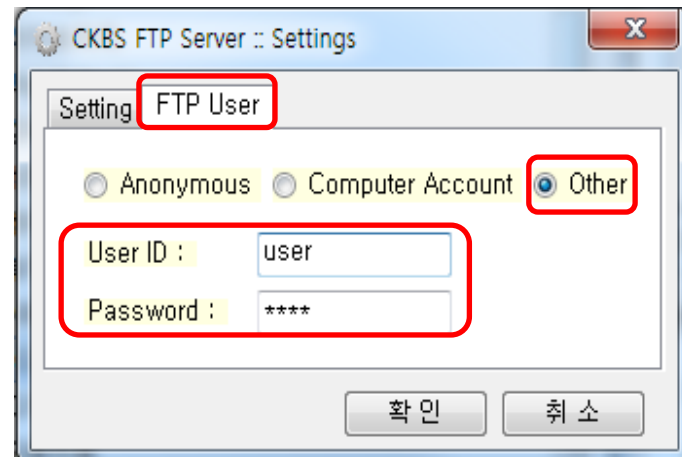

FTP User에서 Other를 체크 후
ID와 Password를 설정 합니다.
(ID: user/Password:1111)


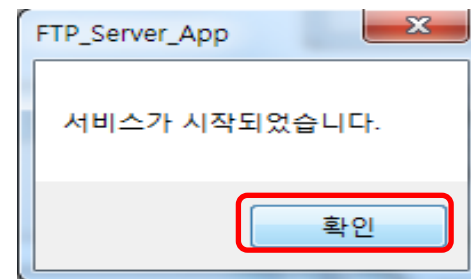
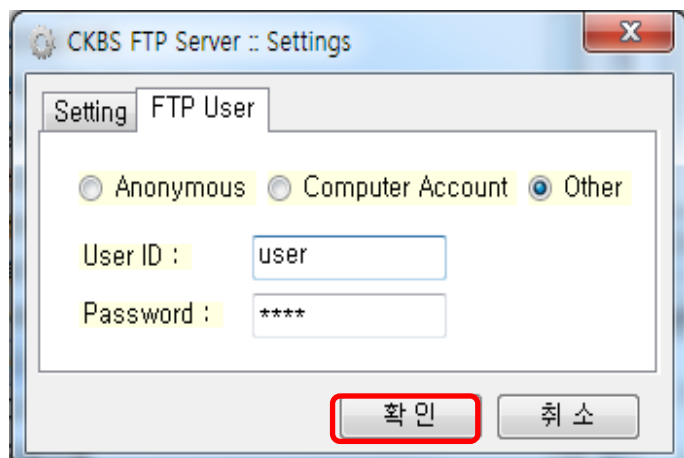


CKBS FTP 프로그램 설정이 완료 되었습니다.

FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.





설정/등록→관리자 로그인(ID:7654321/비번:7654321)→환경설정→네트워크→TCP/IP설정→IPv4설정→IP주소설정

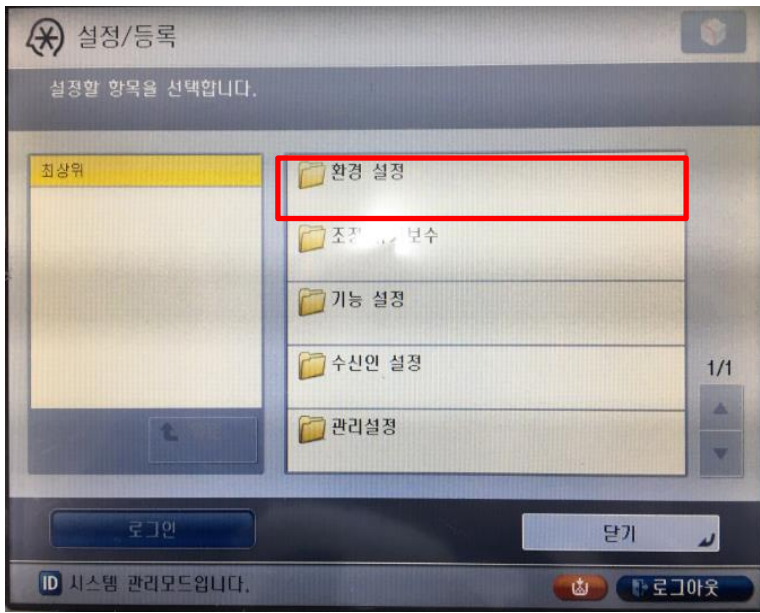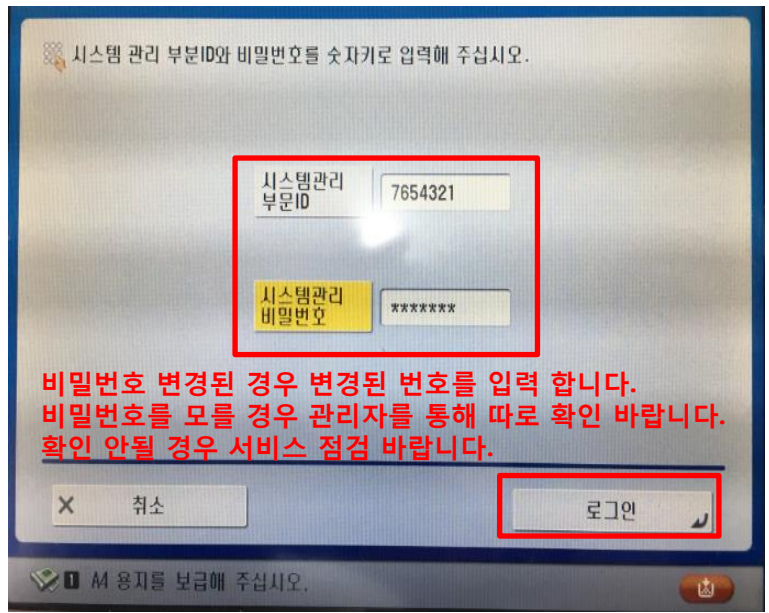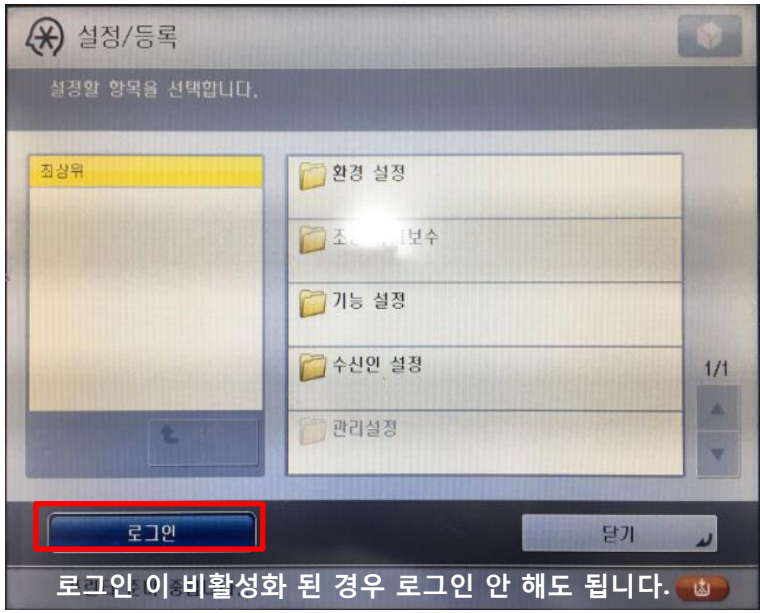

FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.


설정/등록→관리자 로그인(ID:7654321/비번:7654321)→환경설정→네트워크→TCP/IP설정→IPv4설정→IP주소설정

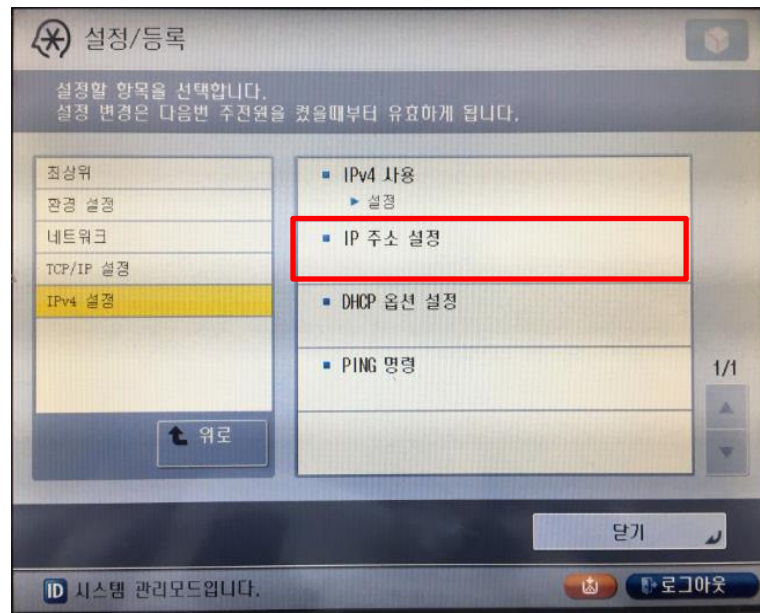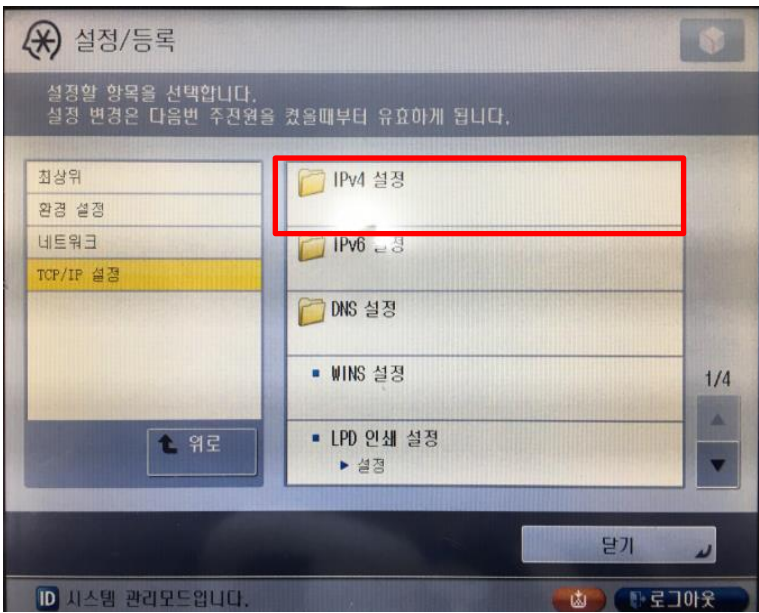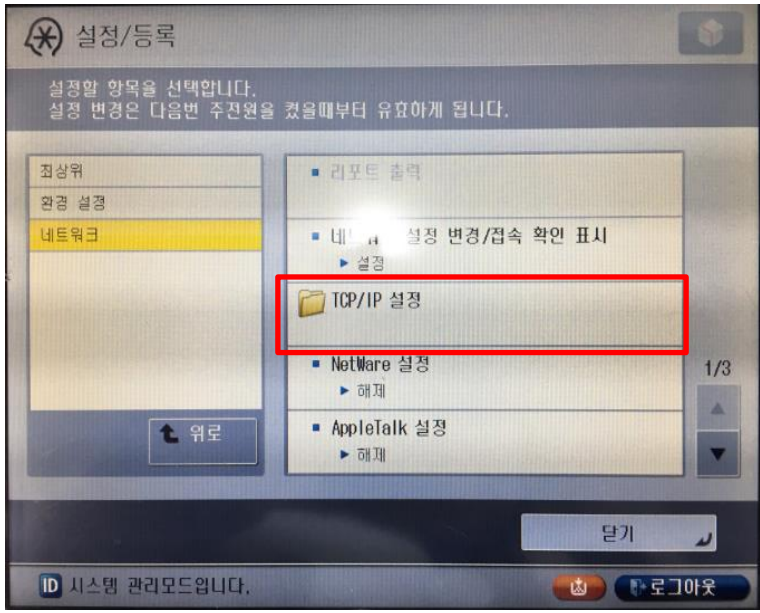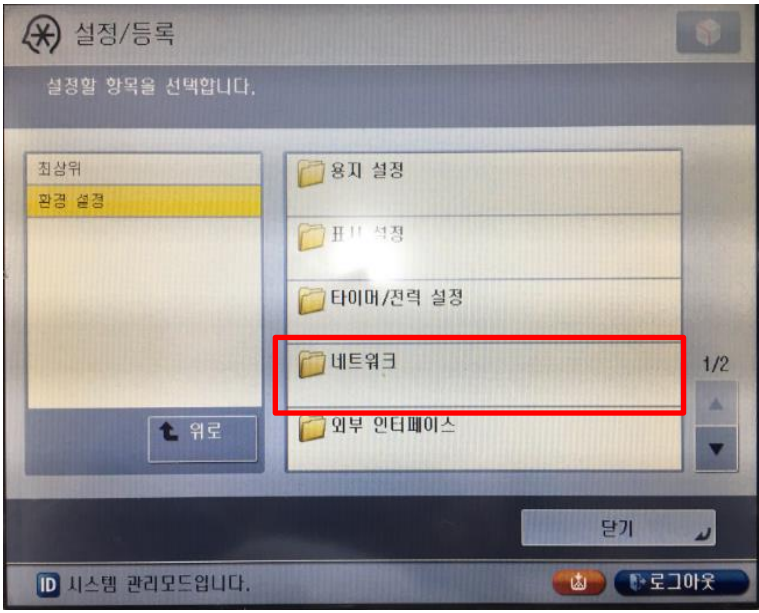

FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.

사용자모드→시스템관리 설정→네트워크 설정→TCP/IP설정→IPv4 설정→IP주소설정→ IP주소확인

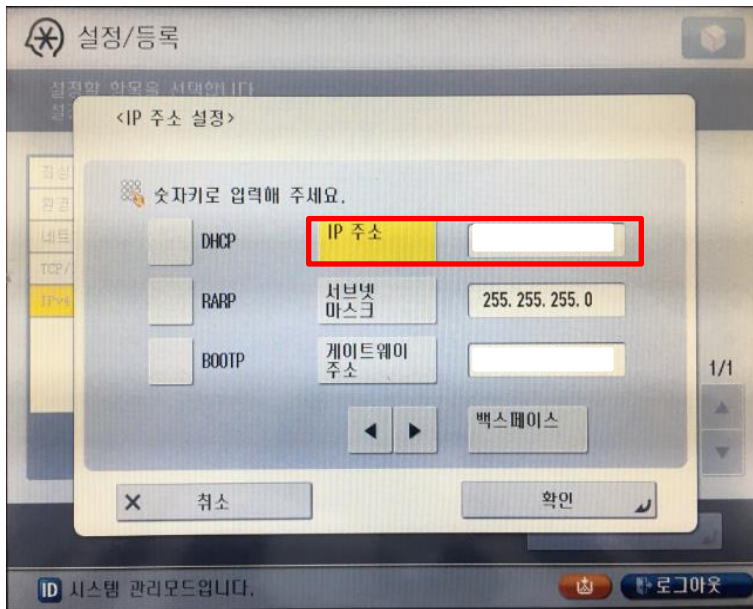

확인된 IP주소를 메모 합니다.

FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)


4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.



인터넷 주소 창에 복합기 IP주소를 입력합니다.

관리자 ID/비밀번호:7654321

(IR ADV C3300'S ID는 Administrator)

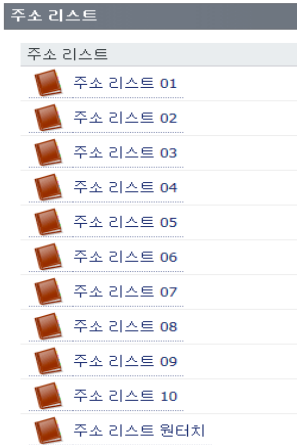

저장 원하는 주소 리스트를 클릭 합니다.



주소 리스트 원터치를 클릭한 경우 미등록 된 번호를 클릭합니다.

FTP 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.



수신인 종류는 **파일**로 변경 합니다.

명칭 :

원터치 명칭 :

프로토콜 : FTP

호스트명 :

폴더 경로 :

사용자명 : (최대 128자리, FTP는 최대 24자리)

송신전에 확인

비밀번호 : (최대 24자리)

확인입력 : (최대 24자리)

명칭: 고객님 성함
 프로토콜: FTP
 호스트명: 고객님 PC IP주소
 사용자명: user
 비밀번호:1111

명칭 :

원터치 명칭 :

프로토콜 : FTP

호스트명 :

폴더 경로 :

사용자명 : (최대 128자리, FTP는 최대 24자리)

송신전에 확인

비밀번호 : (최대 24자리)


확인입력 : (최대 24자리)




주소록 설정이 완료 되었습니다.
 송신 테스트를 진행하여
 scan 폴더로 전송 되는지 확인 합니다.

스캔 안 될때 확인방법(프로토콜 확인)


복합기에 등록된 주소록의 프로토콜을 먼저 확인 합니다.

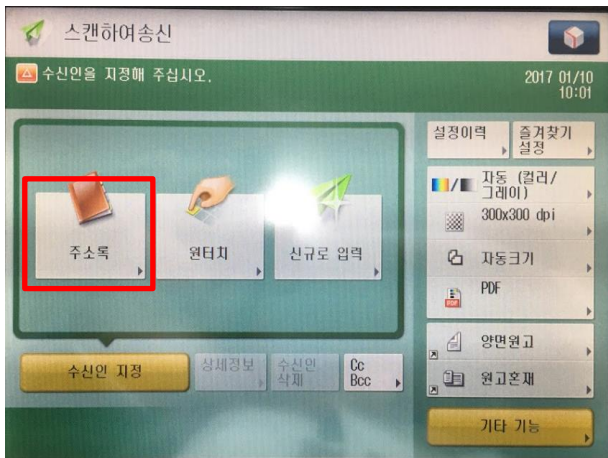


메인 메뉴 → 스캔 하여 송신 → 주소록

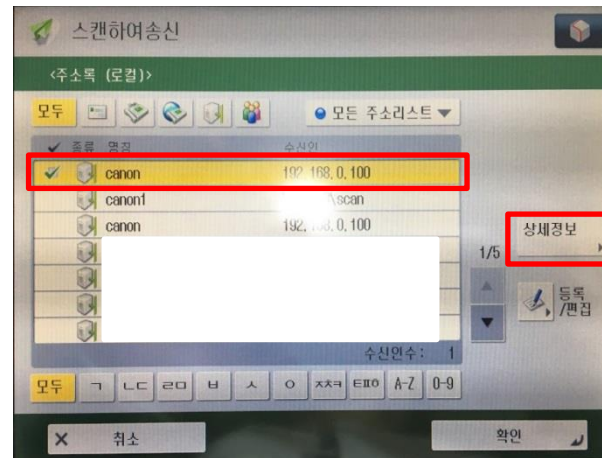

확인하려는 주소를 클릭 후 상세정보를 클릭 합니다.
(상세정보가 바로 확인 되지 않는 경우 기타조작 → 상세정보를 클릭 합니다.)

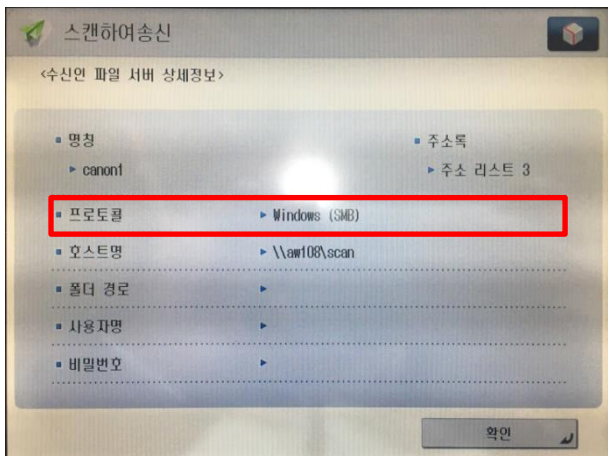

프로토콜은 SMB 입니다.

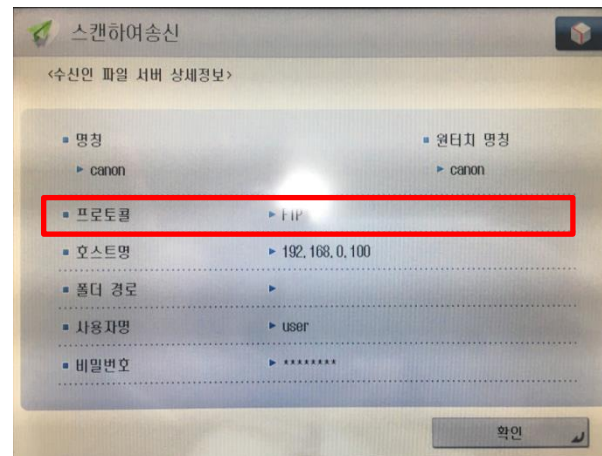


프로토콜은 FTP입니다.

스캔 안 될때 확인방법(프로토컬-FTP)




CKBS FTP 프로그램이
제대로 실행되어 있는지 확인 합니다.

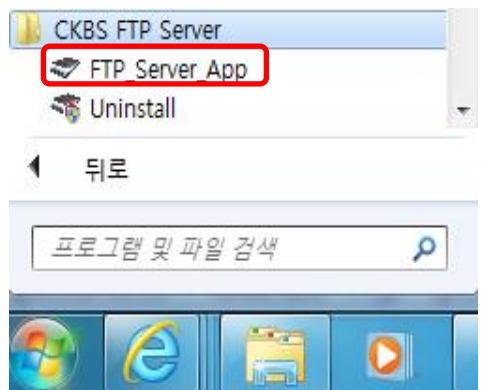


실행 안되어 있는 경우 실행 합니다.
시작→모든 프로그램→ CKBS FTP Server
→ **FTP_Server_App**

CKBS FTP 프로그램을 실행 후
스캔 테스트를 해보시길 바랍니다.


스캔 안 될때 확인방법(프로토컬-FTP)

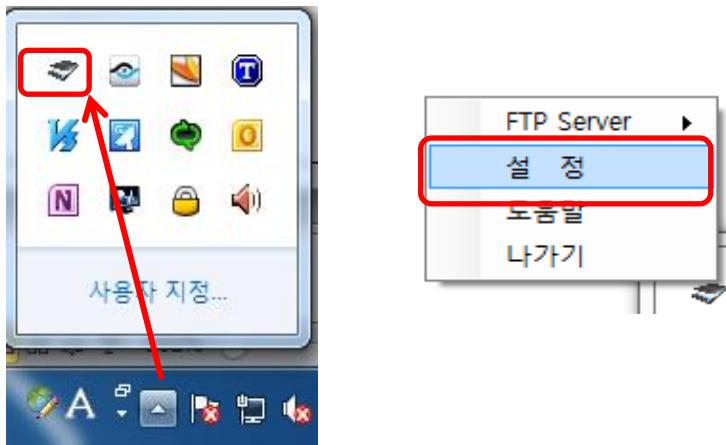


아이콘을 확인 하여 마우스의 오른쪽을 클릭 후 설정으로 들어 갑니다.

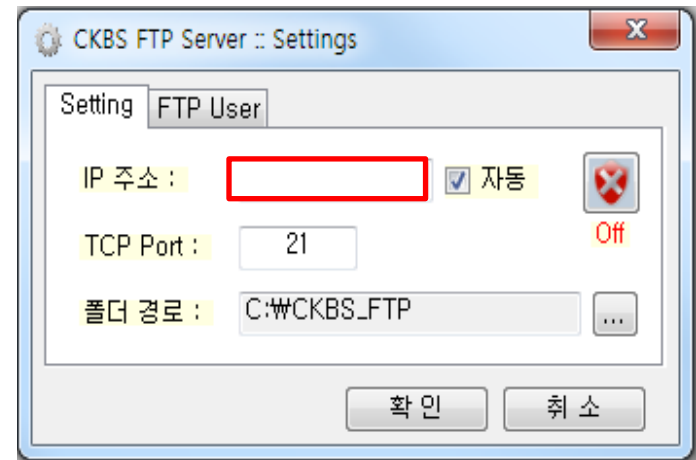

CKBS FTP프로그램에 확인되는 IP주소를 확인 합니다.

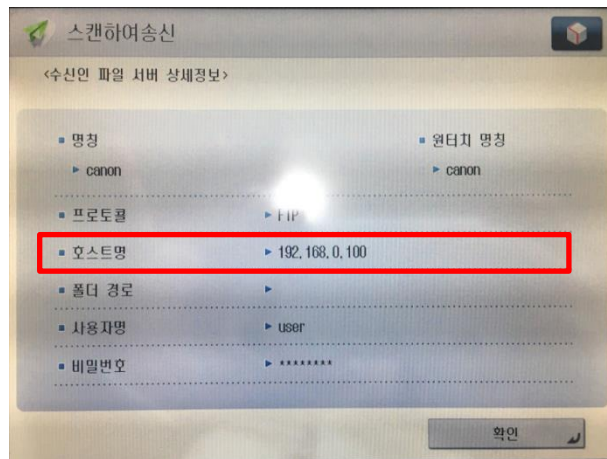

복합기에 등록된 호스트명과 CKBS FTP의 IP주소가 일치 한지 확인 합니다.

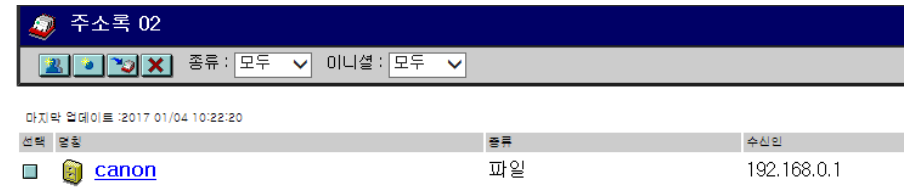

IP주소가 다른 경우 RUI로 접속하여 주소록의 IP주소를 수정 합니다.
(복합기 IP주소 확인 방법 및 RUI접속 방법은 설정 방법의5~10페이지를 참고 합니다.)

스캔 안 될때 확인방법(프로토컬-FTP)


수신인명 :	canon
프로토콜 :	FTP
호스트명 :	192.168.0.1
폴더의 경로 :	
사용자명 :	user (최대 자릿수: 24 (FTP/IPX), 128 (SM
비밀번호 : (최대 자릿수: 24 (FTP/IPX/WebDAV),

IP주소를 수정합니다.
사용자명 user 비밀번호 1111
재 입력 합니다.




설정 확인 되었으니 스캔 테스트 진행 합니다.
실패할 경우 PC를 재 부팅해보고 동일한 경우
서비스 접수를 진행 합니다.

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

1. scan 폴더 공유 설정을 합니다.

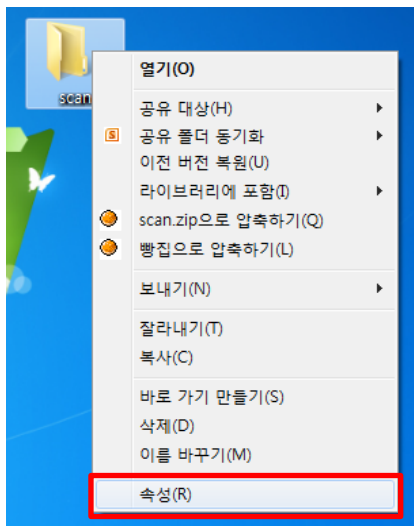





scan 폴더의 속성으로 들어갑니다.

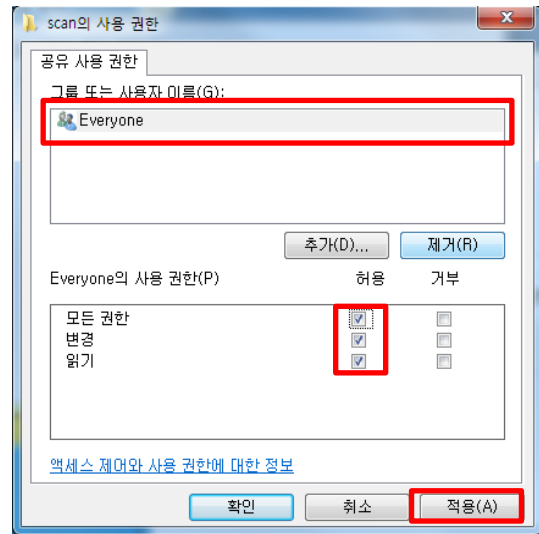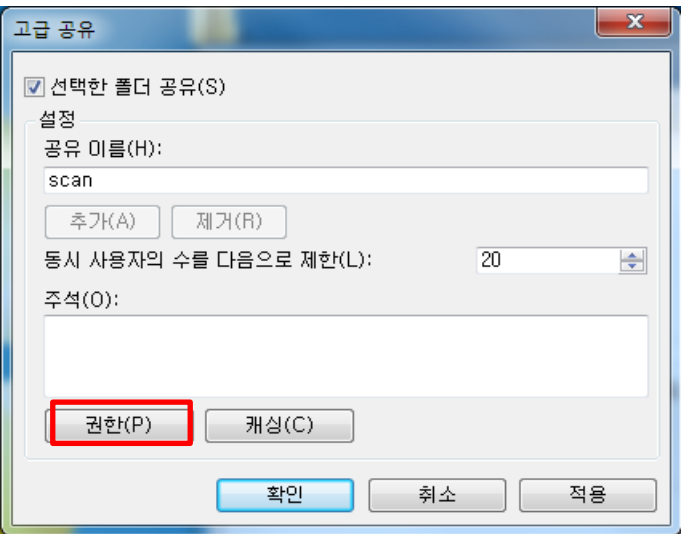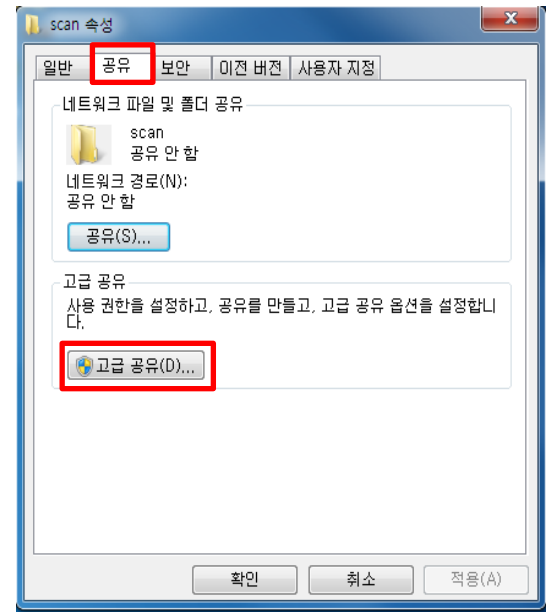

Everyone 항목에 모든 권한을 허용합니다.

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)




1. scan 폴더 공유 설정을 합니다.

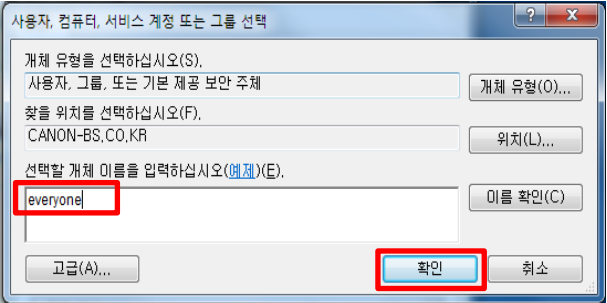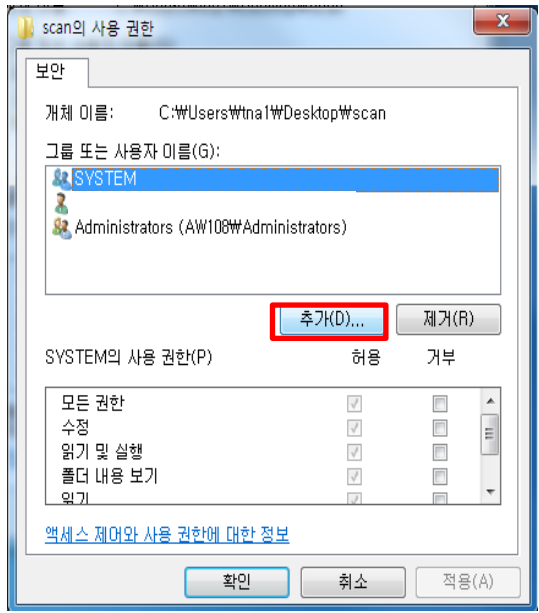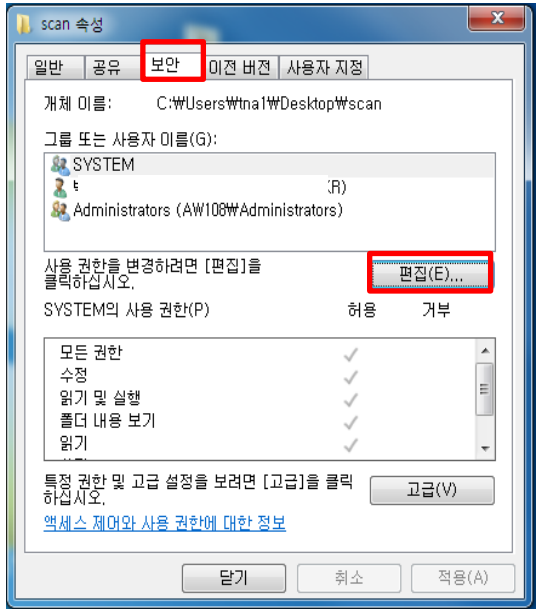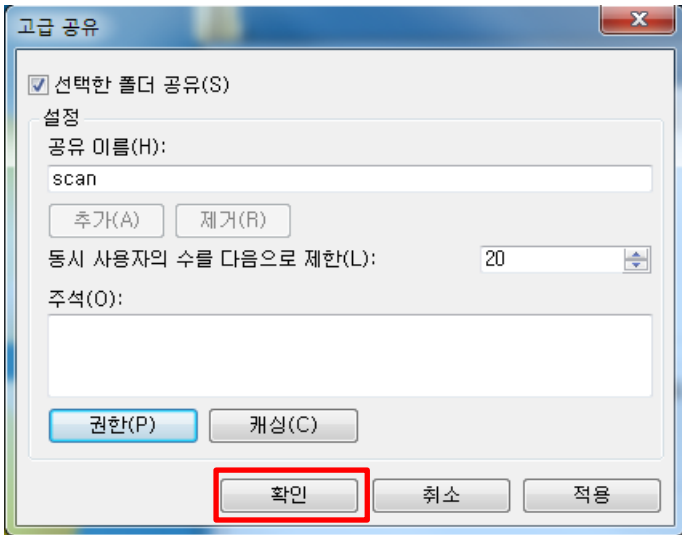

보안 탭의 Everyone 항목을 추가합니다.

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)



1. scan 폴더 공유 설정을 합니다.

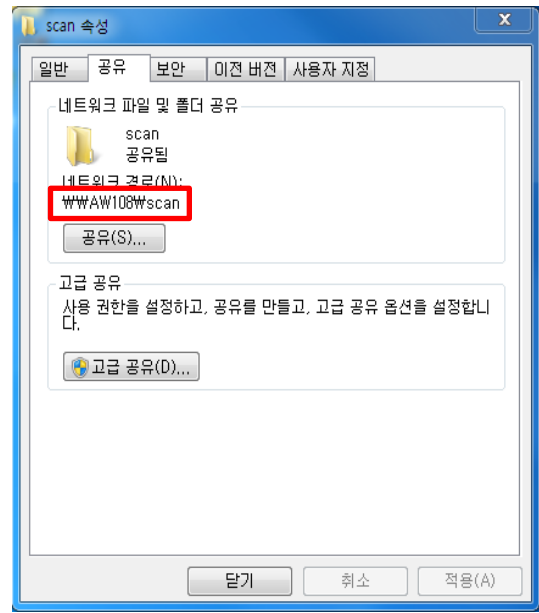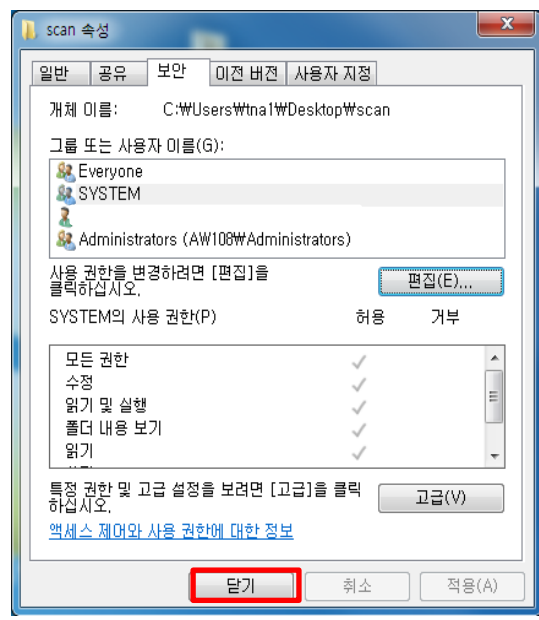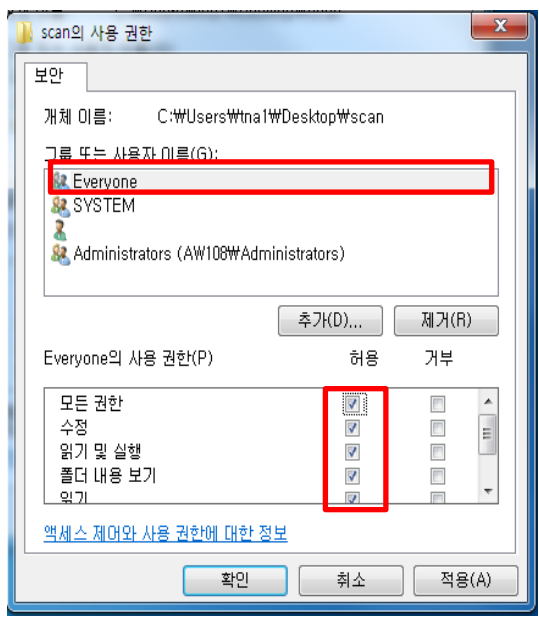

scan 폴더 공유가 끝났습니다.
네트워크 경로에 나타나는 경로를 메모 해주세요.

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

2. 네트워크 공유 고급설정을 합니다.


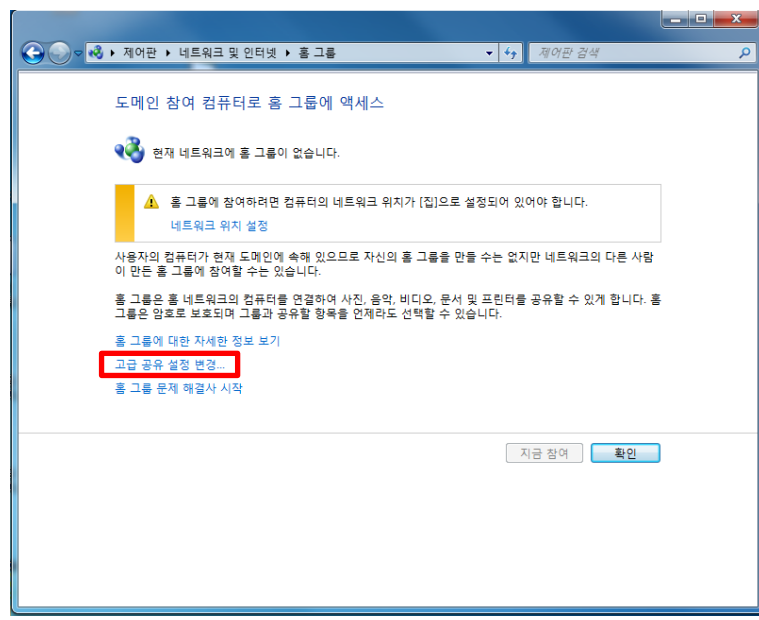
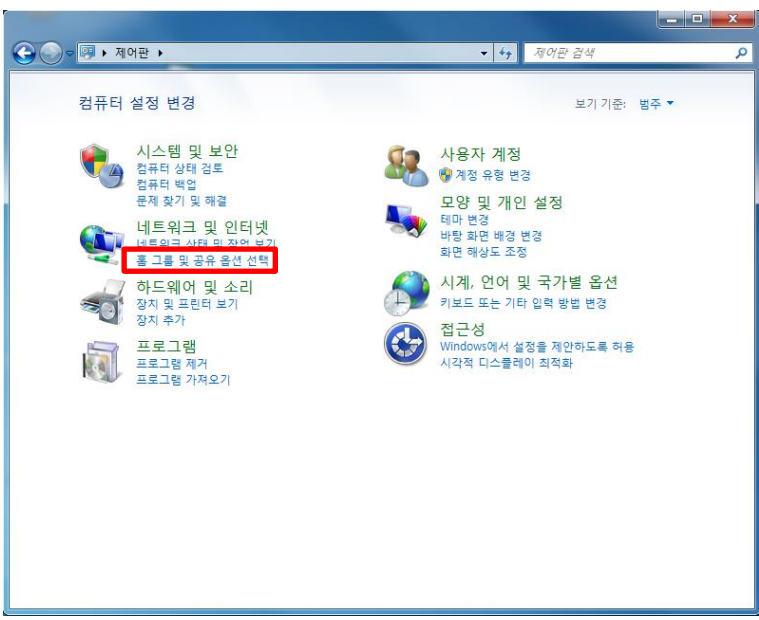


각 항목을 켜기로 변경합니다.
*** 암호로 보호된 공유는 끄기로 변경 합니다.**

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.





설정/등록→관리자 로그인(ID:7654321/비번:7654321)→환경설정→네트워크→TCP/IP설정→IPv4설정→IP주소설정

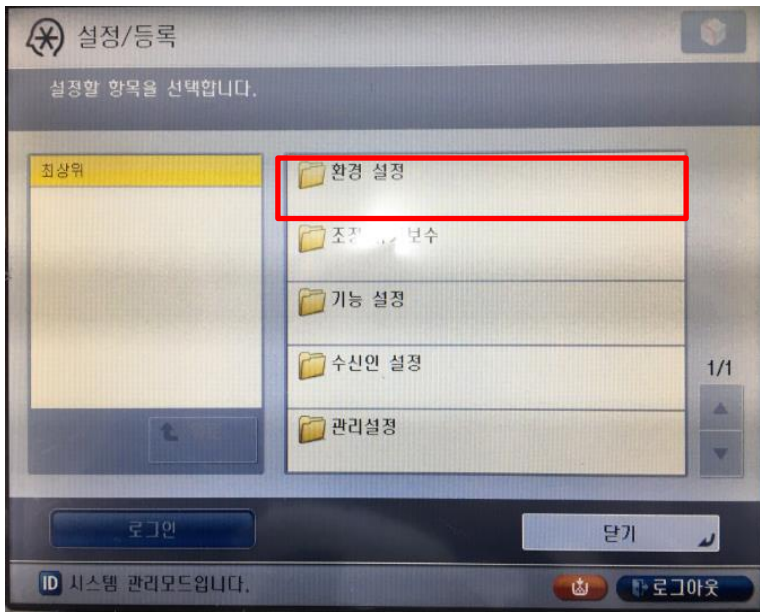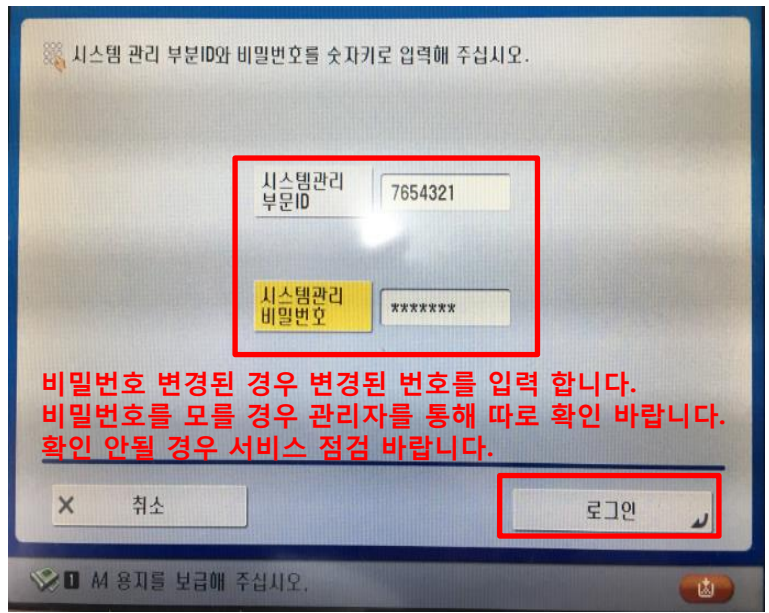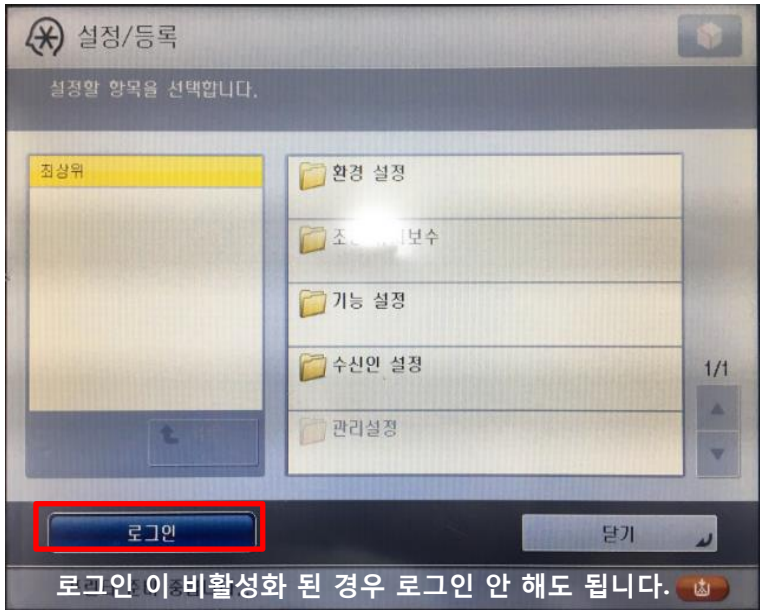

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.


설정/등록→관리자 로그인(ID:7654321/비번:7654321)→환경설정→네트워크→TCP/IP설정→IPv4설정→IP주소설정

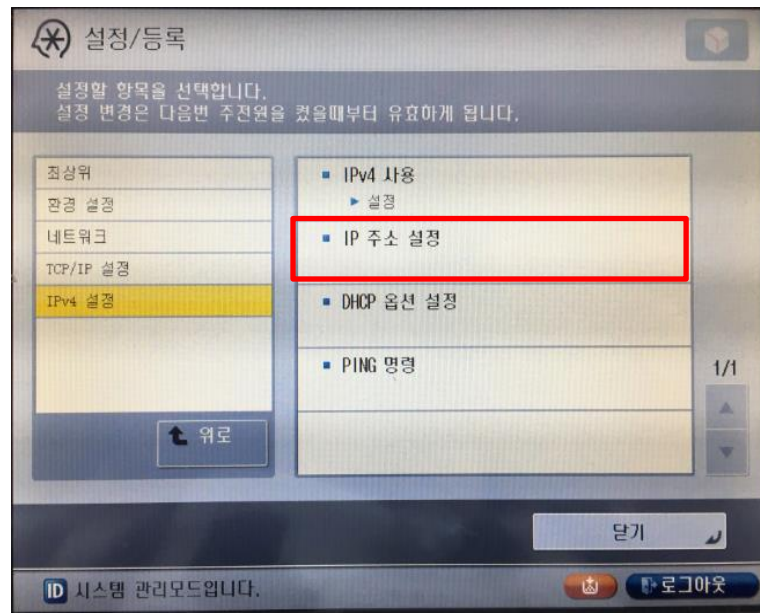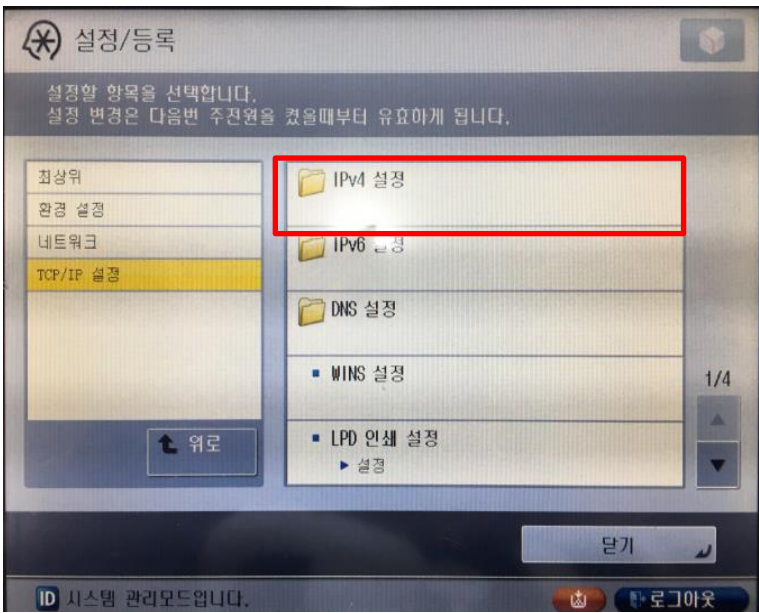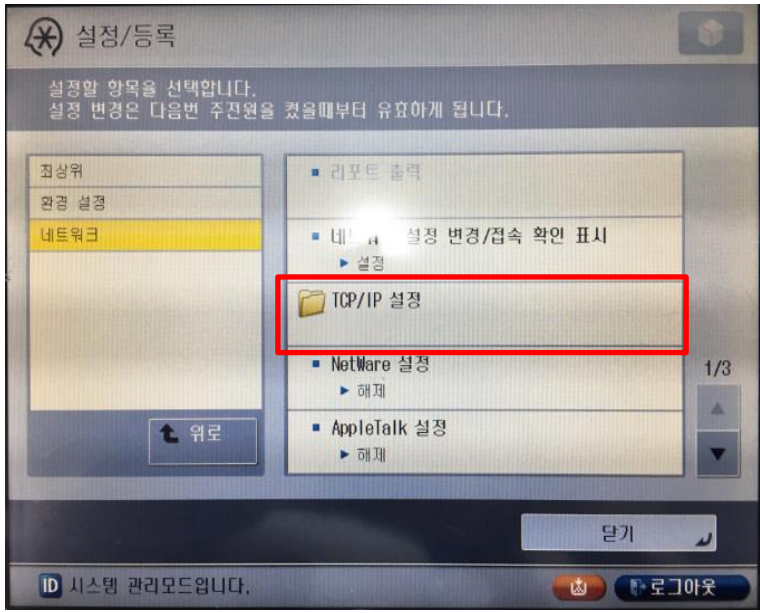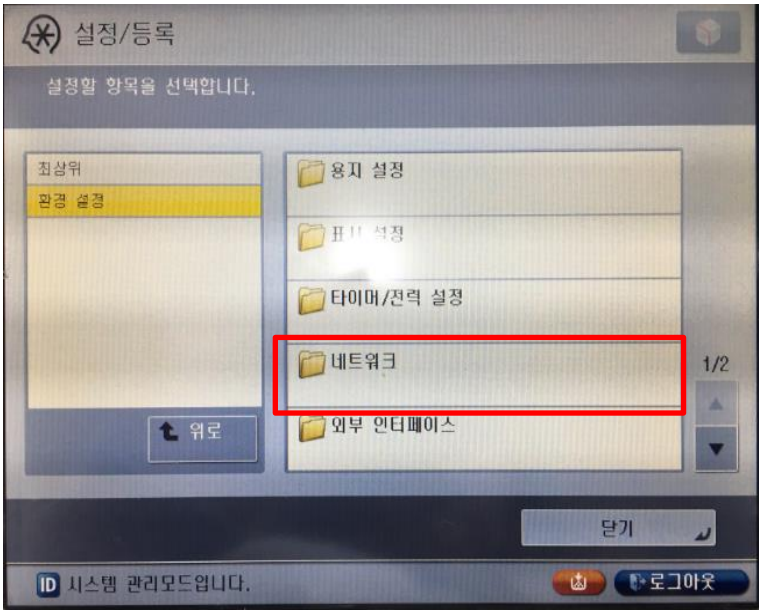

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

3. 복합기 IP주소를 확인합니다.


사용자모드→시스템관리 설정→네트워크 설정→TCP/IP설정→IPv4 설정→IP주소설정→ IP주소확인

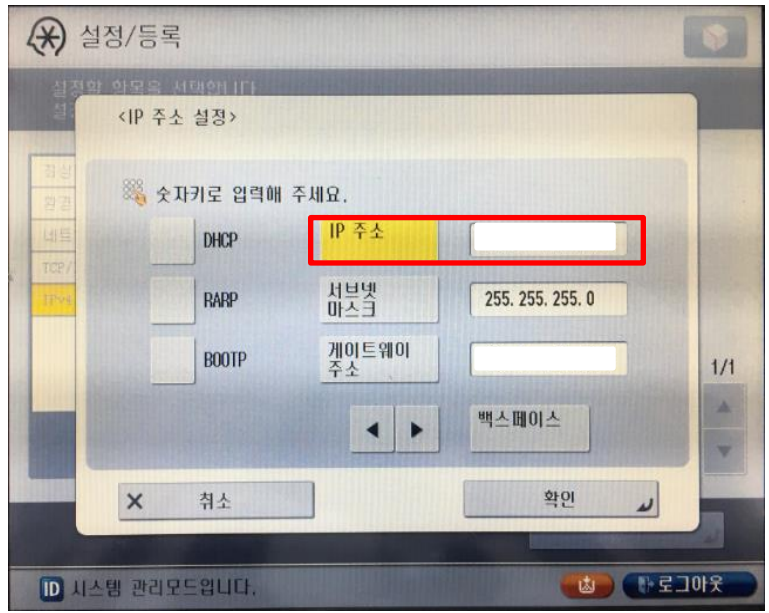

확인된 IP주소를 메모 합니다.


SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.

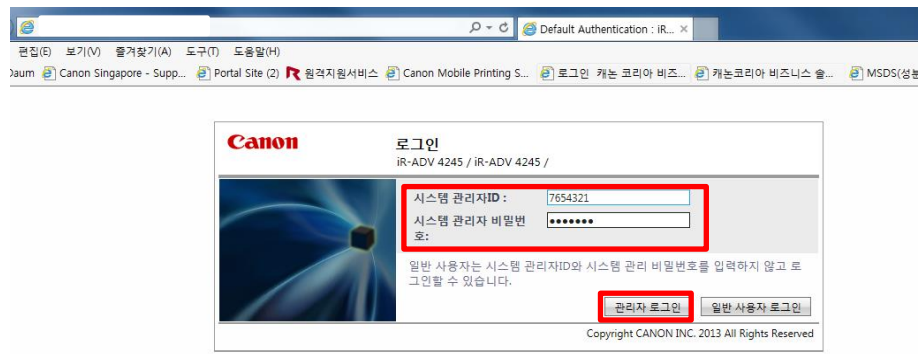

인터넷 주소 창에 복합기 IP주소를 입력합니다.

관리자 ID/비밀번호:7654321
(IR ADV C3300'S ID는 Administrator)

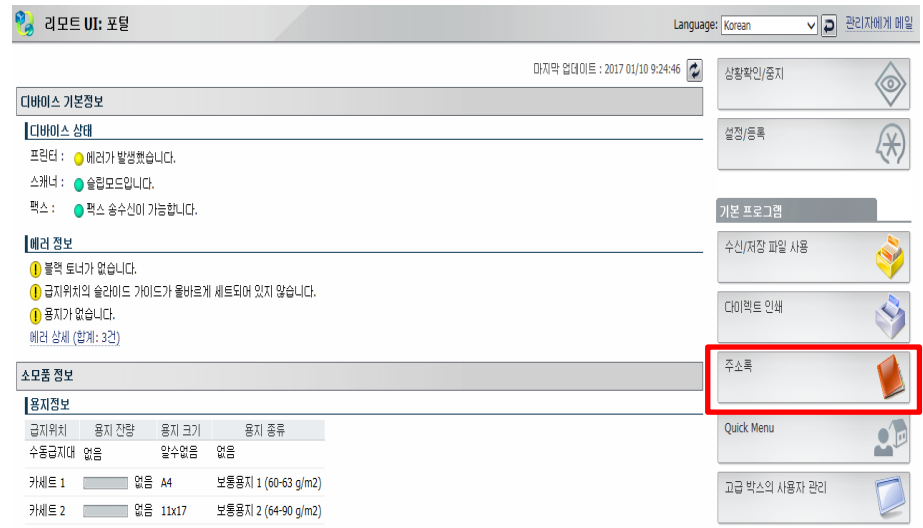

저장 원하는 주소 리스트를 클릭 합니다.




주소 리스트를 지정한 경우는 신규수신인 등록을 누릅니다.



주소 리스트 원터치를 클릭한 경우 미등록 된 번호를 클릭합니다.

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

4. RUI로 접속하여 주소록 설정을 합니다.

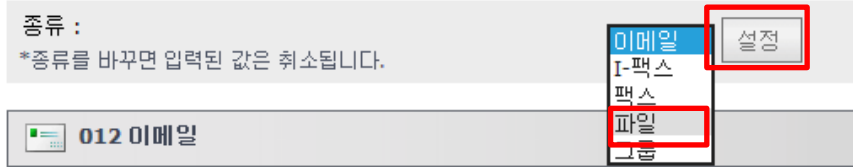

수신인 종류는 **파일**로 변경 합니다.

명칭 :

프로토콜 : Windows (SMB) ▾

호스트명 :

폴더 경로 :

사용자명 : (최대 128자리, FTP는 최대 24자리)

송신전에 확인

비밀번호 변경

비밀번호 : (최대 24자리)

확인입력 : (최대 24자리)

명칭: 고객님 성함
 프로토콜: SMB
 호스트명: 공유 폴더의 네트워크 경로
 사용자명: PC 사용자계정(*마지막 페이지 참고)
 비밀번호: PC처음 비밀번호(*없는 경우 입력하지 않습니다.)

명칭 :

프로토콜 : Windows (SMB) ▾

호스트명 :

폴더 경로 :

사용자명 : (최대 128자리, FTP는 최대 24자리)

송신전에 확인

비밀번호 변경

비밀번호 : (최대 24자리)


확인입력 : (최대 24자리)



주소록 설정이 완료 되었습니다.
 송신 테스트를 진행하여
 scan 폴더로 전송 되는지 확인 합니다.

SMB 설정방법(최초 설치→PC변경 또는 포맷 한 경우)

*사용자 계정 확인방법입니다.

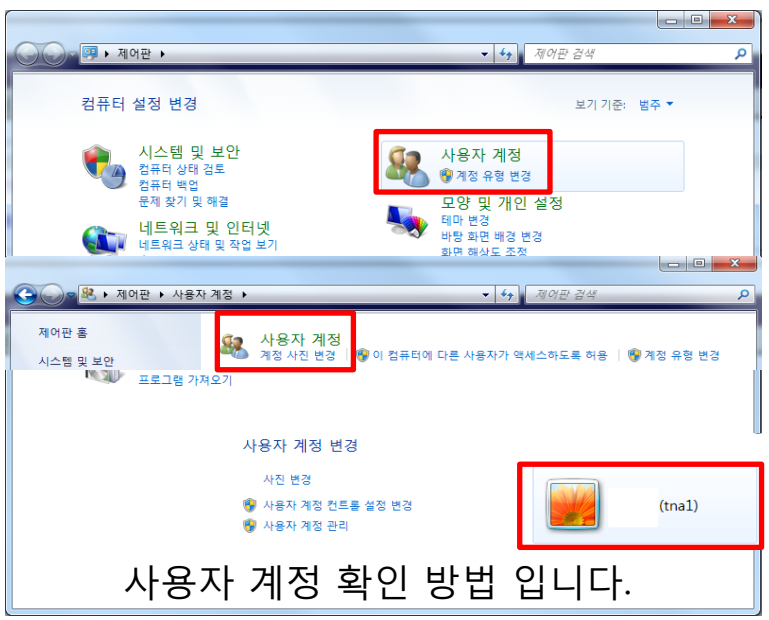

*스캔 사용 중 안 되는 경우

- 공유폴더가 풀려 있는지 확인 합니다.
- 네트워크 및 공유 센터 설정을 확인 합니다.
- Pc암호가 변경 되었다면 rui로 접속하여 변경된 암호를 주소록에도 변경 해주시길 바랍니다.
- 네트워크 경로가 주소록에 일치 한지 확인 합니다.
- 위와 같은 방법을 다 확인 했으나 안 되는 경우 서비스 접수 하시길 바랍니다.