


G3900 무선 연결 방법 (Windows)


☐ G3900 Wi-Fi 연결 (CD / 통합드라이버)



1. CD 설치 - 동봉된 CD 삽입 후 자동실행 화면이 나올 시 Msetup4.exe 실행합니다.
 인터넷 다운로드 설치 - <http://www.canon-bs.co.kr> 접속하여 고객센터 - 다운로드센터 - 제품명 검색 "G3900" 를 입력 후 나오는 통합설치패키지를 다운로드 후 실행 합니다.

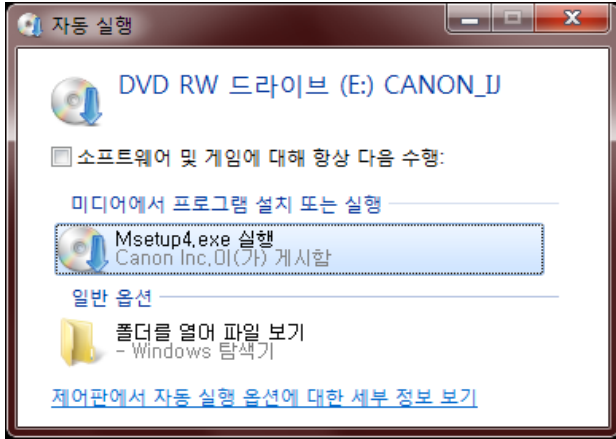


CD 설치 화면

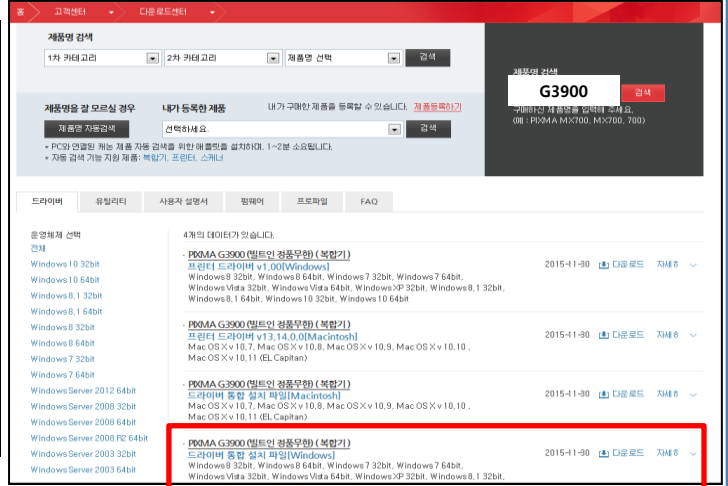


인터넷 다운로드 화면

"Msetup4.exe 실행" 설치 불가 시 폴더를 열어 파일 보기 - MSETUP4 파일을 더블 클릭 하여 실행 합니다.

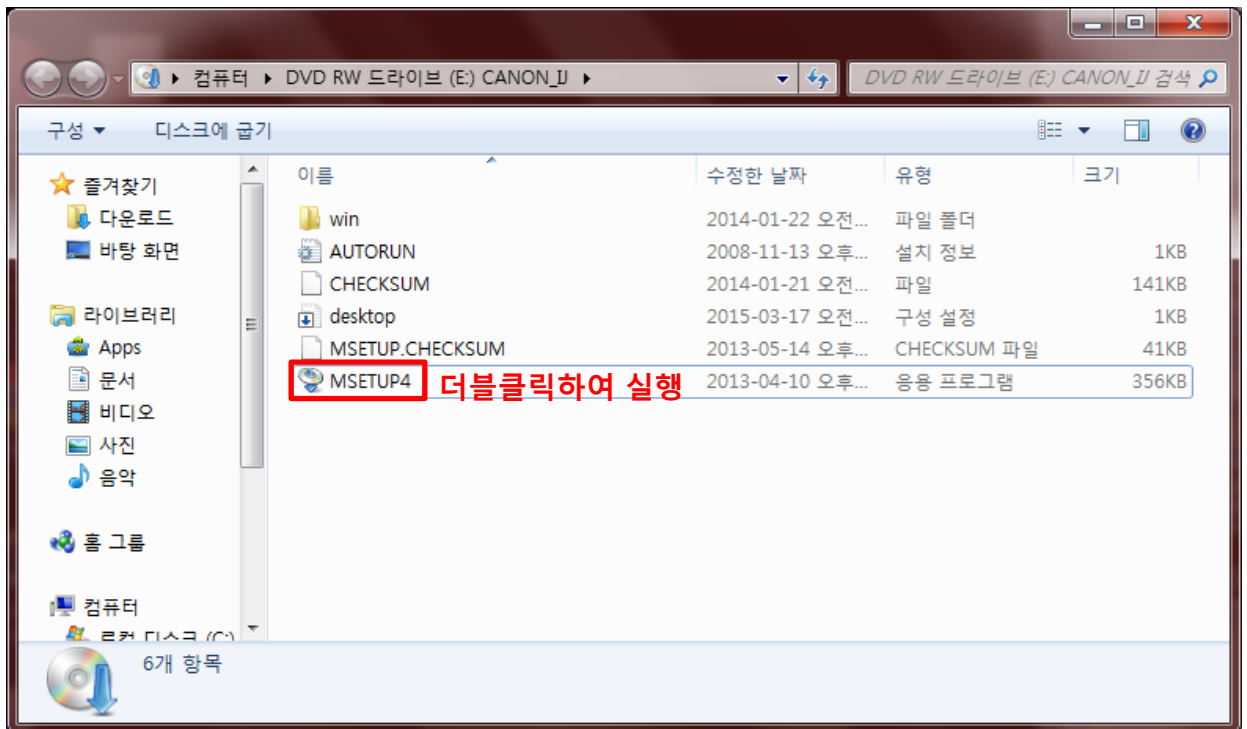

2. G3900 설치 화면이 나오면 "설치 시작" 버튼을 눌러 진행 합니다.

Canon G3000 series



설치 시작

컴퓨터에서 이 기기를 사용하기 위해 필요한 설정을 시작합니다.
화면의 설명을 따르십시오.

클릭

설치 시작

이 소프트웨어는 컴퓨터에서 기기를 사용할 수 있도록 합니다.

유용한 소프트웨어

기기를 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하는 소프트웨어를 설치합니다.

온라인 설명서

온라인으로 설명서를 확인할 수 있습니다.

언어


끝내기

3. 프린터 검색 창이 나오면 잠시 기다립니다.


Canon G3000 series

1 2 3 4


최신 드라이버와 소프트웨어에 대한 정보를 가져오는 중입니다. 기다려 주십시오.




4. 사용하실 언어(국가) 선택 후 "다음" 버튼을 눌러 진행 합니다.

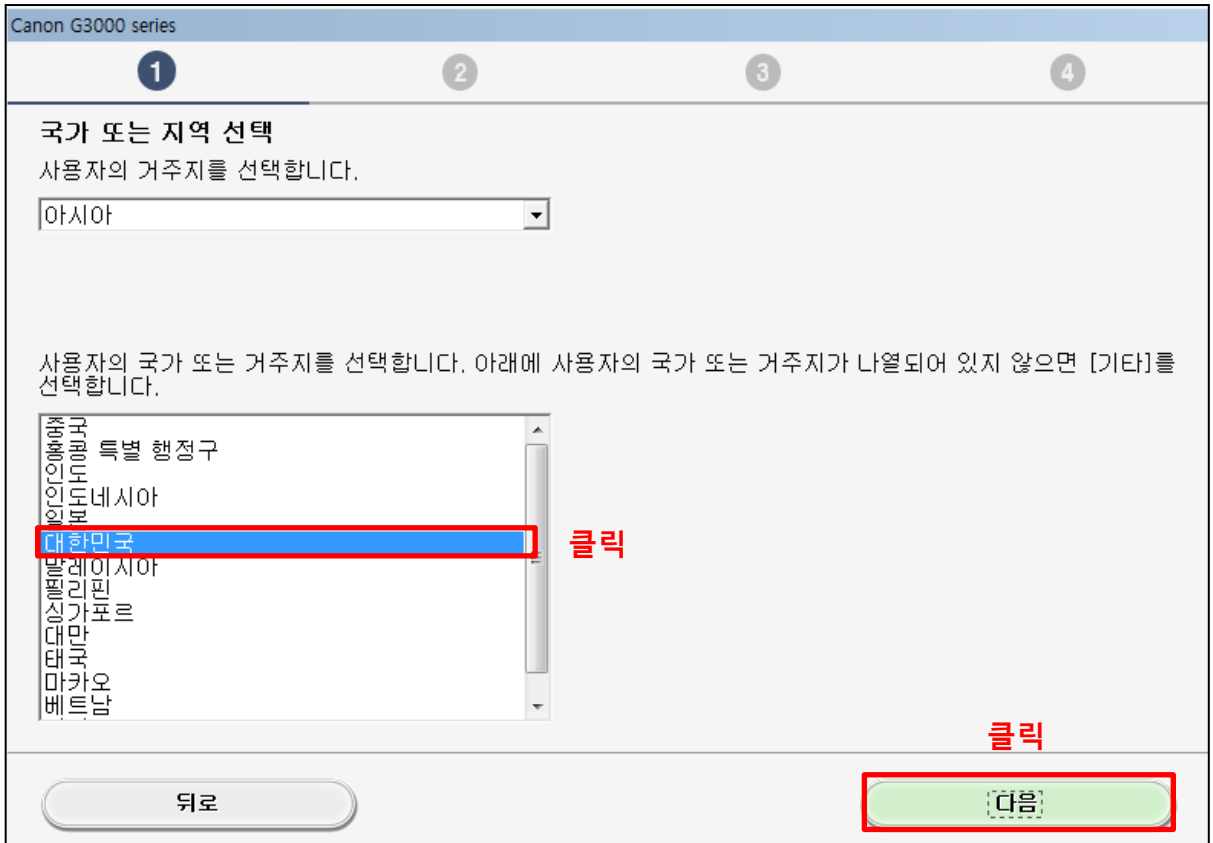


5. 라이선스 계약서를 확인 후 동의 "예" 버튼을 클릭하여 설치 진행 합니다.

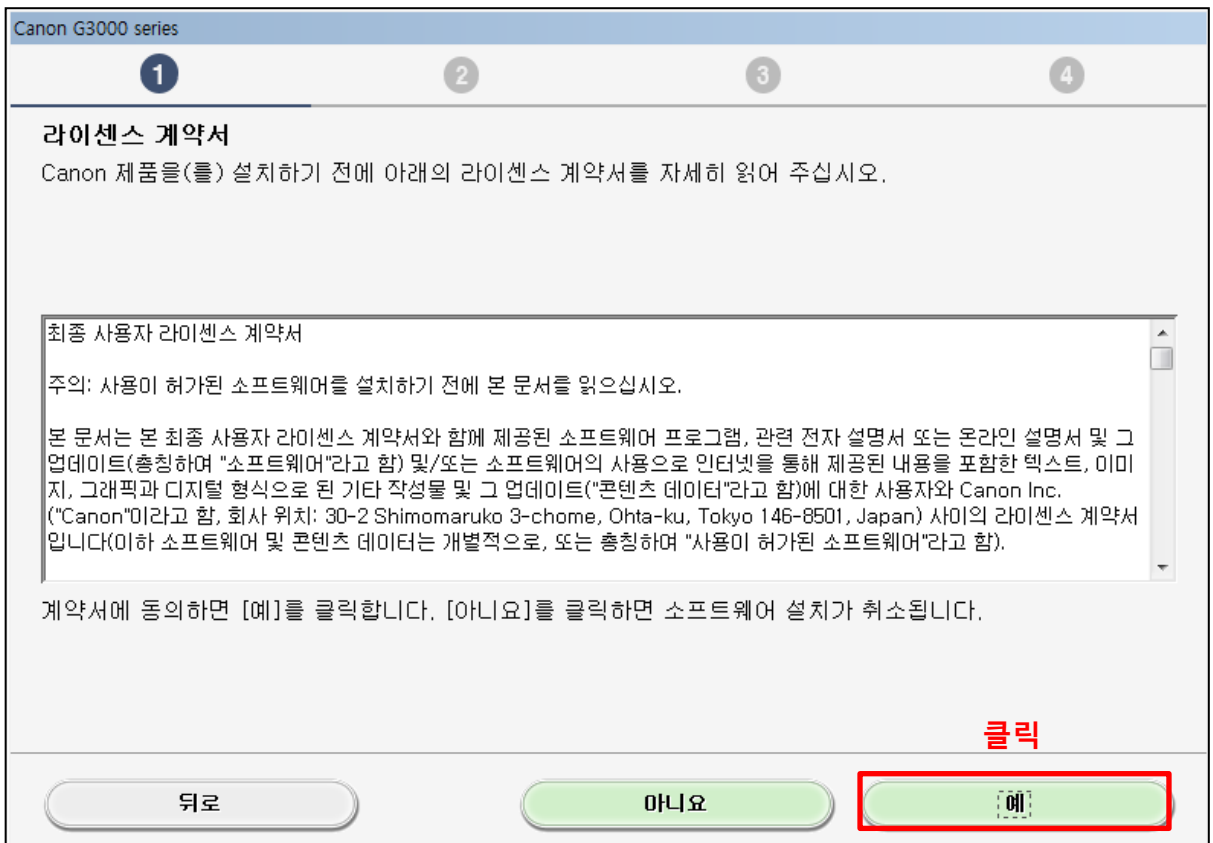


6. Extended survey program 정보를 확인하고 “동의함”을 선택 합니다.

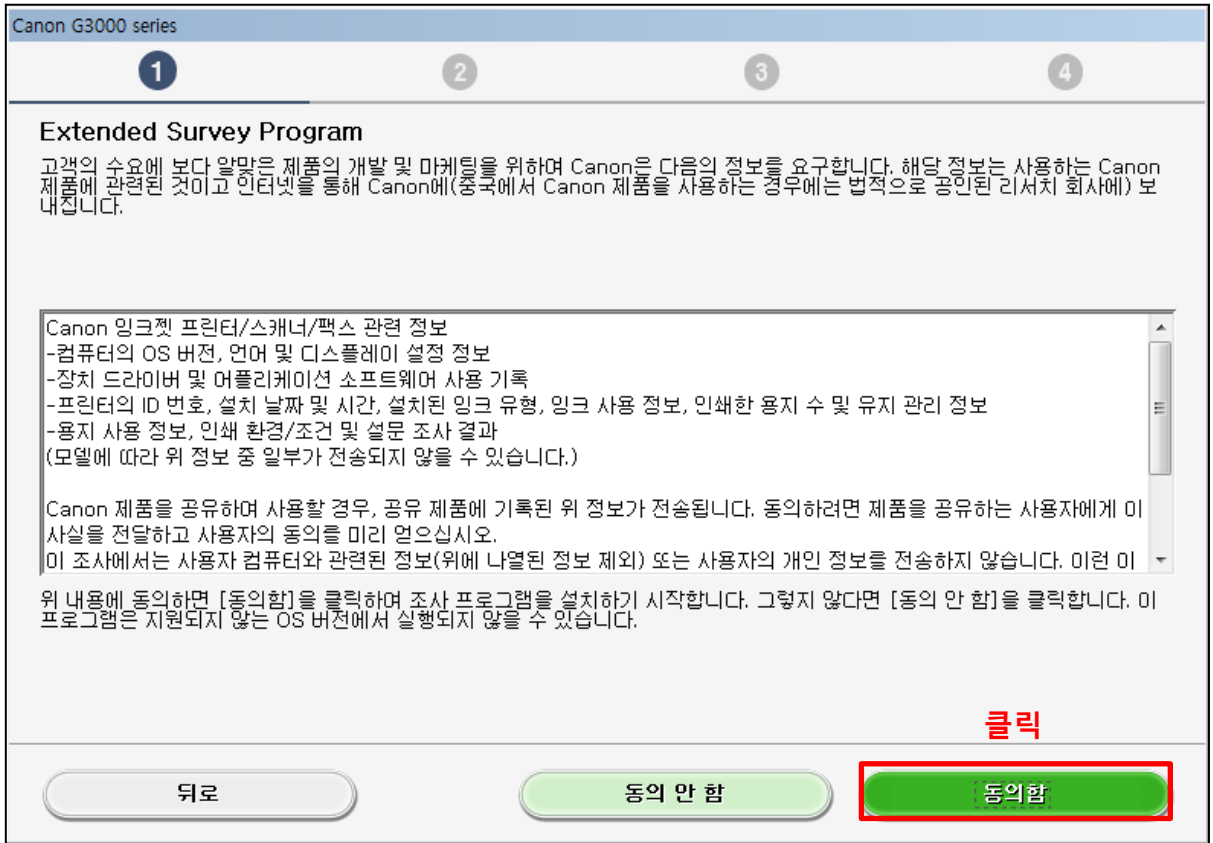


7. 처리 중 창이 나오면 잠시 기다립니다.

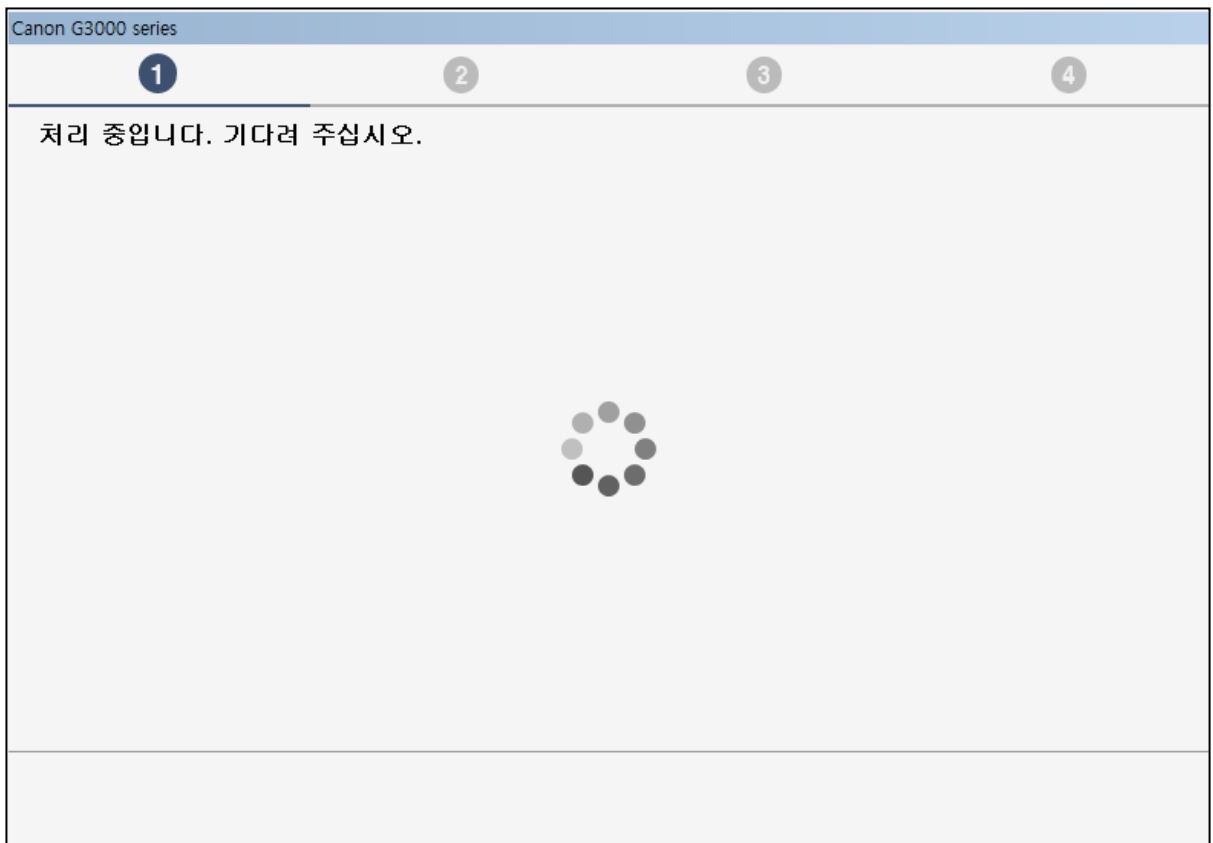


8. 설치 진행 시 나타날 수 있는 경고 대화 상자에 대하여 소프트웨어에 권한을 부여 내용을 확인 후 "다음"을 클릭 합니다.

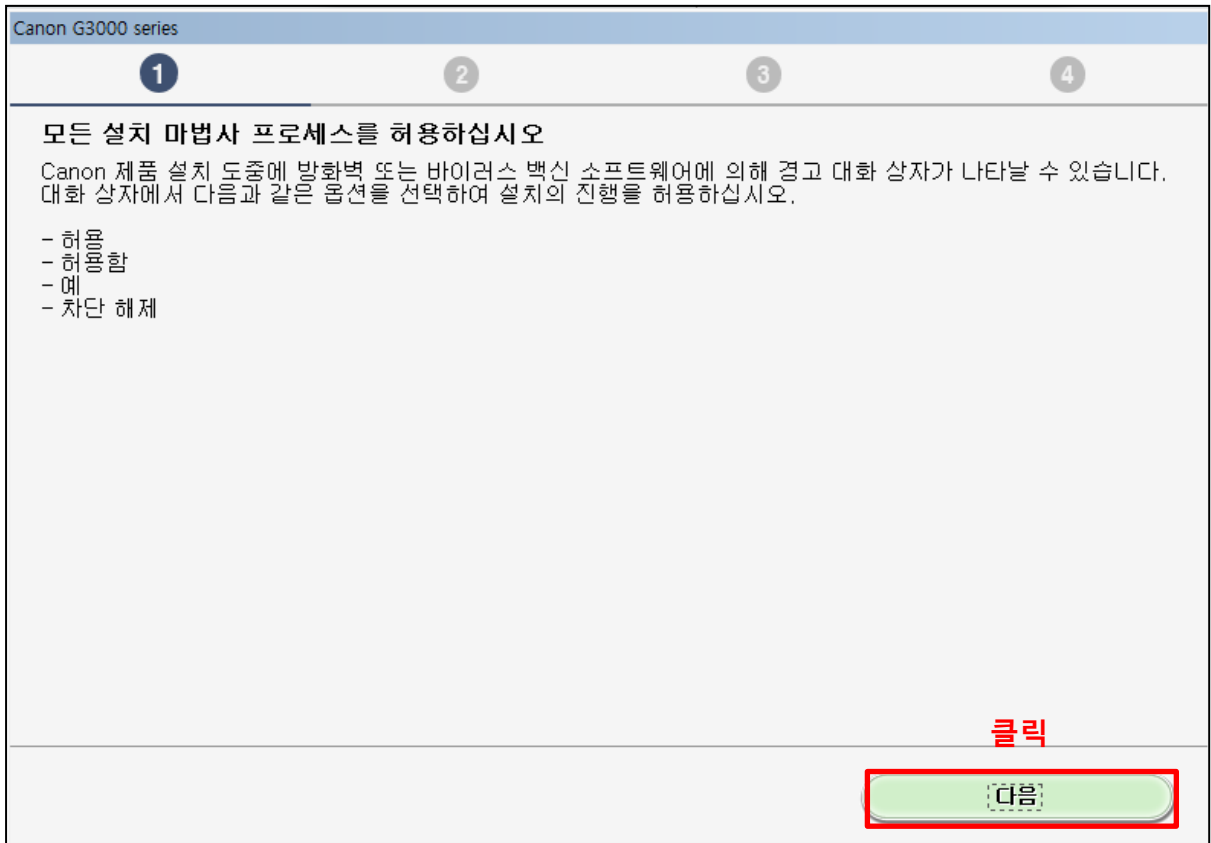


9. 프린터 연결 방법 선택 단계에서 "무선 연결"을 선택 후 "다음"을 클릭 합니다

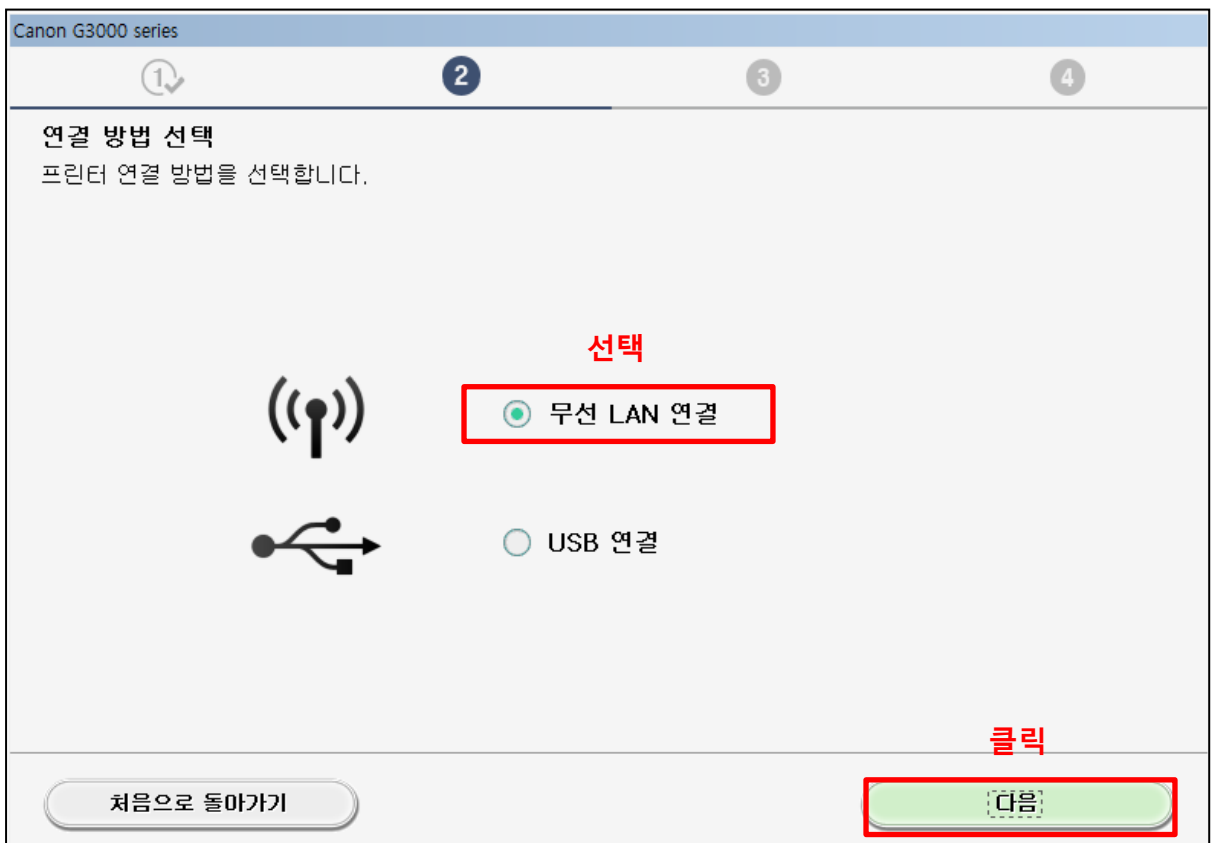

10. "무선 라우터를 통해 연결"을 선택 후 "다음"을 클릭합니다.

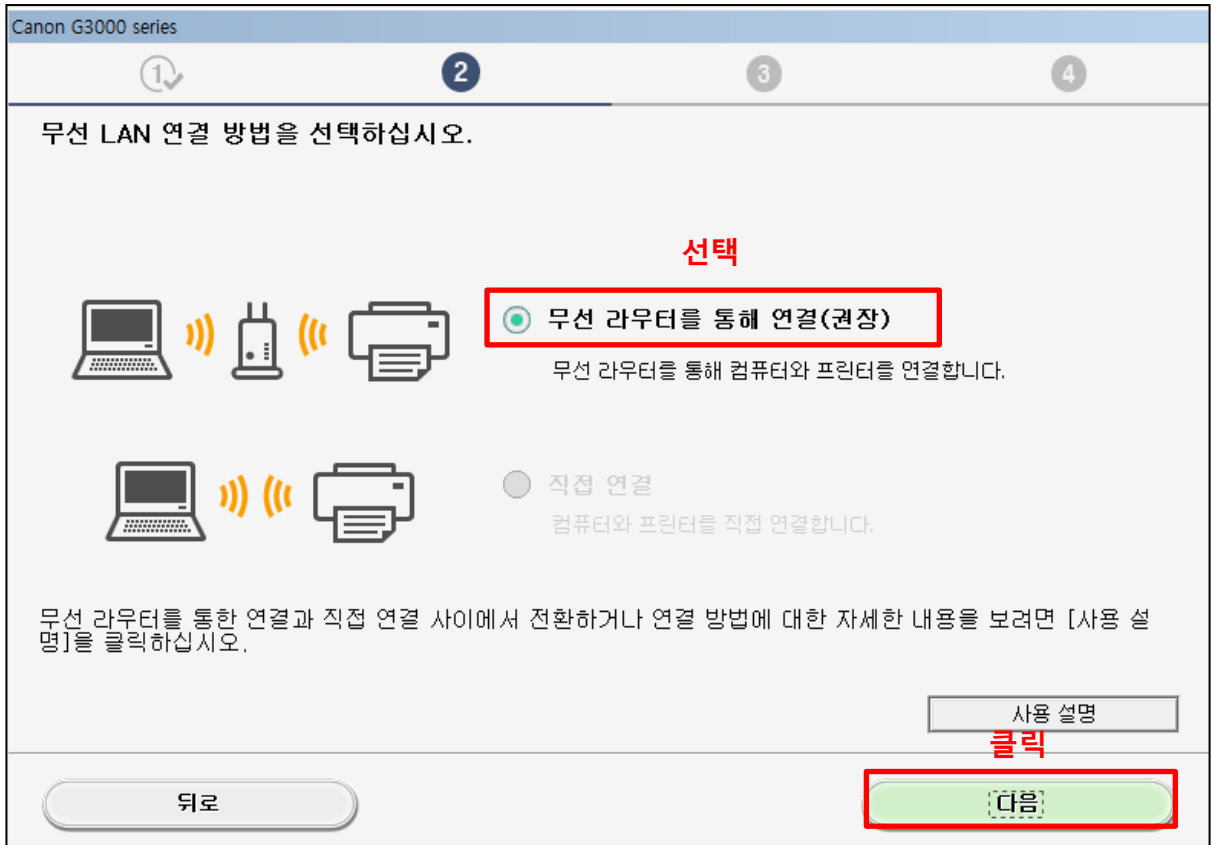


11. 프린트의 전원이 켜져 있는지 확인 후 "다음"을 클릭 합니다.

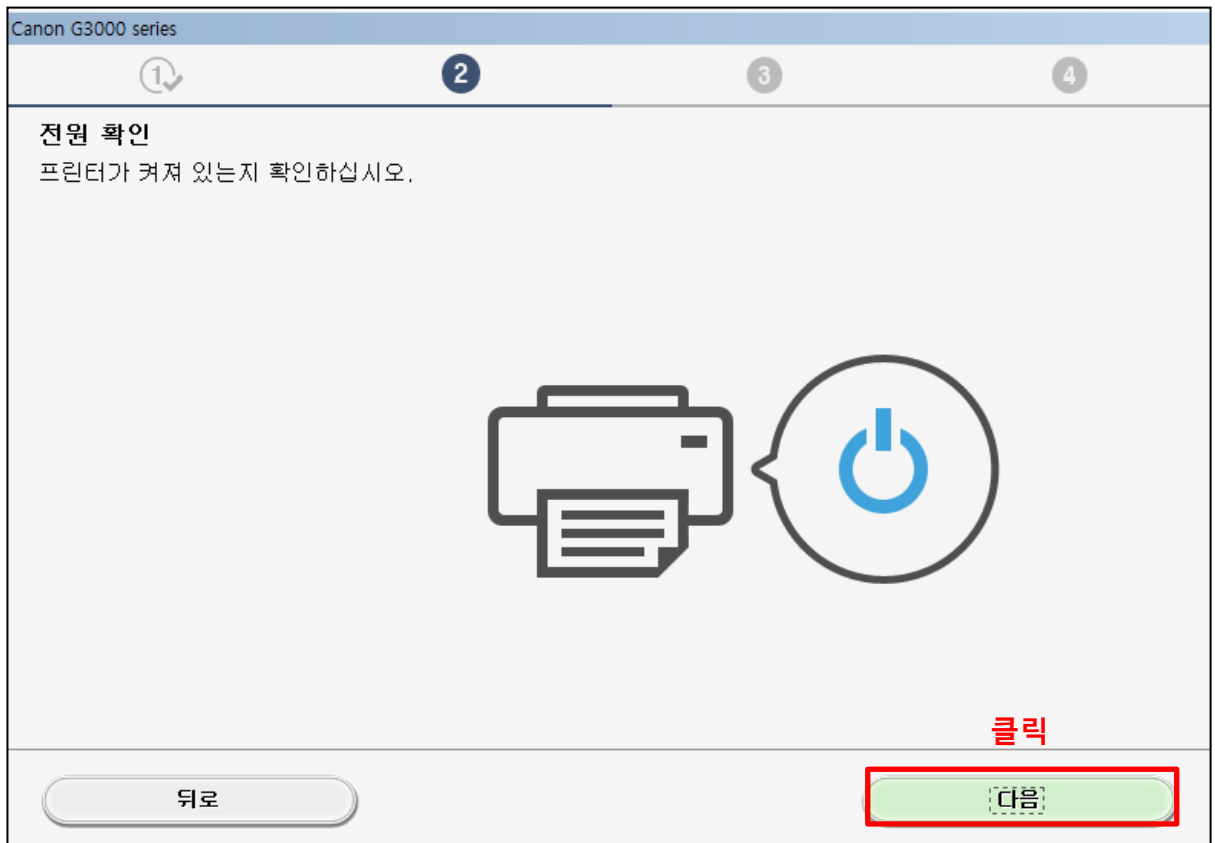


12. 프린트 검색 창이 나오면 잠시 기다립니다.




13. 검색이 안될 경우 "목록에서 설정 프린터를 찾을 수 없음" 체크 후 "다음"을 클릭 합니다.
(만약 검색이 된 경우 해당목록에서 선택 후 "다음"을 클릭하면 23번으로 진행 됩니다.)

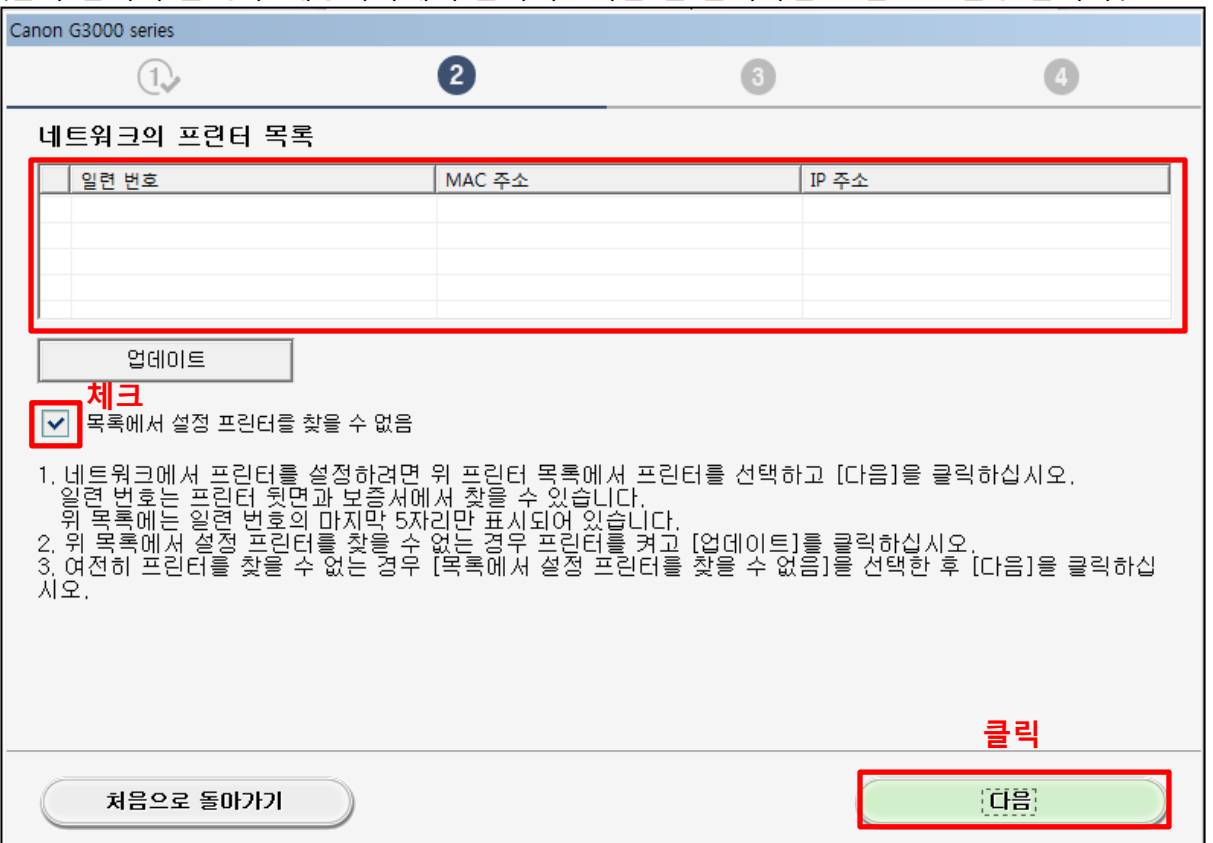

14. 처리 중 창이 나오면 잠시 기다립니다.

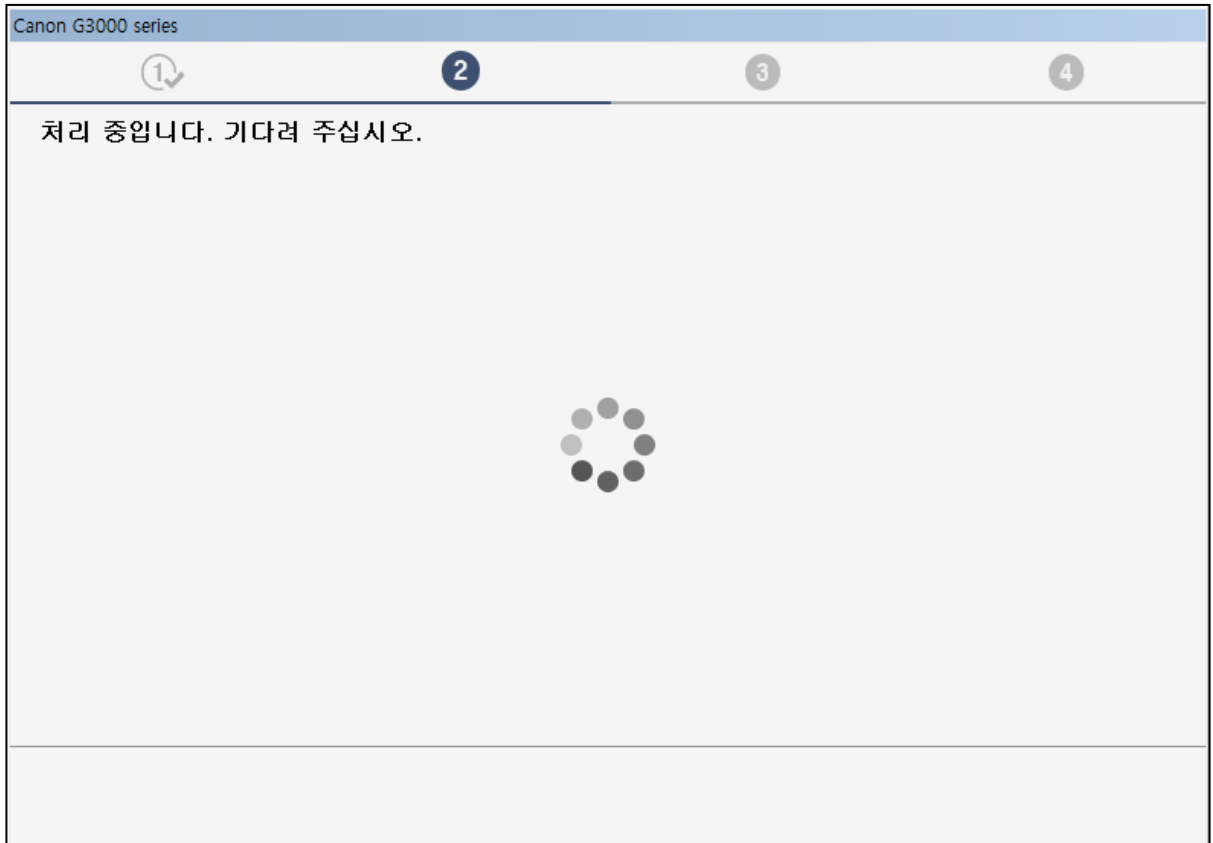


15. 프린터 설정 창이 나오면 "다음"을 클릭 합니다.

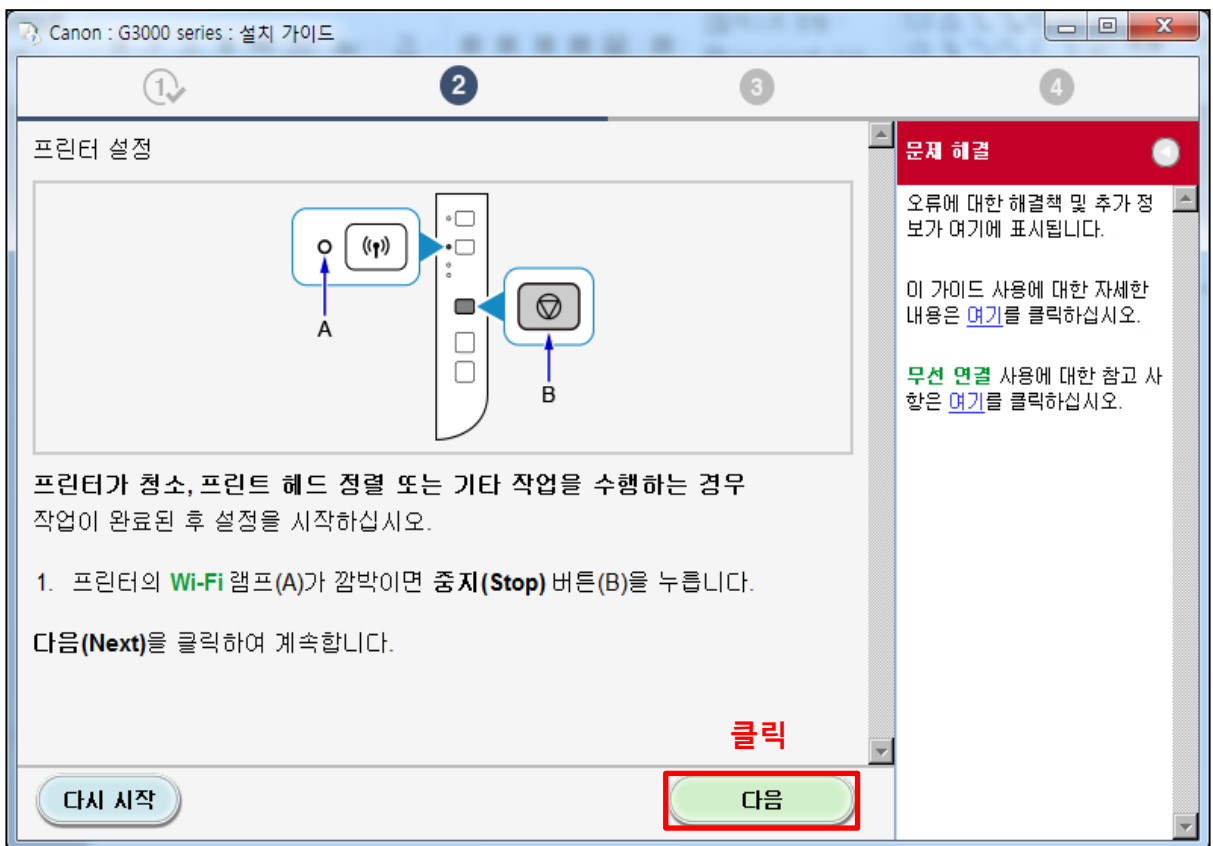


16. 케이블리스 설정 연결 창이 나오면 “다음”을 클릭 합니다.




17. 두 번 째 케이블리스 설정 연결 창이 나오면 “다음”을 클릭 합니다.

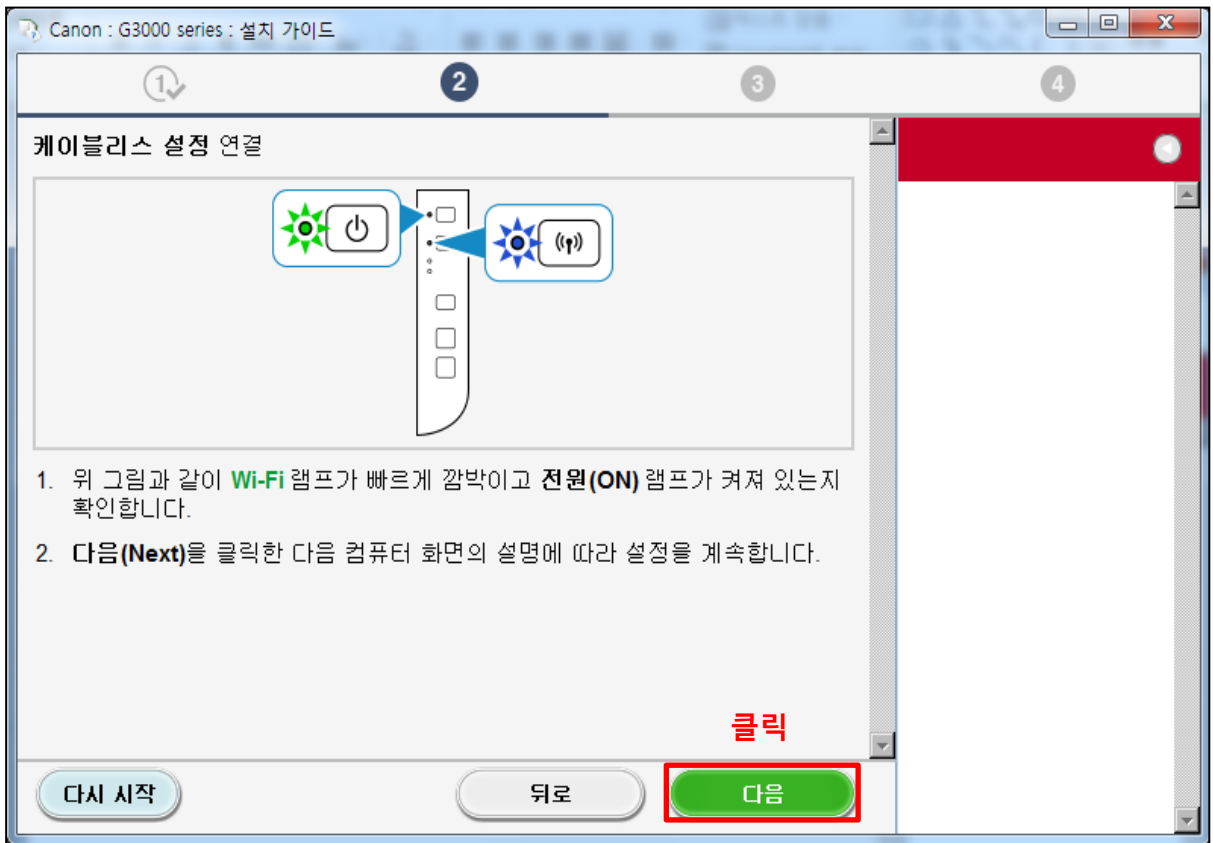


18. 설치 중 창이 나오면 잠시 기다립니다.

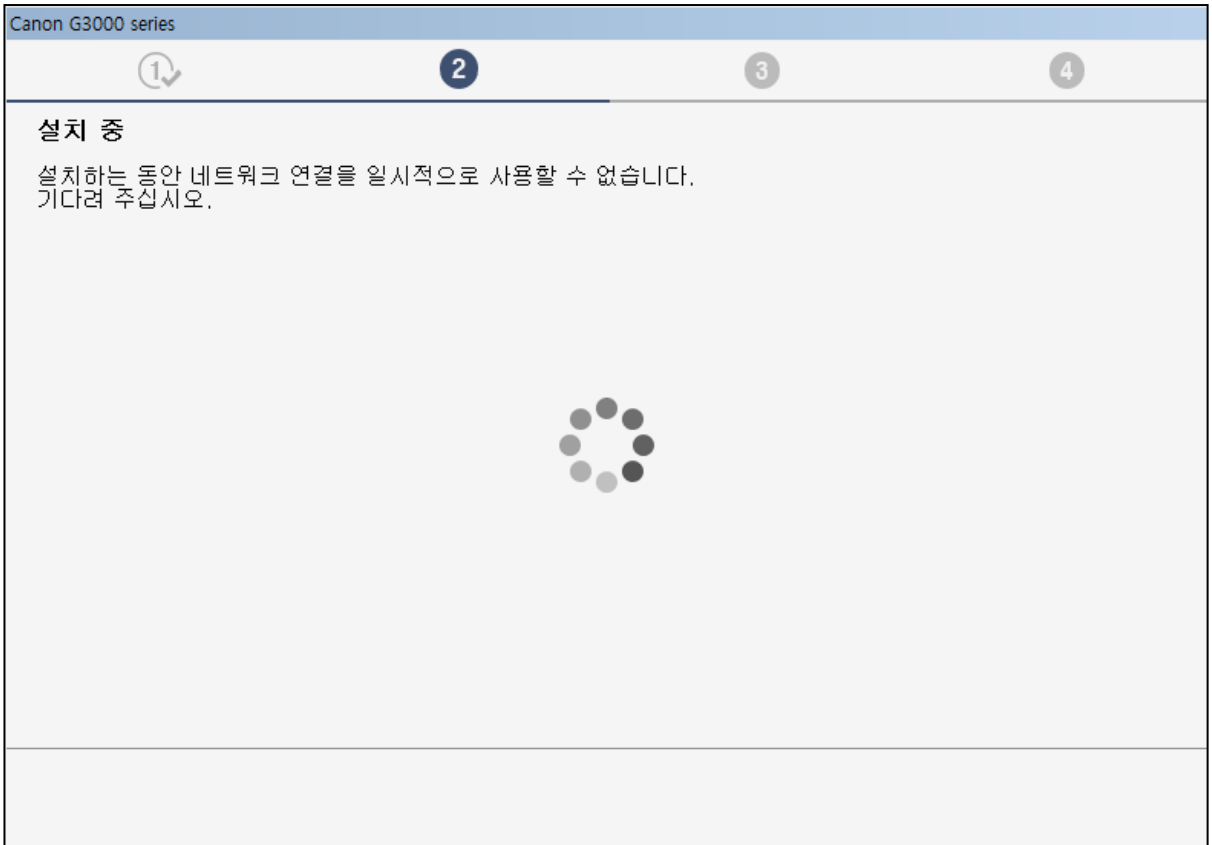


19. 연결 실패 창이 나오면 "다음"을 클릭 합니다.

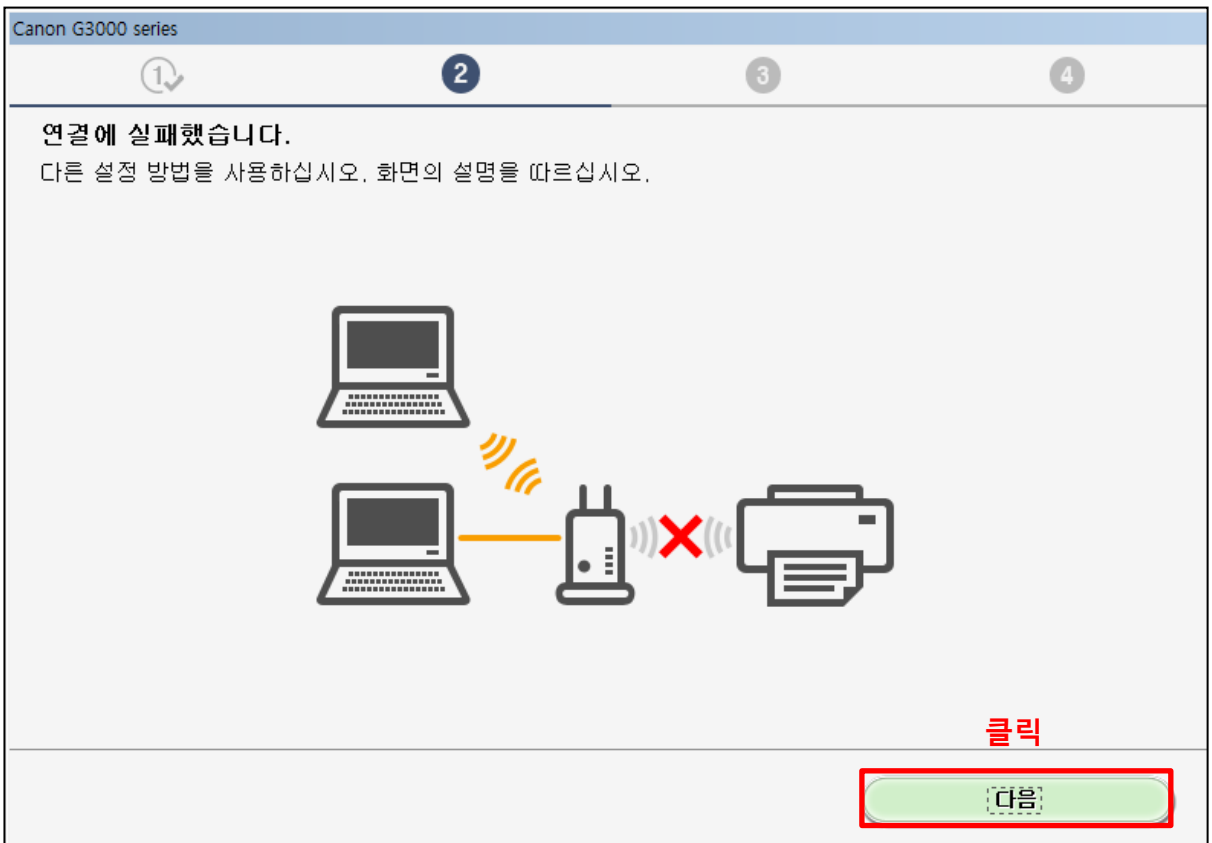

20. 프린터 설정 창이 나오면 “다음”을 클릭 합니다

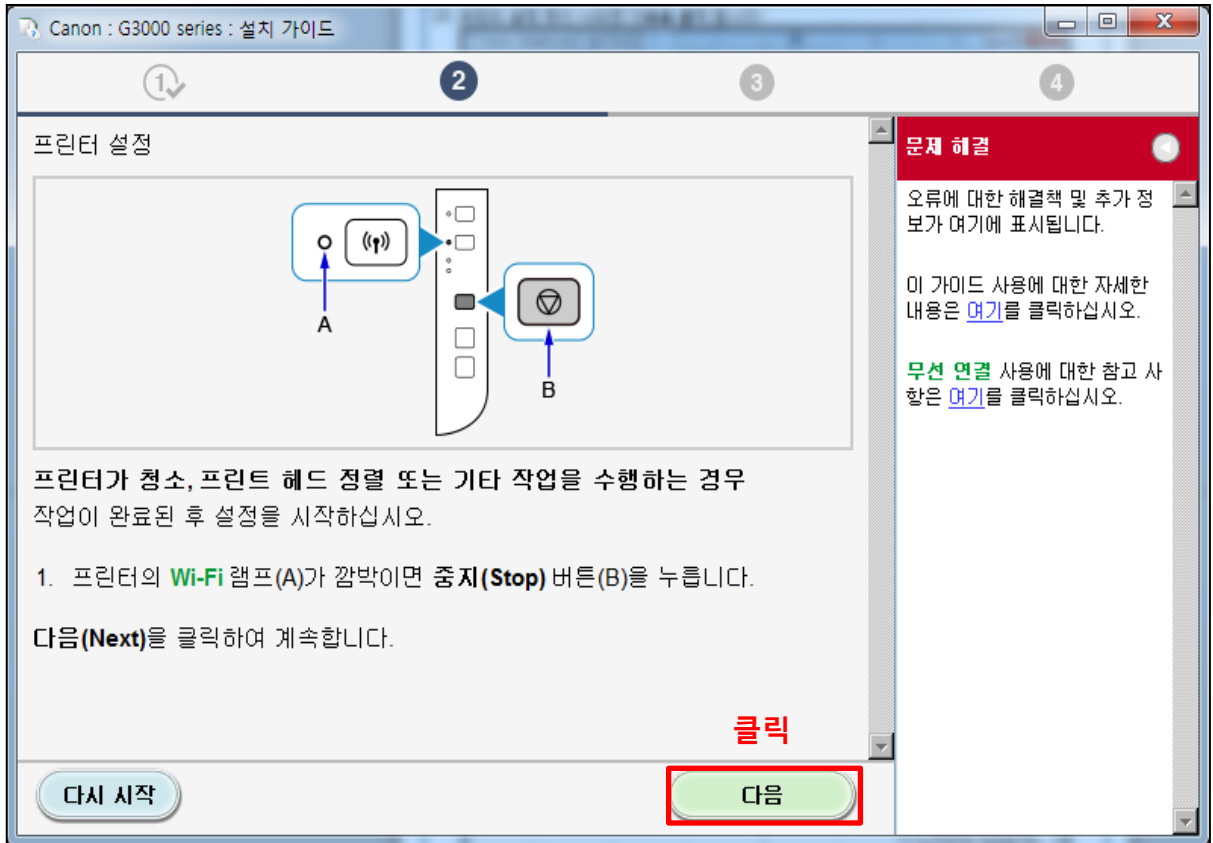



21. 설정 방법 선택 창이 나오면 “USB 케이블을 사용한 무선 설정”을 클릭 합니다.

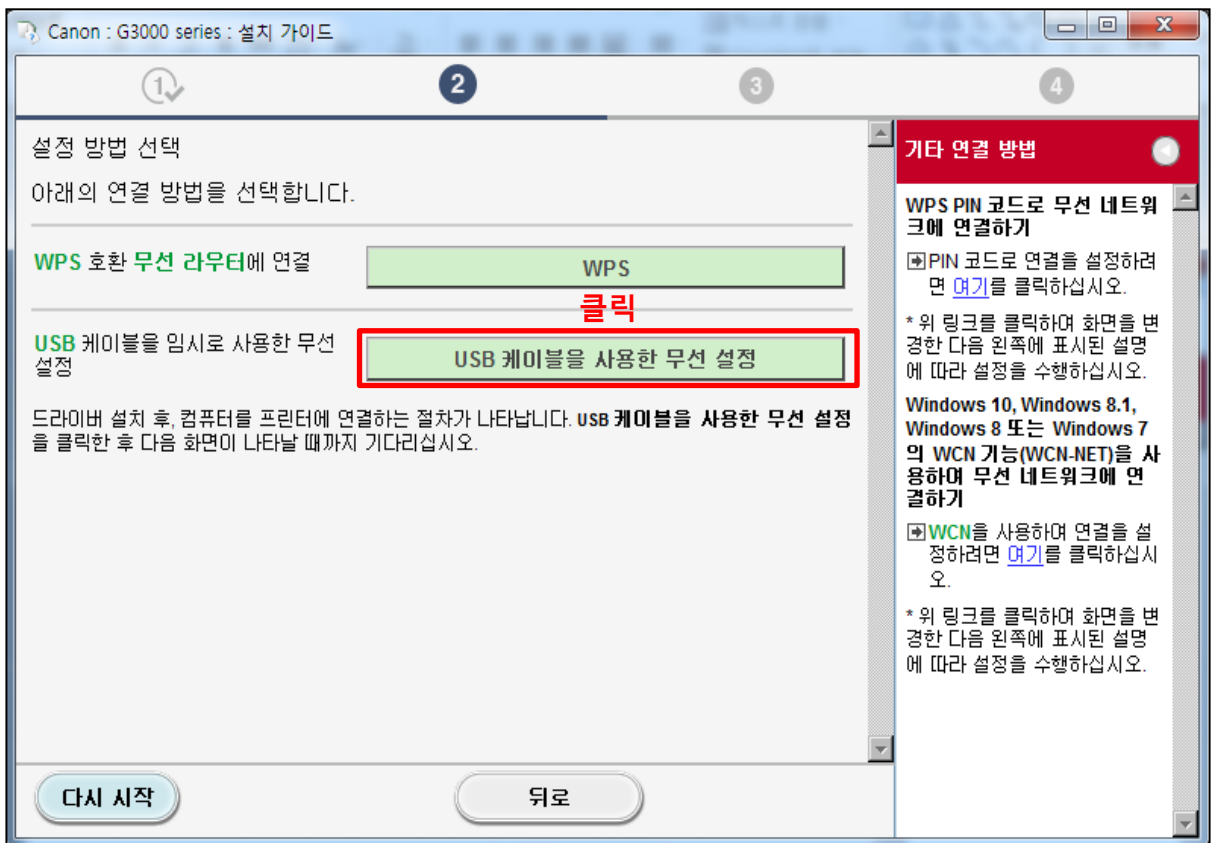


22. MP 드라이버 설치가 진행 되는 동안 잠시 기다 립니다.




23. MP드라이버 설치 후 프로그램 등록 및 네트워크 프린터 검색을 진행 합니다.

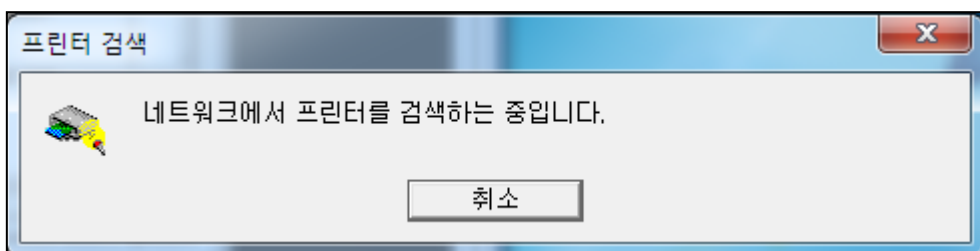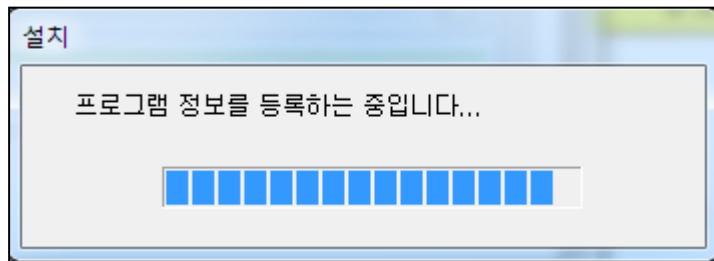



24. 프린터 설정 확인 창에서 "USB를 통해 네트워크 연결 설정"을 선택 후 "다음"을 클릭 합니다.

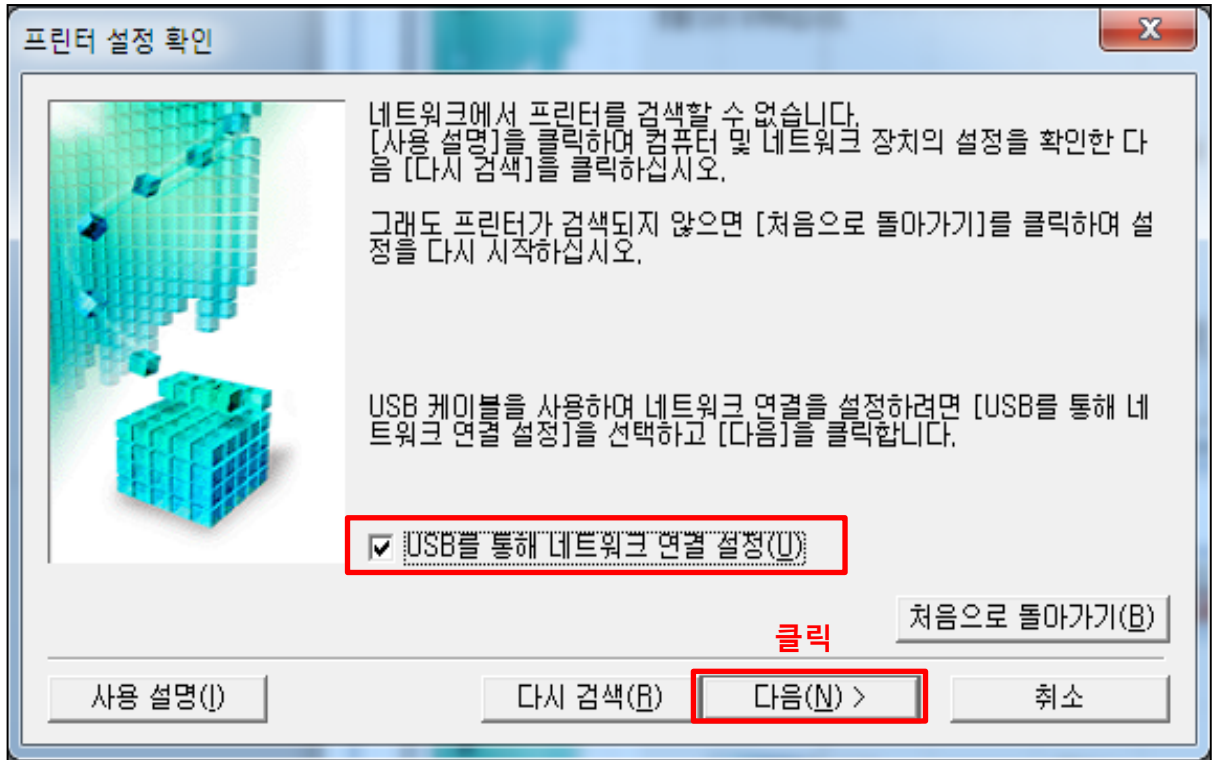



25. 케이블 연결 창이 나오면 G3900(기계)와 PC를 USB로 연결 합니다.
(환경에 따라 연결 시간이 지연 될 수 있습니다.)

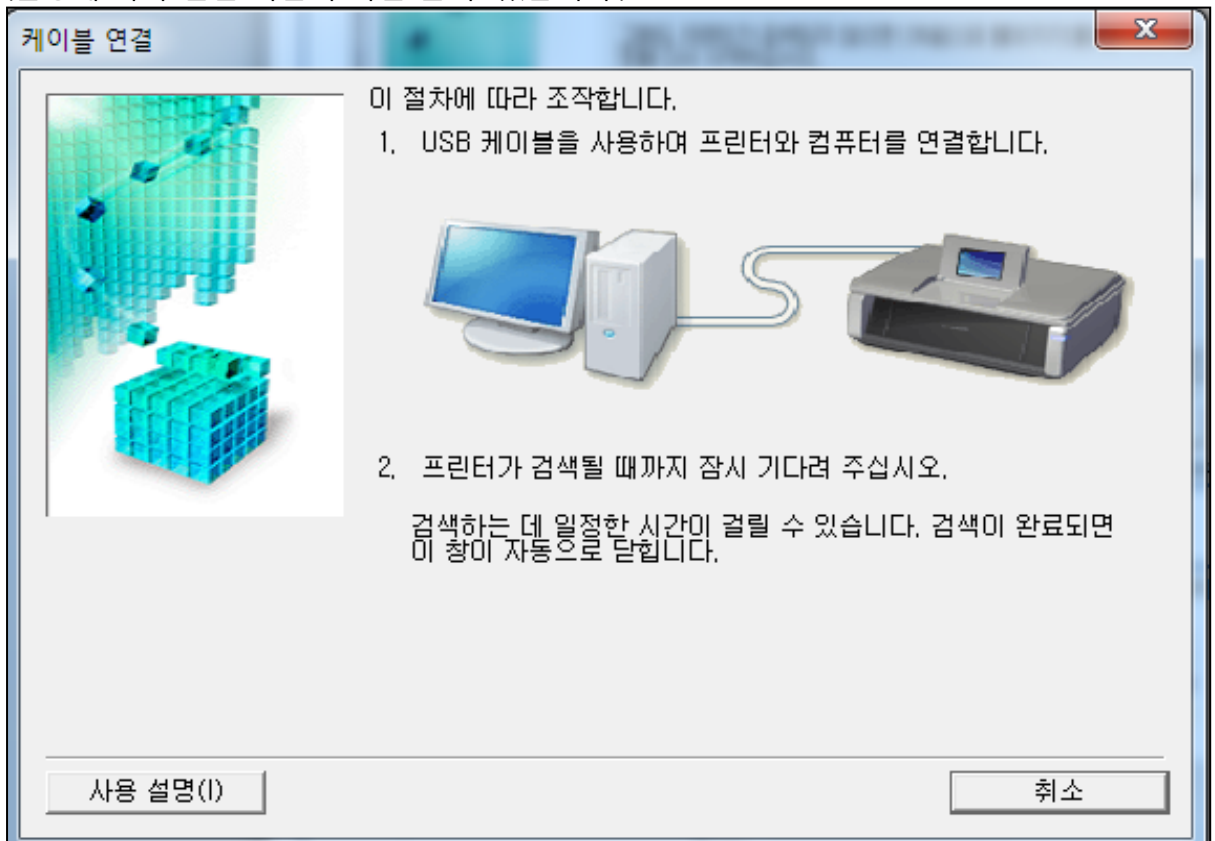


26. USB 연결 후 PC모니터 오른쪽 하단에 장치 설치 메시지가 나타 납니다.

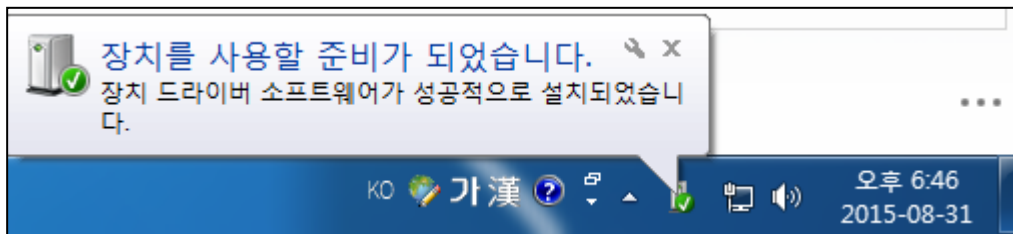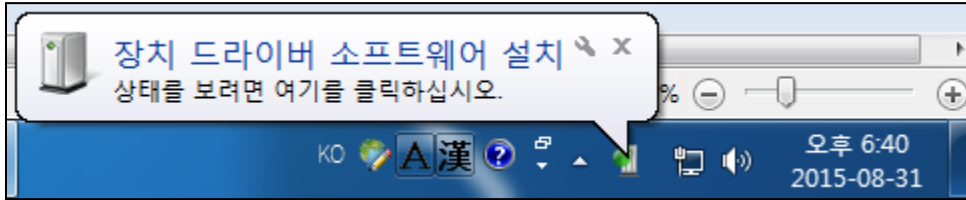



27. USB 연결이 완료 되면 무선 라우터를 검색 합니다.

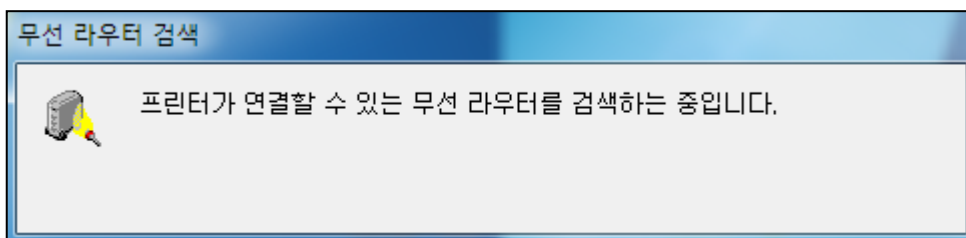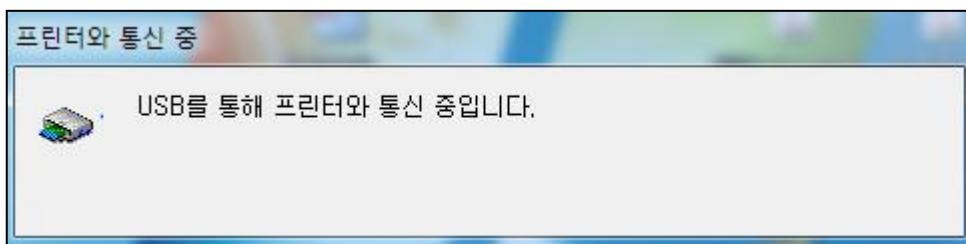



28. 검색된 무선 라우터 목록에서 사용하실 라우터 선택 및 네트워크 키(라우터 비밀번호)를 입력 후 "연결:"을 클릭 합니다.

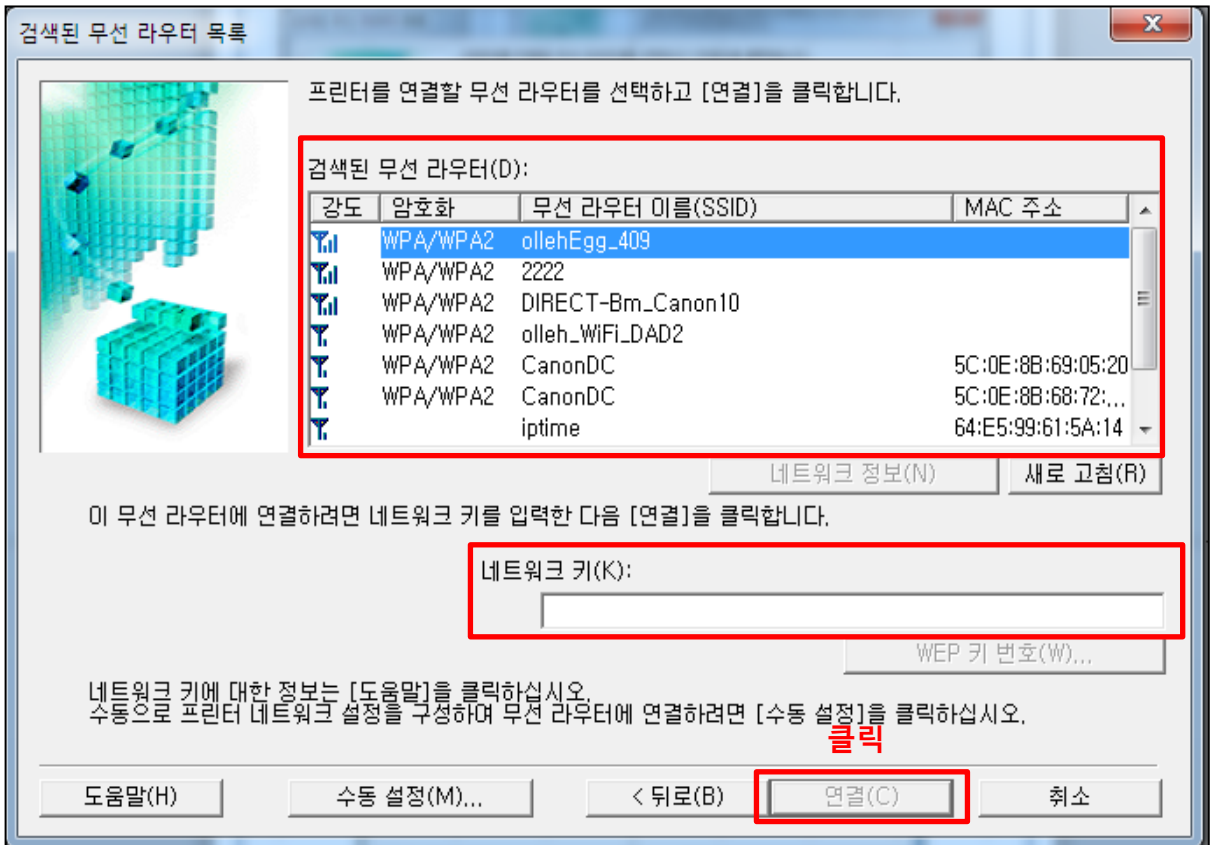

29. 선택한 무선 라우터를 검색 합니다.

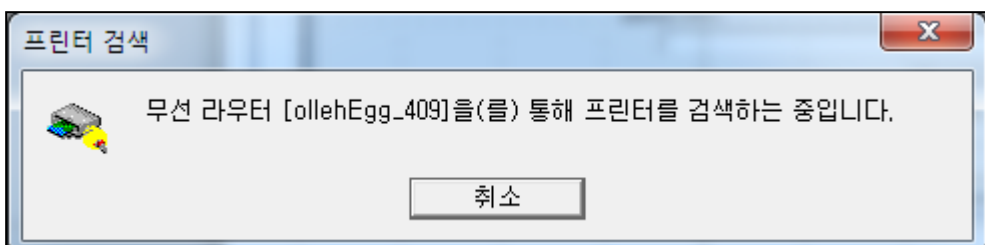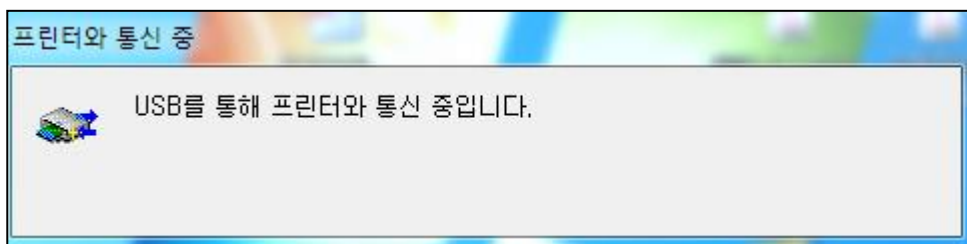

30. 검색이 완료 되면 프린터 드라이버 및 네트워크 유틸리티를 등록 합니다.

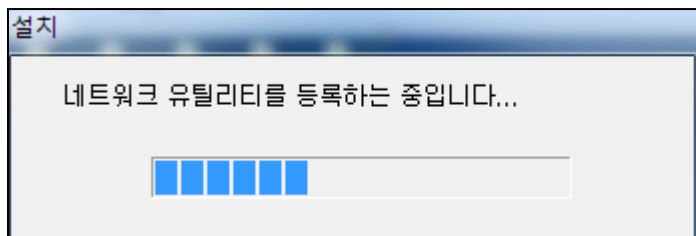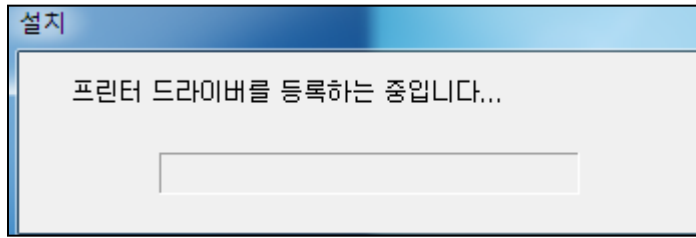


31. 케이블 연결 해제 창이 나오면 USB케이블을 제거 후 "다음"을 클릭 합니다.




32. 설치 완료창이 나오면 설치 결과 확인 후 "완료"를 클릭 합니다.



33. 프린트 헤드 정렬 권장 안내 창 확인 후 "다음"을 클릭 합니다.

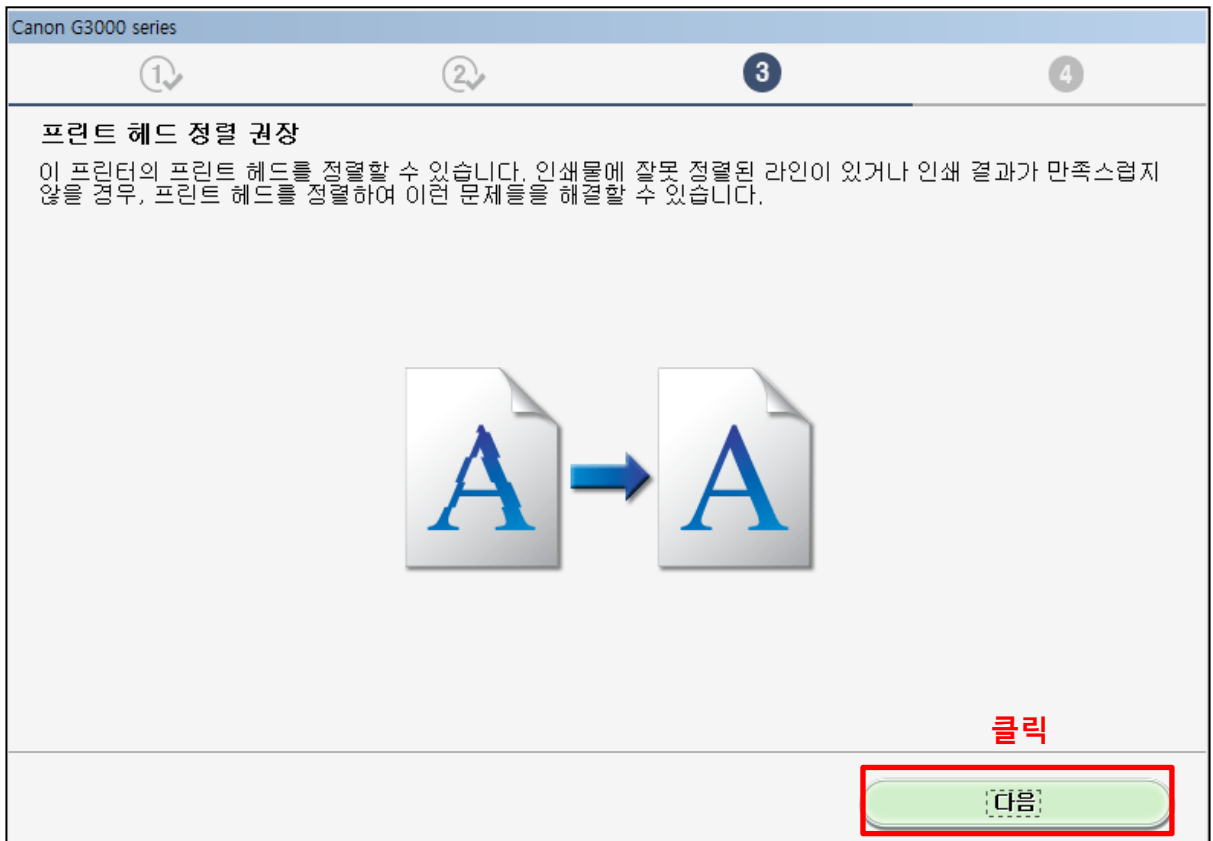

34. 테스트 인쇄 창에서 "실행"을 선택하면 테스트 인쇄가 실행 되고, 확인 후 "다음"을 클릭 합니다.

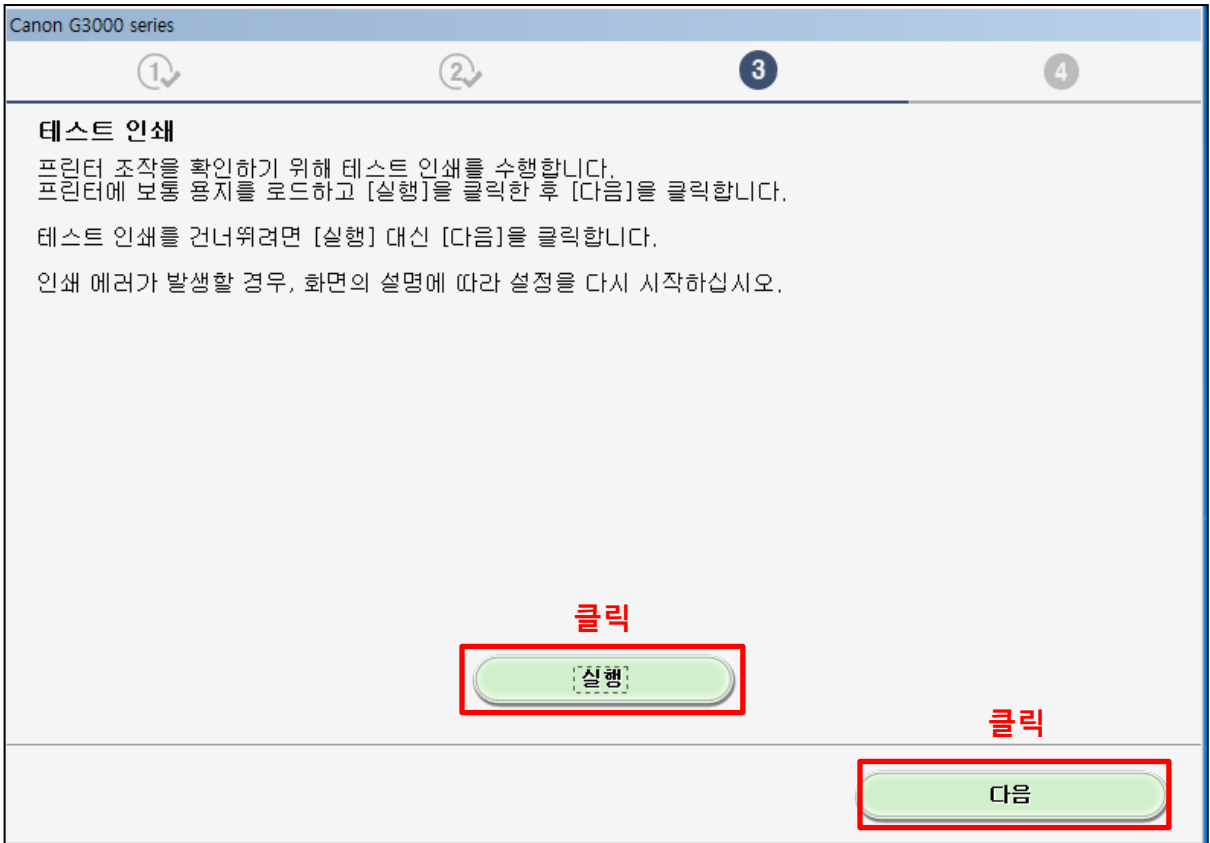

35. 설치 완료 창이 나오면 "다음"을 클릭 합니다. (만약 추가 소프트웨어 설치 하지 않고 종료 하시려면 "끝내기"를 클릭 합니다. 설치가 완료 되었습니다.)



36. 설치할 추가 소프트웨어를 선택 하고 다음을 클릭하면 각 소프트웨어 설치가 진행 됩니다.

Canon G3000 series

① ② ③ ④

소프트웨어 설치 목록
 선택한 소프트웨어가 설치됩니다. 설치하려는 소프트웨어가 선택되어 있는지 확인하고 [다음]을 클릭합니다.

| | | |
|--|-------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 사용자 설명서 | 28MB | 드라이브 C: 여유 공간 68939MB 전체 사용 공간: 1850MB |
| <input checked="" type="checkbox"/> My Printer | 14MB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> My Image Garden | 705MB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quick Menu | 40MB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Easy-WebPrint EX | 110MB | |
| <input type="checkbox"/> XPS 드라이버 | 130MB | |

기분값

모두 지우기

클릭

예상된 설치 시간: 5~10분
 네트워크 환경에 따라 설치하는 데 일정한 시간이 걸릴 수 있습니다.

처음으로 돌아가기

클릭

다음


37. "끝내기"를 클릭 하여 설치를 종료 합니다.

Canon G3000 series

설치가 성공적으로 완료되었습니다.

클릭

끝내기



감사합니다.

캐논코리아비즈니스솔루션 C&C지원담당