

# LBP6030W 무선 연결 출력

■ 1. 프린터기 무선 연결/설정 ..... 2


■ 2. 프린터 드라이버 설치/설정 ..... 10



# ☐ LBP6030W 무선 연결 설정



1. 인터넷 다운로드 설치 - <http://www.canon-bs.co.kr> 접속하여 고객센터 - 다운로드센터 - 제품명 검색 "LBP6030W" 를 입력 후 나오는 Network\_Setting\_Tool 다운로드 후 실행 합니다.

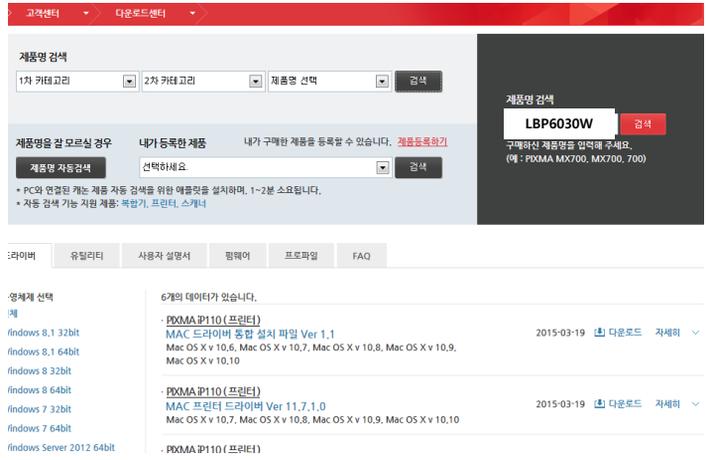


· LBP6030W (프린터)


**LBP6030W 33W Network\_Setting\_Tool** 2015-03-26 [다운로드](#)

- Windows 8 32bit, Windows 8 64bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit,
- Windows Server 2012 64bit, Windows Server 2008 32bit, Windows Server 2008 64bit,
- Windows Server 2008 R2 64bit,
- Windows Server 2003 32bit, Windows Server 2003 64bit, Windows Server 2003 R2 32bit,
- Windows Server 2003 R2 64bit,
- Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 32bit, Windows XP 64bit,
- Windows 2000, Windows 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit

2. 다운로드 받은 Network setting tool의 압축을 해제 합니다.

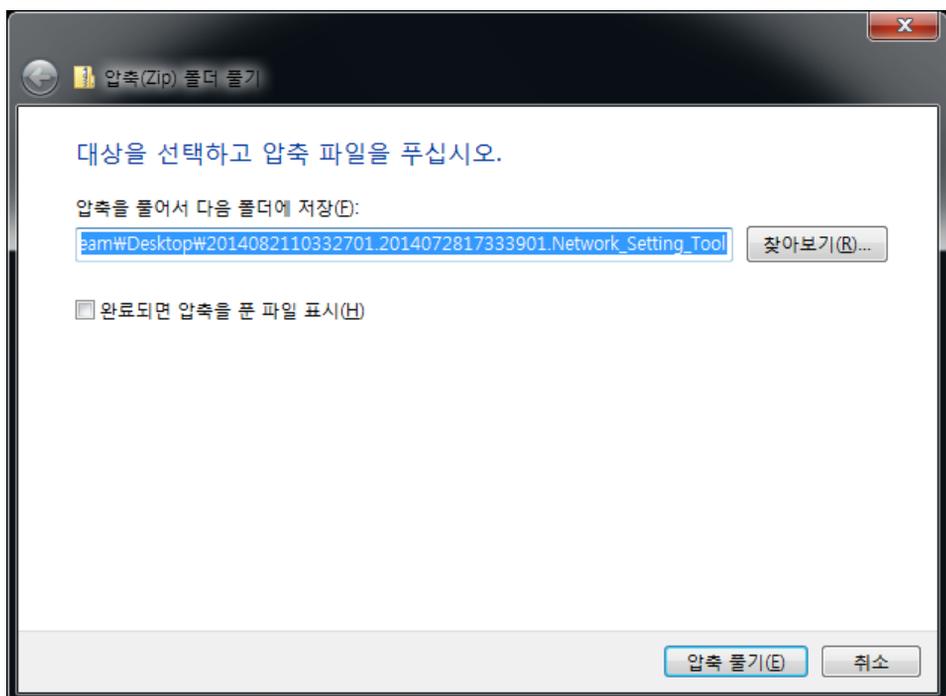


3. 압축 해제한 파일 중 응용프로그램 CNAN1STK 를 실행 시킵니다.

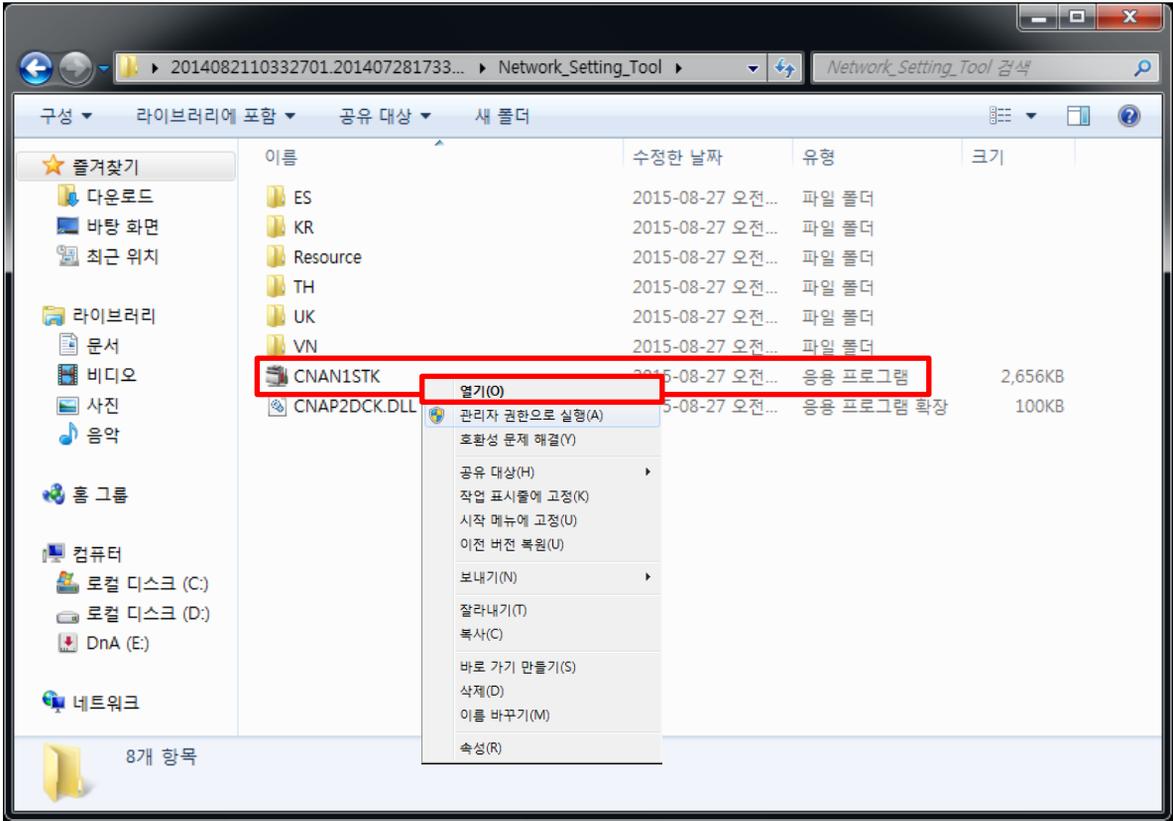


4. 프린터와 컴퓨터 연결 종류 선택 화면이 나오면 무선 LAN연결을 선택 후 다음을 클릭합니다.




5. 네트워크 설정 구성을 선택 후 다음을 클릭합니다.

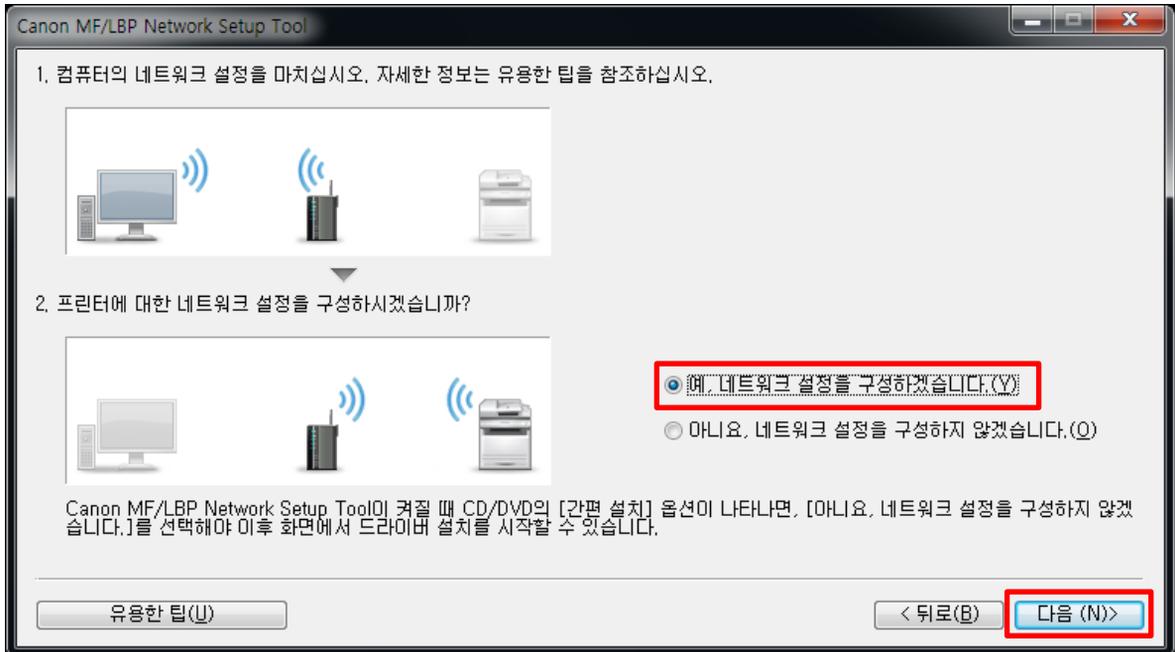


6. 사용자 지정 설정을 선택 후 다음을 클릭합니다.

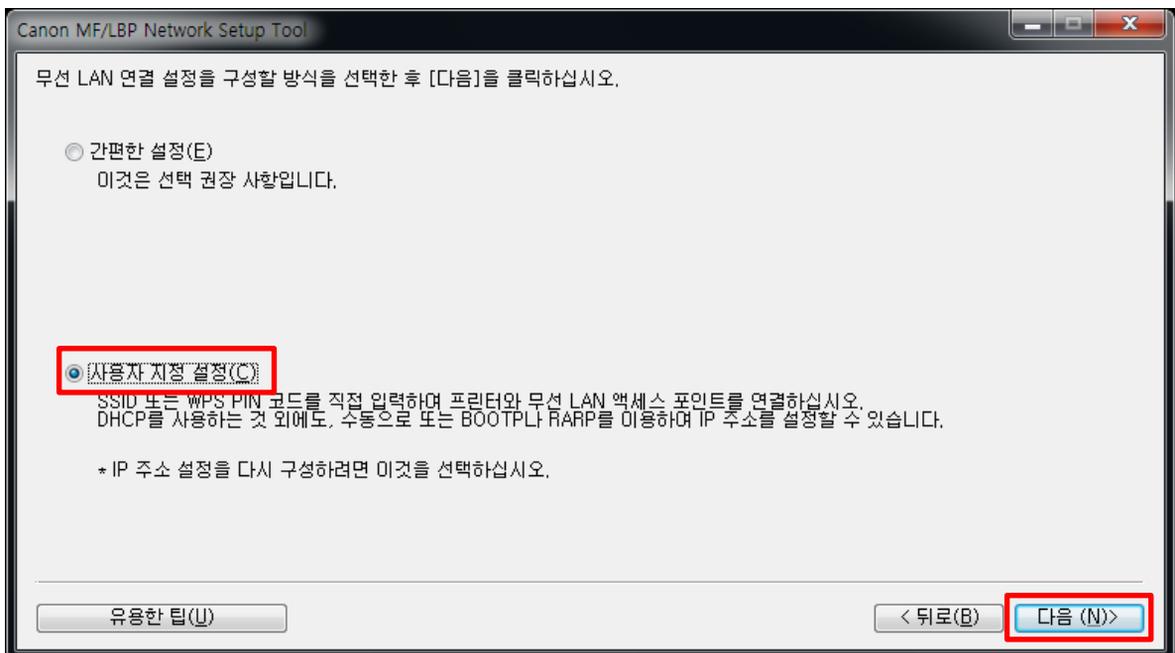


7. 프린터용 무선 LAN 설정 및 IP 주소 설정을 선택 후 다음을 클릭합니다.

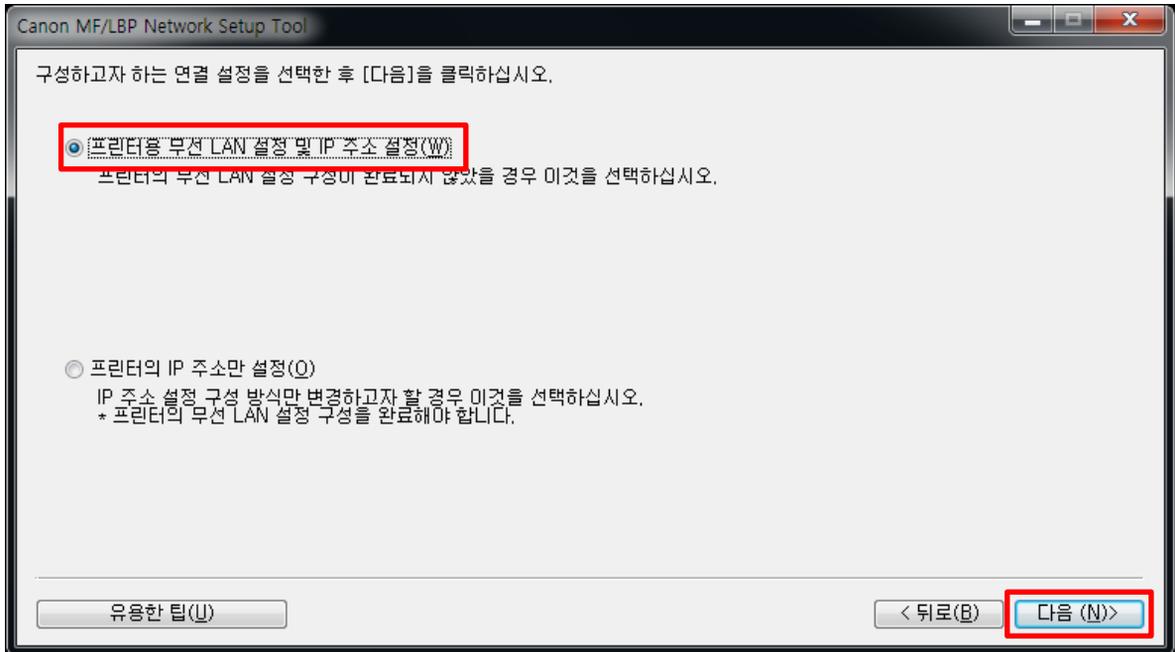


8. 프린터 전원을 켜 후 USB 케이블을 PC와 연결 후 다음을 클릭합니다.

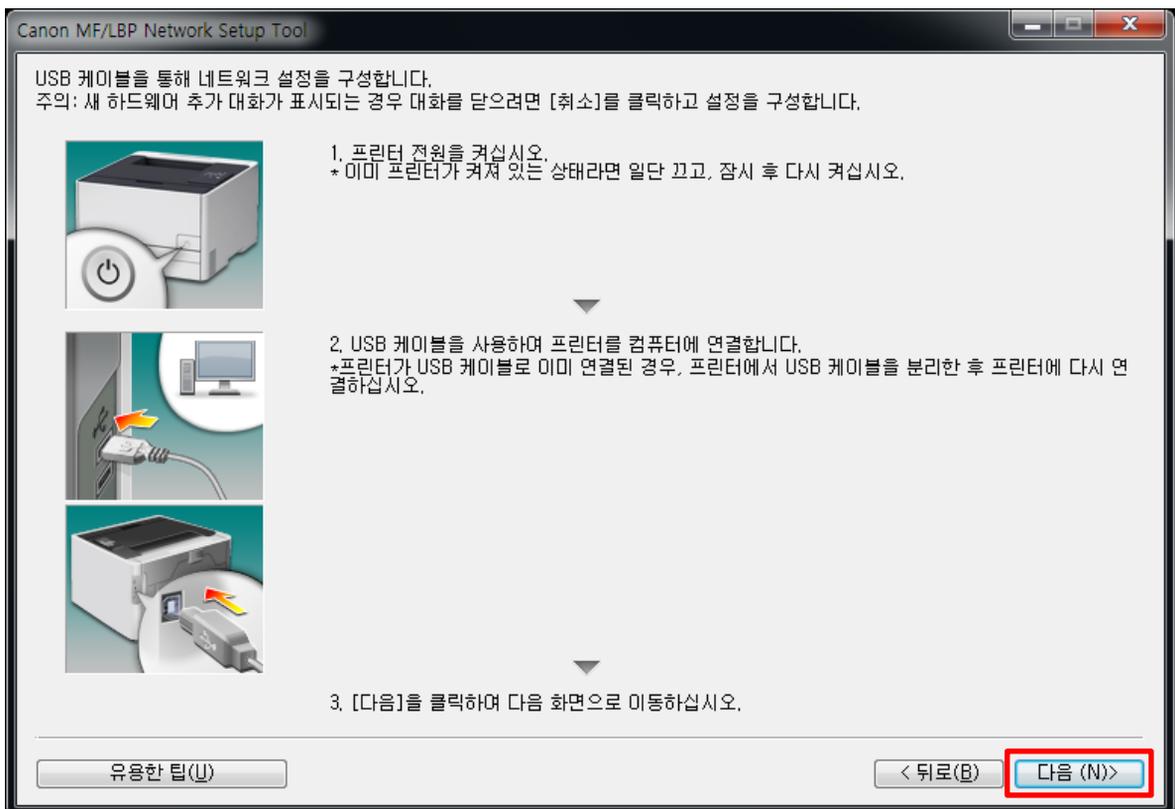


9. 연결된 프린터가 나타나지 않을 경우 새로 고침을 누른 후 선택하여 다음을 클릭합니다.

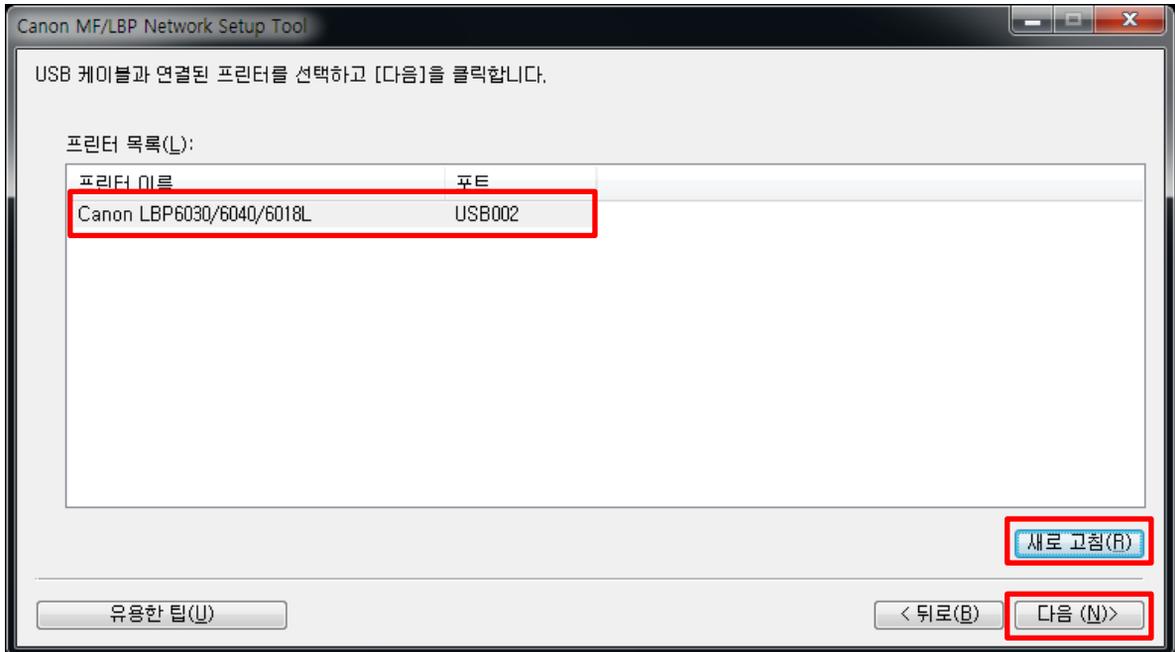


10. SSID를 직접 입력하여 설정 구성하기 선택 후 다음을 클릭합니다.

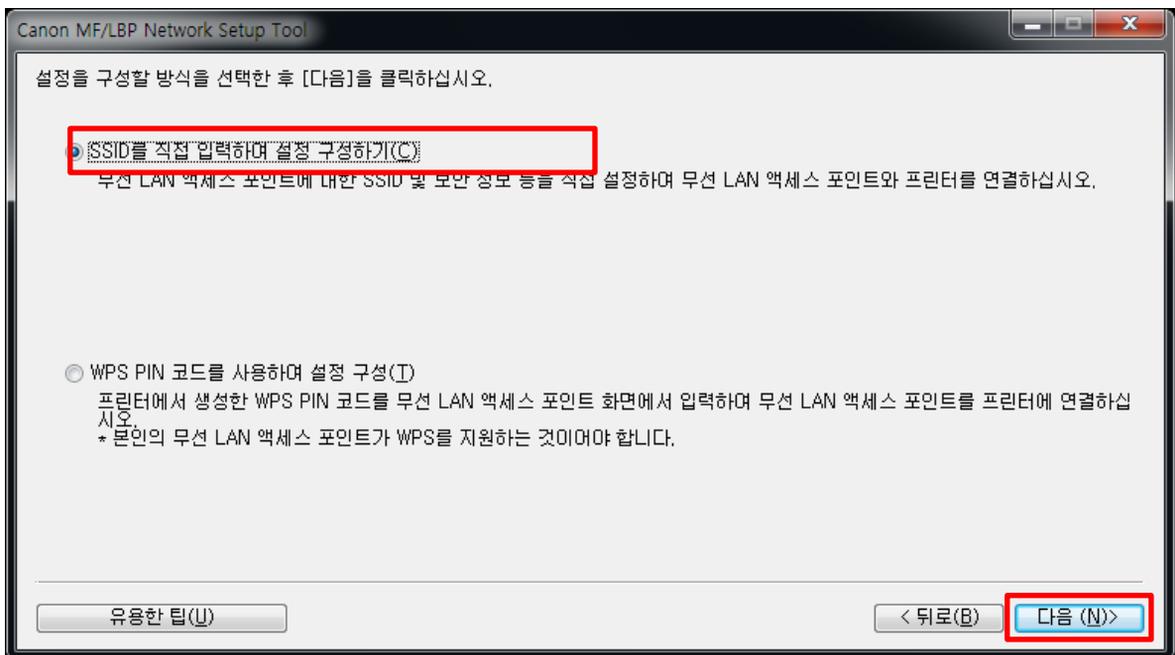


11. 자신의 무선 공유기에 해당하는 공유기 명칭 입력 및 보안 설정 후 다음을 클릭합니다.

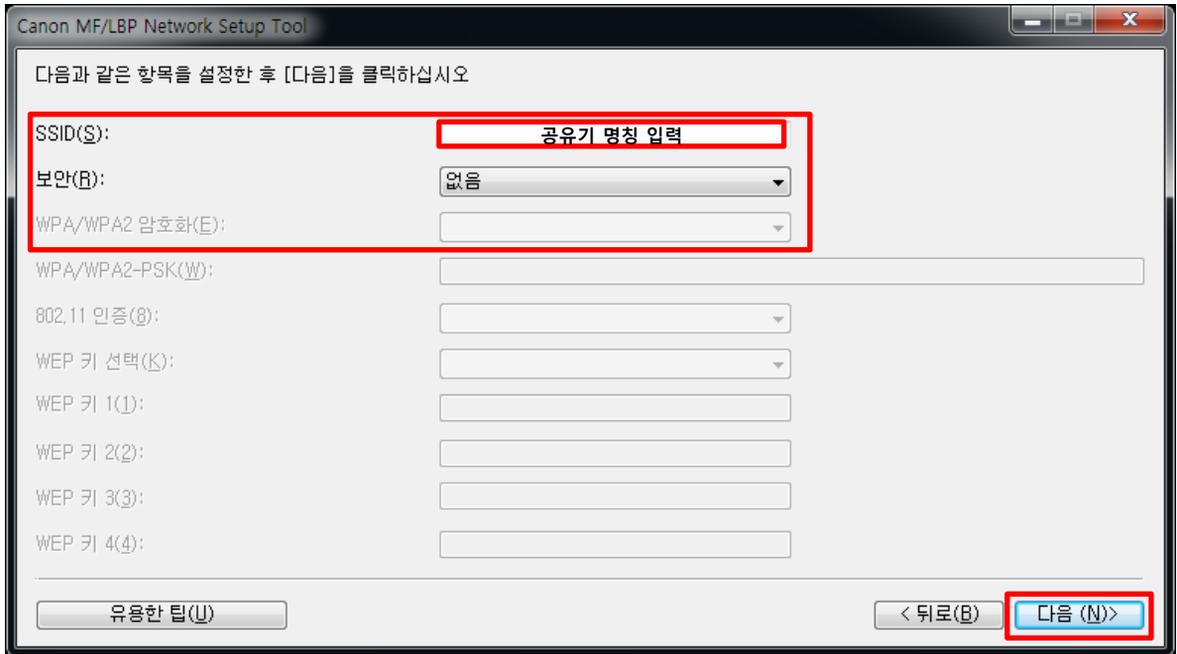


12. 프린터와 무선 공유기와의 연결을 기다립니다.

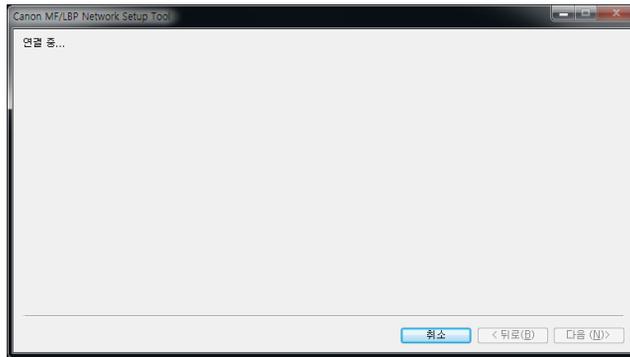


**\*하기와 같은 메시지가 표시되면 공유기 설정을 다시 확인 바랍니다.**

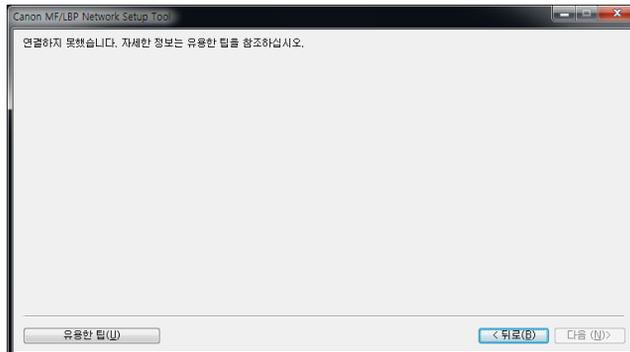


13. IP주소 설정 화면이 나타나면 DHCP(IP자동할당)를 선택 후 설정을 클릭합니다.

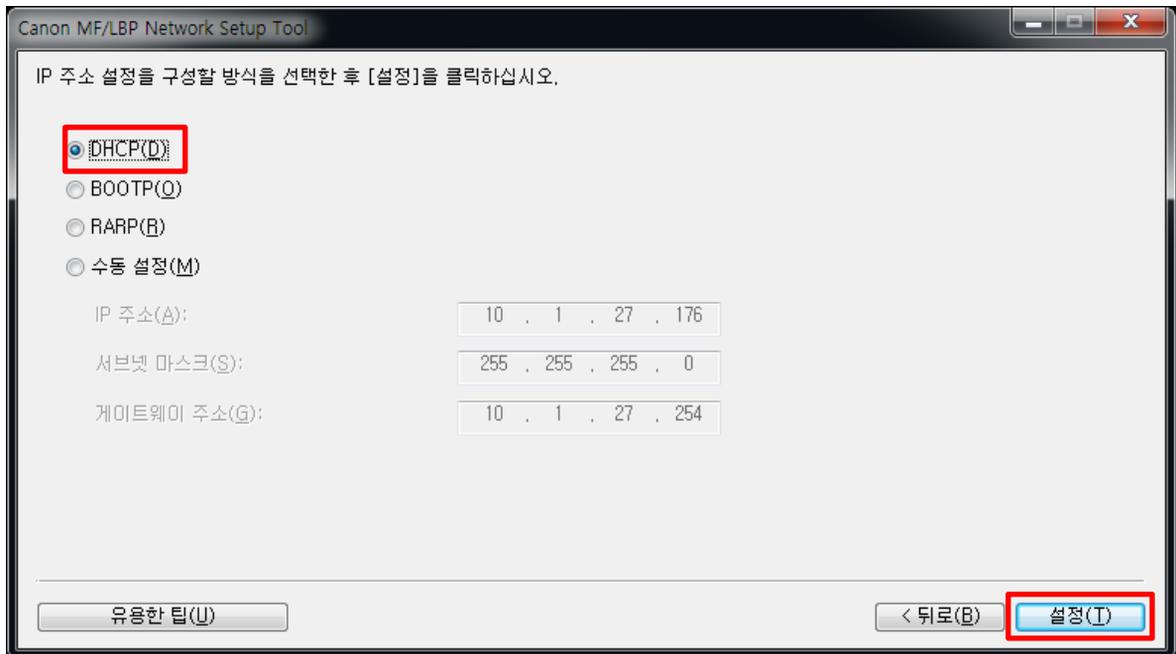

14. 하기와 같은 프린터 다시 시작 메시지가 나오면 USB 연결을 분리 하고 다음을 클릭합니다.

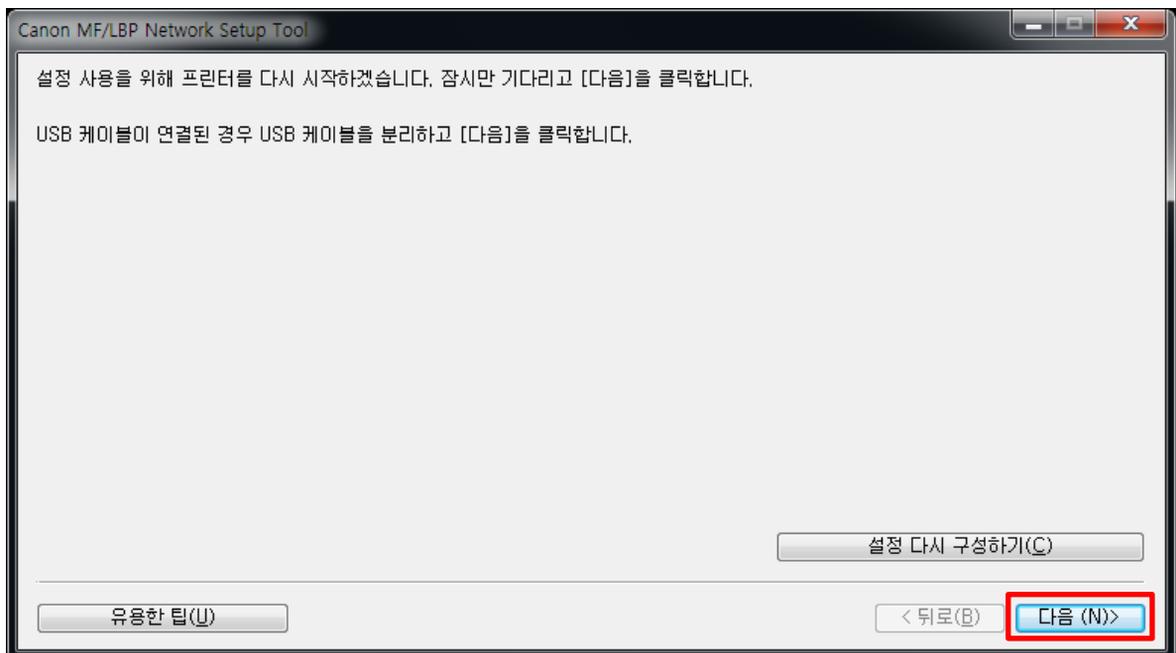

15. 프린터 설정 구성이 완료되었습니다. 종료를 클릭합니다.

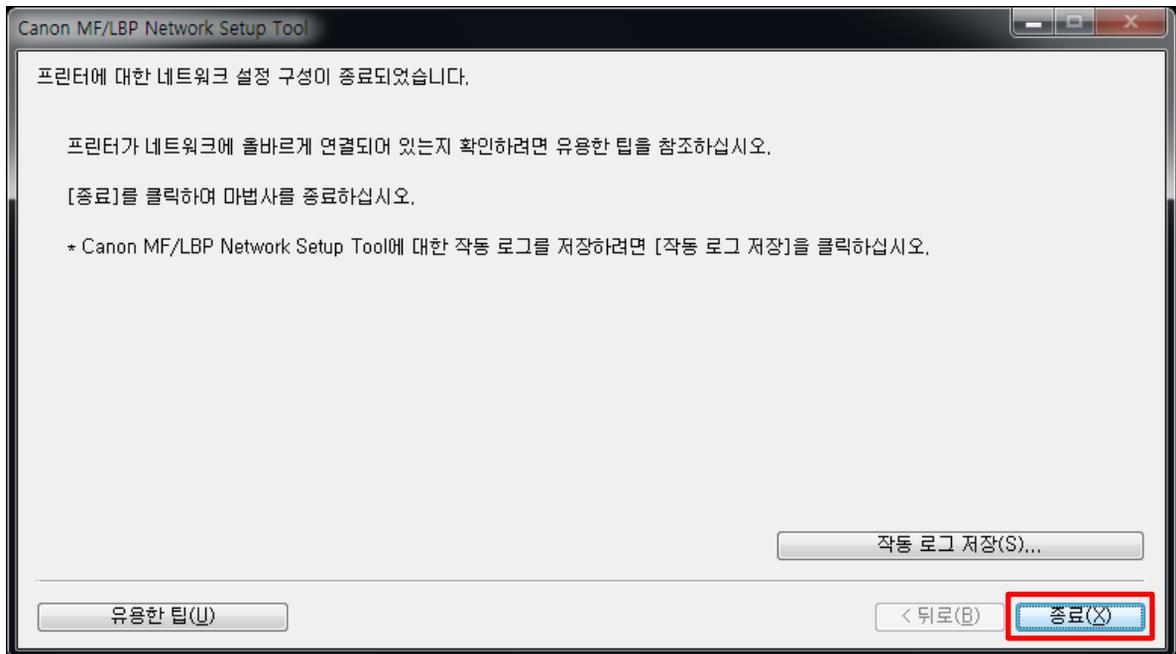


16. 하기 표시된 해당 버튼을 약5초간 눌러 설정페이지를 출력하여 연결에 이상 없는지 확인합니다.



# ☐ LBP6030W 프린터 드라이버 설치/설정



1. 인터넷 다운로드 설치 - <http://www.canon-bs.co.kr> 접속하여 고객센터 - 다운로드센터 - 제품명 검색 "LBP6030W" 를 입력 후 나오는 UFR II 프린터 드라이버를 다운로드 후 실행 합니다.

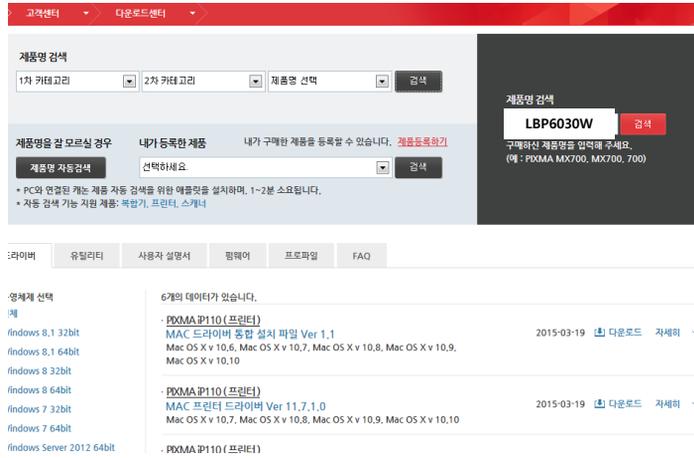

· LBP6030W (프린터)

**UFR II 프린터 드라이버 ver 21.10 (한글)\_ 32BIT**



2014-12-12

[다운로드](#)


Windows 8 32bit, Windows 7 32bit, Windows Server 2008 32bit, Windows Server 2003 32bit,  
Windows Server 2003 R2 32bit, Windows Vista 32bit, Windows XP 32bit, Windows 8.1 32bit

1


2. 다운로드 받은 UFR II 프린터 드라이버의 압축을 해제 합니다.

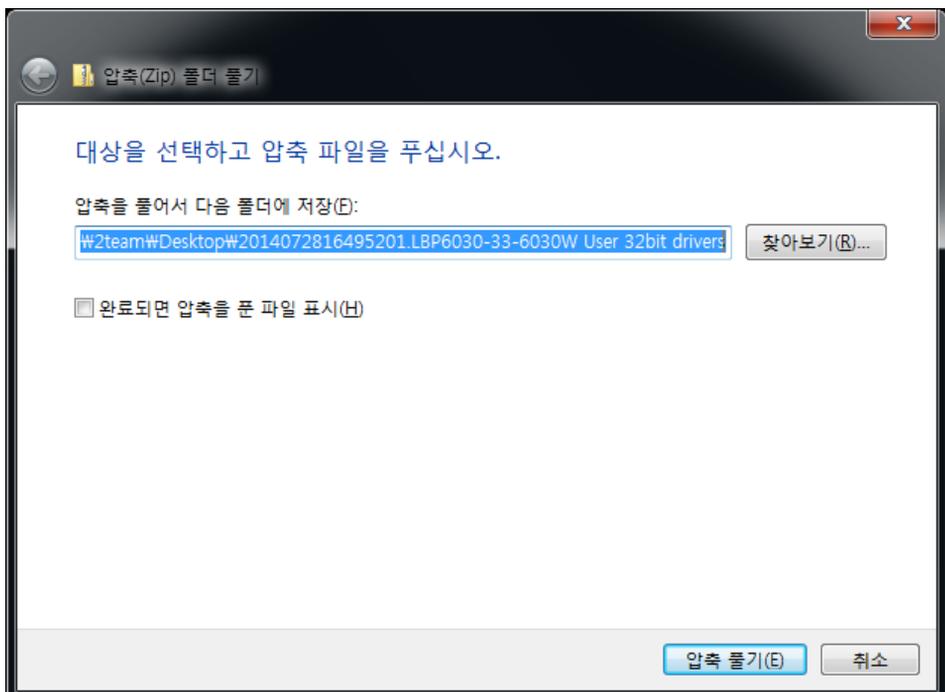


3. 압축 해제한 파일 중 응용프로그램 Setup을 실행 시킵니다.

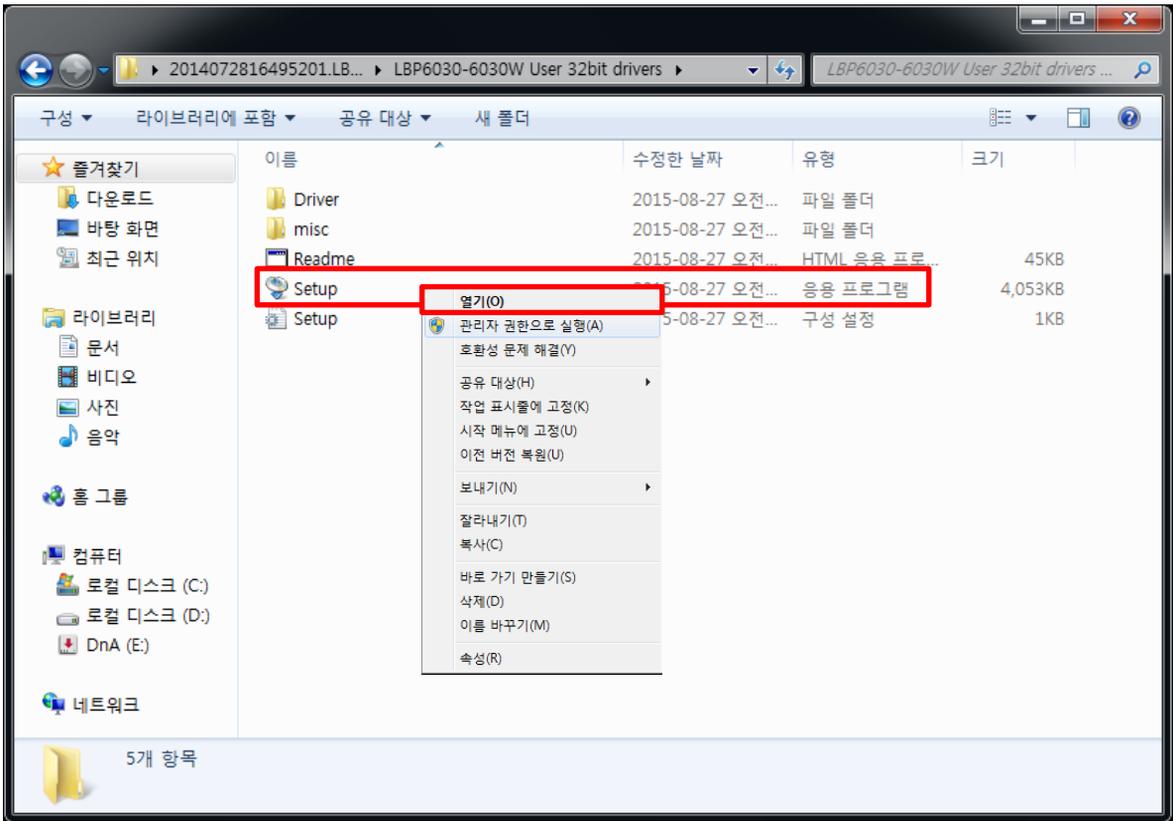


4. 사용권 계약 확인 후 동의 시 예버튼을 클릭합니다.

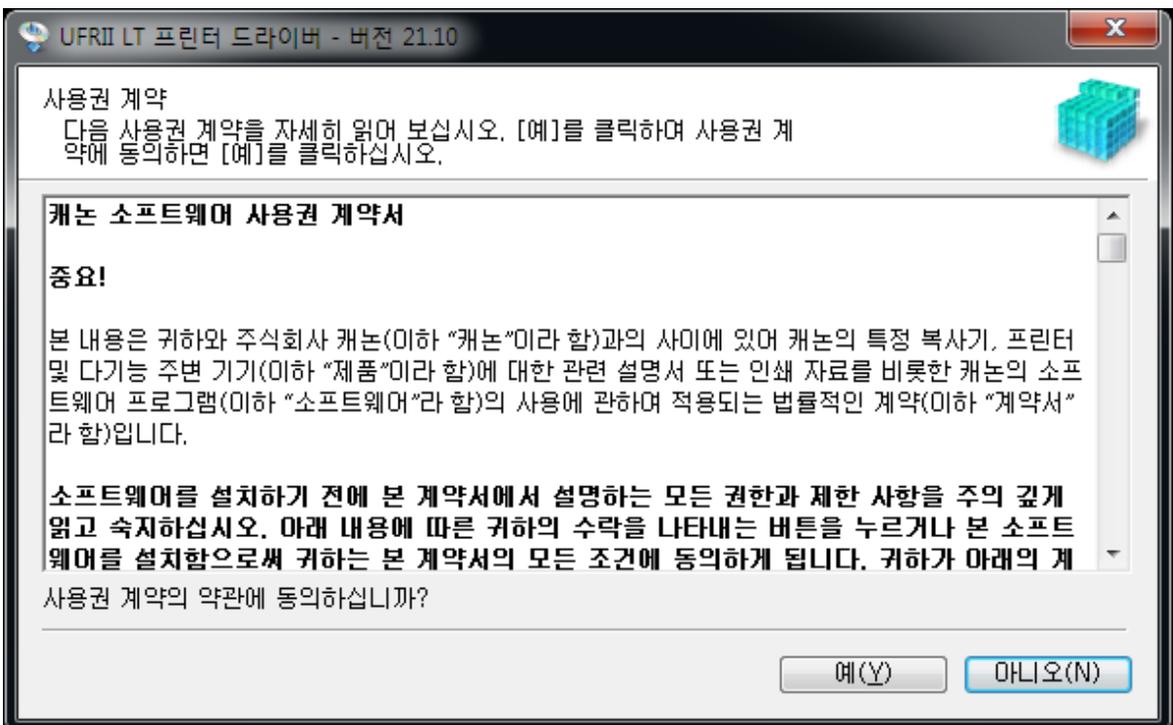


5. 프린터 설치 화면이 나올 시 표준을 선택 후 다음을 클릭합니다.

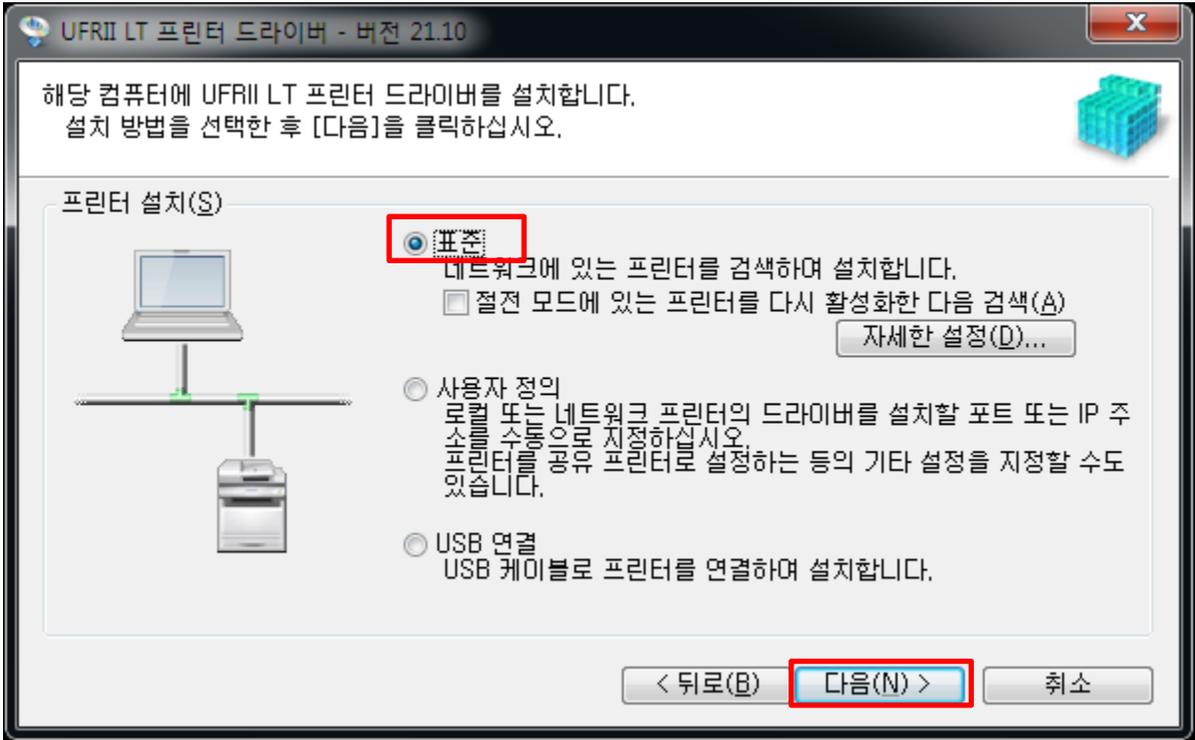


6. 해당 네트워크 상 프린터 프린터 검색을 기다립니다.

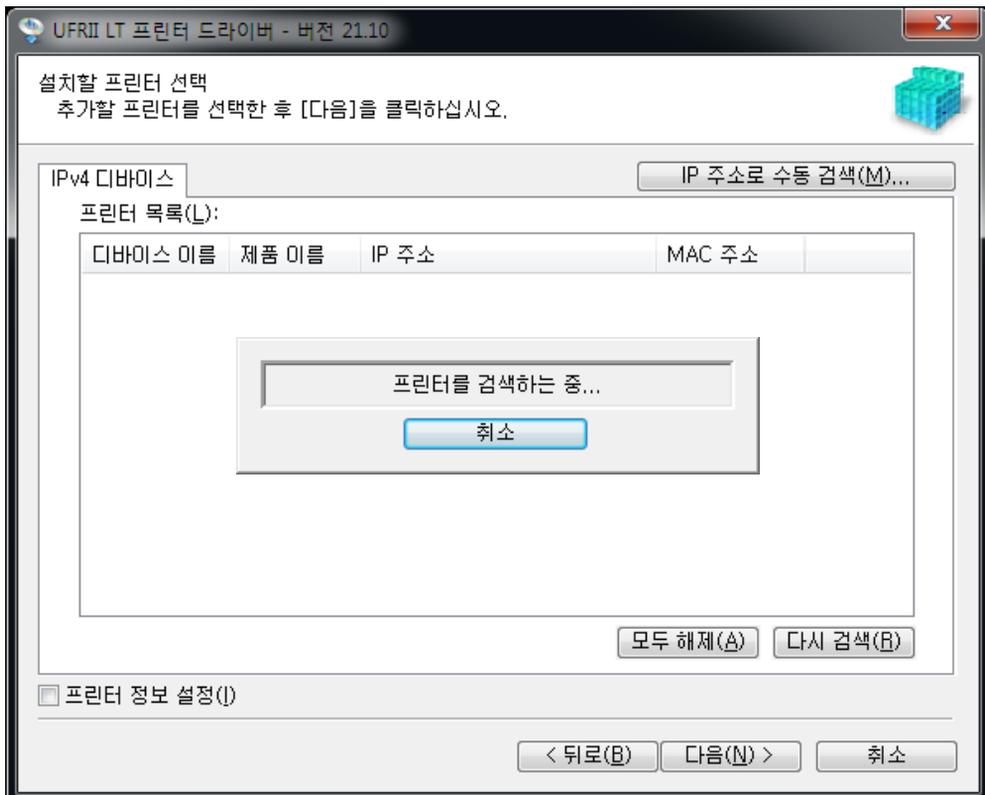


7. 해당하는 프린터 체크박스 선택 후 다음을 클릭합니다.

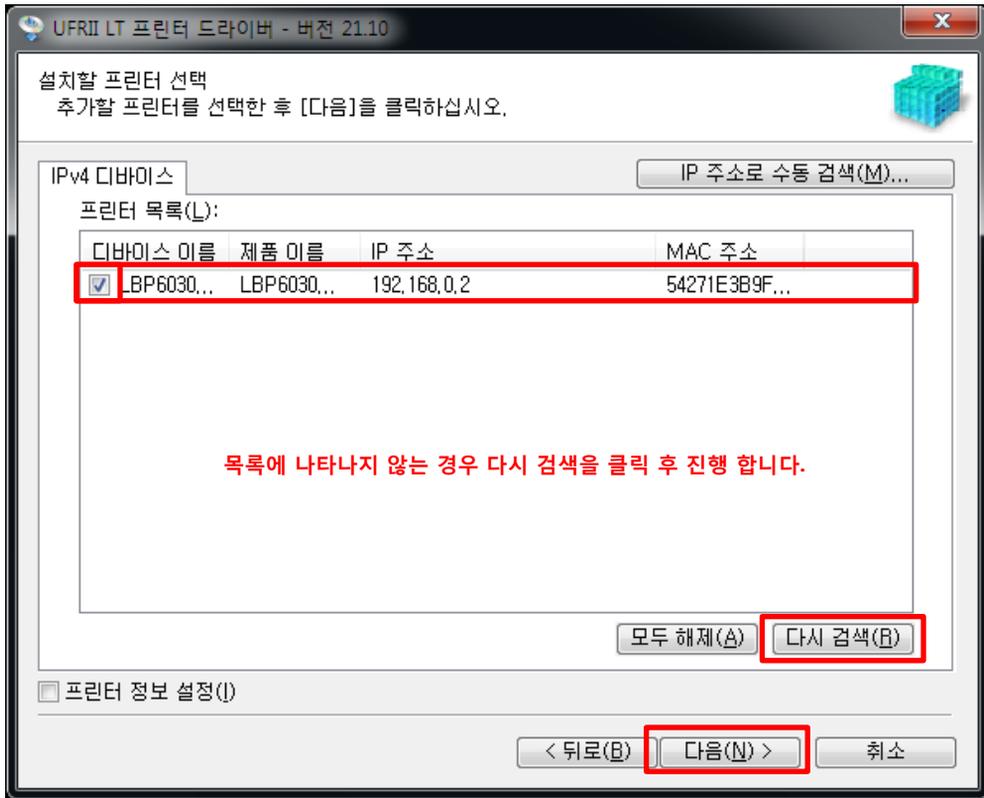

8. 시작을 클릭하여 설치를 진행 합니다.

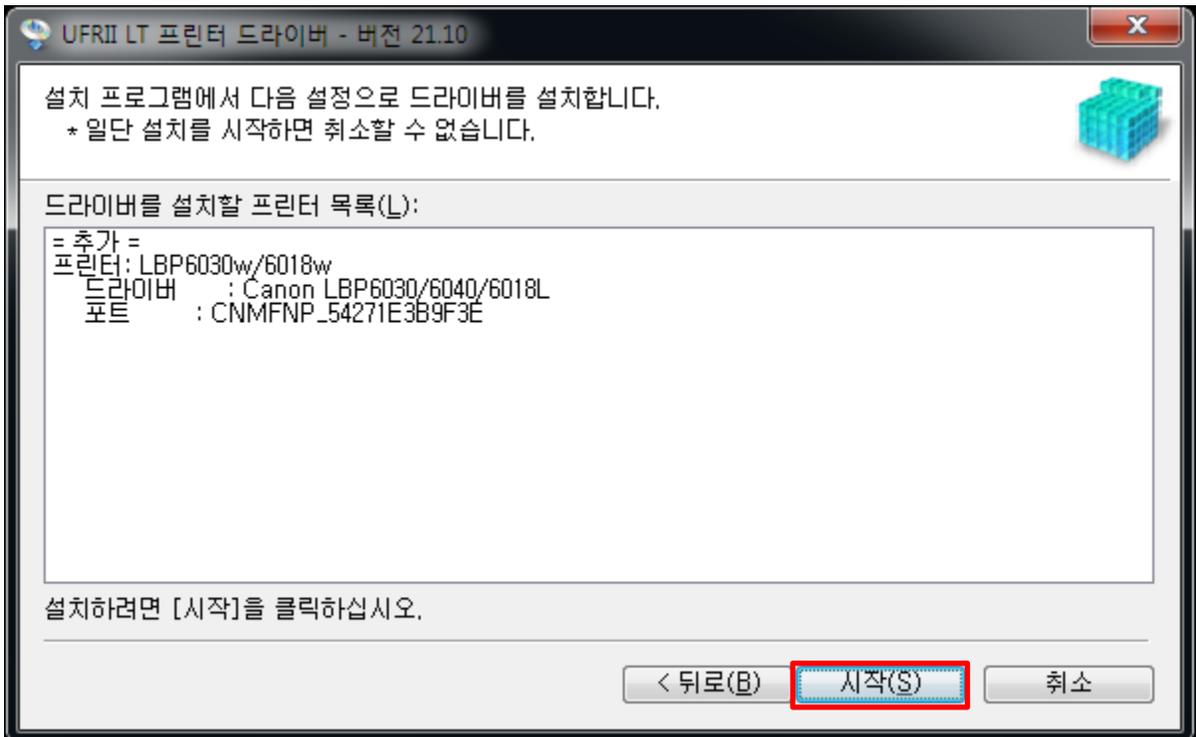


9. 설치를 기다립니다.

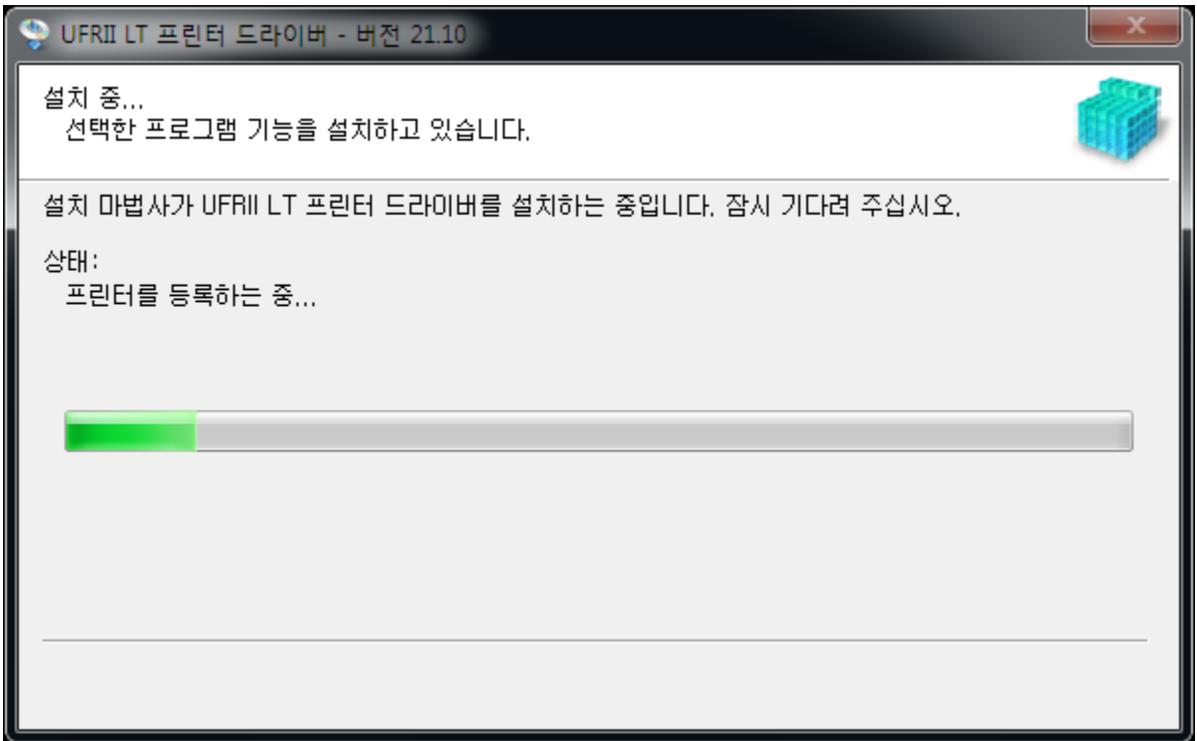


10. 컴퓨터 다시 시작을 선택 후 다시 시작을 클릭합니다.



11. 설치가 이상 없이 되었는지 테스트 출력으로 확인 하기 위하여 윈도우 시작 버튼을 부른 후 장치 및 프린터를 클릭 합니다.

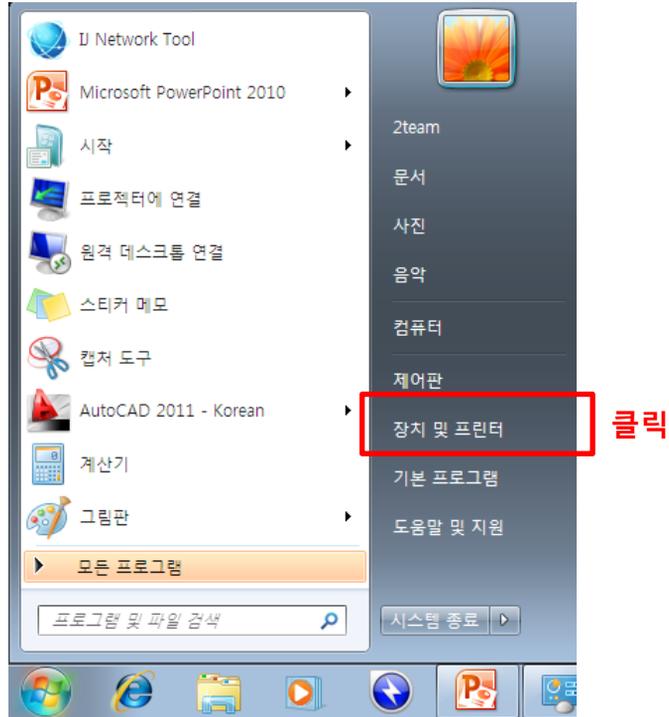

12. Canon LBP6030W series Printer가 설치 되어 있는 것을 확인 후 프린터 속성 - 테스트페이지 인쇄를 진행 합니다.

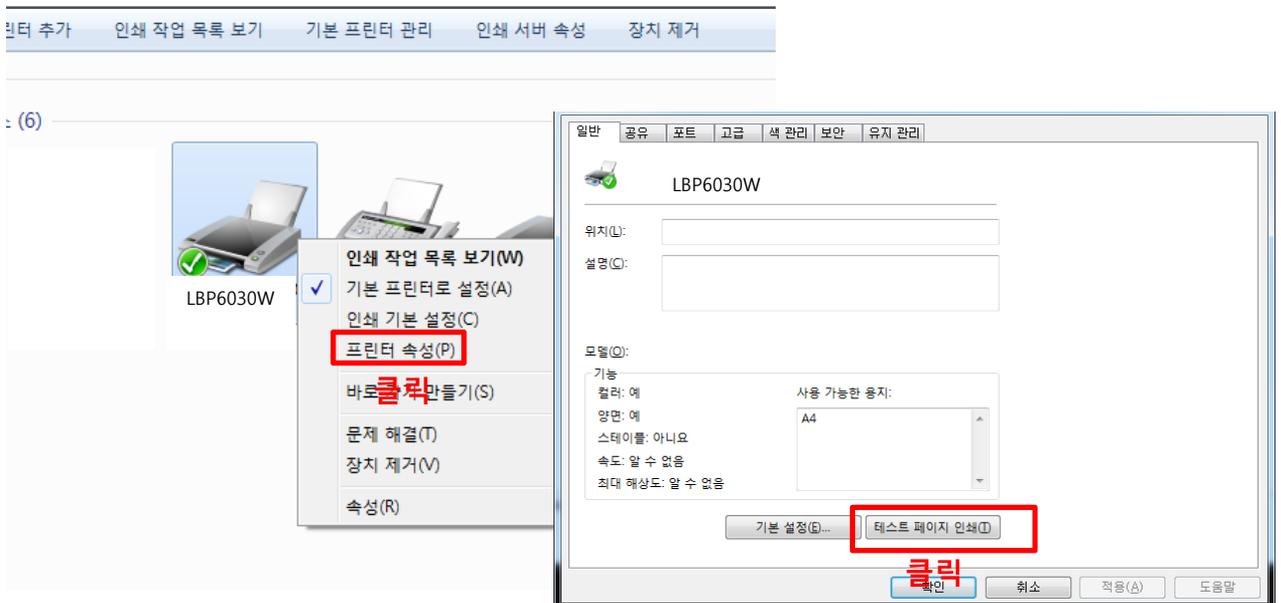

**감사합니다.**

캐논코리아비즈니스솔루션 컨슈머지원담당