

드라이버 명 / WSD 포트 로 인한 인쇄 불가

관공서 사이트 등, 특정 사이트나 특정 프로그램에서 문서 인쇄 시, 인쇄 불가 프린터로 표시되는 경우입니다.

1. 사이트에서 요구하는 포트명과 다릅니다.
 - 인쇄 가능 프린터로 사전 등록을 진행하며, 이때, 해당 기관에서 지정한 포트명과 다른 경우, 인쇄가 불가합니다.
 - 예) USB000 / USB001 등 USB포트 / TCP/IP 192.168.0.5 등 프린터의 IP주소
 - 잘못된 포트 예시) WSD, LPT 등


2. 드라이버 이름이 다릅니다.

[7페이지로 이동합니다.](#)

이러한 이유로 인쇄가 되지 않는 경우, 새 드라이버 를 추가 하거나, 포트를 변경 후, 사용해 보시기 바랍니다.

포트 변경 입니다.

제어판 - 장치 및 프린터 - 프린터 아이콘 마우스 우클릭 - 프린터 속성 - 포트 탭 클릭 합니다.

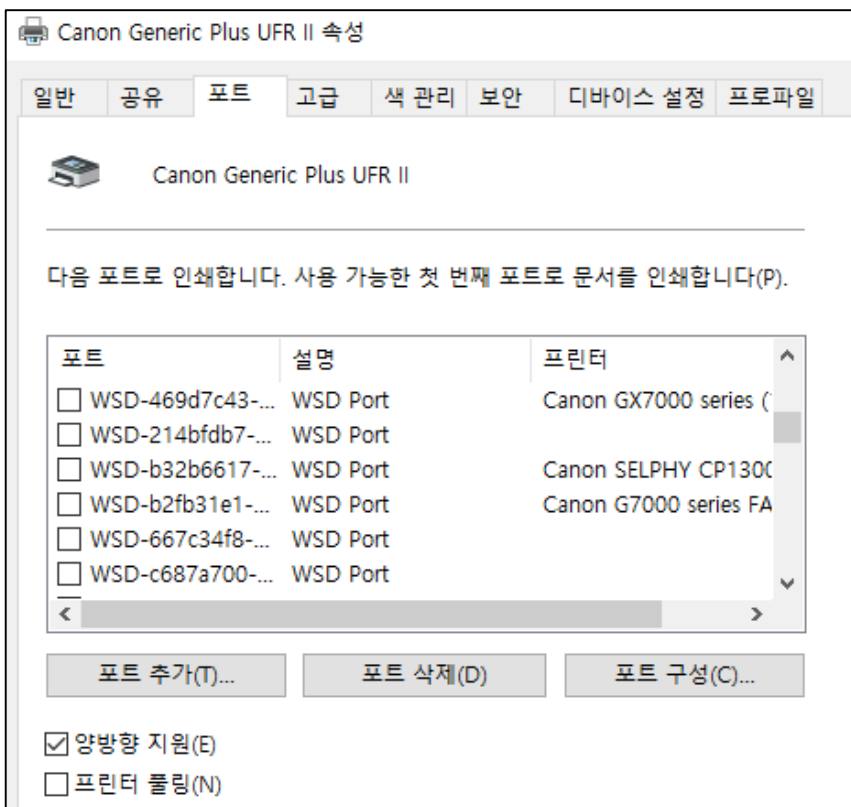

관공서 사이트에서 인쇄 가능한 포트는 USB / TCP/IP (프린터 IP번호) 입니다.

프린터 포트 확인. 검색. 추가 - 캐논 전용 포트

프린터에 설정된 네트워크의 확인은 모델별 다를 수 있습니다. 각 모델별 매뉴얼을 참조해 주세요.

예시 모델은 MF 모델이며, 네트워크 연결 입니다.

USB연결인 경우, 포트 이름 중, USB로 시작하는 포트 중 택1 선택 후, 적용 - 확인 을 누르는 것만으로, 포트가 변경 됩니다.

시스템상황 - 네트워크 정보 - IPV4

- 확인 된 프린터의 IPV4 번호를 메모 하여, 컴퓨터에 설치된 드라이버의 포트가 인식하고 있는 IPV4번호와 일치 하는지 확인 합니다.

★드라이버 의 포트 확인 및 변경

1. 윈도우의 버전과 무관하게 모두 제어판 - 장치 및 프린터 - 프린터 속성 - 포트 탭 을 누릅니다.

2. 윈도우10 / 11 은, 윈도우 시작 버튼 클릭 - 설정 - 장치 - 프린터 및 스캐너 - 프린터 선택 - 관리 - 프린터 속성

드라이버에 설정되어 있는 IPv4 번호를 확인 하는 단계 입니다.

사용 프린터 아이콘을 선택 합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다.
→ 프린터 속성 클릭 합니다.

프린터 속성(P)




캐논 전용포트를 사용하지 않고, 표준 네트워크 포트를 사용하거나, 희망하는 경우 설정 방법입니다.

② Standard TCP/IP Port
→ 프린터 사양상, 지원이 되어야 합니다.
→ 캐논의 레이저 프린터는 기본 제공 되는 포트 입니다.

1 2 3

포트추가 – Standard TCP/IP Port – 새포트 순으로 마우스를 이용하여 눌러 주세요

프린터 포트 확인. 검색. 추가 – Standard TCP/IP Port

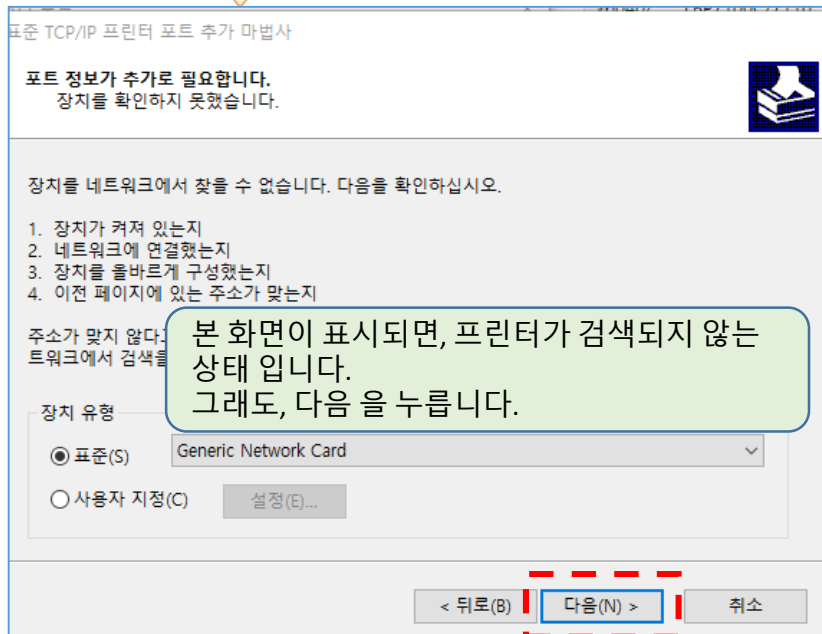
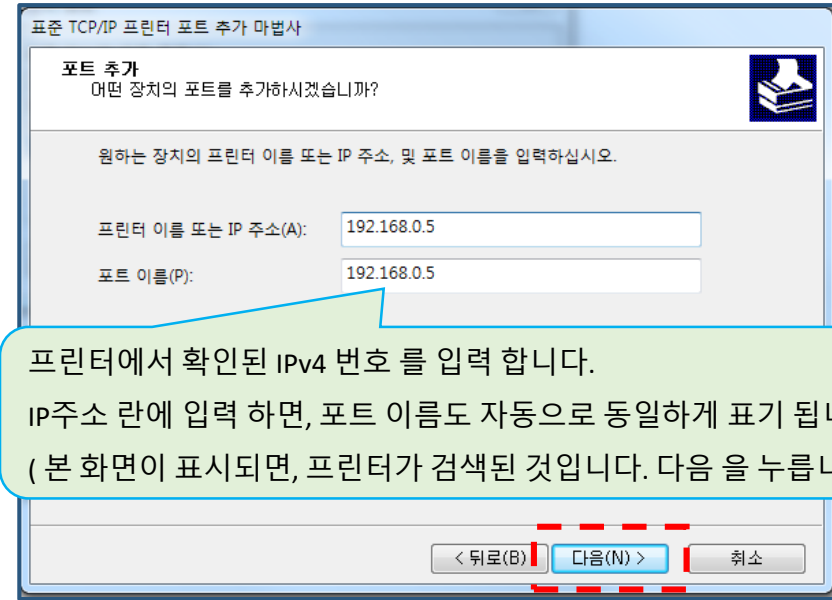
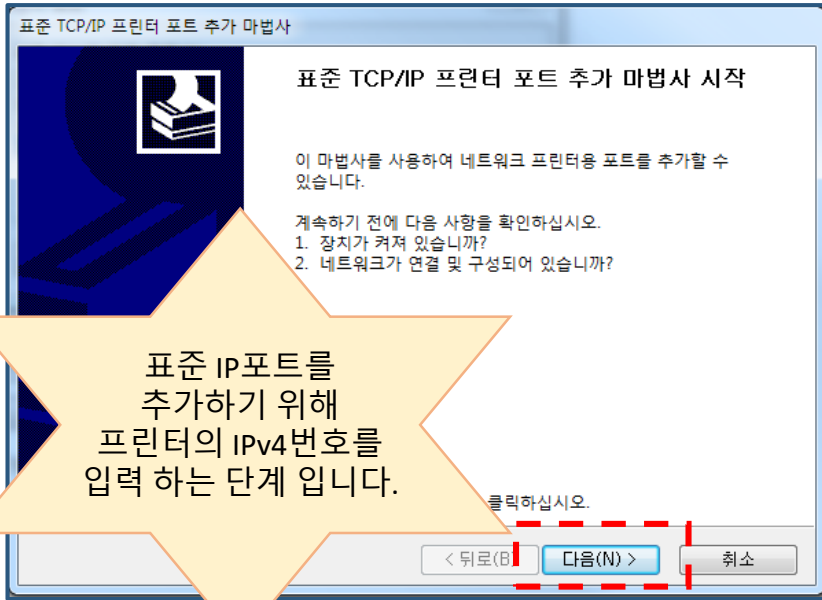


프린터의 IPv4번호를 입력 하고 다음 을 눌렀을 때, 프린터를 검색하지 못하는 경우도 있습니다.

이는 네트워크 환경 또는 컴퓨터의 환경 으로 인할 수 있기 때문에, 해당 부분 엔지니어 점검이 필요할 수도 있습니다.

프린터가 검색되지 않아도 계속하여 다음, 또는 계속, 마침 등을 누르고, 도움말 등은 확인하지 않아도 무방 합니다.

프린터 포트 확인, 검색, 추가 – Standard TCP/IP Port

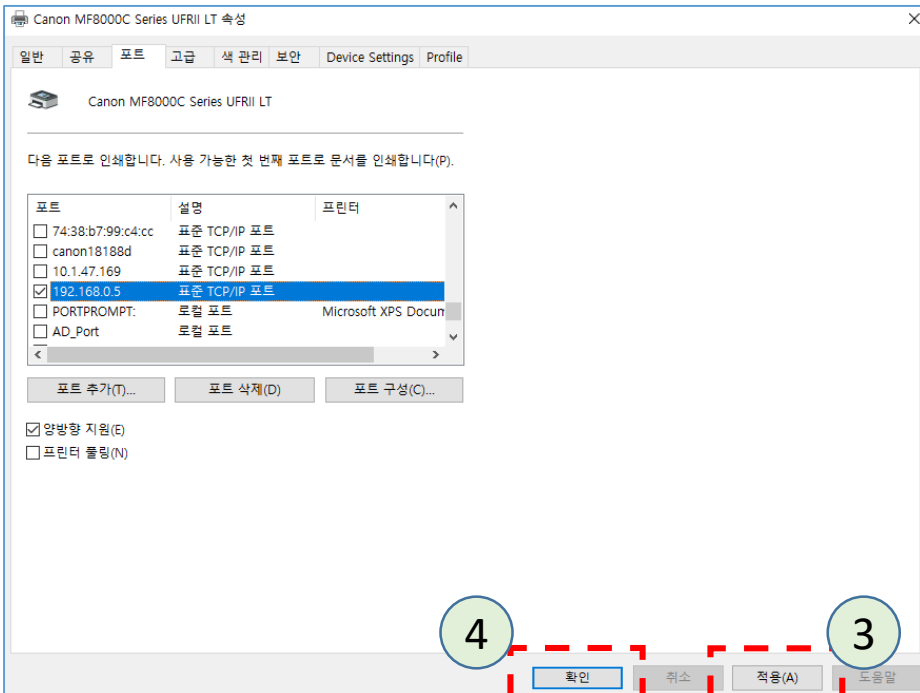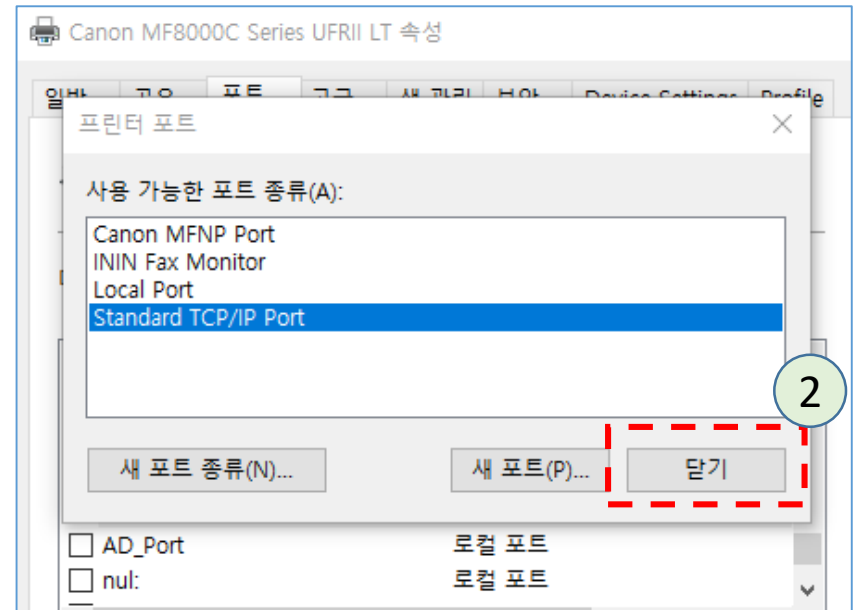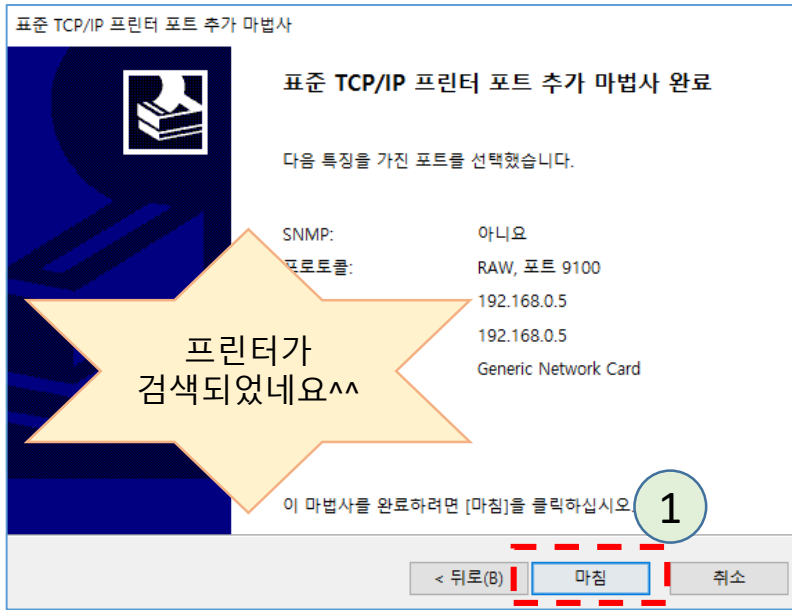

프린터가 검색 되었다면, 마침 - 닫기 - 적용 - 확인
순서대로 누릅니다.

프린터 포트 확인. 검색. 추가 – Standard TCP/IP Port

Canon MF8300C Series UFR II LT 속성

일반 공유 포트 고급 색 관리 보안 디바이스 설정 프로파일

다음 포트에 인쇄합니다. 사용 가능한 첫 번째 포트에 문서를 인쇄합니다(P).

포트	설명	프린터
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	Canon iR2525/2530 U
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	iR-ADV 4245
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	MF720C Series
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	LBP613C
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	MF732C/734C/735C, ...
<input checked="" type="checkbox"/> IP_192.168.0.5	표준 TCP/IP 포트	

포트 추가(T)... 포트 구성(C)...

양방향 프린터 클러스터

IPv4 포트가 추가되어 체크까지 되어 있네요^^

표준 TCP/IP 포트 모니터 구성

포트 설정

포트 이름(P): 192.168.0.5

프린터 이름 또는 IP 주소(A): 192.168.0.5

프로토콜

Raw(R) LPR(L)

Raw 설정

포트 번호(N):

LPR 설정

큐 이름(Q):

LPR 바이트 계산 사용(B)

SNMP 상태 사용(S)

커뮤니티 이름(C): public

SNMP 장치 색인(D): 0

확인 취소

포트구성을 누르면, 추가된 포트의 상세 정보를 알 수 있습니다.

지금까지 포트 추가 방법이었습니다.
포트 추가는 프린터가 공유기에 연결되어 있지 않아도, 추가가 가능합니다.
포트 추가 후, 사용을 위해서는 반드시 프린터가 공유기에 연결되어 있어야 합니다.



새 드라이버 추가

2. 드라이버 이름이 다릅니다.

- 해당 사이트에서 인쇄가 가능하도록, 기관으로 등록 신청을 하며, 이때 표시되는 드라이버 이름이, 신청 및 등록된 이름과 동일해야 합니다.

예) Canon Generic Plus UFR II / Canon G7000 series

잘못된 이름 예시) Canon Generic Plus UFR II V110 (영문, 숫자는 다를 수 있습니다) / Canon G7000 series http (영문, 숫자는 다를 수 있습니다)

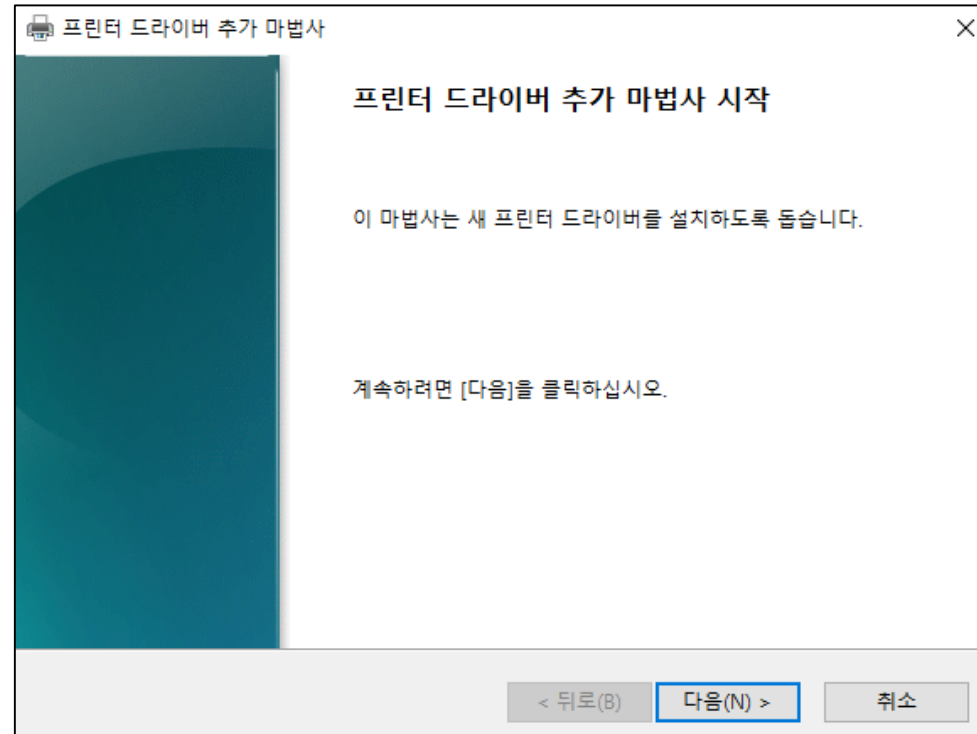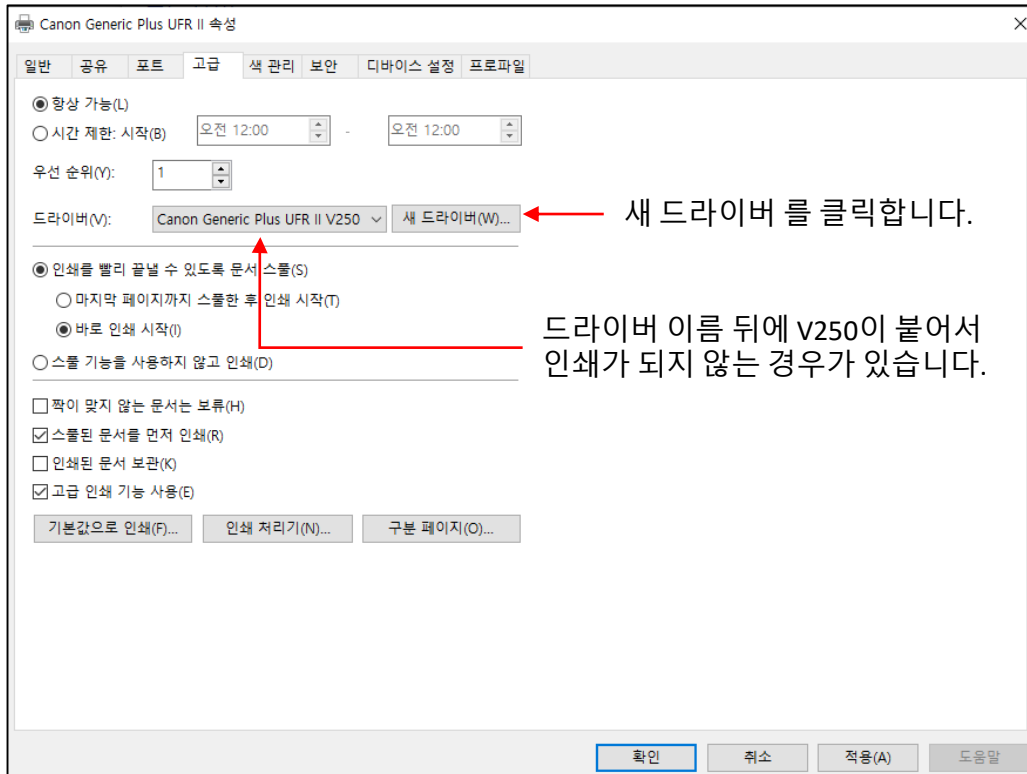

새 드라이버 추가

프린터 드라이버 추가 마법사

프린터 드라이버 선택
프린터 제조업체 및 모델로 사용할 프린터 드라이버를 결정합니다.

설치할 프린터 드라이버의 제조업체와 모델을 선택하십시오. 드라이버가 목록에 없으면 [디스크 있음]을 클릭하여 원하는 드라이버를 선택하십시오.

Windows 업데이트를 사용할 수 있으면 클릭하여 이 프로세서에 사용 가능한 다른 드라이버를 찾아보십시오.

제조업체 AnyDesk Canon Generic Microsoft	프린터 AnyDesk v4 Printer Driver
---	---

Authenticode(tm) 서명이 있는 드라이버입니다. Windows 업데이트(W) 디스크 있음(H)...

[드라이버 서명이 중요한 이유](#)

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

디스크에서 설치

제조업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.

확인
취소

복사할 제조업체 파일 위치(C):
A:▼ 찾아보기(B)...

파일 찾기

찾는 위치(I): Driver

이름	수정한 날짜	유형
CNLB0MA64.INF	2018-07-06 오전 12:00	설치 정보

파일 위치 경로는 예시입니다. 파일이 저장된 위치를 선택해 주세요.

내 PC
다운로드
MF645CMFDriverV6403WP
intdrv
UFR11
x64
Driver

파일 이름(N): CNLB0MA64.INF 열기(O)
파일 형식(T): 설치 정보 (*.inf) 취소




디스크에서 설치

제조업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.

확인
취소

복사할 제조업체 파일 위치(C):
C:\Users\wna88\Downloads\MF645CMFDriverV64 ▼ 찾아보기(B)...

새 드라이버 추가

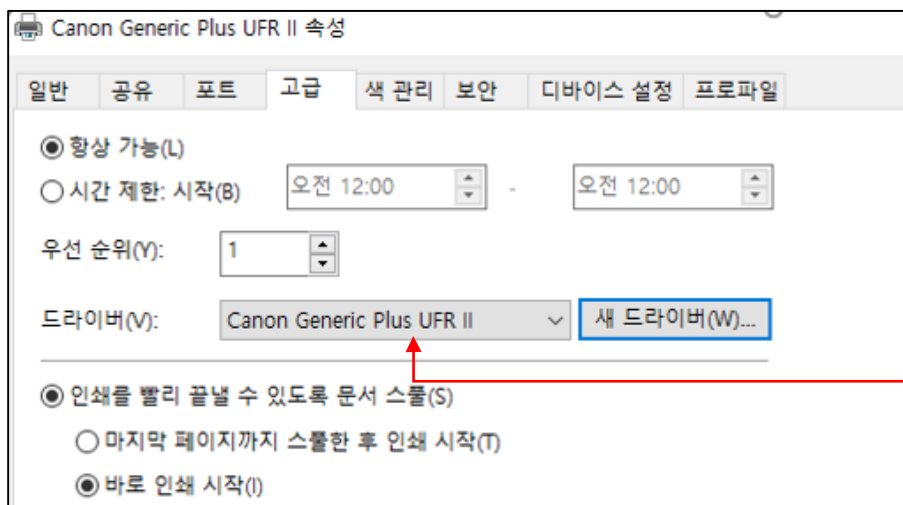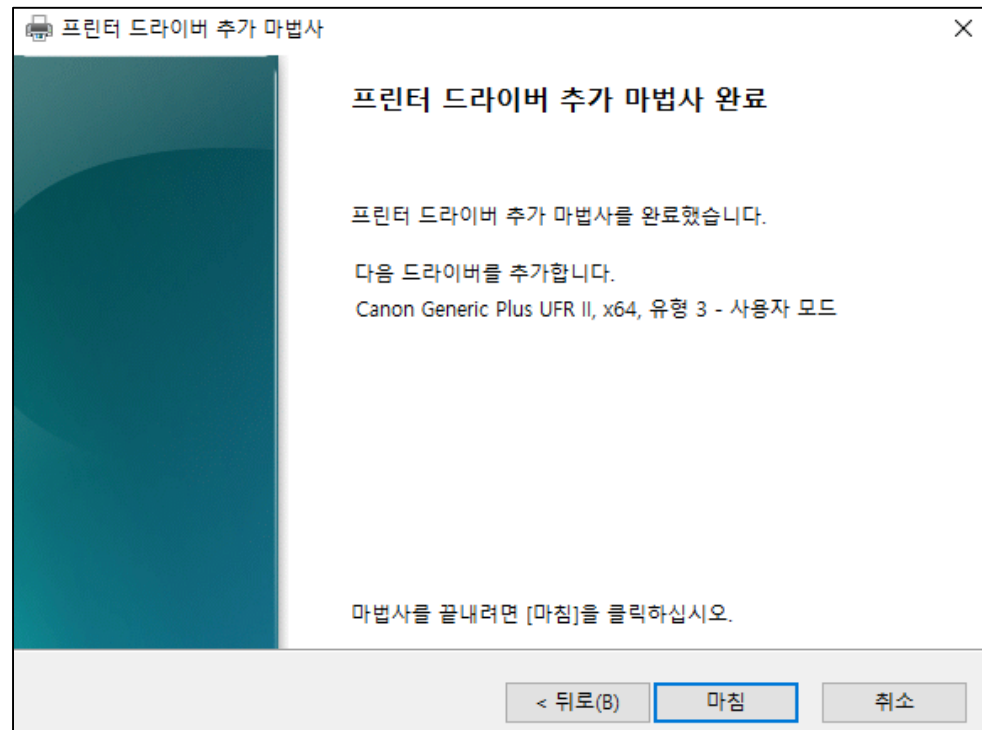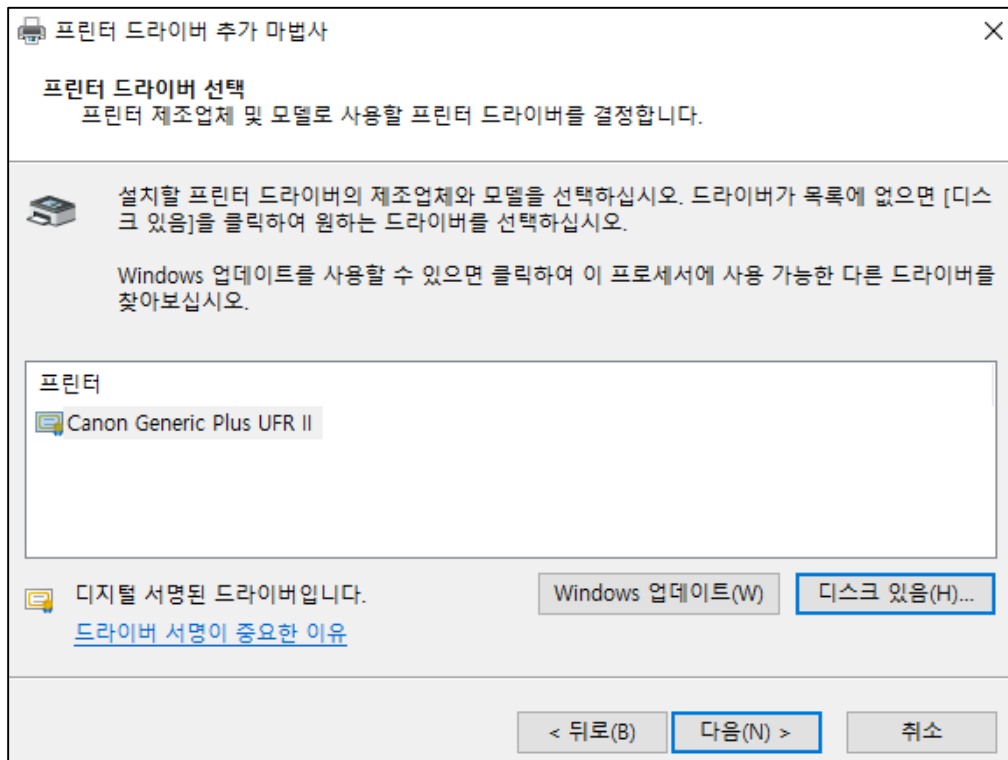

드라이버 추가가 완료되면,
드라이버 이름 뒤에 붙어 있었던 문자가 없어졌는지 확인합니다.