

MF 제품군, 팩스 수신 / 스캔 후 컴퓨터 전송

파일 전송 기능은, 제품에서 발생한 파일을 지정한 컴퓨터나, 이메일로 전송을 하는 기능입니다.
팩스 수신 문서, 스캔 문서가 해당합니다.

MF 제품군 중, 파일 전송 기능이 있는 제품에 한합니다.

파일 전송(File Send) 은, 특정 프로토콜을 이용합니다.
[폴더 공유 - SMB / 파일 전송 서버 - FTP]

컴퓨터 환경에 따라, 적용 되지 않을 수 있습니다.
[회사의 보안 정책 등]

일부 제품은, FTP를 지원하지 않습니다.



FTP 설정은, FTP프로그램에 따라 다릅니다.

팩스 수신 문서 전송은, 설정 후, 수신 문서가 자동으로 지정된 곳으로 저장됩니다.

스캔은, 기기에서 스캔을 할 때 마다, 저장 하고자 하는 주소록을 선택 후, 스캔을 하면, 지정된 곳으로 저장됩니다.
(예: 스캔 - 주소록 - 저장할 주소 선택 - 스캔 - 저장)

1. SMB 설정


폴더 공유 설정

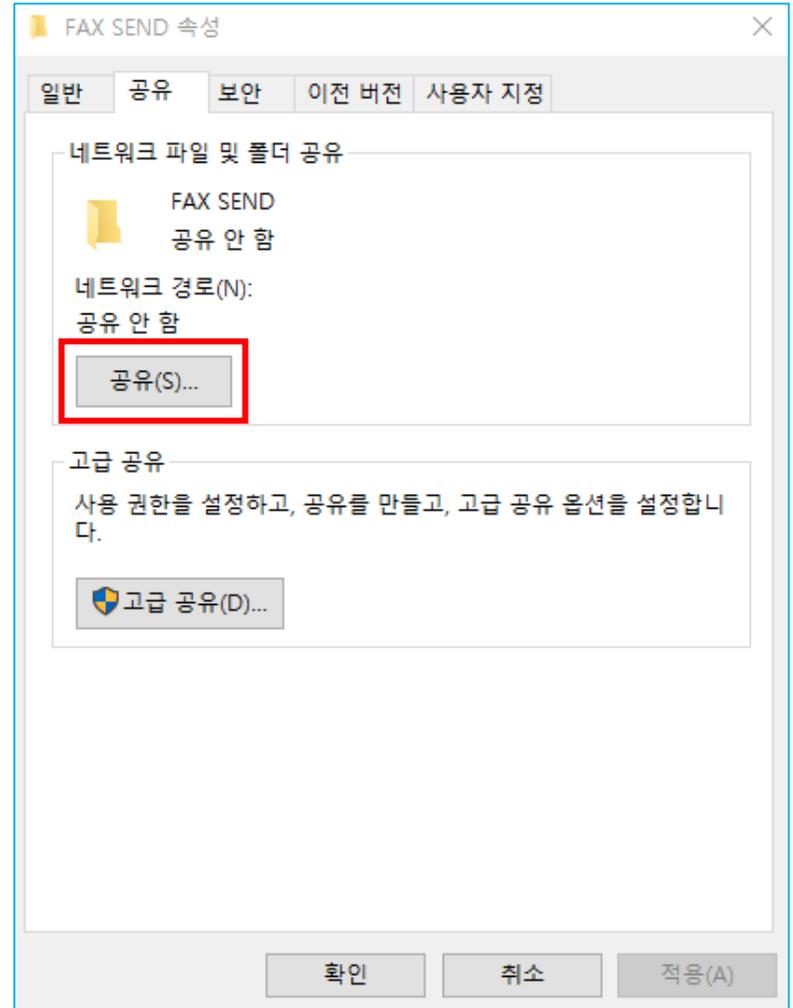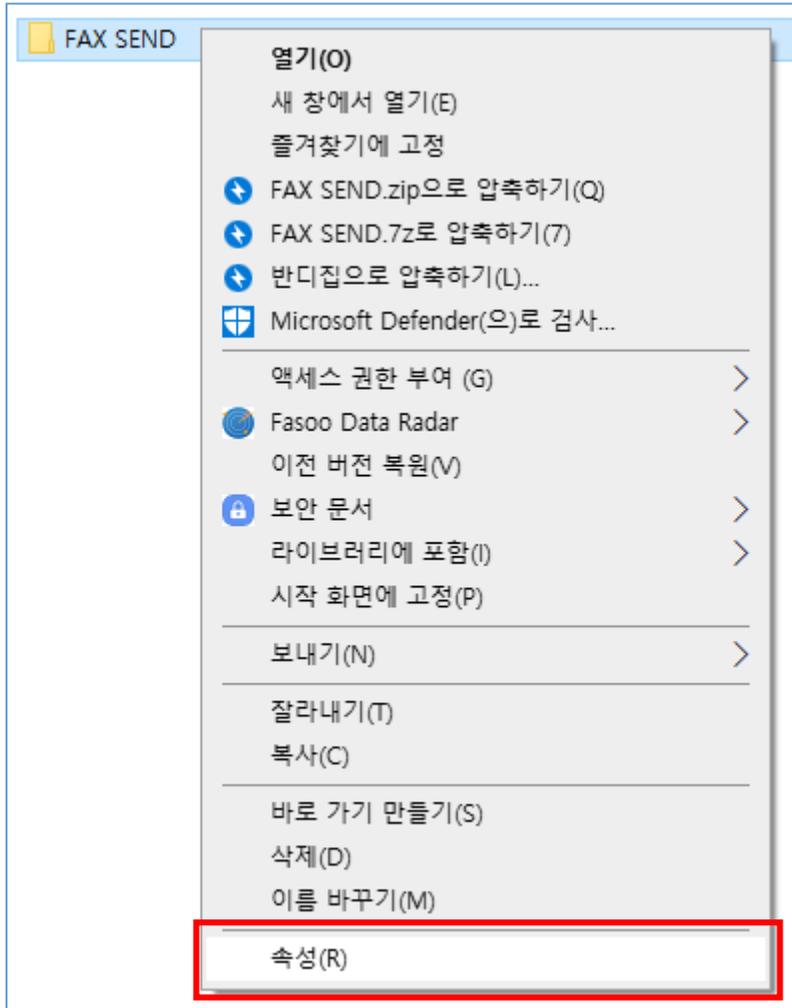


폴더 생성 : 컴퓨터 의 스캔 / 팩스 수신 **문서를 저장할 위치**에, 폴더를 생성합니다.
공유 설정 : SMB방식을 사용하기 위해, 폴더를 **공유** 합니다.

1. SMB 설정

폴더 공유 설정

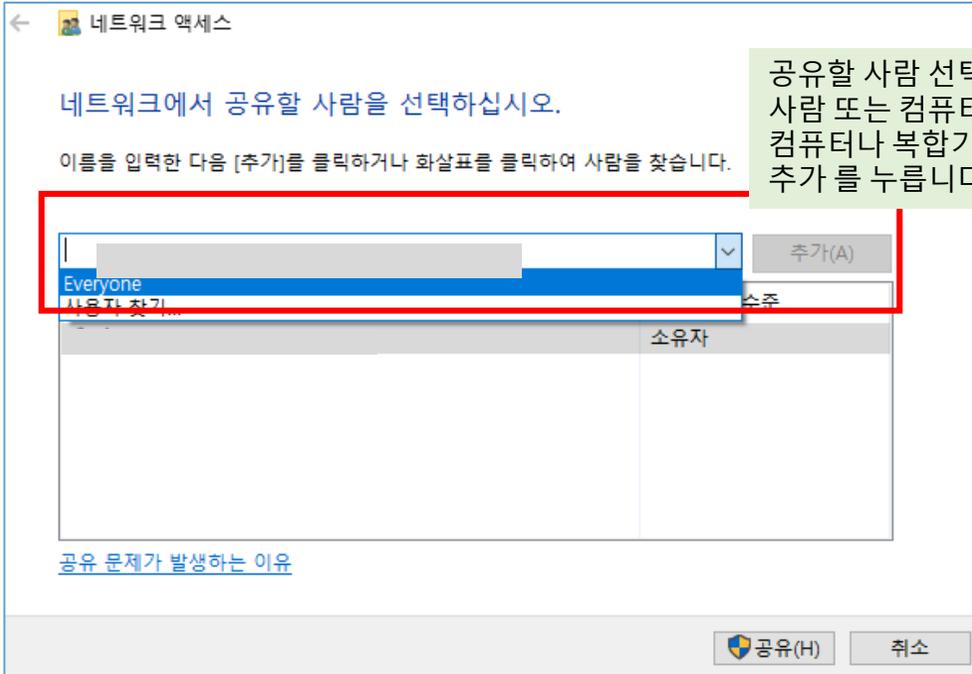



공유할 사람 선택 :
사람 또는 컴퓨터나 복합기 등의 장치도 포함됩니다.
컴퓨터나 복합기와 같은 장치가 쉽게 인식 할 수 있도록, 가급적 Everyone으로 선택 후,
추가를 누릅니다.

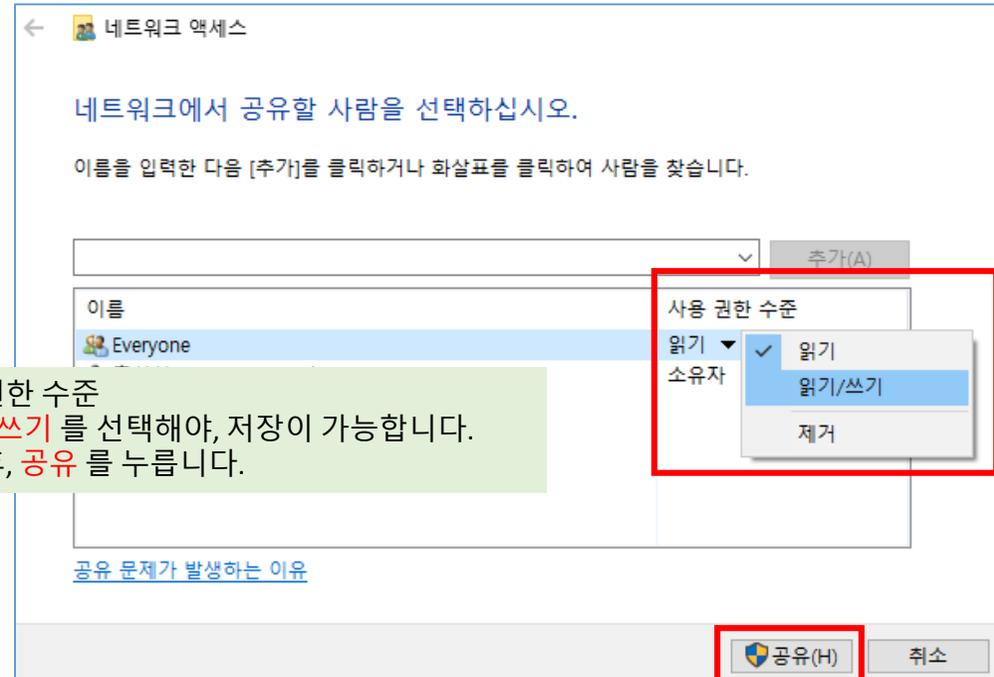

사용 권한 수준
읽기 / 쓰기 를 선택해야, 저장이 가능합니다.
선택 후, 공유 를 누릅니다.

1. SMB 설정

폴더 공유 설정

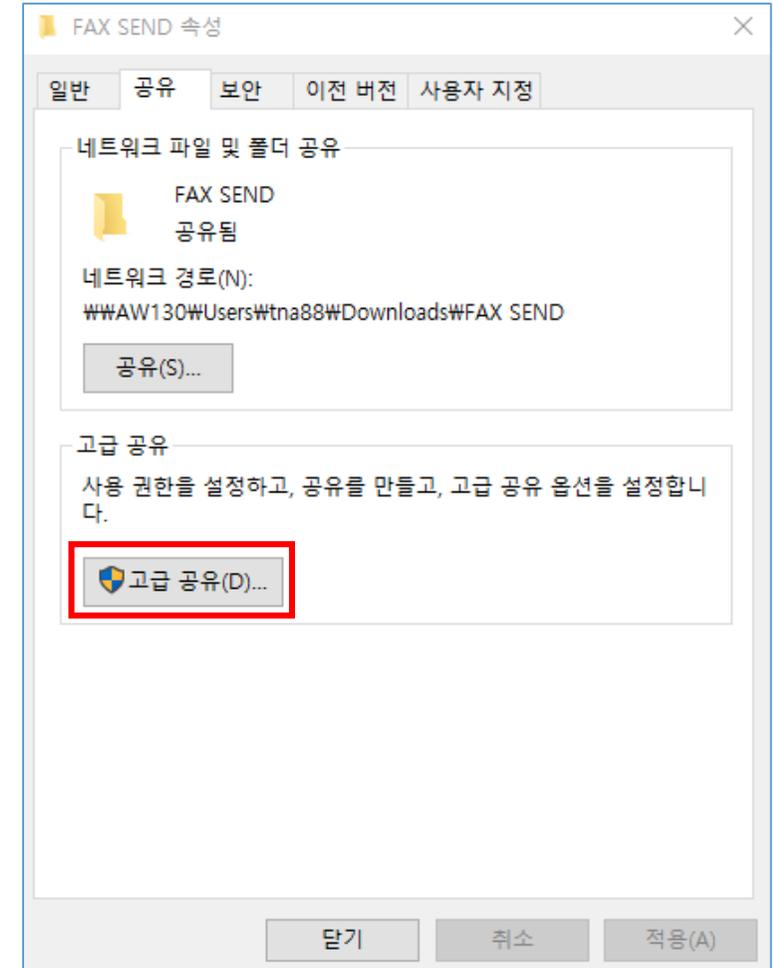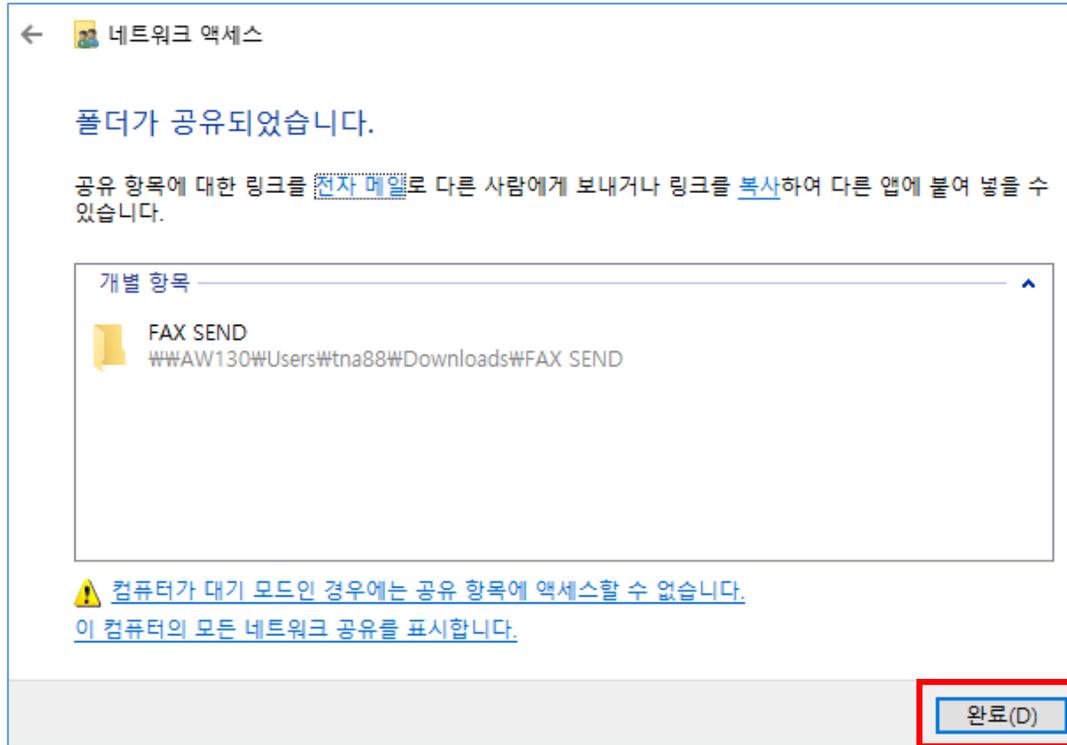

네트워크 경로 : 공유 설정 후, 네트워크 경로가 표시 됩니다.
원화 표시는 백슬러시인 '\ '와 같습니다.
복합기의 주소록 의 폴더 경로에, 이 곳 네트워크 경로와 동일하게 입력 해야합니다.
네트워크 경로는, 복사하여 붙여넣기 도 가능합니다.

고급 공유를 선택합니다.

1. SMB 설정

폴더 공유 설정

고급 공유

선택한 폴더 공유(S)

설정

공유 이름(H):
FAX SEND

추가(A) 제거(R)

동시 사용자의 수를 다음으로 제한(L): 20

주석(O):

권한(P) 캐싱(C)

확인 취소 적용

FAX SEND의 사용 권한

공유 사용 권한

그룹 또는 사용자 이름(G):
Everyone

추가(D)... 제거(R)

Everyone의 사용 권한(P)

	허용	거부
모든 권한	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
변경	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
읽기	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

확인 취소 적용(A)

공유 이름 : 기본값은, 폴더명 과 같으나, 별도로 추가 할 수 있습니다.

권한을 누릅니다.

저장이 가능하도록, 모든 권한을 체크 후, 적용 - 확인 을 누릅니다.

폴더 공유 설정이 완료 되었습니다.

1. SMB 설정

폴더 공유 설정



고급 공유 설정

개인, 도메인 등, 사용 환경이나, 버전에 따라, 메뉴 리스트가 다를 수 있습니다.

각, 메뉴별 검색 / 공유를 **켜기**로 선택합니다.

암호로 보호된 공유는, **'암호 보호 공유 끄기'**로 선택합니다.

다른 네트워크 프로필에 대한 공유 옵션 변경

사용하는 네트워크마다 별도의 네트워크 프로필이 만들어집니다. 각 프로필에 특정 옵션을 선택할 수 있습니다.

✓ 개인

네트워크 검색

네트워크 검색이 켜져 있으면 이 컴퓨터에서 다른 네트워크 컴퓨터와 장치를 볼 수 있고 이 컴퓨터가 다른 네트워크 컴퓨터에 표시될 수도 있습니다.

네트워크 검색 켜기

네트워크 연결 장치의 자동 설정을 켭니다.

네트워크 검색 끄기

파일 및 프린터 공유

파일 및 프린터 공유가 켜져 있으면, 네트워크의 다른 사용자가 이 컴퓨터에서 사용자가 공유한 파일과 프린터에 액세스할 수 있습니다.

파일 및 프린터 공유 켜기

파일 및 프린터 공유 끄기

✓ 게스트 또는 공용

✓ 도메인(현재 프로필)

✓ 모든 네트워크

암호로 보호된 공유

암호 보호 공유가 켜져 있으면 이 컴퓨터에 대한 사용자 계정과 암호가 있는 사용자만 공유 파일, 이 컴퓨터에 연결된 프린터 및 공용 폴더에 액세스할 수 있습니다. 다른 사용자가 액세스할 수 있게 하려면 암호 보호 공유를 꺼야 합니다.

암호 보호 공유 켜기

암호 보호 공유 끄기

1. SMB 설정

주소록 설정

스캔 / 팩스 수신 문서를, 컴퓨터로 전송하기 위한, 복합기 의 주소록 설정 입니다.

RUI 는, 리모트UI 를 지칭하며, 네트워크 연결 상태에서만 접속이 가능합니다.
스캔 / 팩스 전송 기능 또한, 네트워크 연결 상태에서만 가능합니다.

Canon 로그인

MF732C/734C/735C / MF732C/734C/735C /

시스템 관리자 모드

시스템 관리자 ID:

시스템 관리자 PIN 번호:

일반 사용자 모드

사용자명:

일반 사용자는 사용자명을 입력하지 않고 로그인할 수 있습니다.

리모트 UI 액세스 PIN 번호:

로그인

Copyright CANON INC. 2017

시스템 관리자 모드로 로그인 합니다.
제품에 따라서는, 관리자 모드 아이디와 비밀번호를 입력해야 하는 경우도 있습니다.
이런 경우, 초기 아이디와 비밀번호인 7654321 / 7654321 을 입력합니다.
비밀번호가 변경된 경우, 변경된 비밀번호를 입력합니다.

복합기 IP 주소는, 복합기의 네트워크 설정 확인 또는, 시스템 상황 - 네트워크 정보에서 확인 가능합니다.

1. SMB 설정

주소록 설정

imageCLASS 디바이스명: MF732C/734C/735C 로그인 사용자: 1234567 로그아웃
제품명 (시리얼 번호): MF732C/734C/735C (WTK12180)
설치장소:

리모트 UI: 포털 Language: Korean 관리자에게 메일

최종 업데이트: 03/21/2022 06:45:41 PM

디바이스 기본 정보

디바이스 상황
프린터: ● 인쇄 가능합니다.
스캐너: ● 스캔 가능합니다.
팩스: ● 팩스 가능합니다.

에러 정보
에러가 없습니다.

소모품 정보

시스템 상황/취소
설정/등록
주소록
Application Library

주소록

팩스 수신 문서를 저장하기 위해, 복합기에서 컴퓨터로 문서를 전송하는 방식과 경로를 지정합니다.

파일 전송 방식 : 공유 폴더 (SMB), 파일 전송 프로토콜 (FTP)

1. SMB 설정

주소록 설정

imageCLASS MF732C/T34C/T35C / MF732C/T34C/T35C / 포털로 로그인 사용자: 1234567 [로그아웃](#)

주소록 [관리자에게 메일](#)

즐거찾기
단축 다이얼

주소록:즐거찾기

즐거찾기

번호	종류	명칭	수신인	
01		미등록	주소록	<input type="button" value="삭제"/>
02		미등록	즐거찾기 또는, 단축 다이얼 중 택1 합니다. 미등록 을 클릭합니다.	<input type="button" value="삭제"/>

imageCLASS MF732C/T34C/T35C / MF732C/T34C/T35C / 포털로 로그인 사용자: 1234567 [로그아웃](#)

주소록 [관리자에게 메일](#)

즐거찾기
단축 다이얼

주소록:즐거찾기 > 신규 수신인 등록

신규 수신인 등록

등록할 수신인의 종류를 선택하고 [확인]을 클릭해 주십시오.

등록할 수신인의 종류

종류:

- 팩스
- 이메일
- 팩스
- 파일
- 그룹

종류
파일을 선택 후, 확인을 누릅니다.
• 이곳에 리스트가 없는 항목들은,
기능이 지원 되지 않는다는 의미입니다.

1. SMB 설정

주소록 설정

imageCLASS MF732C/734C/735C / MF732C/734C/735C / [포털로](#) 로그인 사용자: 1234567 [로그아웃](#)

 주소록 [관리자에게 메일](#)

즐거찾기

단축 다이얼

주소록:즐거찾기 > 신규 수신인 등록 > 신규 수신인 등록: 파일

신규 수신인 등록: 파일

파일

번호: 10

명칭:

프로토콜: ▼

호스트명:

폴더 경로:

사용자명:

비밀번호 설정

비밀번호:

명칭 : 임의 지정 합니다. (사용자 실명, 컴퓨터 이름 등 식별 이 용이한 이름이 좋습니다.)

프로토콜 : 팩스 수신 문서를 전송하는 방식을 선택합니다 (SMB, FTP 중 택1 / 예시는 SMB입니다)

호스트명 : 컴퓨터 이름 또는 IP 를 입력 하되, 입력없이 폴더 경로에 모두 지정해도 무관합니다.

폴더 경로 : 공유 폴더의 경로를 입력합니다. 4페이지 네트워크 경로를 참조해 주세요.
경로는, 원 표시 부터 입니다.

사용자명 : Windows 로그인 계정명 입니다.

비밀번호 설정 : Windows 로그인 계정에 암호가 있는 경우, 입력 합니다.
변경되는 경우, 동일하게 변경 합니다.

1. SMB 설정

전송 설정 (FTP설정도 동일합니다)

imageCLASS MF732C/734C/735C / MF732C/734C/735C / [포털로](#) [로그인](#) 사용자: 1234567 [로그아웃](#) [관리자에게 메일](#)

 **설정/등록**

환경 설정

- 용지 설정
- 표시 설정
- 타이머 설정
- 네트워크 설정
- 외부 인터페이스 설정
- 액세스빌리티 설정
- 음량 조정

기능 설정

- 공통 설정
- 복사 설정
- 프린터 설정
- 송신 설정
- 수신/전송 설정**
- 파일 저장/이용 설정

설정/등록:기능 설정:수신/전송 설정

수신/전송 설정

수신/전송 설정

- 공통 설정**
- [팩스 설정](#)
- [팩스 설정 - 수신 기능 설정](#)

▲

1. SMB 설정

전송 설정 (FTP설정도 동일합니다)

imageCLASS MF732C/734C/735C / MF732C/734C/735C / 포털로 로그인 사용자: 1234567 로그아웃 관리자에게 메일

설정/등록

환경 설정
용지 설정
표시 설정
타이머 설정
네트워크 설정
외부 인터페이스 설정
액세스빌리티 설정
음량 조정

기능 설정
공통 설정
복사 설정
프린터 설정
송신 설정
수신/전송 설정
파일 저장/이용 설정
보안인쇄 설정

설정/등록:기능 설정:수신/전송 설정 > 공통 설정

공통 설정

공통 설정

카트리지 잔량 적음시 인쇄 계속:	설정	공통 설정	편집...
팩스 전송 설정:	설정	<input checked="" type="checkbox"/> 카트리지 잔량 적음시 인쇄 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 팩스 전송 허가	

팩스 전송 설정

전송처:	WW10.1.47.253Wfax0314342862	편집...
화상 인쇄:	해제	편집...

팩스 전송 설정

전송처:	WW10.1.47.253Wfax0314342862	주소록에서 선택...	편집...
화상 인쇄:	해제		
화상을 메모리에 저장:	<input checked="" type="radio"/> 저장안함 <input type="radio"/> 에러시에만 저장함		

각 설정은, 편집 을 눌러 선택 합니다.
팩스 전송 설정 : 설정 화면에서 '팩스 전송 허가' 를 v체크 합니다.
전송처 : 주소록에 등록된 전송처를 선택 합니다.
화상 인쇄 : 필요에 따라 선택 합니다. (저장과 인쇄가 필요하다면, 설정 으로 선택 합니다.)
화상을 메모리에 저장 : 팩스 메모리에 저장하는 것으로, 필요에 따라 선택합니다.

2. FTP 설정

주소록 설정

imageCLASS MF732C/T34C/T35C / MF732C/T34C/T35C / 포털로 로그인 사용자: 1234567 로그아웃 관리자에게 메일

주소록

즐거찾기
단축 다이얼

주소록:즐거찾기 > 신규 수신인 등록 > 신규 수신인 등록: 파일

신규 수신인 등록: 파일

파일

번호: 10

명칭: FAX SAVE

프로토콜: FTP

호스트명: PC IP

폴더 경로:

사용자명: FTP 프로그램에서 설정한 ID

비밀번호 설정

비밀번호:

전송 설정은,
SMB / FTP
구분 없이
공통입니다.
(11, 12 페이지)

명칭 : 임의 지정 합니다. (사용자 실명, 컴퓨터 이름 등 식별이 용이한 이름이 좋습니다.)
프로토콜 : 팩스 수신 문서를 전송하는 방식을 선택합니다 (SMB, FTP 중 택1 / 예시는 FTP입니다)
호스트명 : 컴퓨터 IP 를 입력 합니다.
폴더 경로 : FTP프로그램에서 설정하므로 비워 둡니다.
사용자명 : FTP프로그램에서 설정한 사용자명을 입력 합니다.
비밀번호 설정 : FTP 프로그램에서 설정한 비밀번호를 입력합니다.
 변경된 경우, 동일하게 변경 합니다.
FTP프로그램은 당사 제공 외에도 다양한 종류가 있으며, 각 프로그램별 설정에 따릅니다.
당사 제공 FTP프로그램 설정은, 13페이지를 참조해 주세요

2. FTP 설정 – FTP 프로그램 다운로드 및 설치

다운로드 센터 < 고객센터 | 캐논 >

주의 요함 | canon-bs.co.kr/cs/download.aspx#downloadCode=2&productKey=6429&osCodeKey=&strKind=&strWord=&orderBy=title_2&category1=2&category2=13&pro...

홈 > 고객센터 > 다운로드센터

내가 등록한 제품 내가 구매한 제품을 등록할 수 있습니다. [제품등록하기](#)

선택하세요.

구매하신 제품명을 입력해 주세요.
(예 : PIXMA MX700, MX700, 700)

드라이버 유틸리티 사용자 설명서 펌웨어 프로파일 FAQ



운영체제 선택
전체
Windows 10 32bit
Windows 10 64bit
Windows 8.1 32bit
Windows 8.1 64bit
Windows 8 32bit
Windows 8 64bit
Windows 7 32bit
Windows 7 64bit
Windows server 2019
Windows server 2019 64bit
Windows Server 2016 64bit
Windows Server 2012 R2 64bit
Windows Server 2012 64bit
Windows Server 2008 32bit
Windows Server 2008 64bit
Windows Server 2008 R2 64bit
Windows Server 2003 32bit
Windows Server 2003 64bit
Windows Server 2003 R2 32bit
Windows Server 2003 R2 64bit
Windows Vista 32bit

4개의 데이터가 있습니다.

- IRADVDXC3730 (복합기)
[Windows 32bit & 64 bit] Color Network ScanGear2 V2.27 2020-10-22 [다운로드](#) [자세히](#) ▼
Windows 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows Server 2008 32bit, Windows Server 2008 64bit,
Windows Server 2008 R2 64bit, Windows 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit, Windows 10 32bit,
Windows 10 64bit, Windows Server 2012 R2 64bit
- IRADVDXC3730 (복합기)
[Windows 32bit & 64bit] Remote Operation Viewer 2.3.0 2020-09-21 [다운로드](#) [자세히](#) ▼
Windows 8 32bit, Windows 8 64bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit,
Windows Server 2012 64bit, Windows Server 2008 32bit, Windows Server 2008 64bit,
Windows Server 2008 R2 64bit,
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit,
Windows 10 32bit, Windows 10 64bit
- IRADVDXC3730 (복합기)
[Windows 32bit & 64bit] IRADVDXC3730 2020-09-21 [다운로드](#) [자세히](#) ▼
Windows 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows Server 2008 32bit, Windows Server 2008 64bit,
Windows Server 2008 R2 64bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit,
Windows 10 32bit, Windows 10 64bit
- IRADVDXC3730 (복합기)
[복합기 전용] CKBS FTP Server Utility Ver 2.7 2020-09-21 [다운로드](#) [자세히](#) ▼
Windows 8 32bit, Windows 8 64bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit,
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 32bit, Windows XP 64bit,
Windows 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit, Windows 10 32bit, Windows 10 64bit

<http://www.canon-bs.co.kr/cs/download.aspx>
제품 : 복합기 – 컬러디지털 복합기 – 모델은 임의 선택 후 검색 합니다.
FTP : 유틸리티 탭에서 CKBS FTP Server 2.7버전 다운로드 하여 설치합니다



2. FTP 설정 – 설치 및 설정

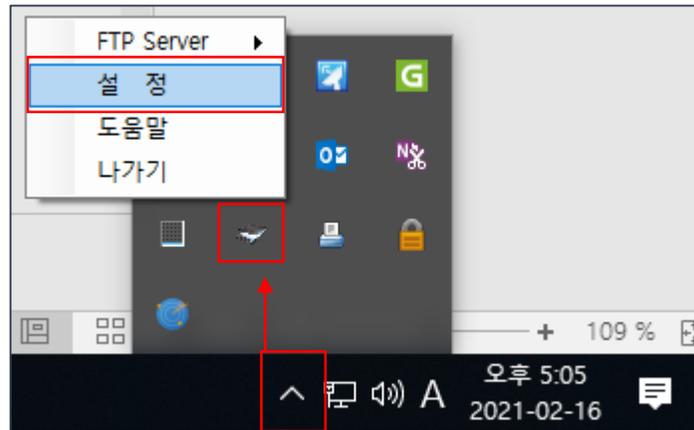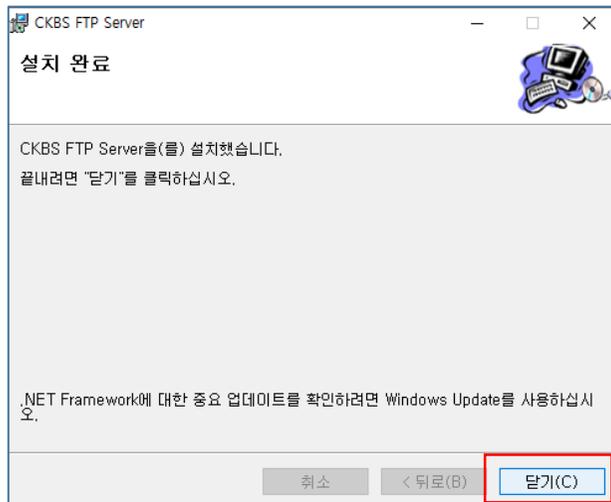

FTP SERVER 환경 설정을 시작 합니다.

윈도우 작업 표시줄의 오른쪽 '숨겨진 아이콘 표시' 클릭
스캐너 모양의 검정 아이콘 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후, 설정 을 누릅니다.

2. FTP 설정 – 설치 및 설정

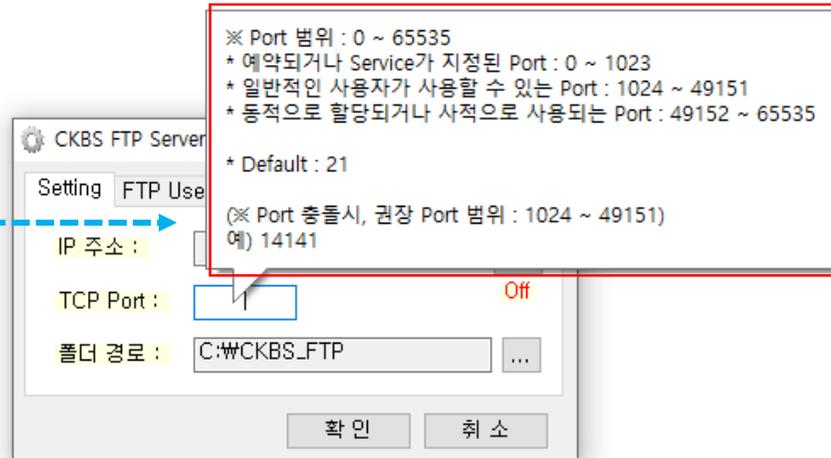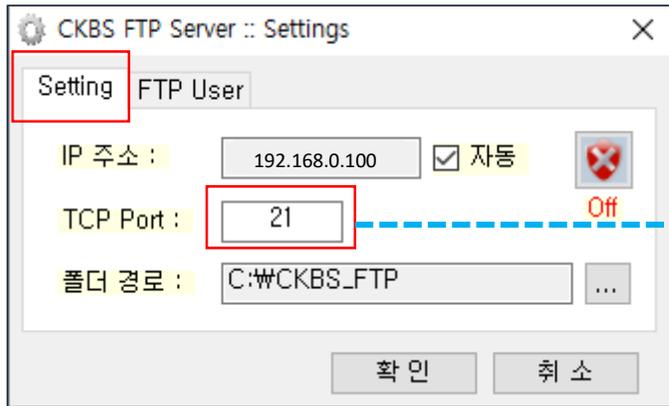

IP주소 : FTP 프로그램이 자동으로 감지 하여 표시 합니다.

TCP Port : 21


- 먼저 설치된 FTP프로그램 또는, 다른 프로그램이 21번을 사용중인 경우, 변경 해야 합니다.

21을 삭제 후, 마우스 포인트를 깜박이는 커서 위치에 가면, 오른쪽 이미지와 같이, 등록 가능한 번호가 표시 됩니다.
권장 Port 범위 에서 선택 하는 것을 권장 합니다.

- 21번 외, 특정 포트 번호가 지정된 곳은, 지정된 번호로 입력 합니다.

폴더 경로 : 기본값 외, 원하는 위치로 설정 가능 합니다.

기기의 RUI 에서, 주소록의 폴더 경로는 공란으로 하여도, 이곳에서 지정한 폴더로 스캔 파일이 저장 됩니다.

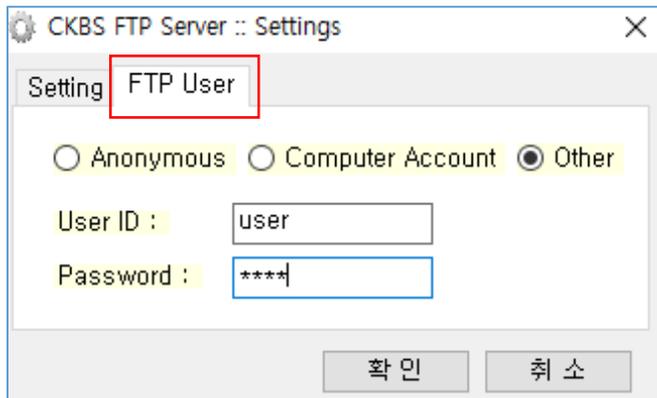

FTP User

가급적 Other 로 선택하여, 아이디, 비밀번호 관리를 권장 합니다.

★ 주의사항

- 등록된 ID와 비밀번호는, 기기의 주소록에도 동일하게 입력 해야합니다.

기기에 에러가 없고, 스캔 동작 후, 발송NG가 발생 하는 경우, 사용자명, 비밀번호 변동 여부를 확인 합니다.

- Anonymous : 임의 계정을 선택한 경우, 비밀번호는 입력하지 않습니다.
10페이지 주소록 설정에서도 계정만 동일하게 입력하고,
비밀번호는 입력하지 않습니다.

2. FTP 프로그램 설정 과 주소록 설정 비교

imageCLASS MF732C/734C/735C / MF732C/734C/735C / 포털로 로그인 사용자: 1234567 [로그아웃](#)

[주소록](#) [관리자에게 메일](#)

즐거찾기
단축 다이얼

주소록:즐거찾기 > 신규 수신인 등록 > 신규 수신인 등록: 파일

신규 수신인 등록: 파일

파일

번호: 10

명칭: FAX SAVE

프로토콜: FTP

호스트명: 192.168.0.10

폴더 경로:

사용자명: user

비밀번호 설정

비밀번호: ****

CKBS FTP Server :: Settings

Setting FTP User

IP 주소 : 192.168.0.10 자동  Off

TCP Port : 21

폴더 경로 : D:\fax send

CKBS FTP Server :: Settings

Setting FTP User

Anonymous Computer Account Other

User ID : user

Password : ****