

# 드라이버 명 / WSD 포트 로 인한 인쇄 불가


관공서 사이트 등, 특정 사이트나 특정 프로그램에서 문서 인쇄 시, 인쇄 불가 프린터로 표시되는 경우 입니다.

1. 포트가, 사이트에서 요구하는 기준과 다릅니다.
  - 해당 사이트에서 지정한 포트명과 다른 경우, 인쇄가 불가합니다.  
예) USB000 / USB001 등 USB포트 / TCP/IP 192.168.0.5 등 프린터의 IP주소  
잘못된 포트 예시) WSD, LPT 등

2. 드라이버 이름이 다릅니다.

[7페이지로 이동합니다.](#)

이러한 이유로 인쇄가 되지 않는 경우, 새 드라이버 를 추가 하거나, 포트를 변경 후, 사용해 보시기 바랍니다.

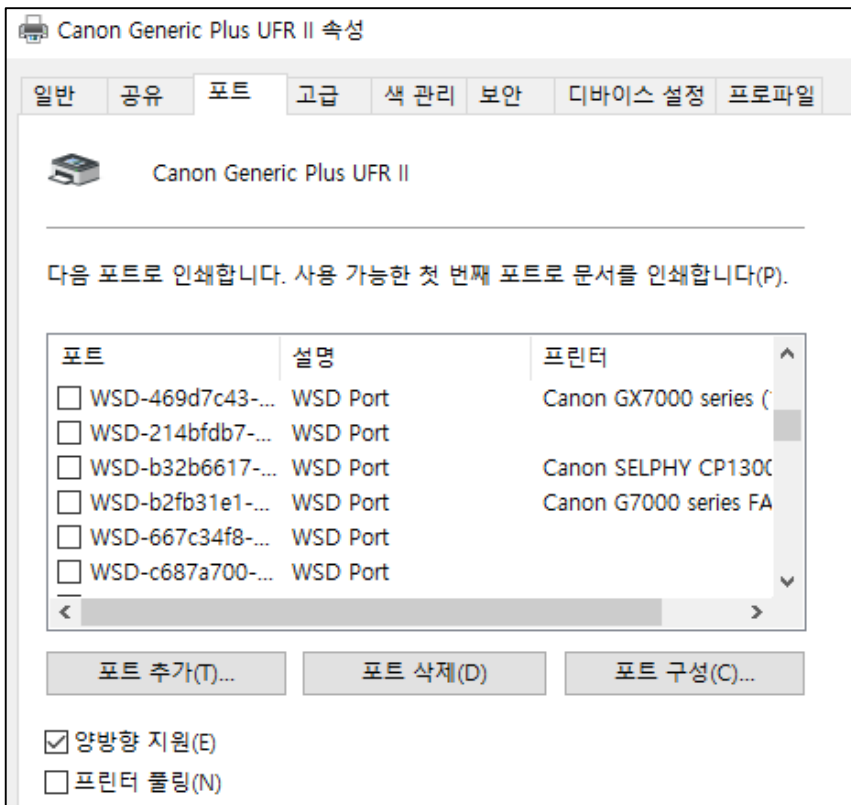

## 프린터 포트 확인. 검색. 추가 - 캐논 전용 포트

프린터에 설정된 네트워크의 확인은 모델별 다를 수 있습니다. 각 모델별 매뉴얼을 참조해 주세요.



예시 모델은 MF 모델이며, 네트워크 연결 입니다.

USB연결인 경우, 포트 이름 중, USB로 시작하는 포트 중 택1 선택 후, 적용 - 확인 을 누르는 것만으로, 포트가 변경 됩니다.

시스템상황 - 네트워크 정보

- 무선랜 사용 : 무선랜 정보
- 유선랜 사용 : IPv4 ( 무선랜 사용도 IP번호는 동일 합니다.)
- 확인 된 프린터의 IPv4 번호를 메모 하여, 컴퓨터에 설치된 드라이버의 포트가 인식하고 있는 IPv4번호와 일치 하는지 확인 합니다.


윈도우의 버전과 무관하게 모두 제어판 - 장치 및 프린터 로 이동 합니다.

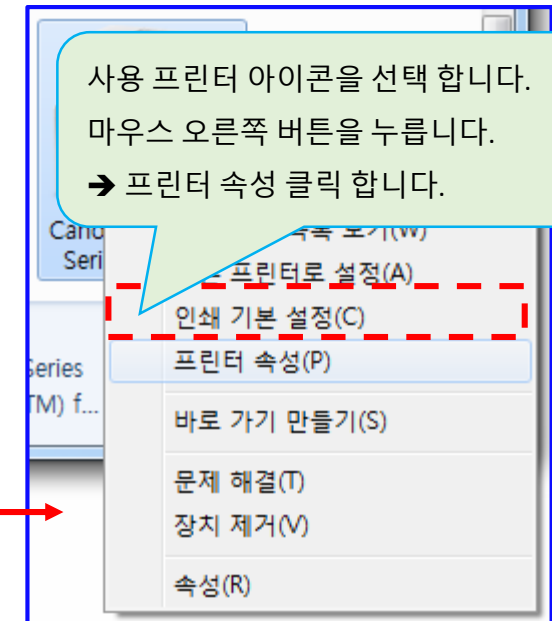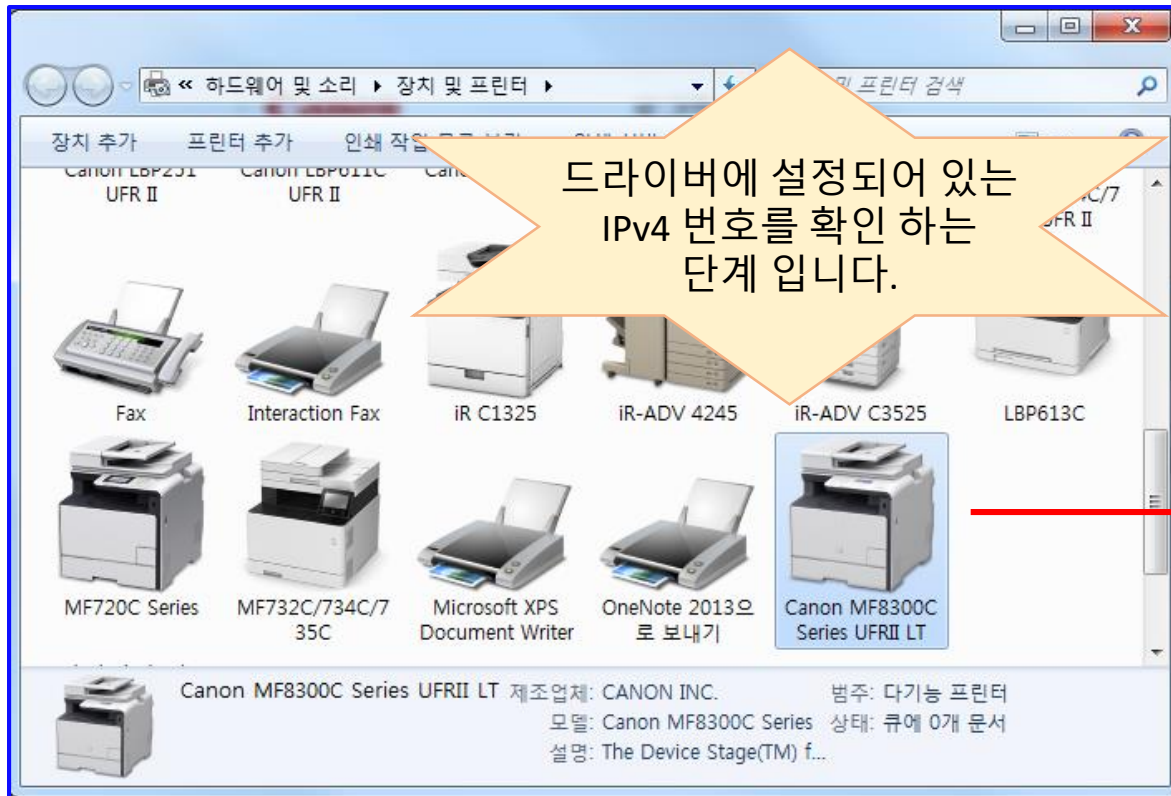


캐논 전용포트를 사용하지 않고, 표준 네트워크 포트를 사용하거나, 희망하는 경우 설정 방법입니다.

Standard TCP/IP Port  
→ 프린터 사양상 지원이 되어야 합니다.  
→ 캐논의 레이저 프린터는 기본 제공 되는 포트 입니다.



포트추가 – Standard TCP/IP Port – 새포트 순으로 마우스를 이용하여 눌러 주세요

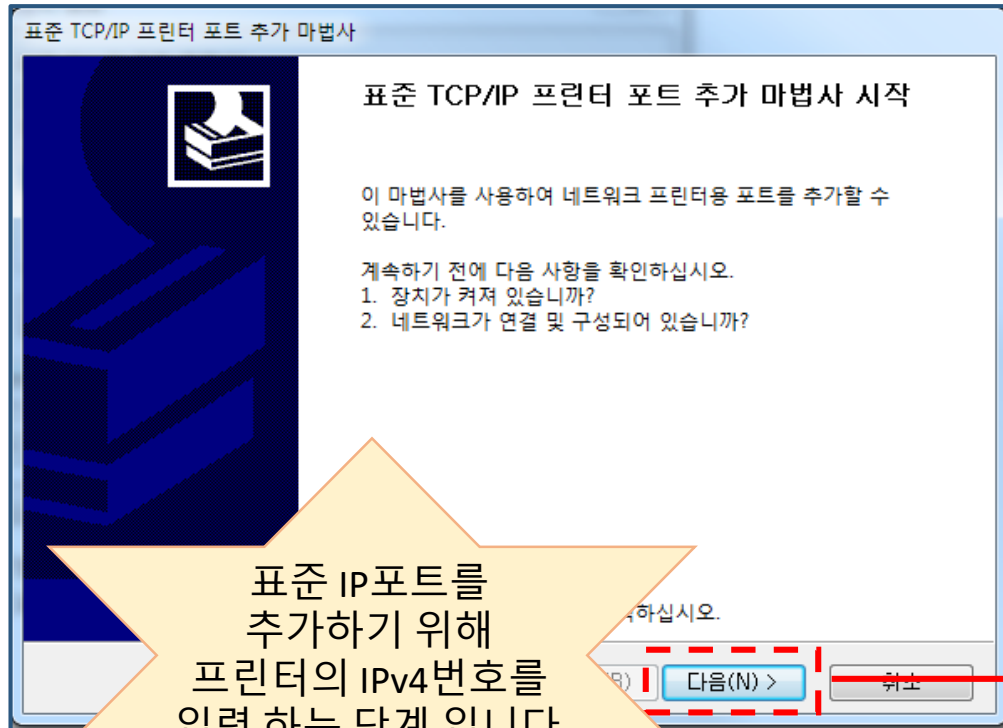

표준 IP포트를 추가하기 위해 프린터의 IPv4번호를 입력 하는 단계 입니다.

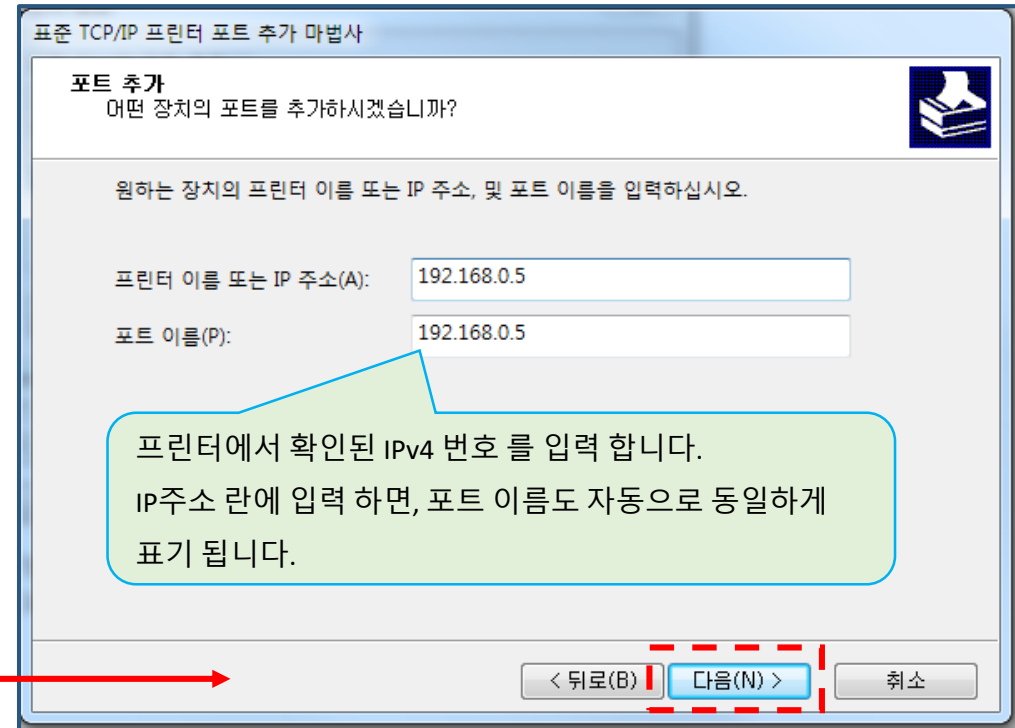

프린터의 IPv4번호를 입력 하고 다음 을 눌렀을 때, 프린터를 검색하지 못하는 경우도 있습니다. 이는 네트워크 환경 또는 컴퓨터의 환경 으로 인할 수 있기 때문에, 해당 부분 엔지니어 점검이 필요할 수도 있습니다. 프린터가 검색되지 않아도 계속하여 다음, 또는 계속, 마침 등을 누르고, 도움말 등은 확인하지 않아도 무방 합니다.

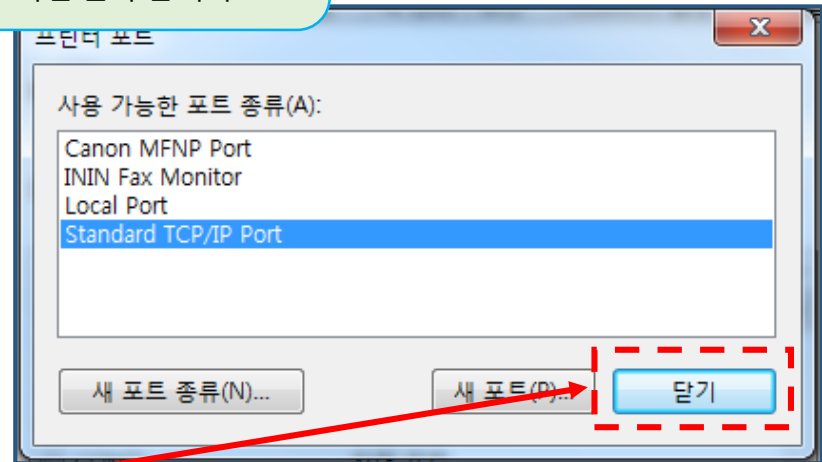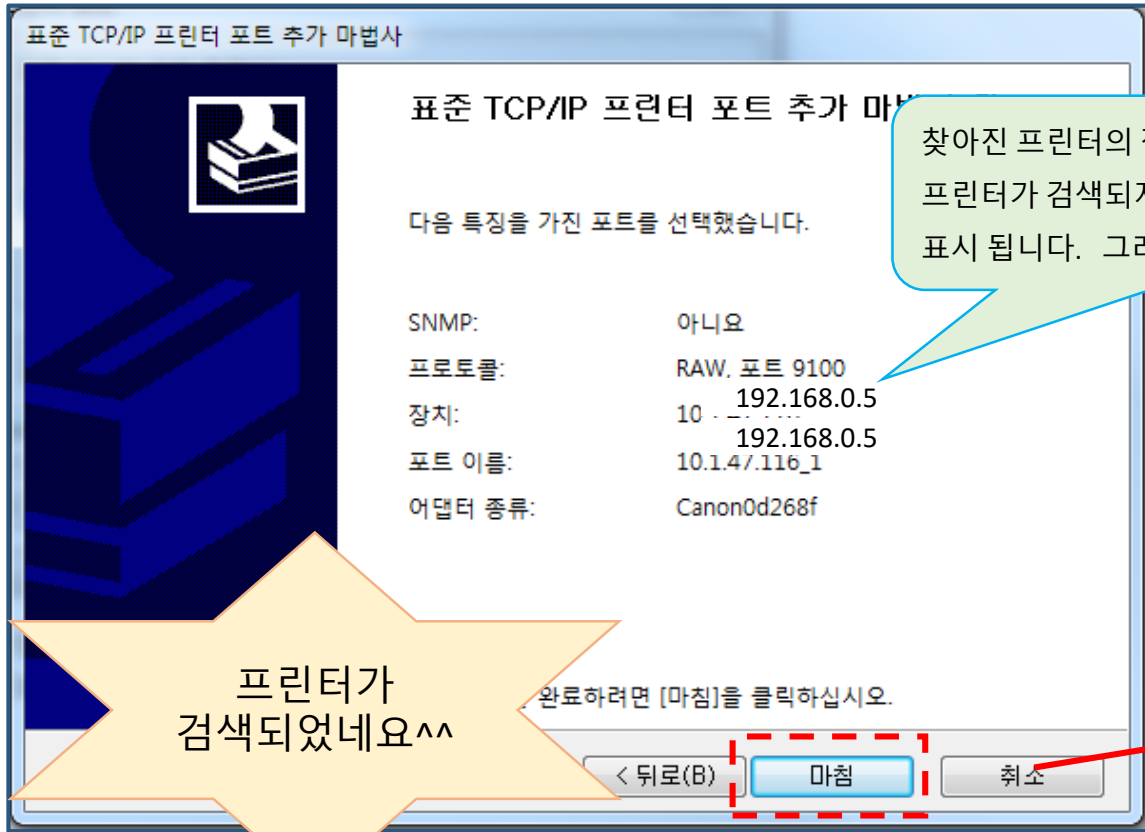

프린터가 검색 되었다면, 마침 . 닫기 를 화살표 순서대로 누릅니다.

# 프린터 포트 확인. 검색. 추가 – Standard TCP/IP Port

The screenshot shows the 'Canon MF8300C Series UFR II LT' settings window. The '포트' (Port) tab is active, displaying a list of ports. The '표준 TCP/IP 포트' (Standard TCP/IP Port) is selected, and the '포트 구성(C)...' (Port Configuration) dialog box is open. In the dialog, the '포트 이름(P):' (Port Name) and '프린터 이름 또는 IP 주소(A):' (Printer Name or IP Address) fields are both set to '192.168.0.5'. The '프로토콜' (Protocol) is set to 'Raw(R)'. The 'Raw 설정' (Raw Settings) section shows '포트 번호(N):' (Port Number) set to '9100'. The 'LPR 설정' (LPR Settings) section shows '큐 이름(Q):' (Queue Name) as an empty field, 'LPR 바이트 계산 사용(B)' (Use LPR byte counting) as unchecked, 'SNMP 상태 사용(S)' (Use SNMP status) as unchecked, '커뮤니티 이름(C):' (Community Name) as 'public', and 'SNMP 장치 색인(D):' (SNMP Device Index) as '0'. A green callout bubble points to the '표준 TCP/IP 포트' row in the port list, stating: '포트구성을 누르면, 추가된 포트의 상세 정보를 알 수 있습니다.' (If you click on the port configuration, you can see the detailed information of the added port.)

포트	설명	프린터
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	Canon iR2525/2530 U
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	iR-ADV 4245
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	MF720C Series
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	LBP613C
<input type="checkbox"/> IP_...	표준 TCP/IP 포트	MF732C/734C/735C, ...
<input checked="" type="checkbox"/> IP_192.168.0.5	표준 TCP/IP 포트	

IPv4 포트가 추가되어  
체크까지 되어 있네요^^

지금까지 포트 추가 방법 이었습니다.  
포트 추가는 프린터가 공유기에 연결되어 있지 않아도, 추가가 가능 합니다.  
포트 추가 후, 사용을 위해서는 반드시 프린터가 공유기에 연결되어 있어야 합니다.



## 새 드라이버 추가

2. 드라이버 이름이 다릅니다.

- 해당 사이트에서 인쇄가 가능하도록, 기관으로 등록 신청을 하며, 이때 표시되는 드라이버 이름이, 신청 및 등록된 이름과 동일해야 합니다.

예) Canon Generic Plus UFR II / Canon G7000 series

잘못된 이름 예시) Canon Generic Plus UFR II V110 (영문, 숫자는 다를 수 있습니다) / Canon G7000 series http (영문, 숫자는 다를 수 있습니다)

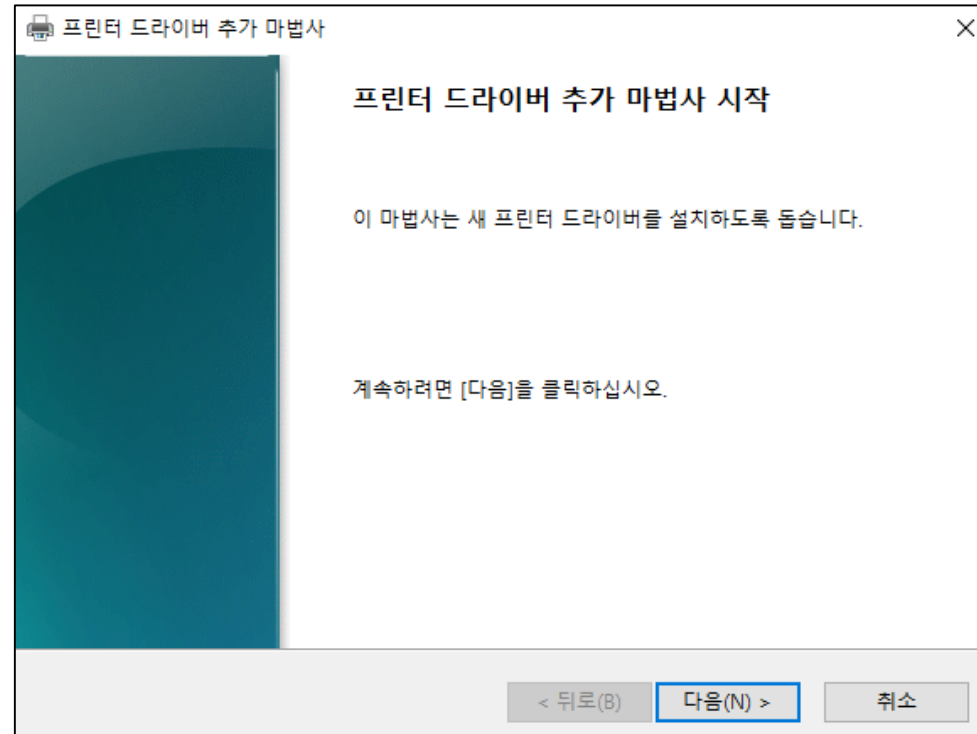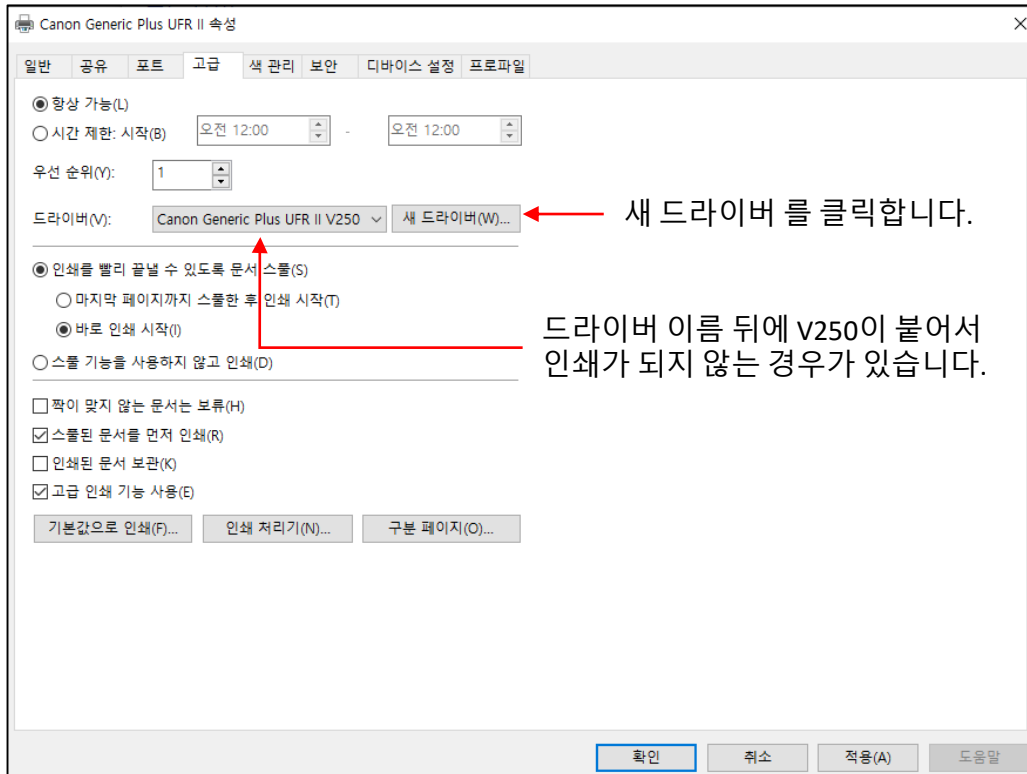

# 새 드라이버 추가

**프린터 드라이버 추가 마법사**

**프린터 드라이버 선택**  
프린터 제조업체 및 모델로 사용할 프린터 드라이버를 결정합니다.

설치할 프린터 드라이버의 제조업체와 모델을 선택하십시오. 드라이버가 목록에 없으면 [디스크 있음]을 클릭하여 원하는 드라이버를 선택하십시오.

Windows 업데이트를 사용할 수 있으면 클릭하여 이 프로세서에 사용 가능한 다른 드라이버를 찾아보십시오.

<b>제조업체</b> AnyDesk Canon Generic Microsoft	<b>프린터</b> AnyDesk v4 Printer Driver
---	---

Authenticode(tm) 서명이 있는 드라이버입니다. Windows 업데이트(W) 디스크 있음(H)...

[드라이버 서명이 중요한 이유](#)

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

**디스크에서 설치**

제조업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.

확인  
취소

복사할 제조업체 파일 위치(C):  
A:▼ 찾아보기(B)...

**파일 찾기**

찾는 위치(I): Driver

이름	수정한 날짜	유형
CNLB0MA64.INF	2018-07-06 오전 12:00	설치 정보

파일 위치 경로는 예시입니다. 파일이 저장된 위치를 선택해 주세요.

내 PC  
다운로드  
MF645CMFDriverV6403WP  
intdrv  
UFR11  
x64  
Driver

파일 이름(N): CNLB0MA64.INF 열기(O)  
파일 형식(T): 설치 정보 (\*.inf) 취소

**디스크에서 설치**




제조업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.

확인  
취소

복사할 제조업체 파일 위치(C):  
C:\Users\wna88\Downloads\MF645CMFDriverV64 ▼ 찾아보기(B)...



# 새 드라이버 추가

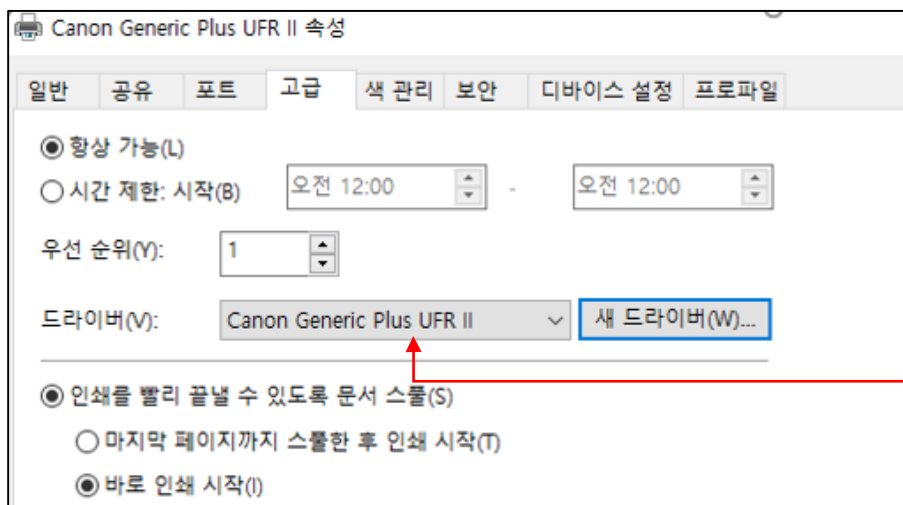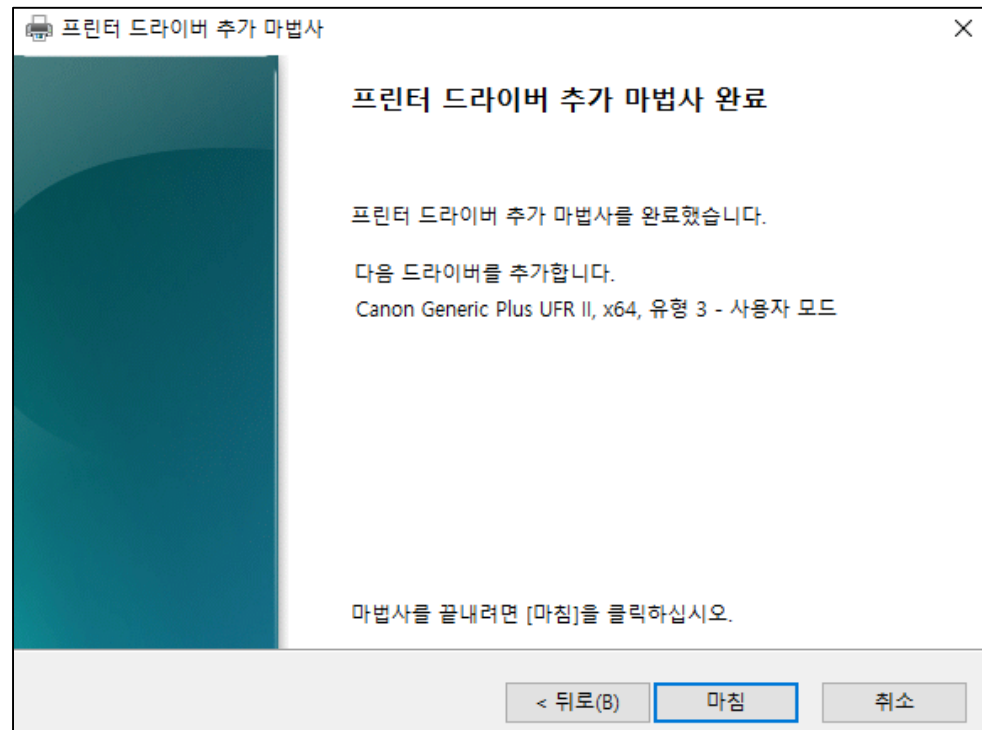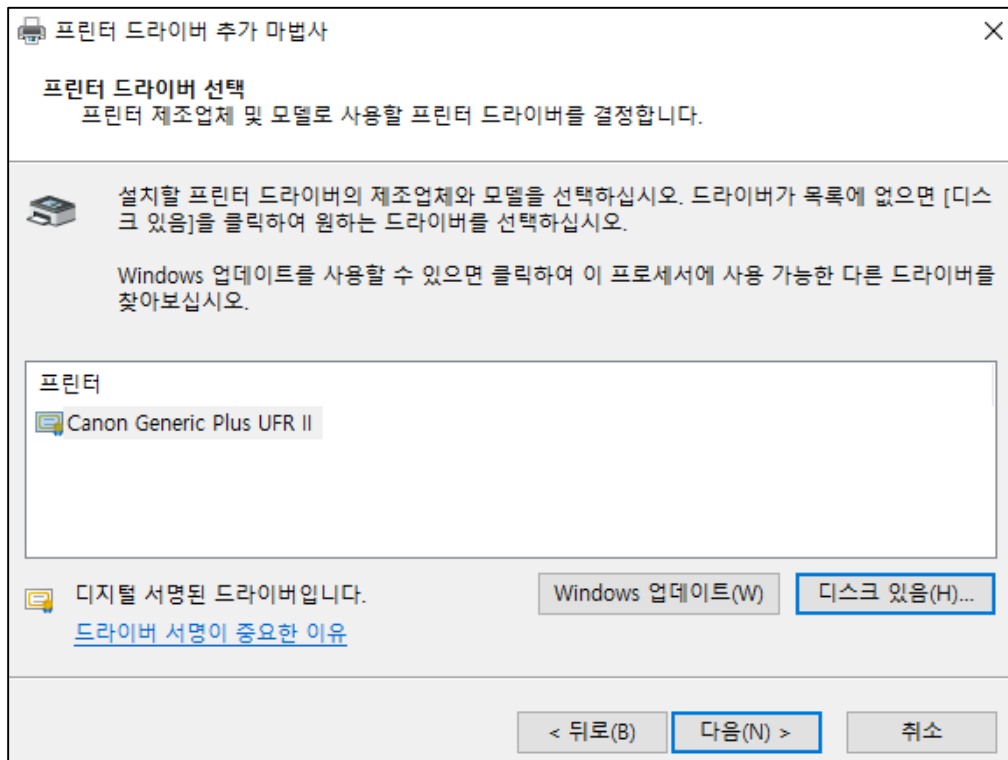

드라이버 추가가 완료되면,  
드라이버 이름 뒤에 붙어 있었던 문자가 없어졌는지 확인합니다.