


# 복합기 포트 차단 방법 ( FTP/SMB : 21, 139, 445)

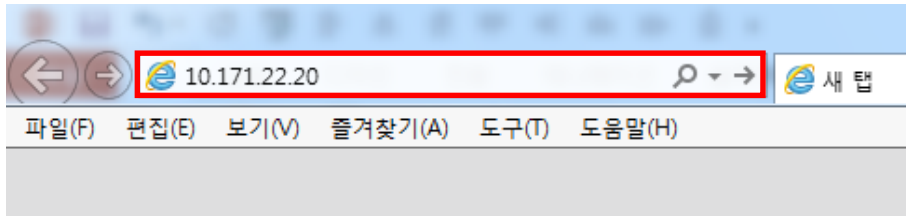


1) 인터넷 주소 창에 해당 복합기 IP를 입력하여 관리자 페이지 접속

사용자 이름:


비밀번호:

로그인 목표: 이 디바이스 ▼


사용자 이름, 비밀번호를 입력하고 로그인 목표를 지정한 다음 [로그인]을 클릭하십시오.



2) 사용자 이름: Administrator 비밀번호: 7654321  
입력 후 로그인 버튼 클릭

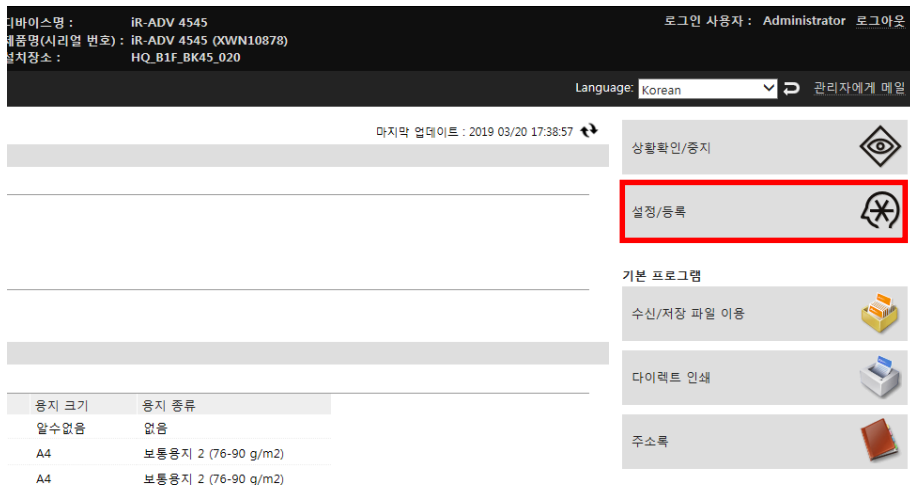

3) 설정/등록 버튼 클릭

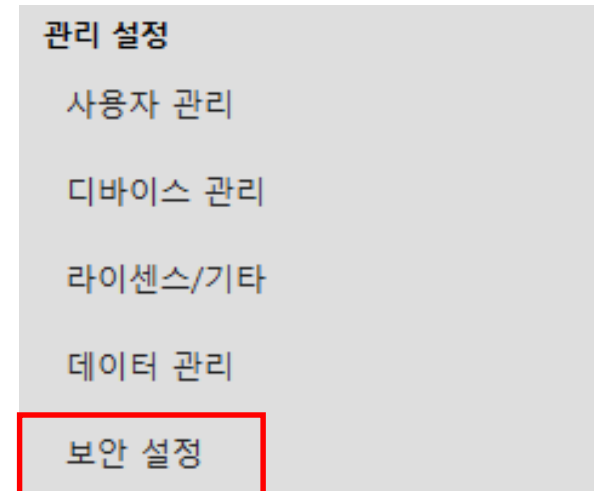

4) 보안 설정 버튼 클릭

# 복합기 포트 차단 방법 ( FTP/SMB : 21, 139, 445)

## 관리 설정 : 보안 설정

보안 설정

**보안 폴리시 설정**

네트워크/인터페이스 설정


인증/비밀번호 설정

암호화/키 설정

로그 설정

저장 공간 설정


5) 보안 폴리시 설정 버튼 클릭

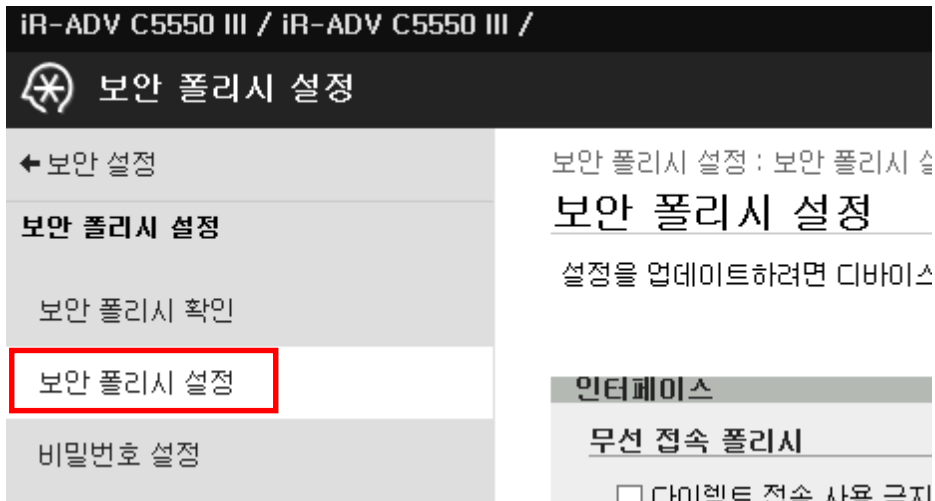

7) 보안 폴리시 설정 버튼 클릭




6) 이 웹 사이트를 계속 탐색합니다. 버튼 클릭

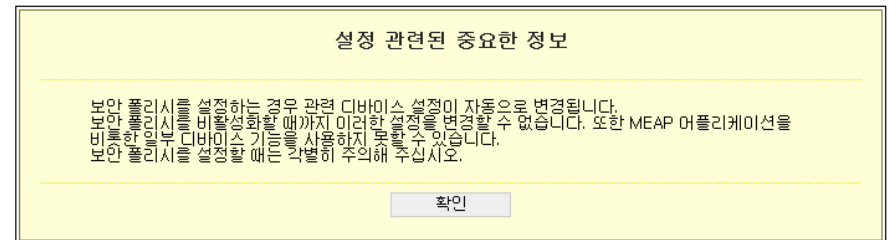

8) 확인 버튼 클릭

# 복합기 포트 차단 방법 ( FTP/SMB : 21, 139, 445)

설정을 업데이트하려면 디바이스를 재기동해야 합니다.

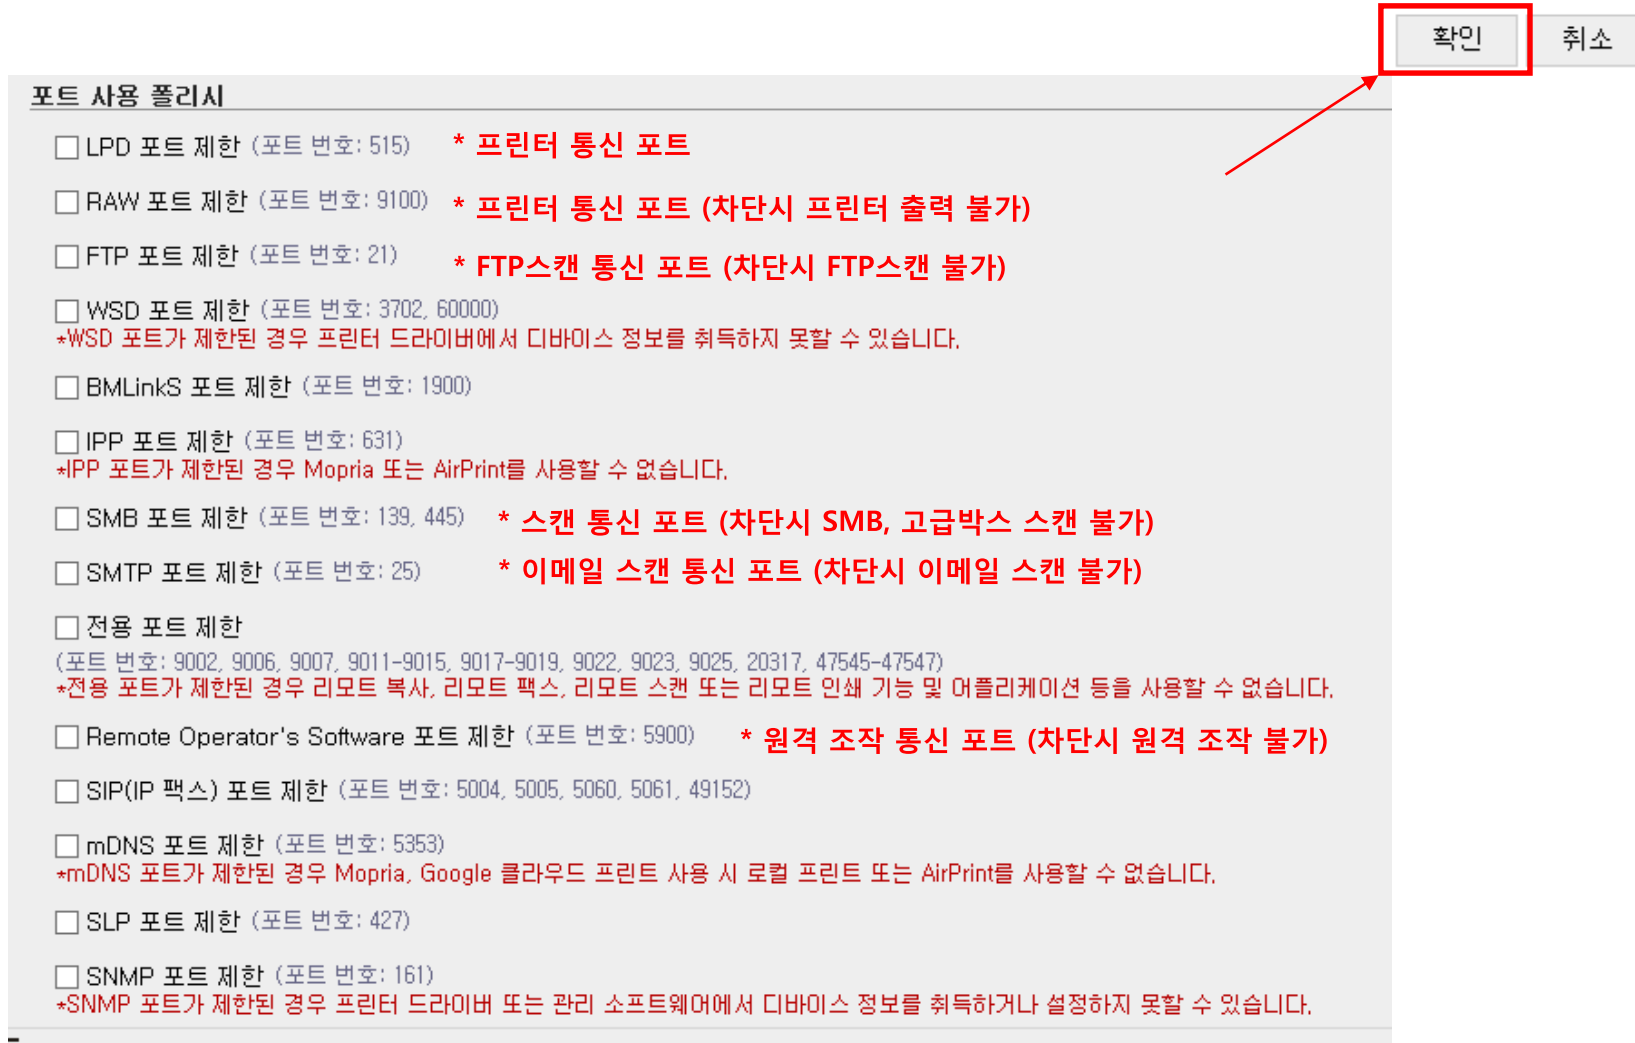


**포트 사용 플리시**

- LPD 포트 제한 (포트 번호: 515) \* **프린터 통신 포트**
- RAW 포트 제한 (포트 번호: 9100) \* **프린터 통신 포트 (차단시 프린터 출력 불가)**
- FTP 포트 제한 (포트 번호: 21) \* **FTP스캔 통신 포트 (차단시 FTP스캔 불가)**
- WSD 포트 제한 (포트 번호: 3702, 60000)  
\*WSD 포트가 제한된 경우 프린터 드라이버에서 디바이스 정보를 취득하지 못할 수 있습니다.
- BMLinkS 포트 제한 (포트 번호: 1900)
- IPP 포트 제한 (포트 번호: 631)  
\*IPP 포트가 제한된 경우 Mopria 또는 AirPrint를 사용할 수 없습니다.
- SMB 포트 제한 (포트 번호: 139, 445) \* **스캔 통신 포트 (차단시 SMB, 고급박스 스캔 불가)**
- SMTP 포트 제한 (포트 번호: 25) \* **이메일 스캔 통신 포트 (차단시 이메일 스캔 불가)**
- 전용 포트 제한  
(포트 번호: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)  
\*전용 포트가 제한된 경우 리모트 복사, 리모트 팩스, 리모트 스캔 또는 리모트 인쇄 기능 및 어플리케이션 등을 사용할 수 없습니다.
- Remote Operator's Software 포트 제한 (포트 번호: 5900) \* **원격 조작 통신 포트 (차단시 원격 조작 불가)**
- SIP(IP 팩스) 포트 제한 (포트 번호: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)
- mDNS 포트 제한 (포트 번호: 5353)  
\*mDNS 포트가 제한된 경우 Mopria, Google 클라우드 프린트 사용 시 로컬 프린트 또는 AirPrint를 사용할 수 없습니다.
- SLP 포트 제한 (포트 번호: 427)
- SNMP 포트 제한 (포트 번호: 161)  
\*SNMP 포트가 제한된 경우 프린터 드라이버 또는 관리 소프트웨어에서 디바이스 정보를 취득하거나 설정하지 못할 수 있습니다.

**확인** **취소**

9) **차단이 필요한 포트 선택** 후 오른쪽 상단 **확인** 버튼 클릭, 설정을 업데이트 하려면 디바이스 재기동 필요

# 복합기 포트 차단 방법 (http/https : 80, 443, 8000, 8443)

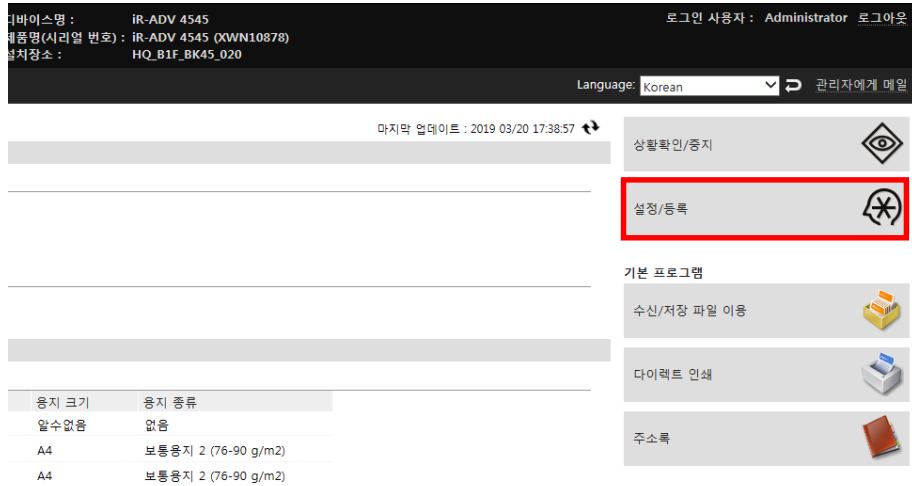

10) **설정/등록** 버튼 클릭



11) **네트워크 설정** 버튼 클릭

## 환경 설정 : 네트워크 설정

\*설정 변경은 [설정 반영]을 조작하면 유효하게 됩니다.

[리포트 출력](#)

[TCP/IP 설정](#)


[Network Link Scan 설정](#)

[멀티캐스트 탐색 설정](#)

[슬립모드 통지 설정](#)

**[HTTP 설정](#)**

12) **HTTP 설정** 버튼 클릭

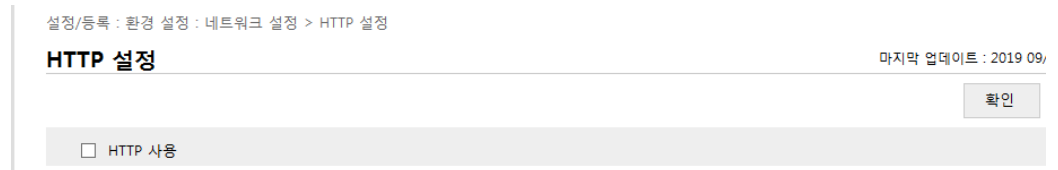

13) **HTTP 사용** 체크 해제 후 확인 버튼 클릭



14) **설정 반영** 버튼 클릭