

내실과 혁신으로
재도약의 2016


MF620/720's SEND 설정 메뉴얼

목차

내실과 혁신으로
재도약의 2016

1. Google 메일서버를 활용한 Email SCAN 설정법
2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법
3. SMB 설정 방법

1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법

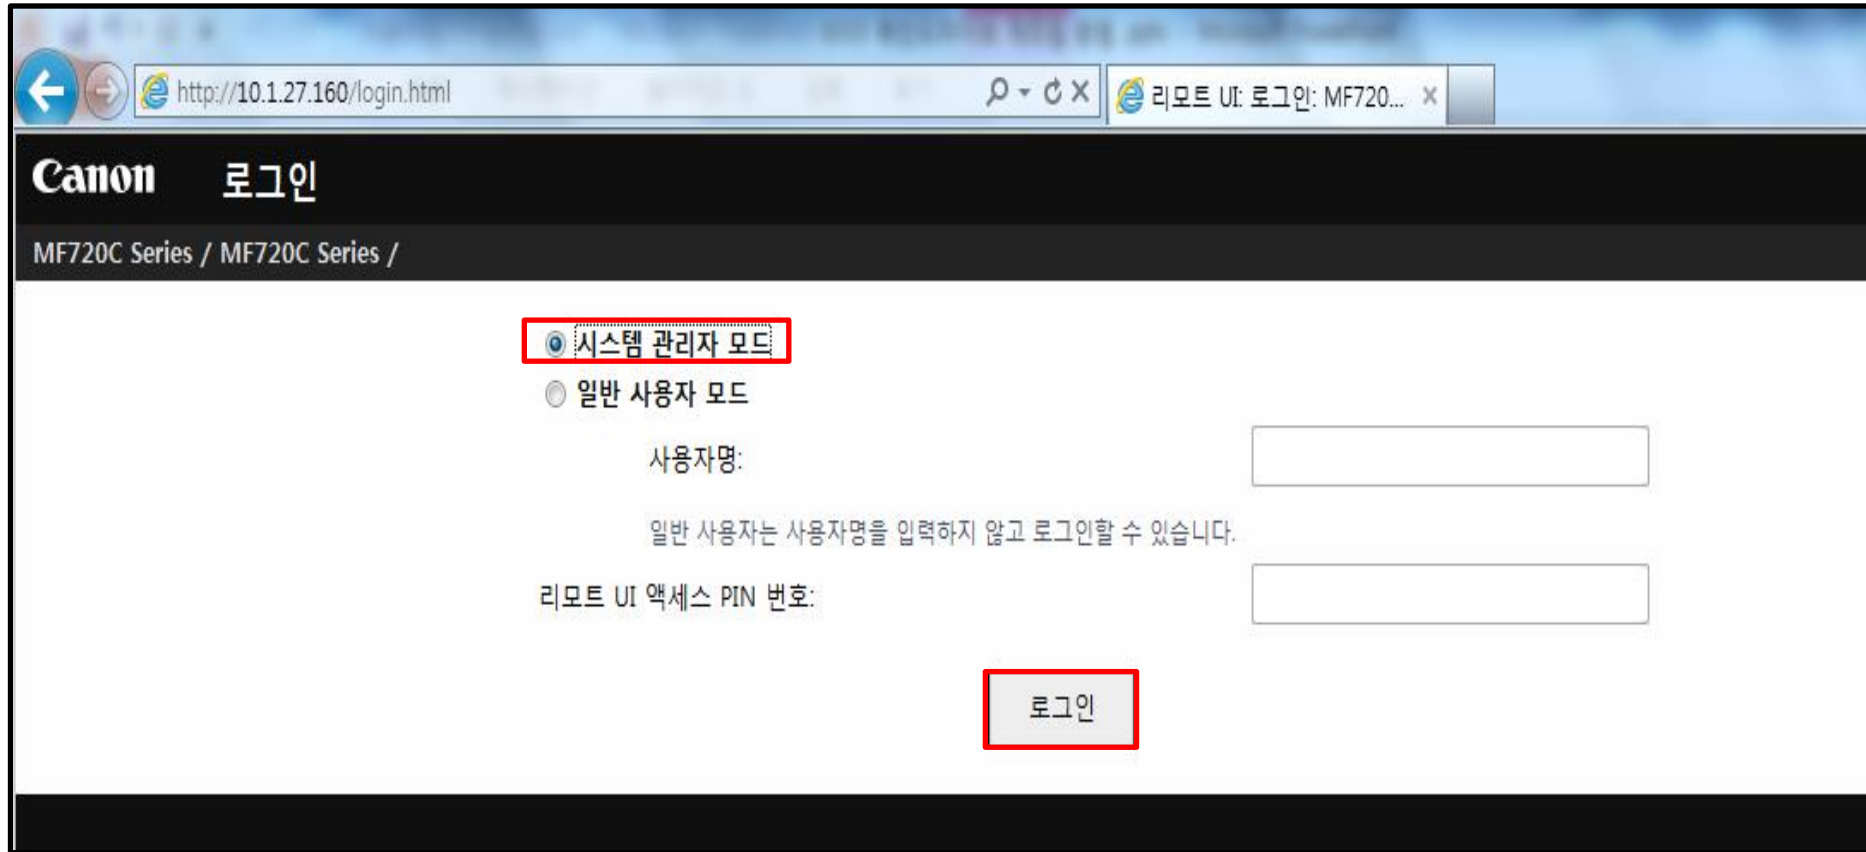

1. 복합기 IP 주소를 입력하여 RUI 접속을 합니다.

- ① 시스템 관리자 모드 선택을 합니다
- ② 비번설정 없이 로그인을 선택 합니다.

1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법

The screenshot shows the 'imageCLASS' web interface for an MF720C Series device. The top left displays the device name and model. The main area is divided into sections: '디바이스 기본 정보' (Device Basic Information), '디바이스 상황' (Device Status) with indicators for printer, scanner, and fax, and '에러 정보' (Error Information). On the right side, there are navigation icons for '상황 확인/취소' (Check/Cancel Status), '설정/등록' (Settings/Registration), and '주스톱' (Pause/Stop). The '설정/등록' icon is highlighted with a red box.

2. 설정/등록을 합니다.

The screenshot shows the 'imageCLASS' settings menu. The left sidebar lists various settings categories, with '시스템 관리 설정' (System Management Settings) highlighted in a red box. The main content area shows the '네트워크 설정' (Network Settings) page, which includes sub-sections for 'TCP/IP 설정' (TCP/IP Settings) and '이메일/팩스 설정' (Email/Fax Settings). The '이메일/팩스 설정' option is highlighted with a red box. Other visible options include '이메일/팩스 설정', 'SMB 설정', 'SNMP 설정', 'LDAP 서버 설정', '전용포트 설정', and '가동시 접속 대기 시간'.

3. 시스템 관리 설정을 합니다.
- 이메일/팩스 설정을 합니다.

1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법

4. 이메일 설정 편집

① SMTP 서버 등록 : **SMTP.GMAIL.COM**

② Google 메일 주소 입력

③ SMTP 인증 사용 체크 ✓

④ 사용자명 : Google 메일 주소 등록

⑤ 비밀번호 설정/변경 체크 ✓
- Google 메일 비밀번호 입력

⑥ **SMTP에서 SSL을 사용 체크 ✓**
(7번 슬라이드 참조)

⑦ 확인을 합니다.

이메일/팩스 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.
설정 변경은 주전원을 껐다 켜 후부터 유효하게 됩니다.

⑦ **확인** 취소

이메일/팩스 설정

SMTP 서버: ① smtp.gmail.com

이메일 주소: ② jjim0663@gmail.com

POP 서버:

사용자명:

비밀번호 설정/변경

비밀번호:

POP 수신

POP 발행 간격: 0 분(0=해제/1-99)

인증/암호화 설정

송신전 POP 인증 사용

APOP 인증 사용

SMTP 인증 (SMTP AUTH) 사용 ③

사용자명: ④ jjim0663@gmail.com

비밀번호 설정/변경

비밀번호: ⑤ ●●●●●●

SMTP에서 SSL을 사용 ⑥

증명서 검증

검증 항목에 CN 추가

POP에서 SSL을 사용

증명서 검증

검증 항목에 CN 추가

1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법

imageCLASS MF720C Series / MF720C Series /

설정/등록

환경 설정
응지 설정
표시 설정
타이머 설정
음량 조정
기능 설정
공통 설정
복사 설정
팩스 설정
스캔 설정
메모리 미디어 인쇄 설정
프린터 설정
리포트 출력 설정
즐거찾기 설정
시스템 관리 설정
시스템 관리
부문별 ID 관리
네트워크 설정
보안 설정

설정/등록: 시스템 관리 설정: 네트워크 설정

네트워크 설정

네트워크 설정

TCP/IP 설정

IPv4 설정
IPv6 설정
WINS 설정
LPD 설정
RAW 설정
WSD 설정
FTP PASV 모드 설정
HTTP 설정
SSL 설정
프록시 설정
IPP 인쇄 설정
Network Link Scan 설정
멀티캐스트 검색 설정
슬립모드 알림 설정
포트 번호 설정
MTU 크기 설정
SNTP 설정
부문별 ID 관리 PIN 번호 확인 설정

Canon Mobile Scanning 설정
Mopria 설정
Google 클라우드 프린트 설정
이메일/팩스 설정
SMB 설정
SNMP 설정
LDAP 서버 설정

SNMPv1 설정
SNMPv3 설정

IPv4 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.
설정 변경은 주전원을 껐다 켜 후부터 유효하게 됩니다.

확인 취소

IP 주소 설정

자동 취득

* [프로토콜 선택] 및 [자동 IP]를 [해제]로 설정한 경우에만 [자동 취득]이 해제됩니다.

프로토콜 선택: DHCP

자동 IP: 설정

IP 주소: 10.1.27.160

서브넷 마스크: 255.255.255.0

게이트웨이 주소: 10.1.27.254

DNS 설정

주 DNS서버 주소: 10.1.2.38

보조 DNS서버 주소: 10.1.18.16

호스트명: Canondffc5a

도메인명: canon-bs.co.kr

DNS 동적 업데이트

DNS 동적 업데이트 간격: 24 시간 (0-48)

5. 네트워크 설정을 합니다.
- TCP/IP 설정을 합니다.

6. DNS 설정을 합니다.
① 주 DNS서버 주소를 입력 합니다.
② 보조 DNS서버 주소를 입력 합니다.

1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법

포트 번호 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.
설정 변경은 주전원을 껐다 켜 후부터 유효하게 됩니다.

확인 취소

포트 번호 설정

LPD:	515	(1-65535)
RAW:	9100	(1-65535)
WSD 멀티캐스트 검색:	3702	(1-65535)
HTTP:	80	(1-65535)
멀티캐스트 검색:	427	(1-65535)
POP3:	110	(1-65535)
SMTP:	465	(1-65535)
FTP:	21	(1-65535)
SNMP:	161	(1-65535)

7. ① 네트워크 설정
- ② TCP/IP 설정
TCP/IP 항목 리스트에서
- ③ 포트번호 설정 편집을 설정 합니다.

8. SMTP 포트 번호를 수정
25번 → 465번으로 수정

이유 : Google 메일 같은 경우
SMTP에서 SSL을 사용 하기
때문입니다. **(5번 슬라이드 참조)**

※ SMTP에서 SSL을 사용 하지 않는
Email은 25번 포트 번호로 사용
회사 Email SMTP 환경에 따라 다름

1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법

디바이스명: MF720C Series
제품명: MF720C Series
설치장소:

리모트 UI: 포털

최종 업데이트: 14/01/2016 08:59:47 AM

상황 확인/취소

디바이스 기본 정보

디바이스 상황

프린터: ● 예러가 발생하였습니다.

스캐너: ● 슬립 중입니다.

팩스: ● 팩스 가능합니다.

주소록

에러 정보

용지가 없습니다.

[에러 상세 \(합계1\)](#)

설정/등록

9. 주소록을 선택 합니다.

주소록: 즐겨찾기 > 신규 수신인 등록

신규 수신인 등록

등록할 수신인의 종류를 선택하고 [확인]은 클릭해 주십시오.

확인 취소

등록할 수신인의 종류

종류:

- 팩스
- 이메일
- I 팩스
- 파일
- 그룹

10. 이메일을 선택 후 확인 합니다.

수신인 편집: 이메일

확인 취소

이메일


번호: 01

명칭: jhkim


이메일 주소: jgim0663@gmail.com

11. 명칭 및 이메일 주소를 입력 후 확인을 합니다.


1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법

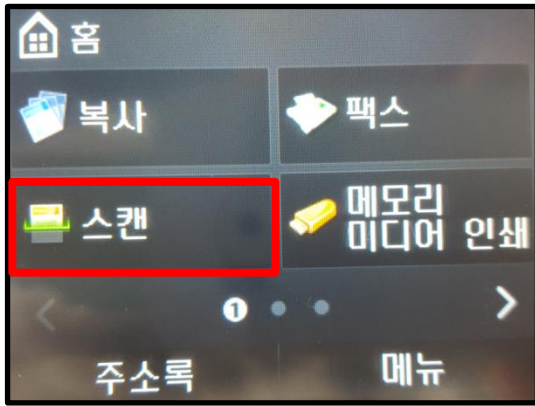


1. 스캔을 선택 합니다.

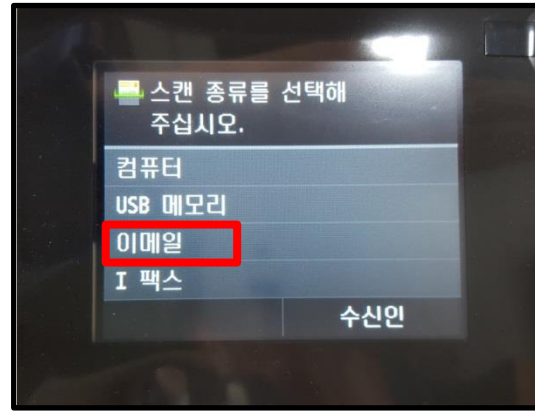


2. 이메일을 선택 합니다.

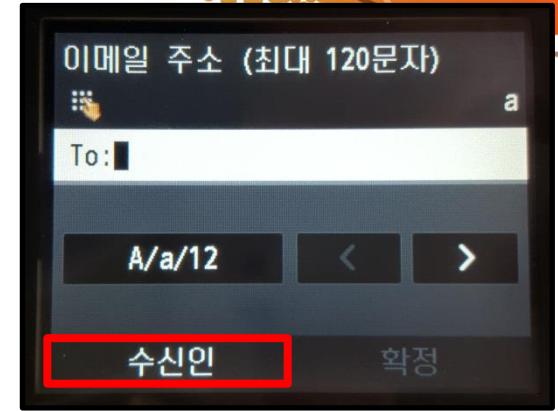

3. 수신인을 선택 합니다.

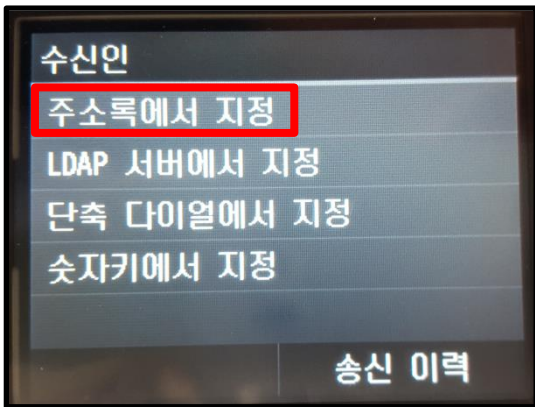

4. 주소록에서 지정을 선택합니다

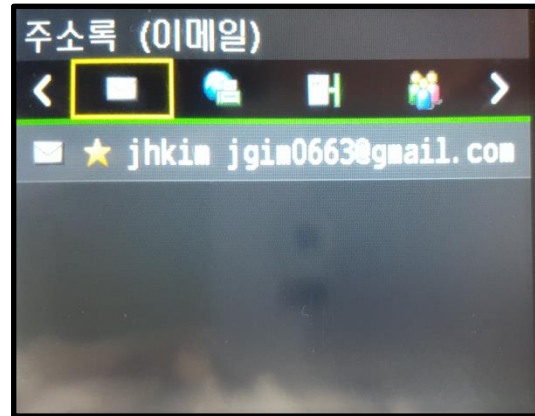

5. RUI에서 등록된 주소록 리스트를 볼 수 있습니다.

2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법

The screenshot shows the imageCLASS control panel interface. At the top, it displays 'imageCLASS' and '리모트 UI: 포털'. Below this, there are sections for '디바이스 기본 정보', '디바이스 상황', and '에러 정보'. In the '디바이스 상황' section, there are three status indicators: '프린터: 예러가 발생하였습니다.', '스캐너: 솔립 중입니다.', and '팩스: 팩스 가능합니다.'. On the right side, there are three icons: '상황 확인/취소', '설정/등록' (highlighted with a red box), and '주스록'. The '설정/등록' icon is a gear with a plus sign.

2. 설정/등록을 합니다.

The screenshot shows the imageCLASS web interface. The top bar displays 'imageCLASS MF720C Series / MF720C Series /'. Below this, there is a '설정/등록' (Settings/Registration) menu. The left sidebar contains a list of settings categories: '환경 설정', '용지 설정', '표시 설정', '타이머 설정', '음량 조정', '기능 설정', '공통 설정', '복사 설정', '팩스 설정', '스캔 설정', '메모리 미디어 인쇄 설정', '프린터 설정', '리포트 출력 설정', '즐거찾기 설정', '시스템 관리 설정' (highlighted with a red box), '시스템 관리', '부문별 ID 관리', '네트워크 설정', '보안 설정', and '가져오기/내보내기'. The main content area shows '설정/등록: 시스템 관리 설정: 네트워크 설정'. Under '네트워크 설정', there is a '네트워크 설정' sub-section with a 'TCP/IP 설정' link. Below this, there are several other settings links: 'IPv4 설정', 'IPv6 설정', 'WINS 설정', 'LPD 설정', 'RAW 설정', 'WSD 설정', 'FTP PASV 모드 설정', 'HTTP 설정', 'SSL 설정', '프록시 설정', 'IPP 인쇄 설정', 'Network Link Scan 설정', '멀티캐스트 검색 설정', '슬립모드 알림 설정', '포트 번호 설정', 'MTU 크기 설정', 'SNTP 설정', and '부문별 ID 관리 PIN 번호 확인 설정'. At the bottom, there are more links: 'Canon Mobile Scanning 설정', 'Mopria 설정', 'Google 클라우드 프린트 설정' (highlighted with a red box), '이메일/팩스 설정' (highlighted with a red box), 'SMB 설정', 'SNMP 설정', 'LDAP 서버 설정', '전용포트 설정', and '가동시 접속 대기 시간'.

3. 시스템 관리 설정을 합니다.
- 이메일/팩스 설정을 합니다.

2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법

4. 이메일 설정 편집

- ① SMTP 서버 등록 : **10.1.2.12(CANON)**
→ **회사 서버 IP 확인**
- ② 이메일 주소 입력
- ③ SMTP 인증 사용 체크
- ④ 사용자명 : 회사계정
- ⑤ 확인을 합니다.

이메일/팩스 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.
설정 변경은 주전원을 껐다 켜 후부터 유효하게 됩니다.

⑤

이메일/팩스 설정

SMTP 서버: ①

이메일 주소: ②

POP 서버:

사용자명:

비밀번호 설정/변경

비밀번호:

POP 수신

POP 발행 간격: 분(0=해제/1-99)

인증/암호화 설정

송신전 POP 인증 사용

APOP 인증 사용

SMTP 인증 (SMTP AUTH) 사용 ③

사용자명: ④

비밀번호 설정/변경

비밀번호:

SMTP에서 SSL을 사용

증명서 검증

검증 항목에 CN 추가

POP에서 SSL을 사용

2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법

imageCLASS MF720C Series / MF720C Series /

설정/등록

환경 설정
응지 설정
표시 설정
타이머 설정
음량 조정
기능 설정
공통 설정
복사 설정
팩스 설정
스캔 설정
메모리 미디어 인쇄 설정
프린터 설정
리포트 출력 설정
즐거찾기 설정
시스템 관리 설정
시스템 관리
부문별 ID 관리
네트워크 설정
보안 설정

설정/등록: 시스템 관리 설정: 네트워크 설정

네트워크 설정

네트워크 설정

TCP/IP 설정

IPv4 설정
IPv6 설정
WINS 설정
LPD 설정
RAW 설정
WSD 설정
FTP PASV 모드 설정
HTTP 설정
SSL 설정
프록시 설정
IPP 인쇄 설정
Network Link Scan 설정
멀티캐스트 검색 설정
슬립모드 알림 설정
포트 번호 설정
MTU 크기 설정
SNTP 설정
부문별 ID 관리 PIN 번호 확인 설정

Canon Mobile Scanning 설정
Mopria 설정
Google 클라우드 프린트 설정
이메일/팩스 설정
SMB 설정
SNMP 설정
LDAP 서버 설정

SNMPv1 설정
SNMPv3 설정

5. 네트워크 설정을 합니다.
- TCP/IP 설정을 합니다.

IPv4 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.
설정 변경은 주전원을 껐다 켜 후부터 유효하게 됩니다.

확인 취소

IP 주소 설정

자동 취득

* [프로토콜 선택] 및 [자동 IP를 [해제]로 설정한 경우에만 [자동 취득]이 해제됩니다.

프로토콜 선택: DHCP

자동 IP: 설정

IP 주소: 10.1.27.160

서브넷 마스크: 255.255.255.0

게이트웨이 주소: 10.1.27.254

DNS 설정

주 DNS서버 주소: 10.1.2.38

보조 DNS서버 주소: 10.1.18.16

호스트명: Canondffc5a

도메인명: canon-bs.co.kr

DNS 동적 업데이트

DNS 동적 업데이트 간격: 24 시간 (0-48)

6. DNS 설정을 합니다.

- ① 주 DNS서버 주소를 입력 합니다.
- ② 보조 DNS서버 주소를 입력 합니다.

2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법

포트 번호 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.
설정 변경은 주전원을 껐다 켜 후부터 유효하게 됩니다.

확인 취소

포트 번호 설정

LPD:	515	(1-65535)
RAW:	9100	(1-65535)
WSD 멀티캐스트 검색:	3702	(1-65535)
HTTP:	80	(1-65535)
멀티캐스트 검색:	427	(1-65535)
POP3:	110	(1-65535)
SMTP:	25	(1-65535)
FTP:	21	(1-65535)
SNMP:	161	(1-65535)

7. ① 네트워크 설정
 - ② TCP/IP 설정
TCP/IP 항목 리스트에서
 - ③ 포트번호 설정 편집을 설정 합니다.
8. SMTP 포트 번호를 수정
→ **25번**

3. SMB 설정 방법

imageCLASS 디바이스명: MF720C Series
제품명: MF720C Series
설치장소: 리모트 UI: 포털

로그아웃
관리자에게 메일

최종 업데이트: 17/02/2016 03:52:16 AM

상황 확인/취소
설정/등록
주소록

디바이스 기본 정보

디바이스 상황
프린터: ● 수립 중입니다.
스캐너: ● 수립 중입니다.
팩스: ● 팩스 가능합니다.

에러 정보
에러가 없습니다.

소모품 정보

소모품 상세...

용지 정보

급지위치	용지전량	용지 크기	용지 종류
수동 급지대	없음		
카세트1	있음	A4	보통용지 2 (70-84 g/m2)

카트리지 정보

컬러	토너 잔량
시안	<div style="width: 70%; background-color: cyan;"></div> 70%
마젠타	<div style="width: 60%; background-color: magenta;"></div> 60%
옐로우	<div style="width: 70%; background-color: yellow;"></div> 70%
블랙	<div style="width: 50%; background-color: black;"></div> 50%

1. 주소록을 선택 합니다.

주소록: 즐겨찾기 > 신규 수신인 등록

신규 수신인 등록

등록할 수신인의 종류를 선택하고 [확인]은 클릭해 주십시오.

확인 취소

등록할 수신인의 종류

종류:

- 팩스
- 이메일
- I 팩스
- 파일
- 그룹

2. 파일을 선택 합니다.

신규 수신인 등록: 파일

확인 취소

파일

번호: 03

명칭:

프로토콜: Windows (SMB)

호스트명:

폴더 경로:

사용자명:

비밀번호 설정

비밀번호:

3. Windows(SMB) 항목을 선택 합니다.

3. SMB 설정 방법

수신인 편집: 파일

⑥


파일

번호:	01
명칭:	① <input type="text" value="김정호"/>
프로토콜:	Windows (SMB)
호스트명:	② <input type="text" value="10.1.28.144"/>
폴더 경로:	③ <input type="text" value="scn"/>
사용자명:	④ <input type="text" value="jhkim@canon-bs.co.kr"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 비밀번호 변경 ⑤	
비밀번호:	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>


- ① 명칭 : 사용자 이름
- ② 프로토콜 : 사용자 IP주소
- ③ 폴더 경로 : 공유폴더 주소
- ④ 사용자명 : PC 사용자명
- ⑤ 비밀번호 : PC가 암호화 일 경우 입력
- ⑥ 확인 설정 합니다.

3. SMB 설정 방법

1. 바탕화면에 SMB를 저장할 폴더를 생성한다.

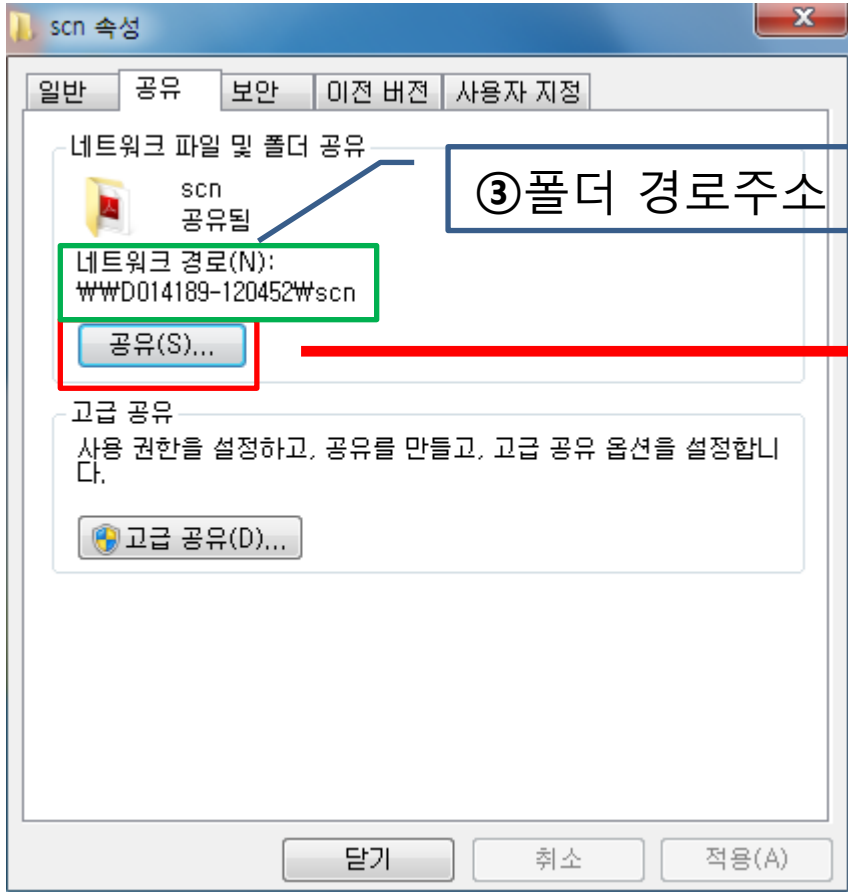


2. 공유를 선택 합니다.

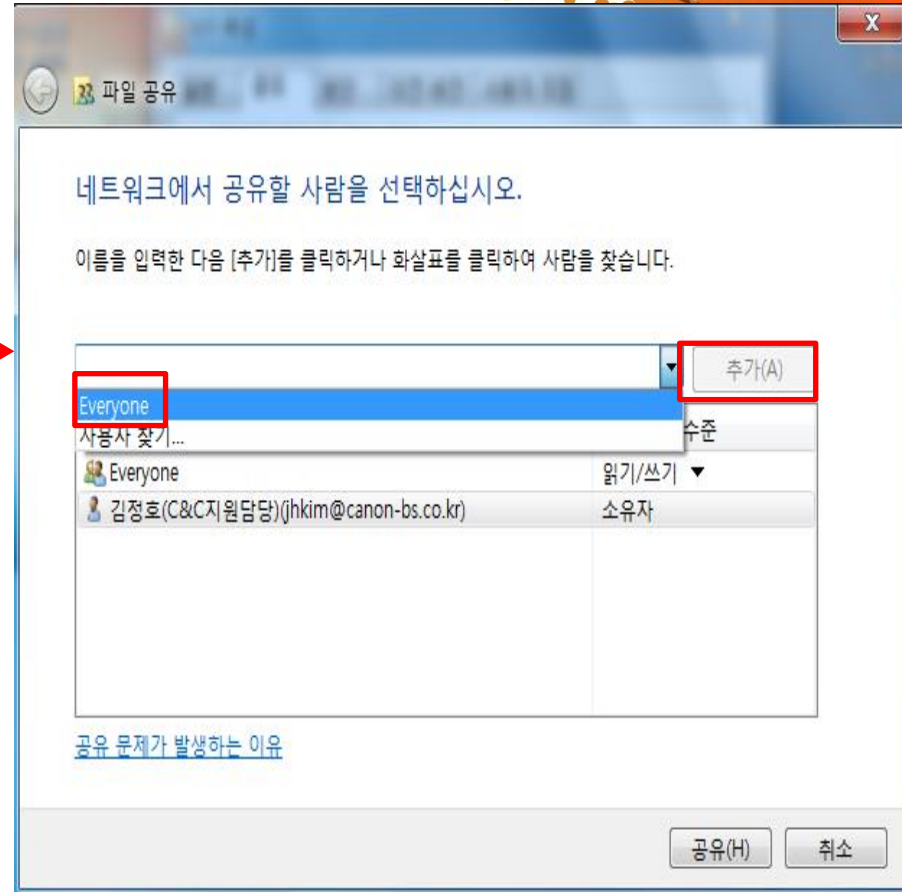

3. Everyone을 선택 후 추가하여
공유를 선택 합니다.



3. SMB 설정 방법

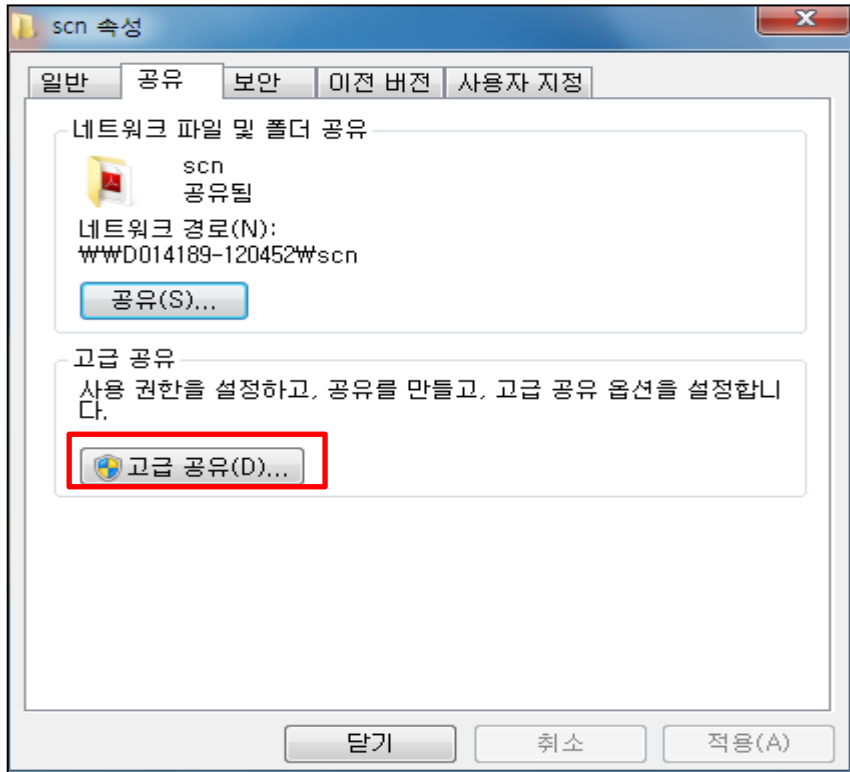



4. 고급 공유를 선택 합니다.

5. Everyone 추가 후 권한을 선택 합니다.

6. Everyone 사용 권한을 모두 허용 ✓

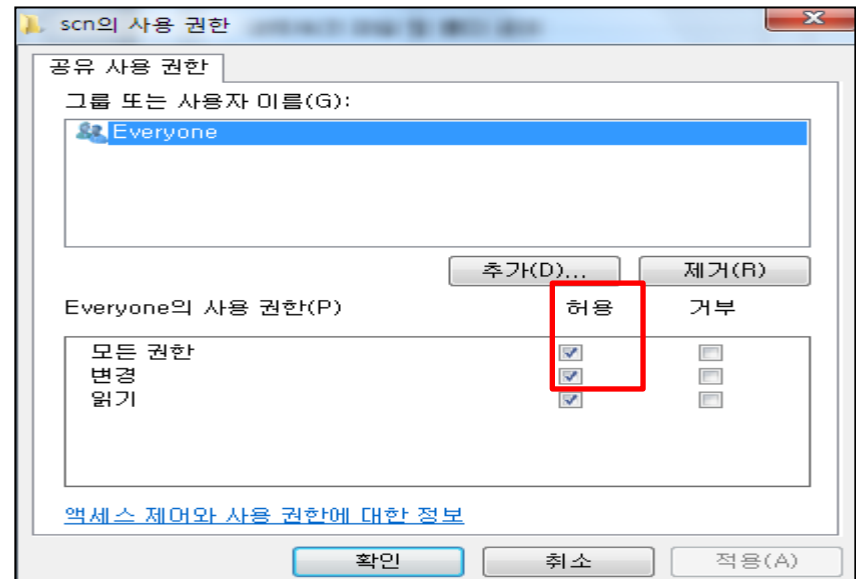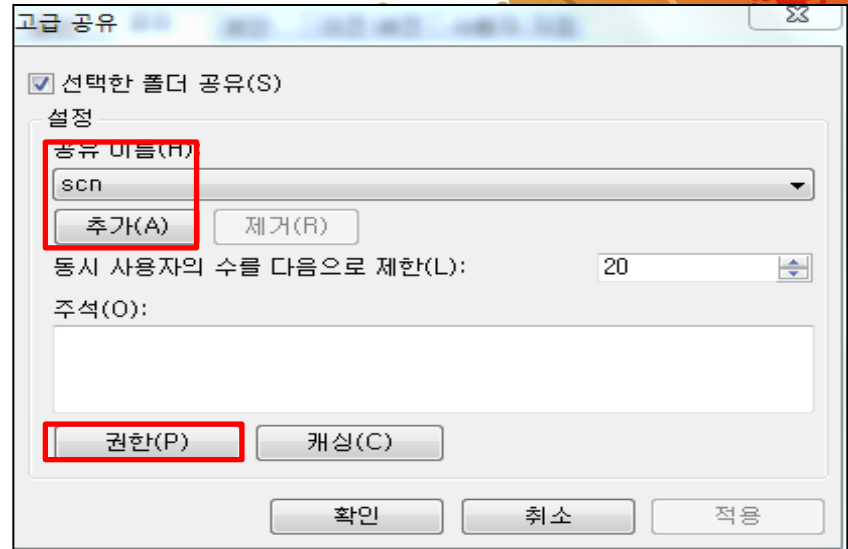

3. SMB 설정 방법

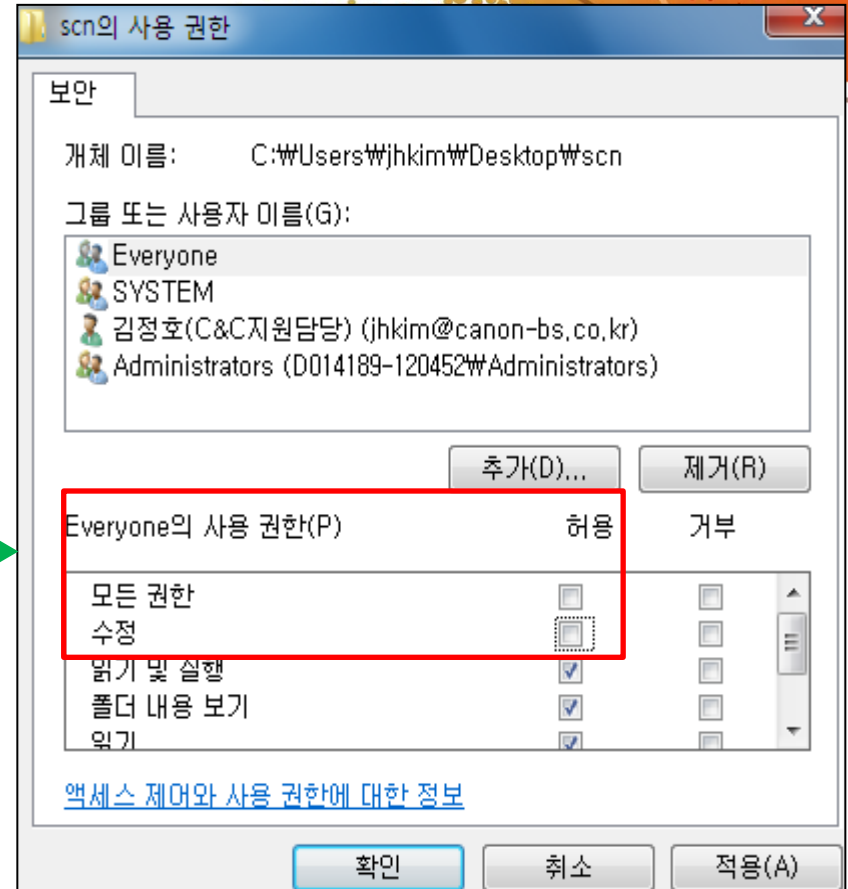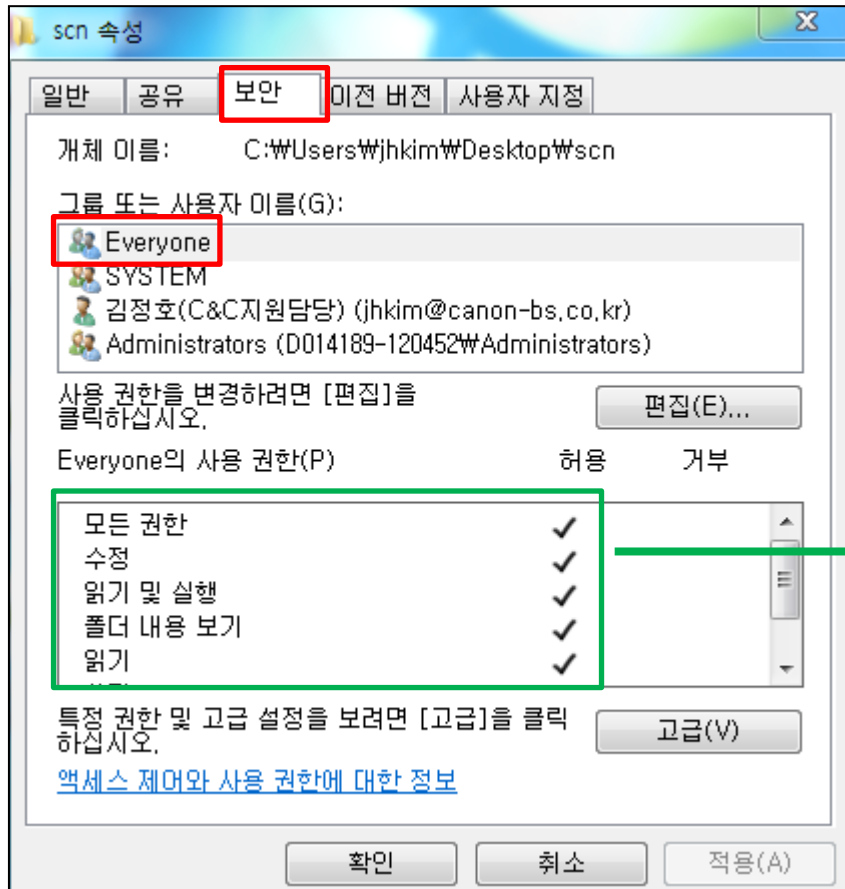

7. 폴더 항목에서 보안을 선택
Everyone를 선택 후 편집

8. Everyone 사용권한 모두 체크 ✓