

MF635 / 735

수신 팩스 전송 설정

수신 팩스 / 스캔 이메일 전송

진행 순서

1. 포털 e-mail SMTP 서버 설정
2. 리모트 UI 로그인
3. DNS 서버 주소 확인/등록
4. 스캔 송신 설정(SMTP 서버 등록)
5. 포트번호 설정
6. 주소록 등록
7. 팩스 전송 설정

1. SMTP 설정(Naver E-mail)

NAVER 메일

환경 설정 | 메일로 돌아가기

기본 환경 설정 메일함 관리 메일 자동 분류 서명/빠른답장 부재 중 설정
 새 메일 알림 설정 스펀 설정 외부 메일 가져오기 **POP3/IMAP 설정** 단축키

POP3/SMTP 설정 IMAP/SMTP 설정

휴대폰, 아웃룩 등에서 네이버 메일을 확인할 수 있도록 POP3/SMTP를 설정합니다.

환경 님은 현재 POP3/SMTP를 사용하지 않습니다.
 POP3/SMTP를 사용하려면 [POP3/SMTP 사용]을 [사용함]으로 설정하세요.

POP3/SMTP 사용 **사용함** 사용 안 함

적용 범위 지금부터 새로 받는 메일만 받음 기존에 받은 메일을 포함하여 받음

읽음 표시 POP3로 읽어간 메일을 읽음 표시 POP3로 읽어간 메일을 읽지 않음으로 표시

원본 저장 네이버 메일에 원본 저장? 메일 프로그램 설정에 따라 저장 또는 삭제?

외부메일 처리 POP3로 읽어갈 때 외부메일을 포함하지 않음 POP3로 읽어갈 때 외부메일을 포함

기본 설정으로 **확인** 취소

· 메일 프로그램 환경 설정 안내
 휴대폰, 아웃룩 등 외부 메일 프로그램 환경설정에 아래와 같이 등록해 주세요.

POP 서버명 : pop.naver.com SMTP 서버명 : smtp.naver.com
 POP 포트 : 995, 보안연결(SSL) 필요 SMTP 포트 : 465, 보안 연결(SSL) 필요
 아이디 : **아이디** 비밀번호 : 네이버 로그인 비밀번호

메모

1 환경설정 2 POP3/IMAP 설정 3 POP3/SMTP 설정 4 사용함 5 확인

용량 7MB / 5GB 환경설정 스펀설정 위젯사용하기 모바일 메일 copyright © NAVER Corp. All Rights Reserved. 메일Lite 기기 스팸정책 공지사항 메일 고객센터


❖ 설정 순서

- ① 환경설정 ✓
- ② POP3/IMAP 설정 ✓
- ③ POP3/SMTP 설정 ✓
- ④ 사용함 ✓
- ⑤ 확인 ✓

❖ 메모(Memo)

- ✓ SMTP 서버명
- ✓ SMTP 포트(465)

2. 리모트 UI 로그인

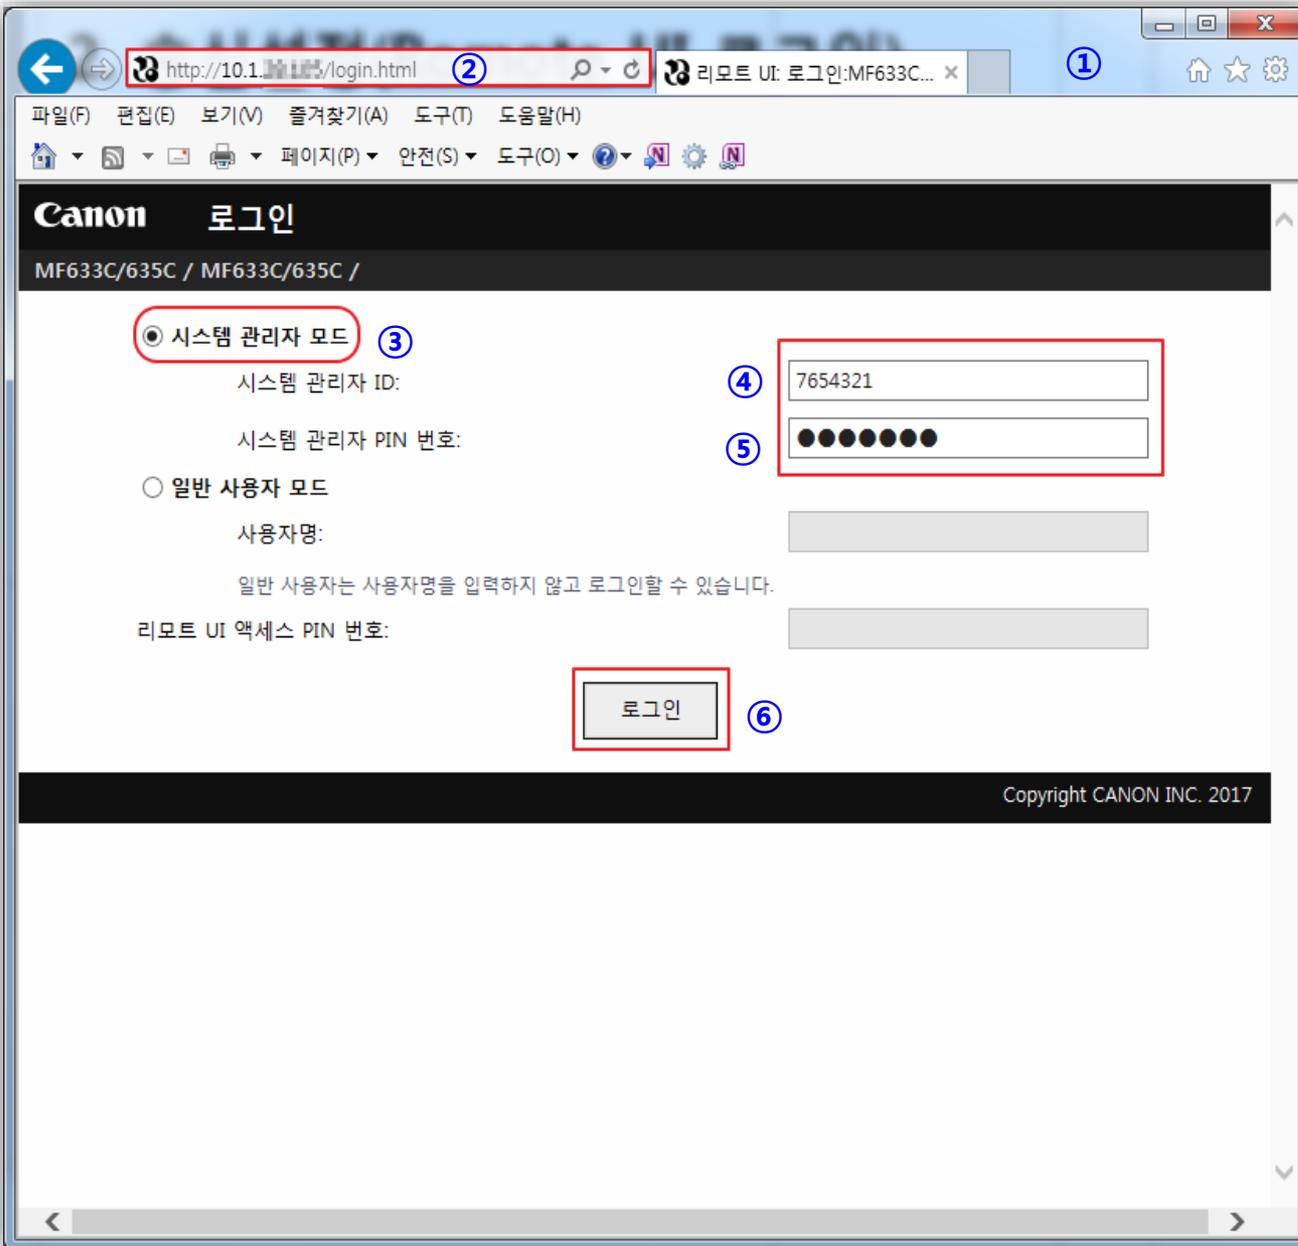

❖ Remote UI 로그인

- ① 인터넷 사이트 열기
- ② URL 창에 복합기 IP 입력
- ③ 시스템 관리자 모드 ✓
- ④ ID 입력(7654321)
- ⑤ PIN 번호 입력(7654321)
- ⑥ 로그인 ✓

<복합기 IP주소 확인>

- I. 액정 "시스템 상황" ✓
- II. 네트워크 정보 ✓
- III. IPv4 ✓
- IV. IP주소 확인

3. DNS 서버 주소 확인/등록(1)

The screenshot shows a remote UI control panel with the following elements:

- Header: 리모트 UI: 포털, Language: Korean, 관리자에게 메일
- Top Bar: 최종 업데이트: 2018 04/24 04:55:40 PM
- Left Sidebar (Navigation):
 - 디바이스 기본 정보
 - 디바이스 상황
 - 프린터: ● 에러가 발생하였습니다.
 - 스캐너: ● 슬립 중입니다.
 - 팩스: ● 팩스 가능합니다.
 - 에러 정보
 - 환경 설정 ②
 - 용지 설정
 - 표시 설정
 - 타이머 설정
 - 네트워크 설정 ③
 - 외부 인터페이스 설정
 - 액세스빌리티 설정
 - 음량 조정
 - 환경 설정
 - 용지 설정
 - 표시 설정
 - 타이머 설정
 - 네트워크 설정
- Main Content Area (Right):
 - 시스템 상황/취소
 - 설정/등록 ① (highlighted with a red box)
 - 주소록
 - 네트워크 설정
 - TCP/IP 설정 ④
 - IPv4 설정 ⑤ (highlighted with a red box)
 - IPv6 설정
 - WINS 설정
 - LPD 설정
 - RAW 설정
 - SNTP 설정
 - WSD 설정
 - FTP PASV 모드 설정
 - IPP 인쇄 설정
 - IPv4 설정
 - IPv4 설정
 - IP 주소 설정
 - 편집... ⑥ (highlighted with a red box)

❖ 설정 순서

- ① 설정/등록 ✓
- ② 환경 설정 ✓
- ③ 네트워크 설정 ✓
- ④ TCP/IP 설정
- ⑤ IPv4 설정 ✓
- ⑥ 편집 ✓

3. DNS 서버 주소 확인/등록(2)

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 포털로 로그인 사용자: 7654321 로그아웃

⊗ 설정/등록 관리자에게 메일

환경 설정 설정/등록:환경 설정:네트워크 설정 > IPv4 설정

용지 설정

표시 설정

타이머 설정

네트워크 설정

외부 인터페이스 설정

액세스빌리티 설정

음량 조정

기능 설정

공통 설정

복사 설정

프린터 설정

송신 설정

수신/전송 설정

파일 저장/이용 설정

보안인쇄 설정

즐거찾기 설정

수신인 설정

주소록 PIN 번호

LDAP 서버 설정

관리 설정

IPv4 설정

IPv4 설정

IP 주소 설정

자동 취득:	해제
IP 주소:	10.128.105
서브넷 마스크:	255.255.255.0
게이트웨이 주소:	10.128.254

DHCP 옵션 설정

호스트명 취득:	설정
DNS 동적 업데이트:	해제
DNS 서버 주소 취득:	설정
도메인명 취득:	설정
WINS 서버 주소 취득:	설정
SMTP 서버 주소 취득:	해제
POP 서버 주소 취득:	해제

DNS 설정

주 DNS서버 주소:	통신사 DNS ip
보조 DNS서버 주소:	통신사 DNS ip
호스트명:	Canone107ae
도메인명:	
DNS 동적 업데이트:	해제

mDNS 설정

mDNS 사용:	설정
mDNS명:	Canon MF633C/635C

❖ 설정 순서

- ✓ 주 또는 보조 주소가 등록되어 있는 경우는 Skip
- ✓ 통신사 주,보조 DNS주소 입력
 - 윈도우 버튼 누름
 - CMD입력 후 엔터
 - IPCONFIG/ALL입력 후 엔터
 - DNS서버 IP 확인
- ✓ 서버 주소가 없는 경우 편집 등록 후 확인 ✓

4. 이메일/I 팩스 설정(1)

리모트 UI: 포털 Language: Korean 관리자에게 메일

최종 업데이트: 2018 04/24 04:55:40 PM

디바이스 기본 정보

디바이스 상황

프린터: ● 에러가 발생하였습니다.

스캐너: ● 슬립 중입니다.

팩스: ● 팩스 가능합니다.

에러 정보

시스템 상황/취소

① 설정/등록

주소록

환경 설정

기능 설정 ②

공통 설정

복사 설정

프린터 설정

송신 설정 ③

설정/등록: 기능 설정 > 송신 설정

송신 설정

송신 설정

공통 설정

신규 수신인 제한

송신 기능의 인증 설정

④ 스캔 송신 설정

송신 결과 리포트

⑤ 네트워크 설정 - 이메일/I 팩스 설정

송신 기능 설정 - 팩스 설정

환경 설정

기능 설정

송신 설정

설정/등록: 기능 설정 > 송신 설정 > 네트워크 설정 - 이메일/I 팩스 설정

네트워크 설정 - 이메일/I 팩스 설정

⑥ 편집...

네트워크 설정 - 이메일/I 팩스 설정

❖ 설정 순서

- ① 설정/등록 ✓
- ② 기능 설정 ✓
- ③ 송신 설정 ✓
- ④ 스캔 송신 설정 ✓
- ⑤ 네트워크 설정 - 이메일/I 팩스 설정 ✓
- ⑥ 편집 ✓

4. 이메일/팩스 설정(2)

네트워크 설정 - 이메일/팩스 설정 편집

⑧ 확인 취소

네트워크 설정 - 이메일/팩스 설정

SMTP 서버: smtp.naver.com ①

이메일 주소: [이메일 주소]@naver.com ②

POP 서버: [비어 있음]

사용자명: [비어 있음]

비밀번호 설정/변경

비밀번호: [비어 있음]

POP 수신

POP 발행 간격: 0 분(0=해제/1-99)

인증/암호화 설정

송신전 POP 인증 사용

APOP 인증 사용

SMTP 인증 (SMTP AUTH) 사용 ③

사용자명: [이메일 주소]@naver.com ④

비밀번호 설정/변경 ⑤

비밀번호: [●●●●●●●●●●] ⑥

SMTP에서 TLS를 사용 ⑦

증명서 검증

검증 항목에 CN 추가

POP에서 TLS를 사용

증명서 검증

검증 항목에 CN 추가

❖ 설정 순서

- ① SMTP 서버
✓ smtp.naver.com
- ② 이메일 주소
✓ 본인 E-mail 주소
- ③ SMTP 인증 사용 ✓
- ④ 사용자명
✓ 본인 E-mail 주소 입력
- ⑤ 비밀번호 설정/변경 ✓
- ⑥ 비밀번호
✓ 본인 E-mail p/w 입력
- ⑦ SMTP TLS 사용 ✓
- ⑧ 확인 ✓

5. 포트 번호 설정(1)

환경 설정 ①

- 용지 설정
- 표시 설정
- 타이머 설정
- 네트워크 설정 ②
- 외부 인터페이스 설정
- 액세스빌리티 설정
- 음량 조정

기능 설정

- 공통 설정
- 복사 설정
- 프린터 설정
- 송신 설정
- 수신/전송 설정
- 파일 저장/이용 설정
- 보안인쇄 설정
- 즐거찾기 설정

수신인 설정

- 주소록 PIN 번호
- LDAP 서버 설정

관리 설정

- 사용자 관리
- 디바이스 관리
- 라이선스/기타
- 데이터 관리

설정/등록:환경 설정:네트워크 설정

네트워크 설정

네트워크 설정

TCP/IP 설정

- IPv4 설정
- IPv6 설정
- WINS 설정
- LPD 설정
- RAW 설정
- SNTP 설정
- WSD 설정
- FTP PASV 모드 설정
- IPP 인쇄 설정
- Network Link Scan 설정
- 멀티캐스트 검색 설정
- 슬립모드 알림 설정
- 포트 번호 설정 ③
- MTU 크기 설정
- HTTP 설정
- TLS 설정
- 프록시 설정
- 부문별 ID 관리 PIN 번호 확인 설정
- IPSec 설정

포트 번호 설정

④ 편집...

포트 번호 설정	
LPD:	515
RAW:	9100
WSD 멀티캐스트 검색:	3702
HTTP:	80
멀티캐스트 검색:	427
POP3:	110
SMTP:	25
FTP:	21
SNMP:	161

❖ 설정 순서

- ① 환경 설정 ✓
- ② 네트워크 설정 ✓
- ③ 포트 번호 설정 ✓
- ④ 편집 ✓

5. 포트 번호 설정(2)

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 포털로 로그인 사용자: 7654321 로그아웃

설정/등록 관리자에게 메일

환경 설정

- 용지 설정
- 표시 설정
- 타이머 설정
- 네트워크 설정
- 외부 인터페이스 설정
- 액세스빌리티 설정
- 음량 조정

기능 설정

- 공통 설정
- 복사 설정
- 프린터 설정
- 송신 설정
- 수신/전송 설정
- 파일 저장/이용 설정
- 보안인쇄 설정
- 즐거찾기 설정

수신인 설정

- 주소록 PIN 번호
- LDAP 서버 설정

관리 설정

- 사용자 관리
- 디바이스 관리

설정/등록>환경 설정>네트워크 설정 > 포트 번호 설정 > 포트 번호 설정 편집

포트 번호 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.
설정 변경은 주전원을 껐다 켜 후부터 유효하게 됩니다.

②

포트 번호 설정		
LPD:	<input type="text" value="515"/>	(1-65535)
RAW:	<input type="text" value="9100"/>	(1-65535)
WSD 멀티캐스트 검색:	<input type="text" value="3702"/>	(1-65535)
HTTP:	<input type="text" value="80"/>	(1-65535)
멀티캐스트 검색:	<input type="text" value="427"/>	(1-65535)
POP3:	<input type="text" value="110"/>	(1-65535)
① SMTP:	<input type="text" value="465"/>	(1-65535)
FTP:	<input type="text" value="21"/>	(1-65535)
SNMP:	<input type="text" value="161"/>	(1-65535)

❖ 설정 순서

① SMTP 포트번호 변경

✓ 기존 : 25

✓ 변경 : 465

② 확인 ✓

6. 주소록 등록(1)

리모트 UI: 포털 Language: Korean 관리자에게 메일

최종 업데이트: 2018 04/25 11:02:13 AM

디바이스 기본 정보

디바이스 상황

프린터: ● 에러가 발생하였습니다.

스캐너: ● 스캔 가능합니다.

팩스: ● 팩스 가능합니다.

에러 정보

① 시스템 상황/취소

② 설정/등록

③ 주소록

❖ 설정 순서

- ① 메인화면 주소록 ✓
- ② 즐겨찾기, 단축 다이얼 ✓
- ③ 번호 ✓

주소록 관리자에게 메일

즐거찾기

단축 다이얼 ②

주소록:즐거찾기

즐거찾기

즐거찾기

번호	종류	명칭	수신인	
01	●	미등록		삭제
02	●	미등록		삭제
03	●	미등록		삭제

③

6. 주소록 등록(2)

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 포털로 로그인 사용자: 7654321 로그아웃 주소록 관리자에게 메일

주소록:즐거찾기 > 신규 수신인 등록

신규 수신인 등록

등록할 수신인의 종류를 선택하고 [확인]은 클릭해 주십시오.

확인 취소

등록할 수신인의 종류

종류:

- 팩스
- ①** 이메일
- I 팩스
- 파일
- 그룹

❖ 설정 순서

- ① 이메일 ✓
- ② 명칭, 이메일 주소 입력
- ③ 확인 ✓

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 포털로 로그인 사용자: 7654321 로그아웃 주소록 관리자에게 메일

주소록:즐거찾기 > 신규 수신인 등록 > 신규 수신인 등록: 이메일

신규 수신인 등록: 이메일

③ 확인 취소

이메일

번호: 01

② 명칭: 홍길동

이메일 주소: hong@korea.co.kr

7. 팩스 전송 설정(1)

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 포털로 로그인 사용자: 7654321 로그아웃

설정/등록 ① 관리자에게 메일

환경 설정

기능 설정 ②

- 공통 설정
- 복사 설정
- 프린터 설정
- 송신 설정

수신/전송 설정 ③

설정/등록:기능 설정:수신/전송 설정

수신/전송 설정

수신/전송 설정

④ 공통 설정

- I 팩스 설정
- 팩스 설정 - 수신 기능 설정

❖ 설정 순서

- ① 메인화면 설정/등록 ✓
- ② 기능 설정 ✓
- ③ 수신/전송 설정 ✓
- ④ 공통 설정 ✓
- ⑤ 팩스전송 설정 편집 ✓

설정/등록:기능 설정:수신/전송 설정 > 공통 설정

공통 설정

공통 설정

편집...

카트리지 잔량 적음시 인쇄 계속: 해제

팩스 전송 설정: 해제

팩스 전송 설정

편집...

전송처:

화상 인쇄: 설정

화상을 메모리에 저장: 저장안함

7. 팩스 전송 설정(2)

설정/등록:기능 설정>수신/전송 설정 > 공통 설정 > 팩스 전송 설정 편집

팩스 전송 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.

확인

취소

팩스 전송 설정

전송처:

①

주소록에서 선택...

화상 인쇄:

설정

화상을 메모리에 저장:

저장안함

에러시에만 저장함

설정/등록:기능 설정>수신/전송 설정 > 공통 설정 > 팩스 전송 설정 편집

팩스 전송 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.

③

확인

취소

팩스 전송 설정

전송처:

hong@korea.co.kr

주소록에서 선택...

화상 인쇄:

②

에러시에만 인쇄

화상을 메모리에 저장:

저장안함

에러시에만 저장함

전송처의 주소록으로 수신팩스
문서가 전송 됩니다.

❖ 설정 순서

- ① 주소록에서 주소 선택 ✓
- ② 화상 에러시에만 인쇄 ✓
- ③ 확인 ✓

화상인쇄 : 에러시, 항상, 해제
등 필요 부분 선택

7. 팩스 전송 설정(3)

공통 설정

공통 설정

카트리지 잔량 적음시 인쇄 계속:	설정	편집...
팩스 전송 설정:	설정	

팩스 전송 설정

전송처:	<input type="text" value="hong@korea.co.kr"/>	편집...
화상 인쇄:	에러시에만 인쇄	
화상을 메모리에 저장:	에러시에만 저장함	

❖ 설정 순서

- ① 팩스전송허가 ✓
- ② 카트리지 잔량 적음시 인쇄 계속 (선택적 체크) ✓
- ③ 확인 ✓

공통 설정 편집

이하와 같이 설정을 변경합니다.

③

공통 설정

<input checked="" type="checkbox"/> 카트리지 잔량 적음시 인쇄 계속	②
<input checked="" type="checkbox"/> 팩스 전송 허가	①